

prime window

영림프라임창호



YOUNGLIM PRIME WINDOW NEW COLLECTION 2024

New Products / Balcony Edition / Basic Edition
System Edition / Hardware & Profile Drawing
Best Color / Aluminum / Fire Steel Door

YOUNGLIM Prime Window

품격있는 공간을 완성하는 영림프라임창호

Contents

소개		하드웨어 & 프로파일 도면	
영림프라임창호	04	핸들 & 크리센트	52
신제품	10	기타 하드웨어	54
창호 선택 가이드	14	프로파일 도면	58
발코니		베스트 컬러	
발코니 플러스	18	베스트 컬러 30종	64
뉴 발코니	20	ASA창	65
발 코니 입면분할창	22		
발코니 해안창	24		
베이직		알루미늄	
베이직 플러스 이중창	28	영림프라임알루미늄	68
베이직 플러스 단창/광폭단창	30	고단열 커튼월	69
베이직 플러스 학교창	32	제품목록표	70
베이직 이중창	34	알루미늄 프로파일 도면	74
베이직 단창/광폭단창	36		
베이직 학교창	38		
베이직 프로젝트창	40		
시스템		방화문	
프라임 단열 도어	44	영림프라임방화문	80
프로젝트창 대피창	46	컬러 강판 방화문	83
T&T PS창	48		
		토탈 인테리어 영림	
		품질 인증 정품 마크	84
		인증 현황	86
		협찬 전시장 & 공장	92



Trust and Quality

영림프라임창호는 고품질의 제품만을 엄선하여
진정성있는 운영으로 고객과의 신뢰를 약속합니다.



쾌적한 실내

에너지 소비 효율 1등급으로
언제나 산뜻한 공간

*모델 및 유리 사양에 따라 달라질 수 있습니다.



믿을 수 있는 소재

친환경 표지 인증 획득한
무납 성분의 PVC



영림 컬러 300여 종

영림 몰딩도어와 동일한 컬러
적용으로 통일성 있는 인테리어



40년 기술의 노하우

오랜기간 축적된 창호 설계와
압출 기술



자체 연구·개발

항상 고객의 불편함과 목소리에
귀를 기울인 제품 연구·개발



고급스러운 디자인


어떤 공간에도 자연스레 스며들어
공간의 품격을 높이는 디자인



독보적 차별성, 영림프라임창호

왜 영림프라임창호일까요?

영림프라임창호는 40년의 숙련된 최고급 창호 기술로 독보적 차별성을 약속합니다.
믿고 사용할 수 있는 영림프라임창호만의 특징점을 만나보세요.

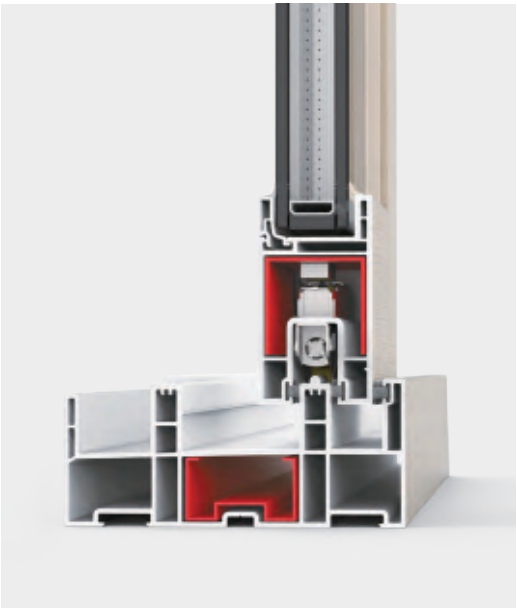

하중에 강한 프로파일 설계



섬세한 디자인



자체 개발 고품질 하드웨어



300여 가지 색상


우수한 성능



다중 기밀 모헤어 설계




28mm의 고성능 유리 적용

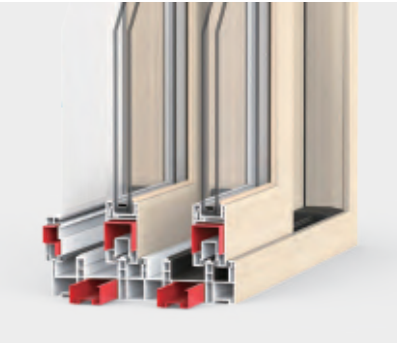

고급 스틸 보강재

차별화된 기능

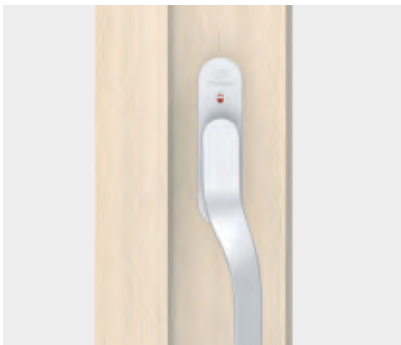

잠금 표시 핸들



라이트 오픈 기능



세이프 버튼 핸들

섬세한 디자인



MC 마감재



무피스 스톱퍼

방충 배수캡



New Products

영림프라임창호는 끊임없는 연구·개발을 통해 고객의 입장에서 한번 더 생각합니다.
40년의 기술 노하우가 담긴 영림프라임창호의 신제품을 만나보세요.

NEW

Basic BF-Y119WA


베이직 광폭단창 BF-Y119WA

미서기창에 넓은 공틀을 더한 제품으로 깔끔한 마감에 용이하며
넓어진 프레임이 실내를 더 확장되어 보이게 만들어 주는 제품입니다.
우수한 단열과 기밀 성능은 물론 현대적이고 세련된 디자인으로
공간을 한층 고급스럽게 연출해보세요.

Feature

보강재 BF-Y119와 호환 가능
BF-Y115WA 대비 걸림 치수 향상
레일 높이 향상 22mm > 26mm

걸림치수	기존 SF 115G	신규 SF 119G
상부	10mm	12mm
하부	7mm	9mm

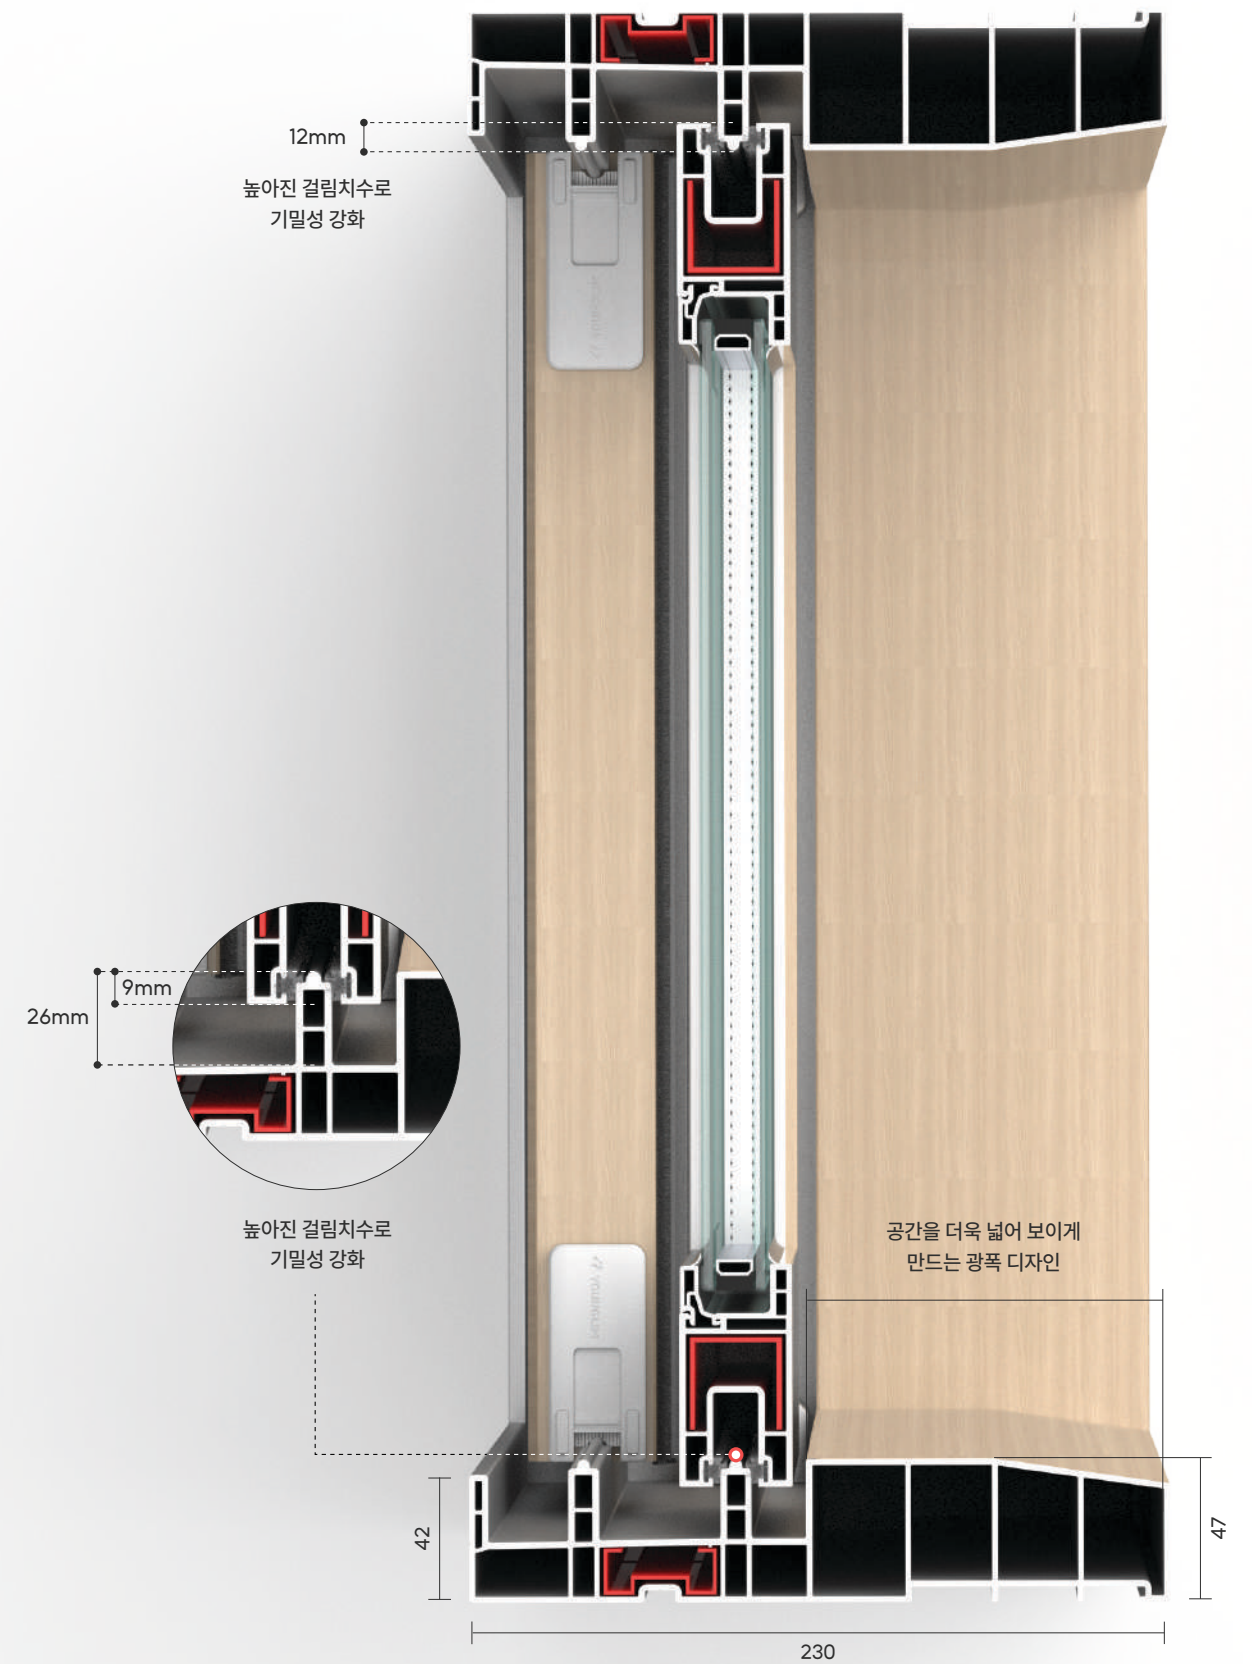

NEW

Basic SS-Y119

베이직 학교창 SS-Y119

베이직 창호와 함께 사용할 수 있는 전용 학교창으로 프로파일 내부에 고강도 스틸 보강재를 사용하여 창의 내구성과 구조 성능을 높인 제품입니다. 단열과 기밀 성능이 우수하고 다양한 하드웨어와의 조합이 인상적인 베이직 SS-Y119로 효율적인 공간을 만들어보세요.

Specification

SS-Y115 대비 결림 치수 향상
방충망 간격을 넓혀 망 쓸림 현상 완화
보강재 SS-Y127과 호환 가능

Feature


전용 조립구 ASA에서 아연으로 소재를 변경하여 구조의 강도 및 결합성 향상
조립구와 보강재가 피스로 함께 결합되는 구조로 체결력 증가
기존 조립구 캡의 방충망 간섭 문제 해결
조립구 노출 부위에 외부 캡 적용으로 더욱 깔끔한 마감



기존 화이트 외부 캡




ASA 블랙 외부 캡

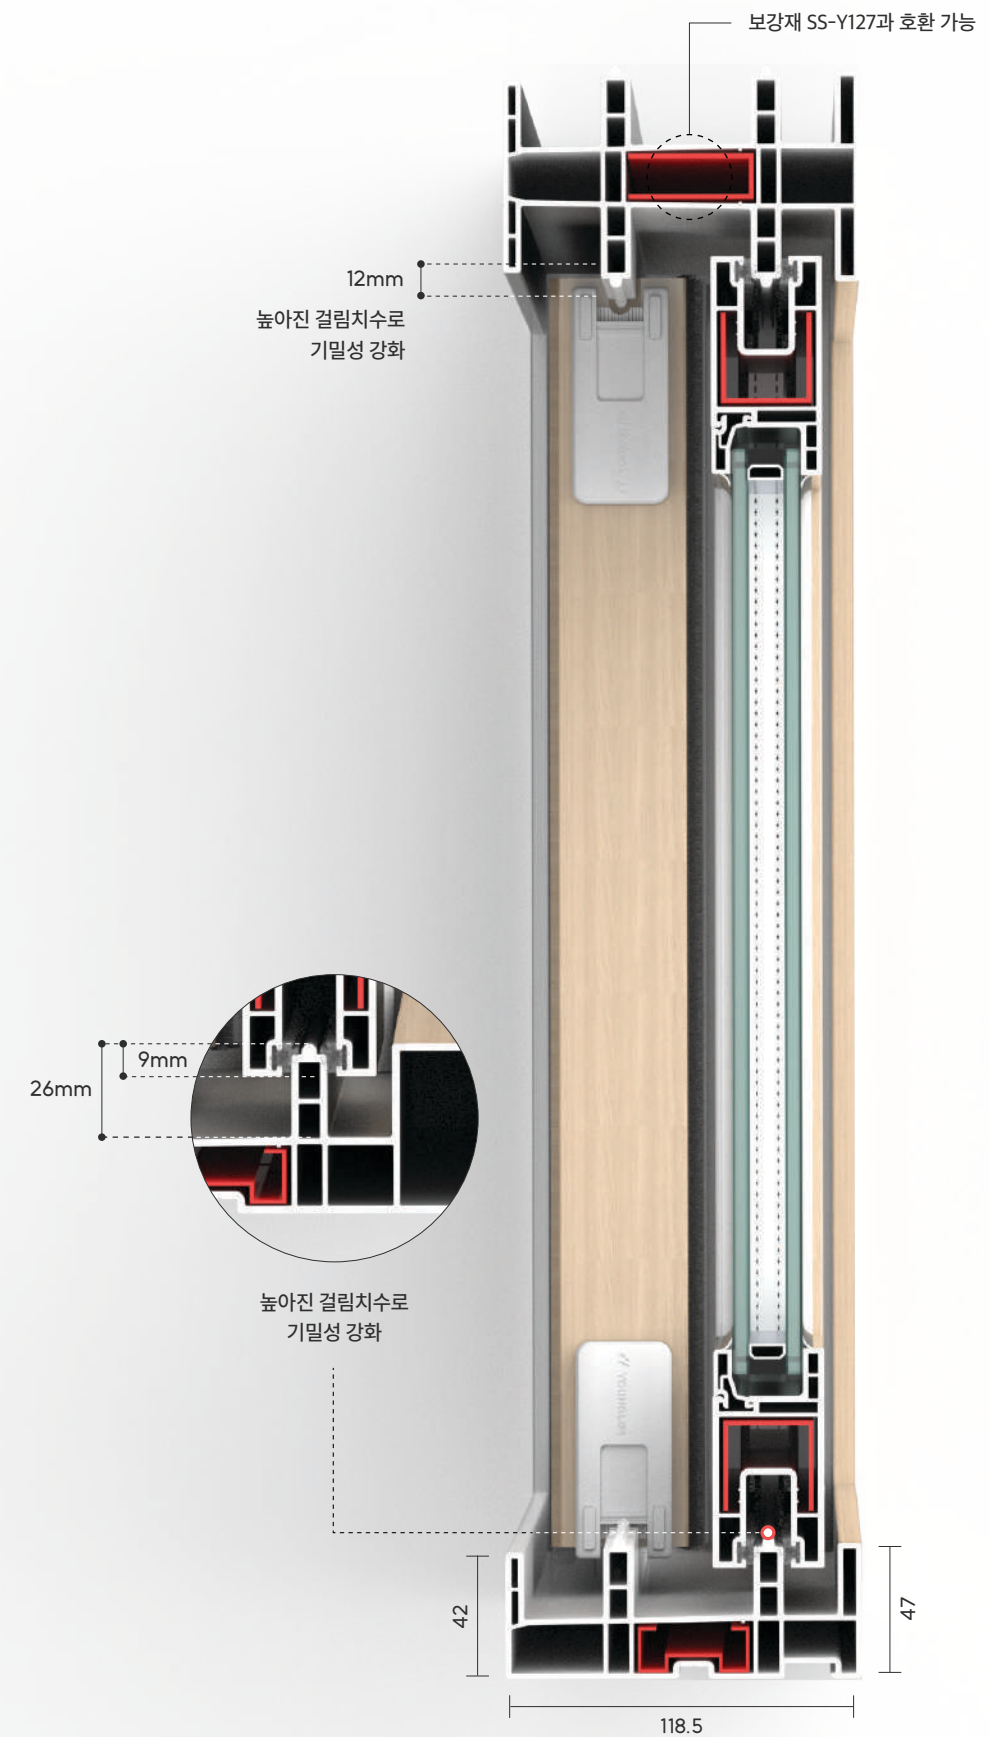


주거 환경에 최적화된 창호 선택 가이드

창은 공간과 생활 방식을 고려한 선택이 필요합니다.
개인적인 공간의 창은 조용하고 따뜻하게 지켜주는지,
눈에 띄는 공간의 창은 디자인이 아름다운지,
공간의 용도와 분위기에 최적화된 창을 제안합니다.

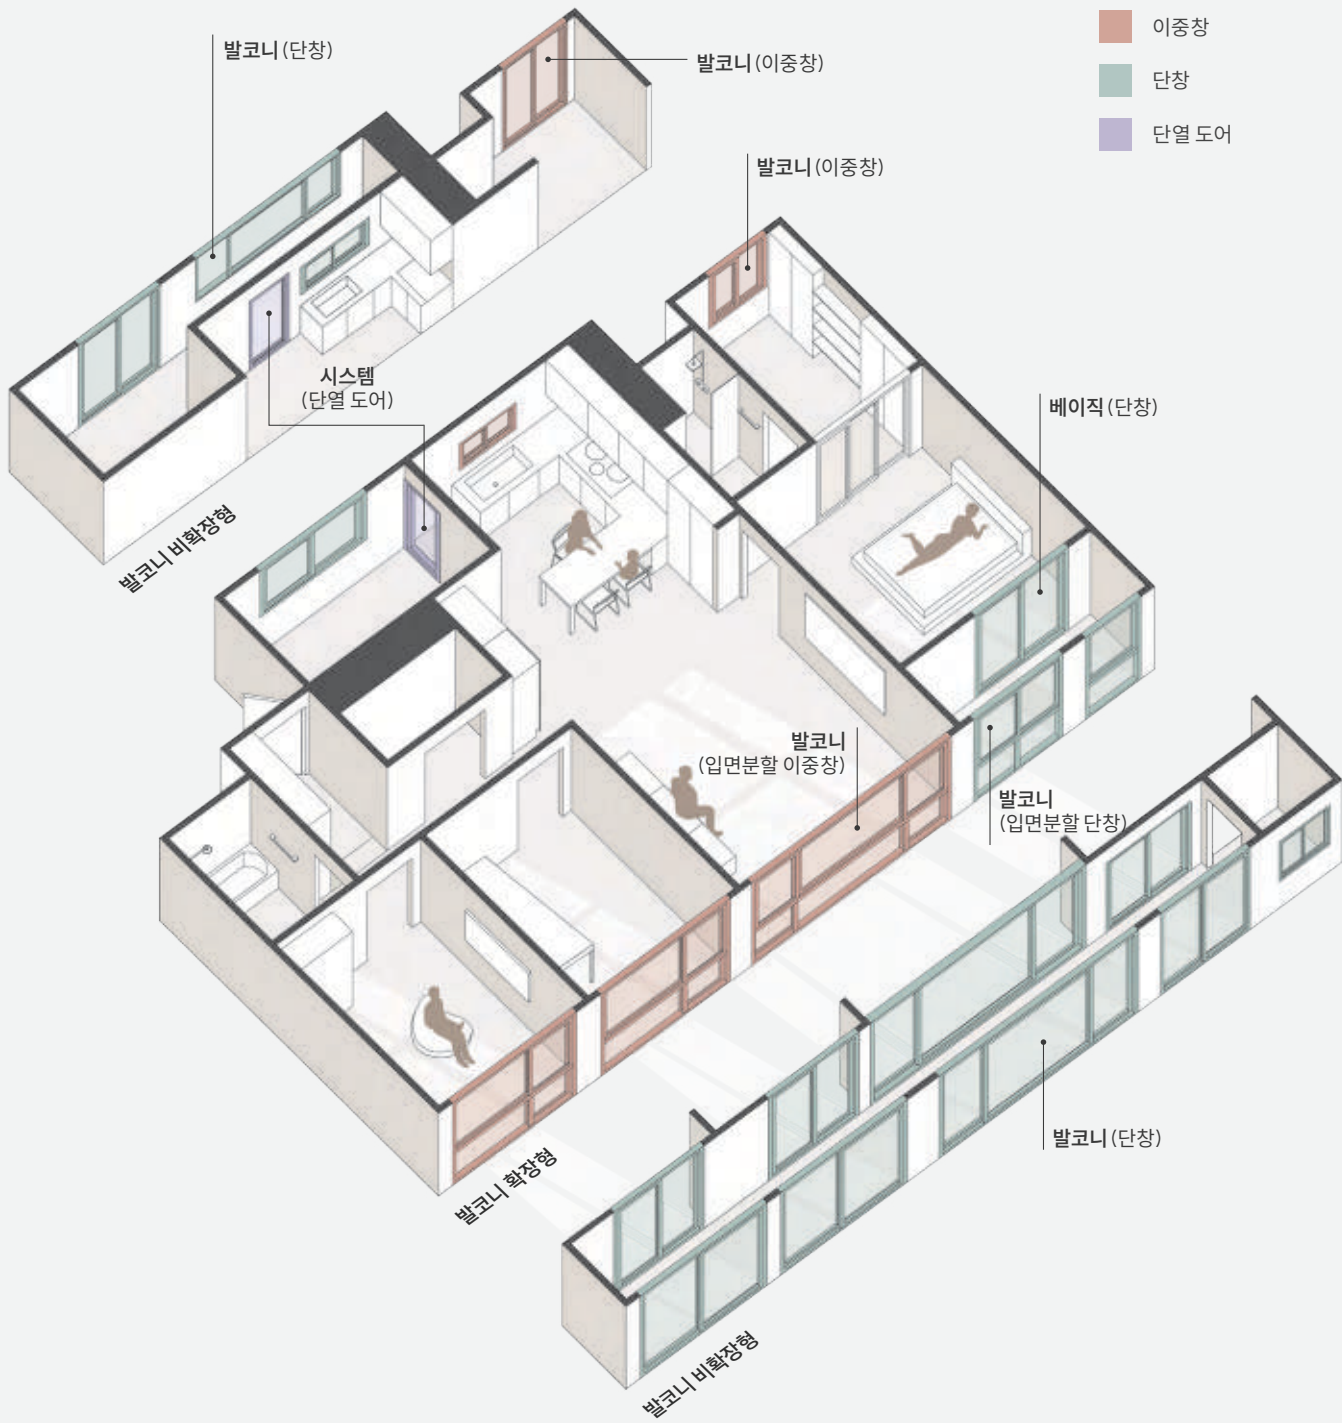


창호의 형태


창의 형태를 확인한 후 설치 위치와 용도에 따라 공간에 꼭 맞는 창호를 선택해 보세요.




이중창
창문을 두 번 여는 페어창(Pair)
* 단창 대비 높은 단열성을 가집니다.




단창
창문을 한 번 여는 싱글창(Single)



광폭단창
거실 벽 마감을 깔끔하게 하도록
틀을 넓게 제작한 창



입면분할창 (이중창/단창)
창을 상하로 나누어 하부를
난간 대신 사용하는 창



단열 도어
소음 차단과 단열성이 우수한 도어

창별 기능 비교

창별 기능을 한눈에 비교해 보세요.
공간에 알맞은 제품을 선택할 수
있습니다.

기능	베이지크		발코니	
	베이지크	베이지크 플러스	뉴 발코니	발코니 플러스
26mm 유리	×	○	○	○
라이트 오픈 기능	×	○	○	○
잠금 표시 핸들	×	○	○	○
세이프 버튼 핸들	○	○	○	○
내부 ASA 레일	×	×	○	○
창틀 모헤어	×	○	○	○
레일 커버	×	○	○	○
일체형 차단 블록	○	×	○	○
윈드실더	×	○	○	○

Balcony Edition

발코니 창호는 외기와 맞닿는 곳에 설치하는 고단열과 고기밀의 에너지 절약형 창호입니다.
과학적 설계와 기능성 부자재의 결합으로 사계절 내내 안락한 공간을 연출해보세요.





발코니 플러스 이중창 BF-Y250B, 델핀 레버 핸들(대/소) 실버, 색상 영림97

넓은 프로파일 구조로 단열성이 우수한

발코니 플러스

Information

사용 자재 BF-Y255E, BF-Y250B(BN), BF-Y140B(BN), SF-Y140B, CP-Y255E

유리 두께 / GB 16mm / GB-Y94
22mm / GB-Y91P
24mm / GB-Y22
26mm / GB-Y24



뛰어난 단열성의 외창

기밀성과 차음성이 우수하여 외창으로 설치하기 좋은 창입니다.



완성도 높은 마감재

내구성이 뛰어난 ASA 블랙 레일과 MC 마감재로 세련된 연출이 가능합니다.



깔끔한 마감과 청소가 편한 레일 커버

측면 레일 커버로 깔끔한 마감과 먼지가 끼이는 것을 방지합니다.

Specification

이중창 BF-Y255E (CP 적용)

기밀등급 : 1 (0.85)
효율등급 : 1 (0.650)
내부물막이턱 : O
블랙 레일 : X



이중창 BF-Y250B(BN)

기밀등급 : 1 (0.67)
효율등급 : 1 (0.707)
내부물막이턱 : X
블랙 레일 : O



단창 BF-Y140B (BN)

기밀등급 : 1 (0.67)
효율등급 : 3 (1.439)
내부물막이턱 : X
블랙 레일 : O



※ BF-Y255E / 250B : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스, BF-Y140B : (내부) 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



뉴발코니 이중창 BF-Y248B, 플로우 잠금표시 핸들(대/소) 실버, 색상 영림116



우수한 단열성과 기밀성
단열 유리의 높은 하중도 가볍게 버티는 설계로 성능을 극대화합니다.



편리한 잠금 표시 핸들
창호의 잠금 상태를 눈으로 쉽게 확인할 수 있어 편리합니다.



내구성 강한 블랙 레일
블랙 ASA 피막은 마모 및 오염으로부터 창호를 지켜줍니다.



무피스 스톱퍼
타공이 없는 스톱퍼를 적용하여 프로파일의 손상 및 누수, 이물질방지를 방지합니다.

사계절 동안 늘 쾌적하게 도와주는

뉴 발코니

Information

사용 자재	BF-Y248B (BN), BF-Y131B (BN), SF-Y131B, SF-Y131BH, CP-Y131B	
유리 두께 / GB	SF-Y131B	SF-Y131BH
	16mm / GB-Y94	16mm / GB-Y94
	22mm / GB-Y16	22mm / GB-Y91P
	24mm / GB-Y91P	24mm / GB-Y22
	26mm / GB-Y22	26mm / GB-Y24
	28mm / GB-Y24	

Specification

이중창 BF-Y248B (BN)

기밀등급 : 1 (0.29)
효율등급 : 1 (0.642)
블랙레일 : ○
입면분할창 : ○



단창 BF-Y131B (BN)

기밀등급 : 1 (0.31)
효율등급 : 3 (1.349)
블랙레일 : ○
입면분할창 : ○



※ BF-Y248B : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스, BF-Y131B : (내부) 28T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



발코니 입면분할 이중창 BF-Y248BN, 델핀 레버 핸들(대/소) 골드, 색상 영림127

난간 일체형으로 한층 고급스러운

발코니 입면분할창

Information

사용 자재	BF-Y248BN, BF-Y131BN, SF-Y131B FS-Y131B, FF-Y131B, FM-Y131B, CP-Y131B	
유리 두께 / GB	SF-Y131B(슬라이딩 창)	FM-Y131B(고정 창)
	16mm / GB-Y94	24mm / GB-Y65
	22mm / GB-Y16	25.7mm / GB-Y70
	24mm / GB-Y91P	27.7mm / GB-Y70
	26mm / GB-Y22	39mm / GB-Y275
	28mm / GB-Y24	



더 넓고 더 깨끗한 뷰
철제 난간 없이 설치가 가능하여 탁 트인 시야가 개방감을 선사합니다.



가스켓 타입의 편리한 시공
고정창의 안전 접합 유리 설치를 가스켓으로 적용하여 편리합니다.




최소화된 조립구 이음선
FS 조립구를 매립시켜 깔끔한 마감이 가능합니다.

Specification

입면분할 이중창 BF-Y248BN

기밀등급 : 1 (0.43)
효율등급 : 1 (0.706)
가로 분할 : ○
세로 분할 : X

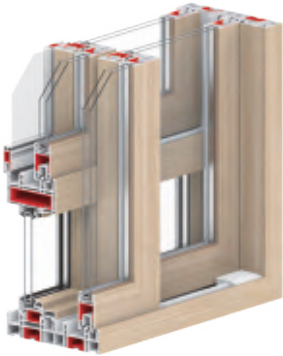

입면분할 단창 BF-Y131BN

기밀등급 : 1 (0.28)
효율등급 : 3 (1.565)
가로 분할 : ○
세로 분할 : ○



※ BF-Y248BN : (내/외부)24T 로이유리+아르곤가스 / (하부픽스)25.76T 접합로이유리+아르곤가스,
BF-Y131BN : (내부)24T 로이유리+아르곤가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



발코니 해안창 이중창 BF-Y243, 델핀 레버 핸들(대/소) 실버, 색상 영림124

우수한 수밀과 배수 성능으로 해안에 최적화된

발코니 해안창

Information


사용 자재	BF-Y243, SS-Y243, SF-Y127W, SF-Y131BH, CP-Y131B
유리 두께 / GB	16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y91P 24mm / GB-Y22 26mm / GB-Y24



강한 비바람에도 걱정없는 해안 특화 기능성 창호
해안 지역의 강한 비바람에도 견디도록 설계된 기능성 창호입니다.



고급스러운 핸들 디자인
내/외부에 모두 적용 가능한 고급스러운 핸들은 세련된 공간을 연출합니다.

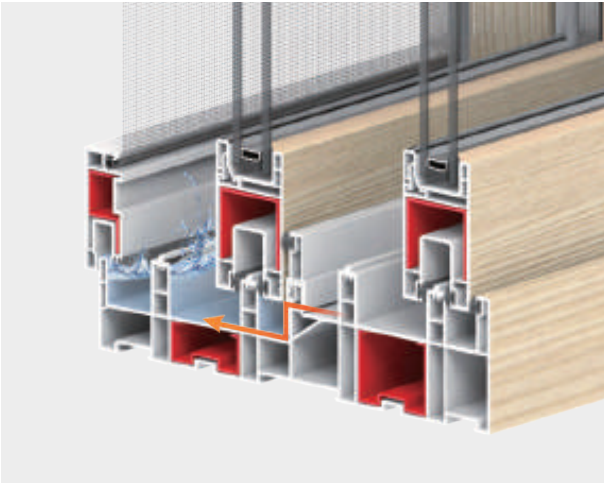


우수한 수밀성과 기밀성
프레임 중앙에 CP 적용으로 강력한 수밀성과 기밀성이 특징입니다.

Specification


해안 이중창 BF-Y243

기밀등급 : 1 (0.41)
효율등급 : 1 (0.715)
외창 레버 핸들 : ○
학교창 적용 : ○
ASA : ○
모헤어 : ○



학교 해안 이중창 SS-Y243

기밀등급 : 1 (0.44)
효율등급 : 2 (1.183)
외창 레버 핸들 : ○
학교창 적용 : ○
ASA : ○
모헤어 : ○

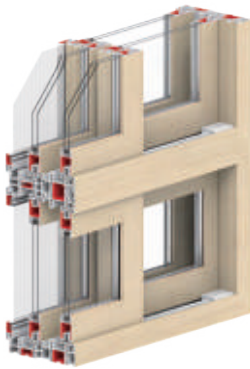

※ BF-Y243: (내/외부)24T 로이유리+아르곤가스, SS-Y243: (내/외부)16T 로이유리+공기 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.
※ 외창 레버 핸들의 경우 YLH-08 핸들 적용이 가능합니다.

Basic Edition

베이직 창호는 단열성과 기밀성이 우수한 기본에 충실한 창호입니다.
우수한 에너지 효율로 냉난방비 걱정없이 아늑한 공간을 연출해보세요.





베이직 플러스 이중창 BF-Y237, 플로우 레버 핸들(대/소) 화이트, 색상 영림152

우수한 단열성과 기밀성이 돋보이는


베이직 플러스 이중창

Information

사용 자재	BF-Y237, BF-Y251, SF-Y127W, SF-Y131BH, CP-Y131B
유리 두께 / GB	16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y91P 24mm / GB-Y22 26mm / GB-Y24



우수한 단열성
고단열 유리도 적용 가능한 구조 설계로 더욱 견고합니다.

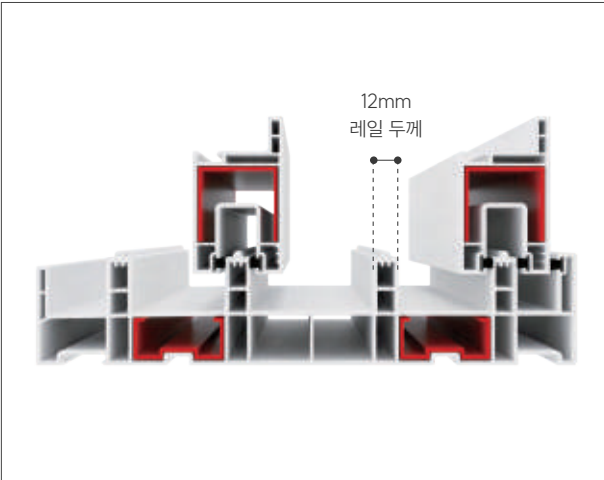

12mm의 레일 두께
레일 두께 12mm로 안정적인 구조를 가지고 있습니다.



깔끔한 마감의 레일 커버
측면 레일 커버로 깔끔한 마감과 청소가 용이합니다.

Specification

이중창 BF-Y251

기밀등급 : 1 (0.19)
효율등급 : 1 (0.688)
ASA : O
학교창 적용 : O



이중창 BF-Y237

기밀등급 : 1 (0.16)
효율등급 : 1 (0.703)
ASA : O
학교창 적용 : O



※ (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



베이직 플러스 광폭단창 BF-Y230WA, 플로우 세이프버튼 핸들(대/소) 화이트, 색상 영림155

우수한 단열성과 기밀성이 돋보이는

베이직 플러스 단창/광폭단창

Information

사용 자재 BF-Y127, BF-Y230WA,
SF-Y127W, SF-Y131BH, CP-Y131B

유리 두께 / GB 16mm / GB-Y94
22mm / GB-Y91P
24mm / GB-Y22
26mm / GB-Y24



발코니 비확장형 세대 추천

번거로운 추가 마감 공정 없이도 깔끔한 벽면 마감이 가능합니다.



안전한 세이프 버튼 핸들

세이프 버튼 핸들로 의도치 않는 잠김 사고를 예방합니다.



깔끔한 공돌 일체형

폭이 넓은 일체형의 공돌이 노출된 콘크리트 벽면을 가려주어 깔끔합니다.

Specification

단창 BF-Y127

기밀등급 : 1 (0.19)
효율등급 : 3 (1.447)
세이프 버튼 핸들 : ○
학교창 적용 : ○ (SS-Y127)



광폭단창 BF-Y230WA

기밀등급 : 1 (0.28)
효율등급 : 3 (1.430)
세이프 버튼 핸들 : ○
학교창 적용 : X



※ (내부)24T 로이유리 + 아르곤 가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



베이직 플러스 학교 단창 SS-Y127, 스퀘어 자동그립 핸들(대/소) 화이트, YC-02(소), 색상 영림 40

소중한 아이들에게 쾌적한 학습 환경을 제공하는


베이직 플러스 학교창

Information

사용 자재	BF-Y243, SS-Y243, BF-Y237, SS-Y237, BF-Y127, SS-Y127, SF-Y127W, SF-Y131BH, CP-Y131B
유리 두께 / GB	16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y91P 24mm / GB-Y22 26mm / GB-Y24



자동 그립 핸들 적용 가능
오토락 기능의 자동 그립 핸들로 안전을 지킵니다.

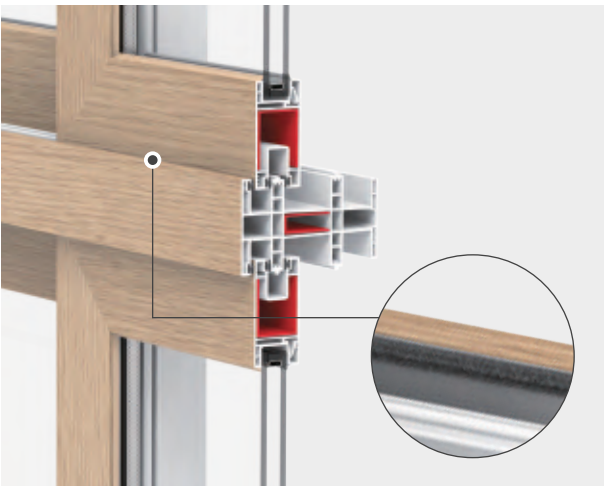

창틀과 중간바 모헤어 적용
창틀과 중간바까지 모헤어를 적용하여 기밀성이 우수합니다.



분위기를 조성하는 베스트 컬러
300여 가지의 영림 컬러는 밝고 화사한 환경을 만들어 줍니다.

Specification

학교 이중창 SS-Y237

기밀등급 : 1 (0.75)
효율등급 : 1 (0.740)
ASA : O
모헤어 : O



학교 단창 SS-Y127

기밀등급 : 1 (0.64)
효율등급 : 3 (1.616)
ASA : O
모헤어 : O




※ SS-Y237-(내/외부)24T로이유리+아르곤가스, SS-Y127-(내부)24T로이유리+아르곤가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



베이직 이중창 BF-Y230, 플로우 레버 핸들(대/소) 화이트, 색상 P5080



완성도를 높여주는 마감재
MC 마감재 설치로 마감 완성도를 높여 세련된 연출이 가능합니다.

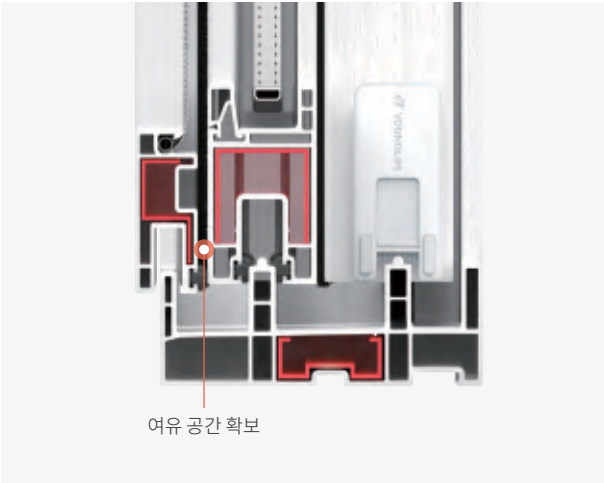

우수한 성능과 핸들 커스터마이징
단열과 방음은 물론 우수한 성능의 창호에 원하는 핸들의 조합이 가능합니다.

매끄럽게 열리는 방충망
넓어진 레일 간격으로 방충망과 창짝이 서로 간섭되지 않습니다.

단열성과 기밀성은 물론 선택의 폭을 넓힌

베이직 이중창


Information

사용 자재	BF-Y230, SF-Y119G, SF-Y120W	
유리 두께 / GB	SF-Y119G	SF-Y120W
	5mm / GB-Y20	16mm / GB-Y16
	16mm / GB-Y91P	22mm / GB-Y22
	22mm / GB-Y24	24mm / GB-Y24

Specification

이중창 BF-Y230

기밀등급 : 1 (0.36)
효율등급 : 2 (0.610)
무피스 스토퍼 : ○
학교창 적용 : X



※ BF-Y230·(내/외부)24T 로이유리+아르곤가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



베이직 광폭단창 BF-Y119WA, 플로우 레버 핸들(대/소) 실버, 색상 PS063

단열성과 기밀성은 물론 선택의 폭을 넓힌


베이직 단창/광폭단창

Information

사용 자재	BF-Y119, BF-Y119WA, SF-Y119G, SF-120W	
유리 두께 / GB	SF-Y119G	SF-Y120W
	5mm / GB-Y20	16mm / GB-Y16
	16mm / GB-Y91P	22mm / GB-Y22
	22mm / GB-Y24	24mm / GB-Y24



벽 마감까지 고려한 디테일
넓은 프레임 폭으로 별도의 벽 마감을 할 필요없이 깔끔한 연출이 가능합니다.

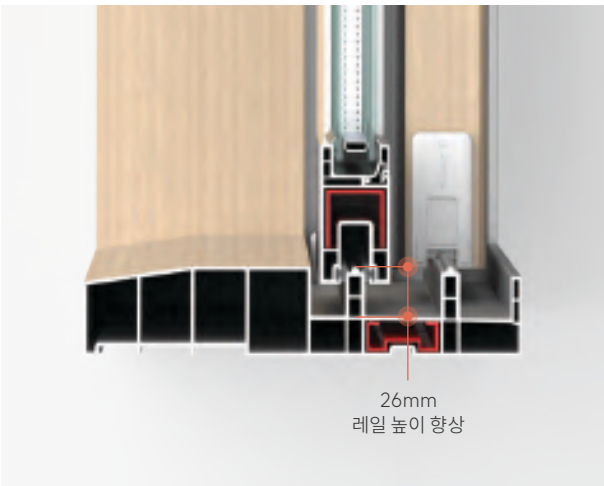

우수한 기밀성
26mm의 높아진 레일 높이로 기밀성이 우수합니다.



완성도 높은 마감재
화이트, 블랙 컬러의 MC마감재는 틈새 바람을 한 번 더 차단해 줍니다.



다양한 핸들 매치
내/외창에 사용성을 고려한 핸들 매치가 가능하여 편리성을 높여줍니다.

Specification


단창 BF-Y119

기밀등급 : 1 (0.55)
효율등급 : 3 (1.287)
무피스 스톱퍼 : ○
학교창 적용 : ○



광폭단창 BF-Y119WA

기밀등급 : -
효율등급 : -
무피스 스톱퍼 : ○
학교창 적용 : X



※ BF-Y119·(내부)24T 로이유리+아르곤가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



베이직 학교창 SS-Y119, 델핀 자동그립 실버, 델핀 크리센트 실버, 색상 PS127



분위기를 조성하는 베스트 컬러
300여 가지의 영림 컬러는 밝고 화사한 환경을 만들어 줍니다.



견고한 조립구
ASA에서 아연으로 소재를 변경하여 구조 강도 및 결합성이 향상되었습니다.



외부 캡(ASA) 적용으로 깔끔한 마감
조립구 외부 노출 부위에 ASA 재질의 캡 적용으로 깔끔한 마감에 용이합니다.

소중한 아이들에게 쾌적한 학습 환경을 제공하는

베이직 학교창

Information

사용 자재	BF-Y119, SS-Y119, SF-Y120W, SF-Y119G	
유리 두께 / GB	SF-Y119G	SF-Y120W
	5mm / GB-Y20	16mm / GB-Y16
	16mm / GB-Y91P	22mm / GB-Y22
	22mm / GB-Y24	24mm / GB-Y24

Specification

학교창 SS-Y119

- 기밀등급 : -
- 효율등급 : -
- ASA : -
- 모헤어 : -





베이직 프로젝트창 FM-Y115PJ, 프로젝트창 핸들 (틴용) 화이트, 색상 PS035

작은 공간에서도 효율적인 환기가 가능한

베이직 프로젝트창


Information

사용 자재	FM-Y115PJ, FF-Y115PJ, FM-Y60, FF-Y60
유리 두께 / GB	16mm / GB-Y60 24mm / GB-Y24PJ



손쉬운 환기

바깥으로 열리는 개폐 구조는 실내를 보호하고, 손쉬운 환기가 가능합니다.

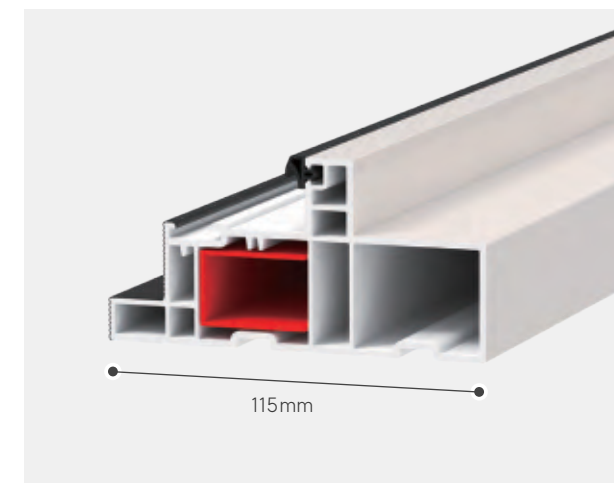

편리한 시공과 마감

115mm의 넓은 공틀부를 활용하여 시공과 마감이 용이합니다.



더욱 향상된 가스켓으로 밀폐력과 기밀성 향상

EPDM소재의 연질 발포 가스켓이 이중 차단 효과로 성능을 더욱 높입니다.

*EPDM: Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Specification

FM-Y115PJ

기밀등급 : 1 (0.00)
 효율등급 : 3 (1.367)
 조립구 방식 적용 : O
 ASA : O



FM-Y60

기밀등급 : -
 효율등급 : -
 조립구 방식 적용 : X
 ASA : X



※ 24T 로이유리+아르곤 가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

System Edition

시스템 창호는 우수한 성능은 물론 공간에 최적화된 기능을 제공하는 기능성 창호입니다.
다양한 개폐 방식과 밀착력을 높인 창호로 심플한 디자인의 공간을 만들어보세요.





시스템 프레임 단열 도어 FM-Y140, 단열도어 핸들 (외부/내부) 실버, 색상 PS136

우수한 밀폐력의 시스템 여닫이 도어


프라임 단열 도어

Information


사용 자재	FM-Y140, FM-Y70, TD-Y70SF, FF-Y70, CS-Y70
유리 두께 / GB	24mm / GB-Y70 39mm / GB-Y275



자유로운 유리 선택과 다양한 핸들 옵션
공간에 알맞는 다양한 유리와 핸들 옵션으로 공간에 특별함을 제공합니다.
*키타입은 옵션 사항입니다.

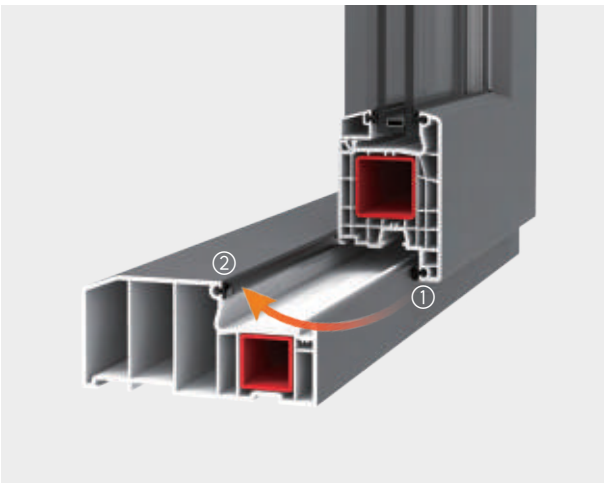

우수한 밀착력으로 틈새 차단
이중 가스켓이 틈새로 들어오는 바람을 두 번 막아주어 기밀성이 우수합니다.

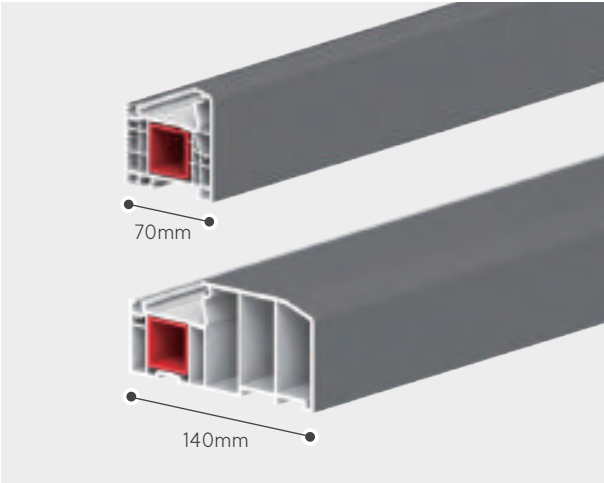

시공 환경에 따른 폭넓은 선택
시공하는 벽면의 폭에 따라 140mm 또는 70mm 문틀을 선택할 수 있습니다.

Specification

FM-Y140

기밀등급 : 1 (0.15)
효율등급 : 2 (0.924)
받침대 추가 (AD-Y70) : X
하부 알루미늄 문틀 : X



FM-Y70

기밀등급 : 0.07
효율등급 : 1.030
받침대 추가 (AD-Y70) : O
하부 알루미늄 문틀 : O



※ 39T 로이유리+아르곤 가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



시스템 프로젝트창 PJ-Y70, PJ-Y03 핸들 화이트, 색상 PS061

공간의 한계를 넘어 넓은 개방감을 주는

프로젝트창 | 대피창

Information

사용 자재	PJ-Y70, FM-Y70, FF-Y70, CS-Y70
유리 두께 / GB	24mm / GB-Y70 39mm / GB-Y275



실내를 보호하는 프로젝트창
바깥으로 열리는 개폐방식의 프로젝트창은 비와 먼지로부터 실내를 보호합니다.



우수한 공간 활용성
좁은 공간에 개방감을 극대화하여 공간 활용성이 우수합니다.



안전성을 위한 대피창
외부로 열리는 대피창은 위험 상황 시 안전하게 빠져 나올 수 있게 도와줍니다.



3중 유리로 뛰어난 단열성
39mm 로이 3중 유리 적용 시 단열성과 방음성이 매우 뛰어납니다.

Specification

시스템 프로젝트창 PJ-Y70

기밀등급 : 1 (0.00)
효율등급 : 2 (0.949)
조립구 방식 적용 : O
ASA : X



대피창 PJ-Y70

기밀등급 : 1 (0.00)
효율등급 : 2 (0.915)
조립구 방식 적용 : O
ASA : X



※ 39T 로이유리+아르곤 가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



시스템 T&T FM-Y70, T/T 핸들, 색상 영림 60

감각적인 면 분할로 넓은 개방감을 주는 기능성 창호

T&T | PS

Information

사용 자재	FM-Y70, TT-Y70SF, FF-Y70, CS-Y70
유리 두께 / GB	24mm / GB-Y70 39mm / GB-Y275



4면 미세 열림으로 환기가 가능한 Parallel Open, PS창
전면 슬라이드 방식의 4면으로 환기와 밀착이 가능합니다.



Tilt 틸트 개폐 방식
내부로 상단부만 열어 미세 환기가 가능합니다.



Turn 턴 개폐 방식
창을 완전히 개방하는 방식으로도 여닫을 수 있어 편리합니다.

Specification

FM-Y70 (T&T)

기밀등급 : 1 (0.03)
효율등급 : 2 (0.910)
조립구 방식 적용 : ○
ASA : X



FM-Y70 (PS)

기밀등급 : 1 (0.00)
효율등급 : 2 (0.969)
조립구 방식 적용 : ○
ASA : X



※ 39T 로이유리+아르곤 가스 기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

Hardware & Profile Drawing

영림의 하드웨어는 공간에 편리성을 더해주는 우수한 성능을 지니고 있습니다.

디자인적 퀄리티는 높이고 기술력을 향상시킨 하드웨어로 공간의 퀄리티를 한층 높여보세요.



단위 mm

리네아 시리즈



리네아 레버 핸들 아노다이징 NEW

대 W 34. H 300
소 W 34. H 234
커브 W 34. H 234

리네아 단열도어 핸들 아노다이징

외부 W 36.5. H 245 (*키타입만 운영)
내부 W 36.5. H 245

플로우 시리즈



플로우 세이프버튼 핸들 실버/화이트

대 W 32. H 270
소 W 32. H 217

플로우 잠금표시 핸들 실버/화이트

대 W 32. H 270
소 W 32. H 217
*라이트오픈락에만 적용 가능

플로우 레버 핸들 실버/화이트

대 W 32. H 270
소 W 32. H 217

플로우 자동그립 실버/화이트

W 45. H 146

스퀘어 시리즈



스퀘어 레버 핸들 실버/화이트

대 W 32. H 274
소 W 32. H 217
*잠금장치 일체형 운영

스퀘어 자동그립 실버/화이트

W 44. H 136
*잠금장치 일체형 운영
*해안창 외창 설치 가능

스완 시리즈




스완 레버 핸들 실버/화이트

대 W 32. H 290
소 W 32. H 217

단위 mm

델핀 시리즈

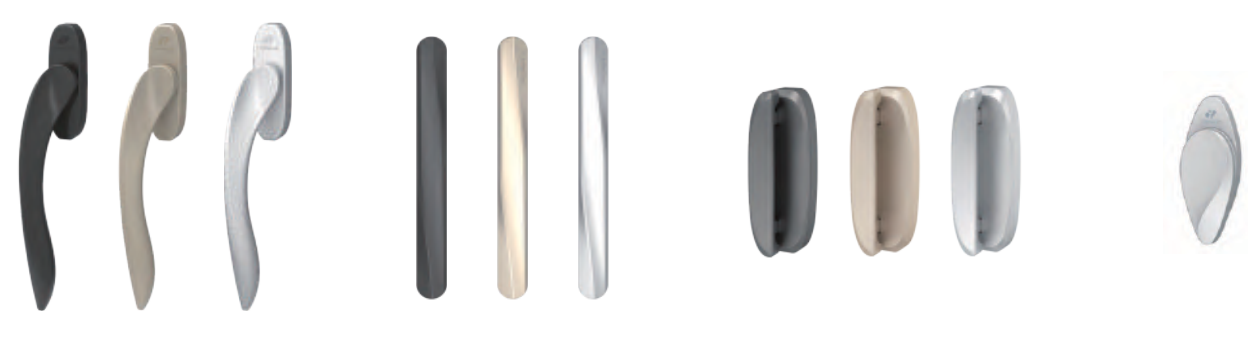

델핀 레버 핸들 새틴 블랙/골드/실버

대 W 32. H 270
소 W 32. H 218
*해안창 외창 설치 가능

델핀 고정그립 새틴 블랙/골드/실버

W 20. H 178

델핀 자동그립 새틴 블랙/골드/실버 NEW

대 W 32. H 270
소 W 32. H 218

델핀 크리센트 실버 NEW

W 20. H 178

단열도어



단열도어 핸들 (외부/내부) 실버

W 35. H 237
*키타입 운영

윈드실더



윈드실더 실버 NEW

W 22. H 62

기타



매립형 핸들 02 블랙/골드/실버/화이트

W 25. H 130

매립형 핸들 01 골드/실버/화이트

W 34. H 130

크리센트 02 골드

대 W 26.5. H 129
소 W 23.6. H 85

기타 하드웨어

윈드실더 NEW

작은 틈새로 새어나오는 바람도 한번 더 잡아주는 윈드 실더

창짝이 맞물리는 부위에 설치하여 두 창짝 사이의 틈새를 한번 더 조여줍니다. 틈새 바람을 방지해주어 공간을 아늑하게 유지하는데 도움을 주는 제품입니다.



방충망 이탈방지구 NEW

강풍이나 외부의 충격에서도 안전한 방충망 이탈방지구

방충망 틀에 끼워 사용하는 제품으로 착탈에 용이합니다. 방충망 레일과 창틀 간 간격을 좁히고 견고하게 만들어주어 강풍이나 외부의 충격에서도 방충망이 이탈 및 외부로 추락하여 안전 사고가 발생하는 문제를 방지해줍니다.

* MF-60 전용



리네아 핸들 NEW

내구성은 높이고 세련된 디자인의 고급 핸들 라인

알루미늄 소재에 내구성은 높이고 세련된 광택을 내는 표면처리 기술을 적용한 아노다이징 핸들입니다. 유려한 곡선을 모티브로 3가지 사이즈 선택이 가능한 고급 핸들 라인입니다.

* 종류 : 대 W 34, H 300
소 W 34, H 234
커브 W 34, H 234



델핀 크리스েন্ট NEW

디자인과 편의성을 한층 강화한 델핀 크리스েন্ট

핸들이 없어도 잠금기능이 있는 크리스েন্ট를 적용하여 외부로부터 안전하게 실내를 보호 할 수 있습니다.

* 사이즈 : W 20, H 178



방충 배수캡

벌레 유입을 줄여주는 방충 배수캡

물구멍을 제외한 3면이 메쉬로 되어있어 작은 벌레의 유입을 방지하고, 원활한 배수를 도와주어 쾌적한 환경을 제공합니다.

*적용 가능 제품 : 발코니 플러스 / 뉴발코니 / 발코니 해안창 / 베이직 플러스 / 베이직



유해먼지 저감 필터 방충망

롤 타입

날씨에 따라 선택하는 두 가지 필터 플러스

- 맑은 날에는 롤을 올려 시야를 확보하고, 미세먼지가 많은 날에는 롤을 내려 쾌적하게 환기합니다.
- 양전하 코팅기술로 미세먼지가 많은 날 유입되는 먼지를 저감시키는 필터 방충망입니다.
- 롤 스크린 구조가 내부에 적용됩니다.

먼지 차단과 안전을 동시에 지키는 필터 세이프


- 롤 타입에 안전 / 강화망 선택이 가능합니다.
- 필터 플러스와 달리 롤 스크린 구조가 외부에 적용됩니다.



고정 타입

미세먼지를 잡는 합리적인 선택, 필터 베이직

- 일반 방충망 형식으로 롤 스크린 구조가 없습니다.
- 이온계 항균제 사용으로 세균 번식을 막아 높은 항균력을 지닙니다.

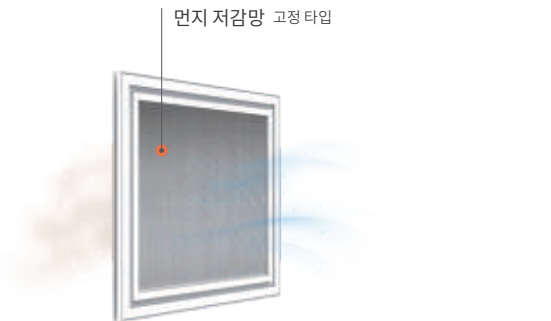

MC 마감재

틈새 바람을 막아주는 단열 마감재

바람이 들어오지 못하도록 틈새를 막아주며 창호의 완성도를 더욱 높여줍니다.



MC 마감재 01 블랙


MC 마감재 02 블랙/화이트

안전 / 강화 방충망

범죄와 추락 사고를 동시에 예방하는 기능성 방충망

- 전용 크리센트와 전용 핸들 사용으로 더 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 스테인리스 코팅망으로 녹슬지 않아 반영구적으로 사용이 가능합니다.


*프레임 색상 : 화이트 / 블랙

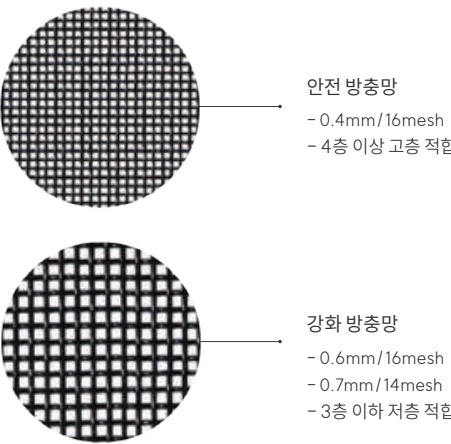

I 창틀 (BF)


발코니 플러스

전용 자재 SF-Y140B

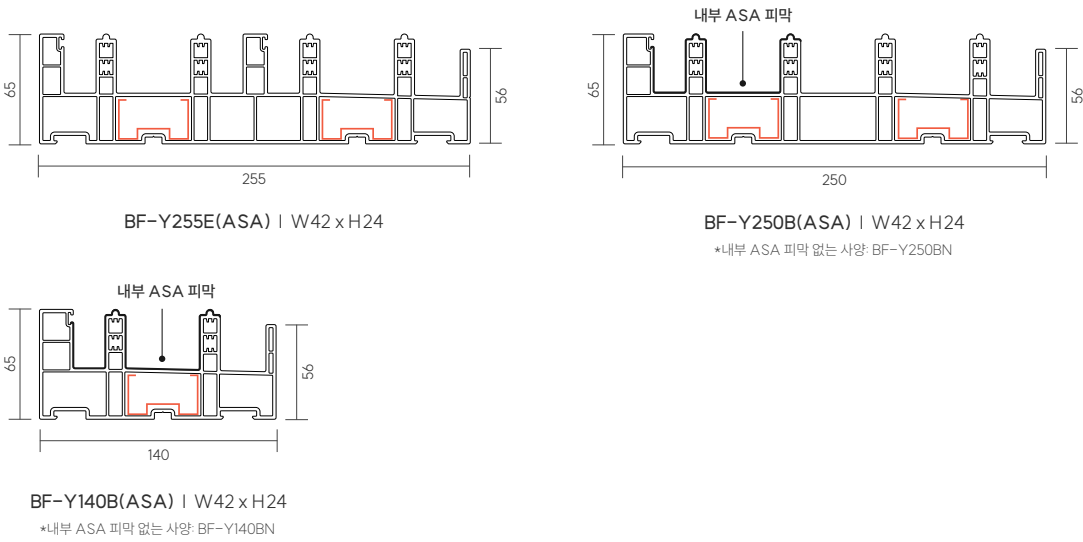


뉴 발코니

전용 자재 SF-Y131B / SF-Y131BH
(임면분할 FS-Y131B / FF-Y131B / FM-Y131B)

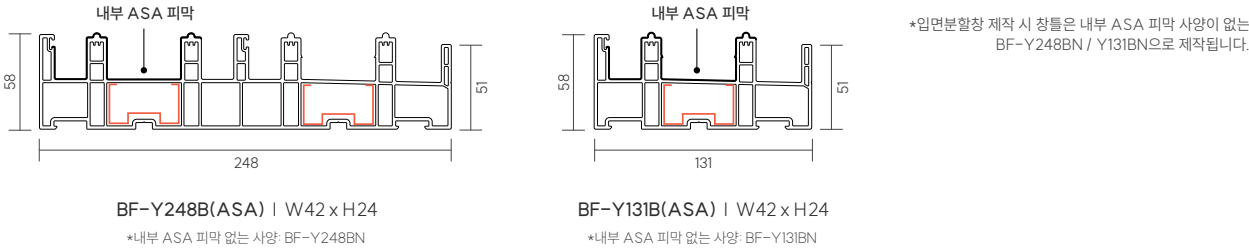


발코니 해안창

전용 자재 SF-Y131BH / SF-Y127W

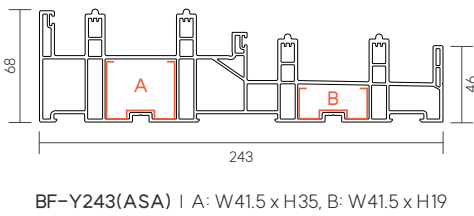


베이직 플러스

전용 자재 SF-Y131BH / SF-Y127W

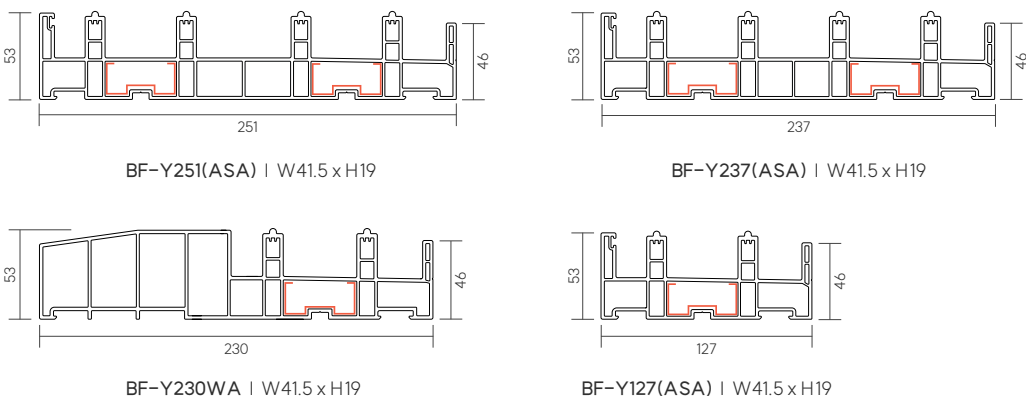


베이직 플러스 학교창

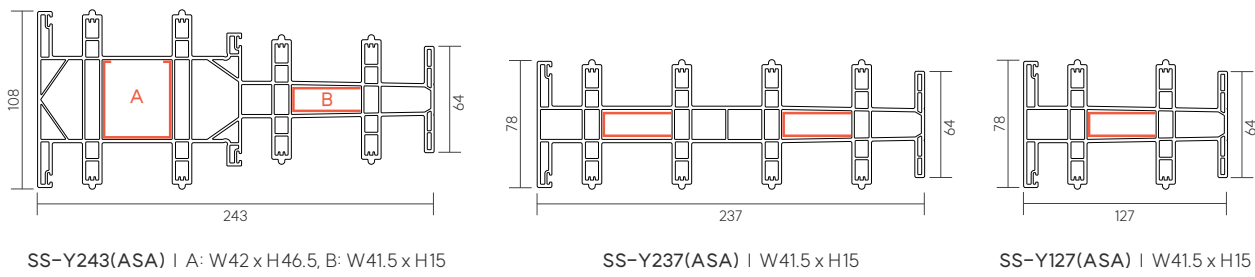


베이직

추천 자재 SF-Y120W / SF-Y119G

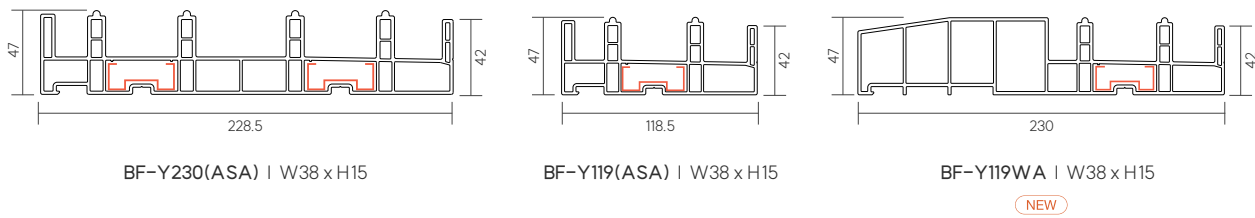


베이직 학교창

베이직 프로젝트창

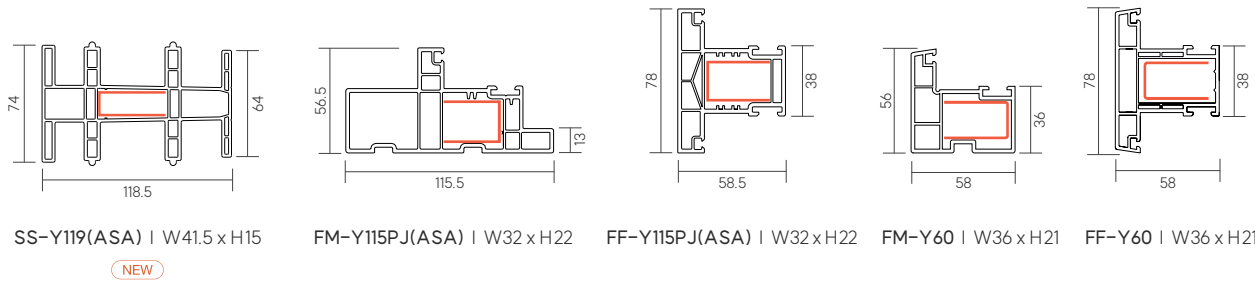


베이직 기타


추천 자재 SF-Y120W / SF-Y119G

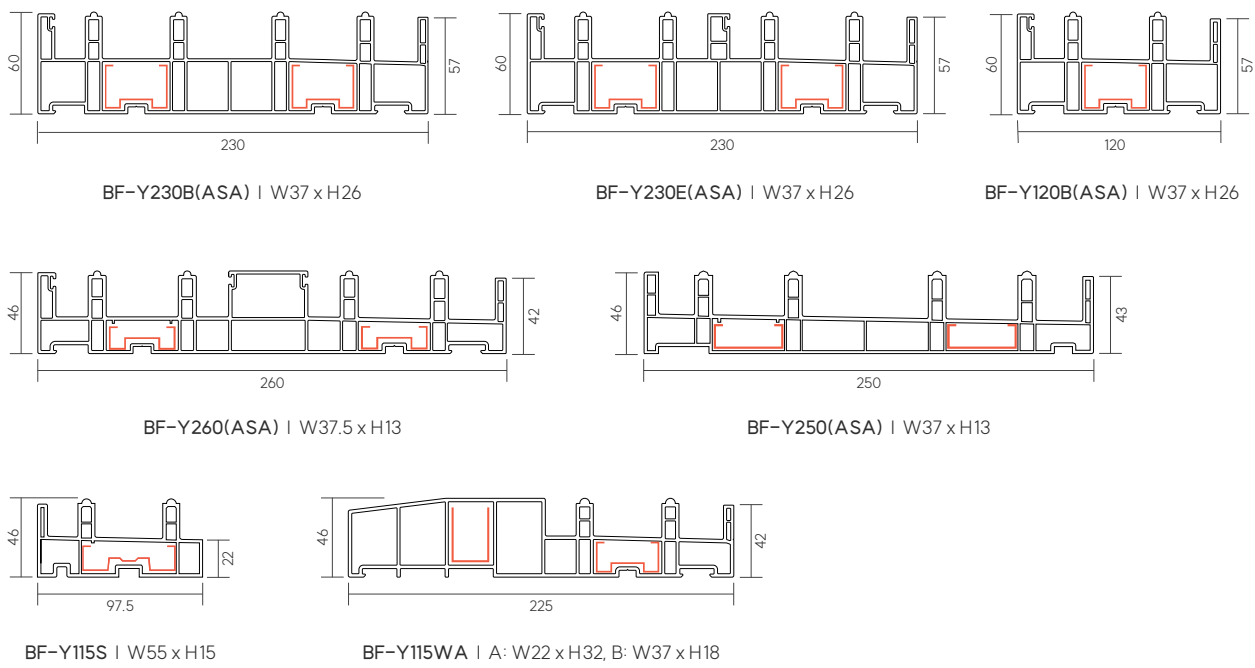


시스템창

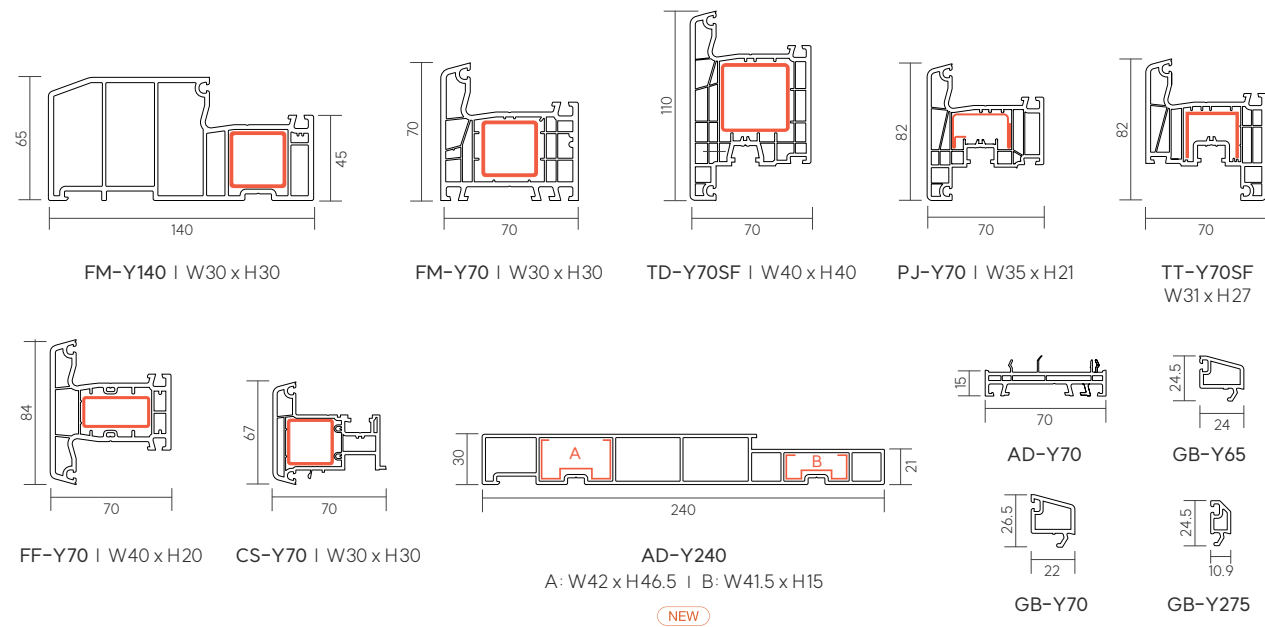

I 창짝 (SF)

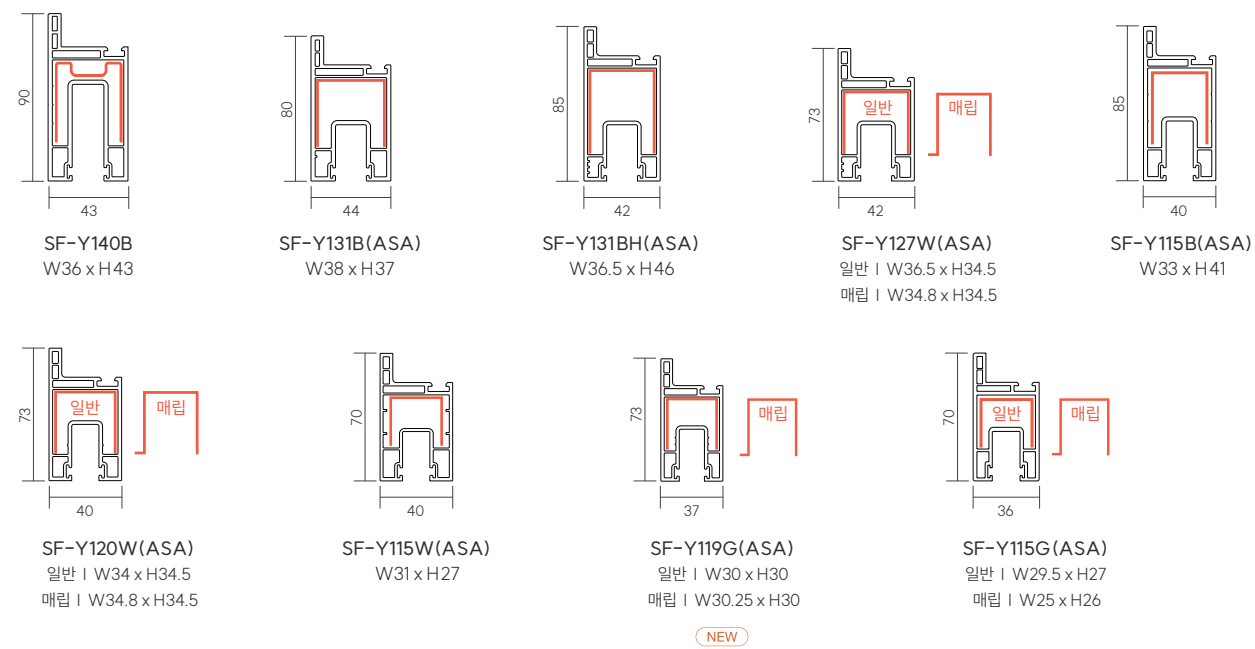


I 방풍틀 (MC)

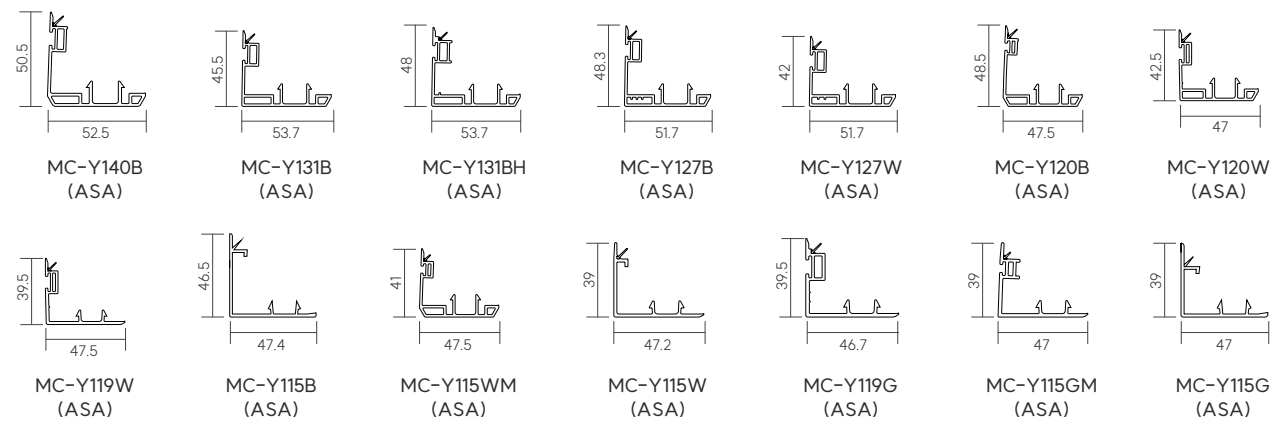


I 방풍살 (CI)




I 유리고정태 (GB)

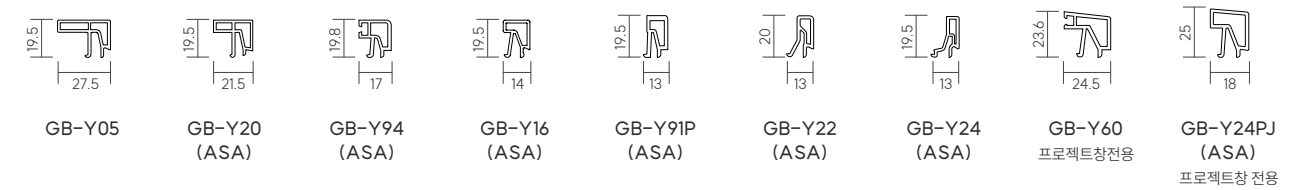


I 방충망 틀 (MF)




I 차단 블록 (CP)




I 차단 블록 (CP)







I 창짝분할바

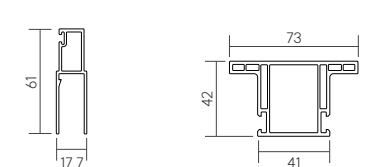



I 창짝분할바

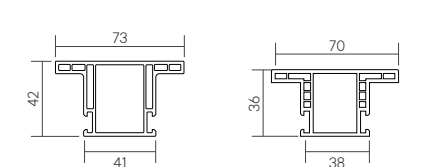







I 고정틀 (FM)







I 레일커버 (RC)




I 입면분할



I 통바



I 스펀달



Best Color

영림이 제안하는 창호에 최적화된 30종의 베스트 컬러 시트를 소개합니다.

선택의 폭을 넓힌 300여 종의 시트로 공간별 각 취향을 담은 분위기를 연출해보세요.



베스트 컬러 30종

영림프라임창호가 제안하는 베스트 컬러 30종을 만나보세요.
질감이 느껴지는 우드 시트부터 트렌디한 감각의 발렌 시트로 내부를
한층 더 분위기 있게 연출할 수 있습니다. 또한, 고내후성 외부 시트로
자외선과 습도 등의 옥외 환경에서도 변함없이 고급스러운 외관을
연출할 수 있습니다.

내부 시트

컬러	PS010 영림116	PS130 영림169	PS120 영림168	PS035	PS027 영림160
소프트 매트	PSM190	PSM180	PSM191	PSM185	
발렌	PX449 영림175	PX449-2 영림177	PX449-1 영림176	PX449-3 영림178	
우드	PW801 영림50	PW959 영림163	PW905 영림53-1	PW937 영림135	PW814 영림40
	PW961 영림173	영림102	PW961-1 영림174	PW1114 영림54	PS082
	PW836-1				

● 추천 컬러

외부 시트

외부 시트는 고내후성 시트로 우드 엠보가 추가되어 있습니다.

UK101	UK103	다크브라운	그레이	진그레이	블랙
------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	---------------

ASA창

건물의 가장 외부 쪽에 사용되는 ASA창은 스크래치에 강하고 내구성이 우수하여
안전하게 오랜 시간 사용이 가능합니다. 내후성과 내마모성이 우수한 ASA창으로 건물의
외관까지 고급스럽게 연출해보세요.

ASA란?

Acrylonitrile Styrene Acrylate의 약자로 내후성과 가공성이 뛰어나며, 광택이 높은 소재를 말합니다.



BLACK
블랙



ASA 적용 전



ASA 적용 후



Aluminum

영림프라임알루미늄은 숙련된 최고급 창호 기술로 독보적 차별성을 지니고 있습니다.
엄격한 품질 관리와 강한 내후성으로 건축물에 품격을 더해보세요.






영림 프라임알루미늄의
독보적 차별성



인천 본사 내 상시재고

인천 본사에 상시 재고를 보유하여
전국 각지에 빠른 납품이 가능합니다.

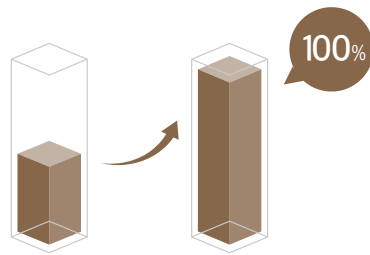

중량 눈속임 제로

중량 부풀림을 없앤 엄격한 품질관리로
믿고 이용하실 수 있습니다.




오래가는 불소도장

외부 손상에 강한 불소도장으로
뛰어난 내후성을 보장합니다.

I 고단열 커튼월


단열재 (폴리우레탄)

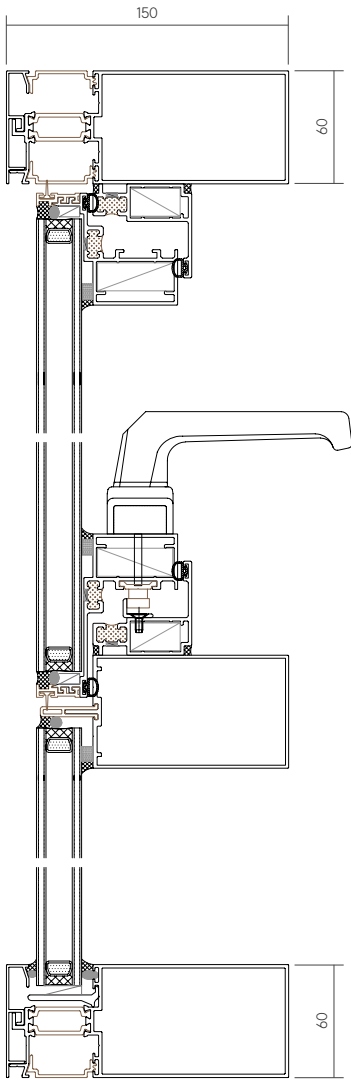

㉠ VERTICAL SECTION DETAIL

유리: 24mm (로이5(PLAONE) + 아르곤14 + 일반5)	
CAP (FIX & P.J)	열관류율: 1.182 / 기밀값: 0.00 (1등급)
2SIDE (FIX & P.J)	열관류율: 1.197 / 기밀값: 0.00 (1등급)


150mm 고단열



POLYAMID THERMAL BARRIER(C-33)

MULLION | 2.341kg/m | 1.8T


상시 재고



POLYAMID THERMAL BARRIER(C-33)

TRANSOM | 2.451kg/m | 1.8T


상시 재고




POLYAMID THERMAL BARRIER(UF-026A)

HP-1528 | 2.001kg/m | 2.0T

상시 재고



POLYAMID THERMAL BARRIER(UF-027)

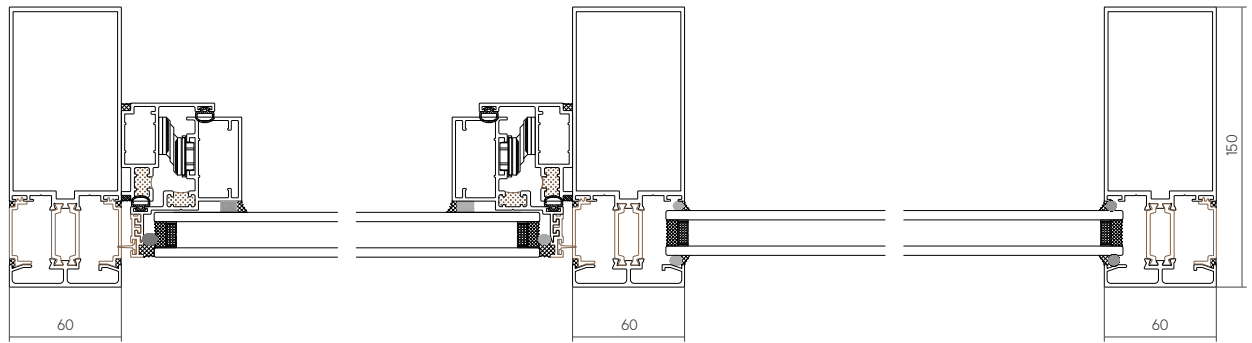

㉢ HORIZONTAL SECTION DETAIL

제품목록표

재고 운영

NO.	단열방식	프레임 (mm)	타입	유리(타입)		유리사양	열관류율 (W/mk)	기밀성 (m/mh)
1	아존	120	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.451	0.00
2			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.442	0.00
3		150	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.429	0.00
4			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.495	0.00
5	폴리아미드	120	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.227	0.02
6			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.247	0.00
7			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.338	0.00
8		150	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.182	0.00
9			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.197	0.00
10			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.235	0.03
11			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.226	0.00
12			CAP(FIX&PJ)	24	(로이6+아르곤12+일반6)	PLAONE	1.261	0.03
13			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.212	0.00
14			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.193	0.00
15			CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.138	0.00
16			CAP(FIX)	24	(로이6+아르곤12+일반6)	SKN154II	1.285	0.00
17			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.28	0.00
18			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.285	0.05
19			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.239	0.00
20			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.208	0.00
21			CAP(FIX)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	SKN154II	1.074	0.00
22			CAP(FIX&PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	SKN154II	1.187	0.00
23			CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	PLAONE	0.718	0.02
24			2SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	PLAONE	0.746	0.01
25			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	PLAONE	0.725	0.21

제품목록표

NO.	단열방식	프레임 (mm)	타입	유리(타입)		유리사양	열관류율 (W/mk)	기밀성 (m/mh)
26	폴리아미드	150	CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.193	0.00
27			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.241	0.00
28			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.21	0.00
29			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.22	0.00
30			4SIDE(FIX)	24	(로이6+아르곤12+일반6)	SKN154II	1.346	0.00
31			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.387	0.00
32			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.298	0.00
33			CAP(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.287	0.00
34			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.374	0.01
35			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.281	0.00
36		154	2SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.183	0.00
37			CAP(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.174	0.02
38			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.195	0.00
39		155	CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II, PLAONE	0.707	0.00
40			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II, PLAONE	0.786	0.00
41		180	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.182	0.00
42			CAP(FIX&PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	SKN154II	1.195	0.03
43			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.192	0.00
44			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.184	0.00
45			CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.106	0.00
46			CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.217	0.00
47			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.253	0.00
48			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.359	0.00
49			CAP(FIX)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.176	0.00
50			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II	0.721	0.01

제품목록표






NO.	단열방식	프레임 (mm)	타입	유리(타입)		유리사양	열관류율 (W/mk)	기밀성 (m³/mh)
51	폴리아미드	180	CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154Ⅱ	0.886	0.15
52			CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154Ⅱ, PLAONE	0.714	0.00
53			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154Ⅱ, PLAONE	0.778	0.00
54		184	2SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.192	0.00
55			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.197	0.01
56			CAP(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.184	0.08
57		200	CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	1.189	0.00
58			CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	1.19	0.00
59			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	1.256	0.00
60			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	1.191	0.00
61			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	1.261	0.00
62			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	1.373	0.01
63			4SIDE(FIX)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154Ⅱ	1.178	0.00
64			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154Ⅱ	1.212	0.00
65			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.196	0.00
66			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.183	0.00
67			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.174	0.00
68			CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154Ⅱ, PLAONE	0.707	0.00
69			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154Ⅱ, PLAONE	0.767	0.00
70		204	CAP(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.186	0.05
71			2SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.19	0.00
72			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.194	0.01
73		210	4SIDE(FIX&PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	PLAONE	1.185	0.00
74			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	1.272	0.00
75		230	2SIDE(FIX&PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	PLAONE	1.175	0.00

제품목록표

NO.	단열방식	프레임 (mm)	타입	유리(타입)		유리사양	열관류율 (W/mk)	기밀성 (m³/mh)
76	폴리아미드	85	PJ	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	1.153	0.00
77			PJ	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	1.197	0.00
78			PJ	24	(로이6+아르곤12+일반6)	SKN154Ⅱ	1.396	0.00
79			PJ	24	(로이6+아르곤12+일반6)	SKN154Ⅱ	1.317	0.00
80		88.5	PJ	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154Ⅱ	1.195	0.00
81			PJ	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154Ⅱ	1.146	0.00
82		150	SLIDING	39	(로이5+아르곤12+일반5+아르곤12+로이5)	PLAONE	1.247	0.65
83	아존	224	SLIDING	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154Ⅱ	0.99	0.33

I 폴리아미드 커튼월


단열재 (폴리우레탄)

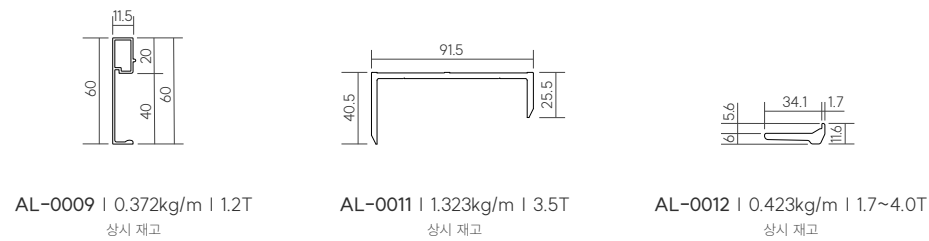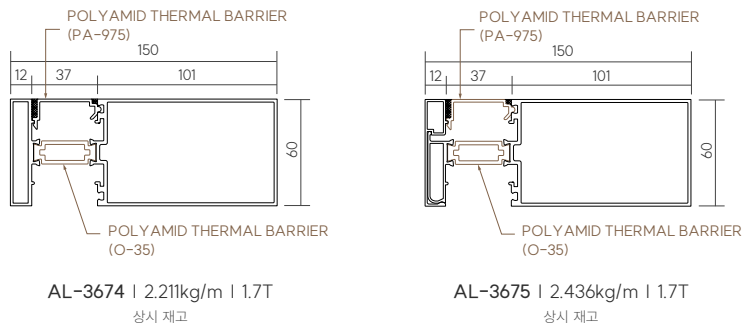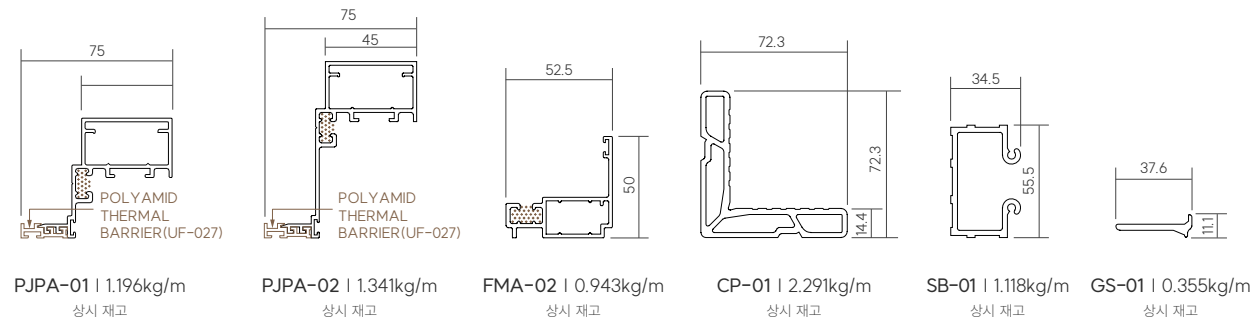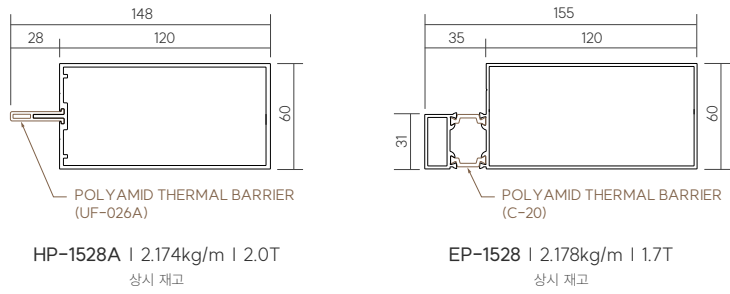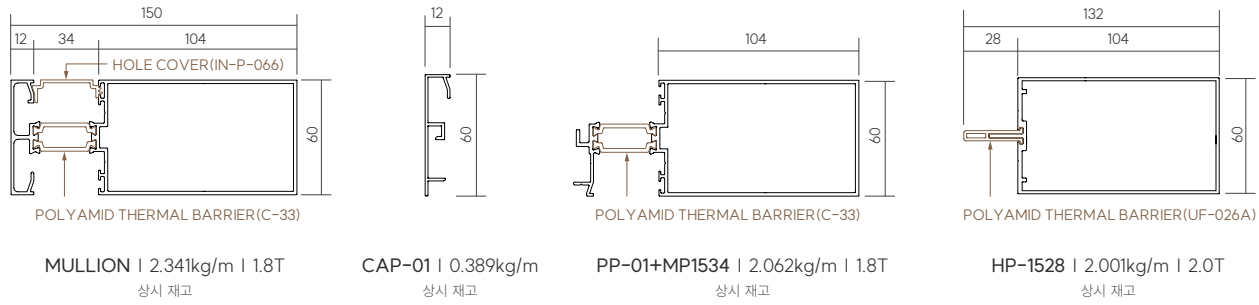



I 아존 커튼월

단열재 (폴리우레탄)

120mm

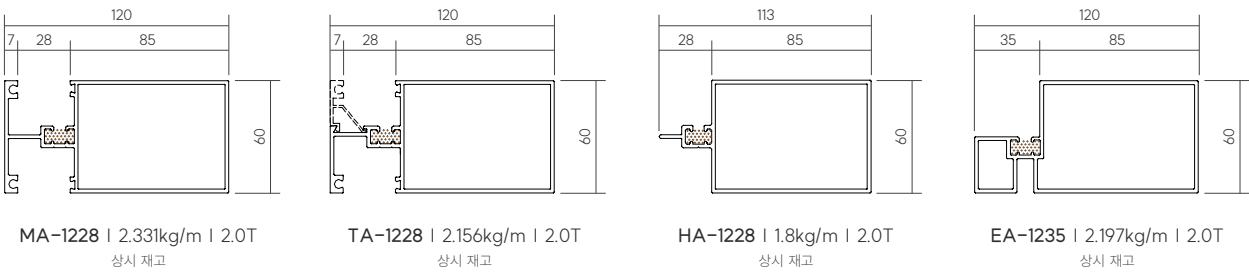


150mm

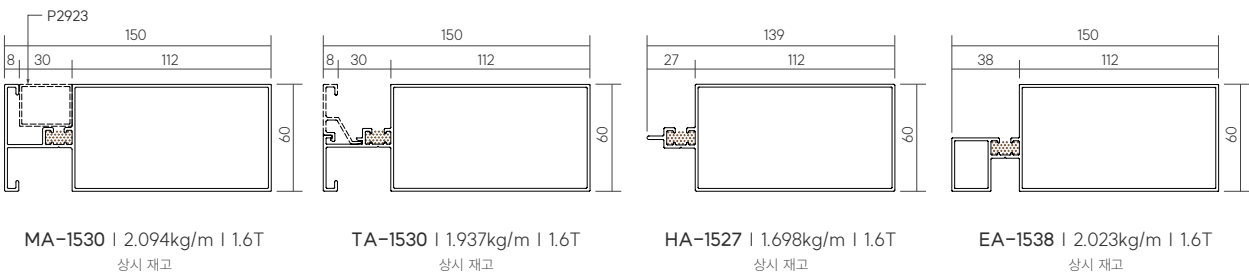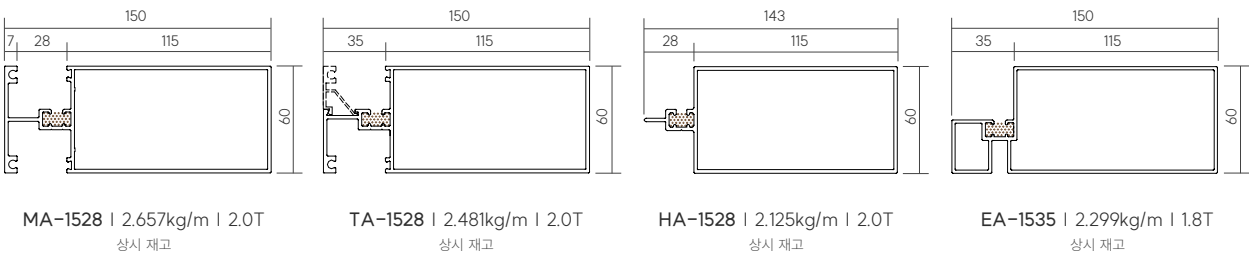


I 기타


앵글

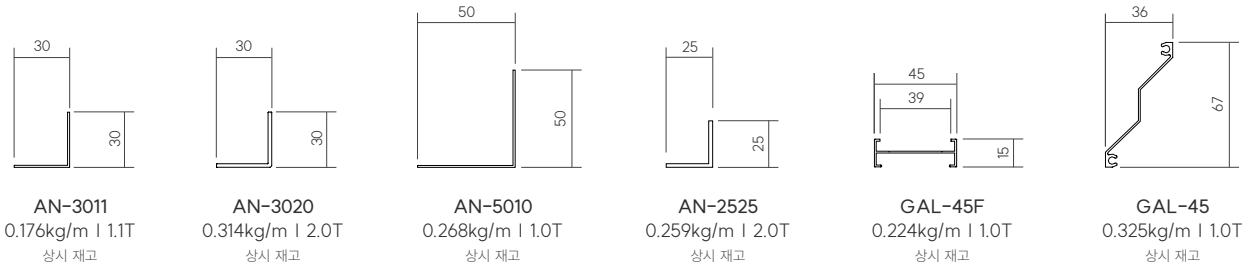


프로젝트

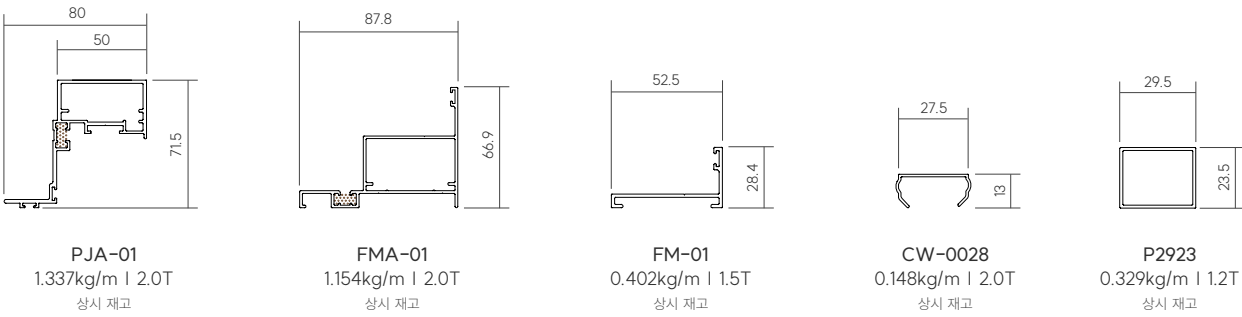

오사이

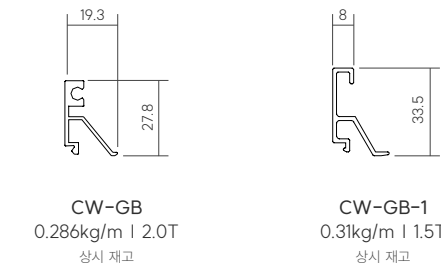


Vent Dies

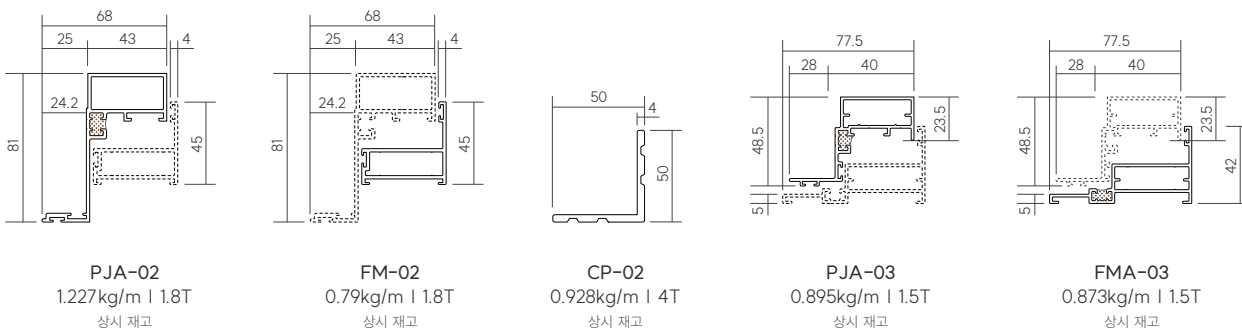


I 기타


유리고정테(GB)

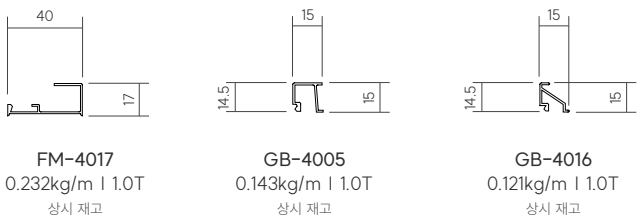

스펜달



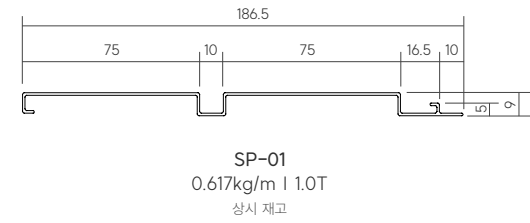


단열 FIX

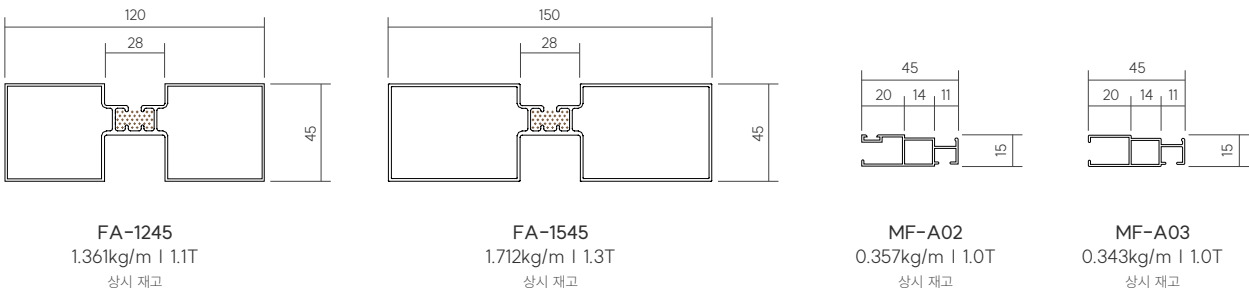

방충망

I 각바

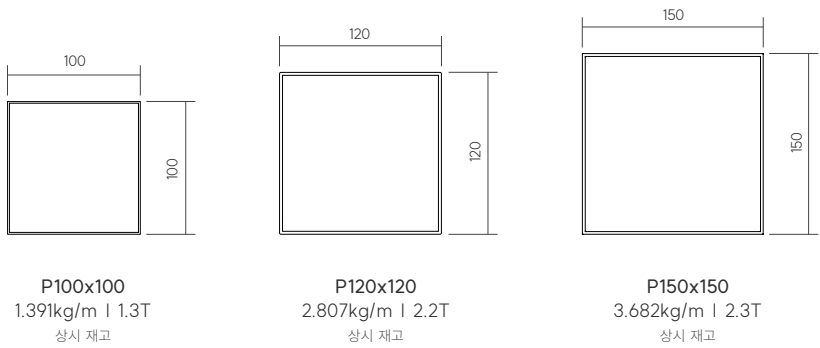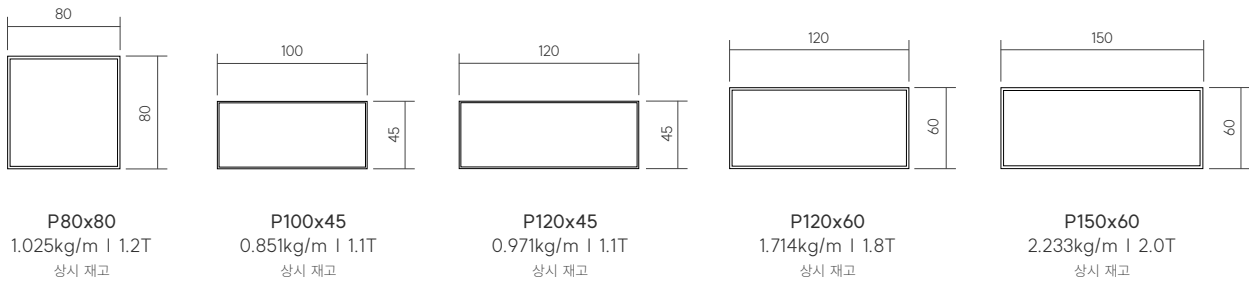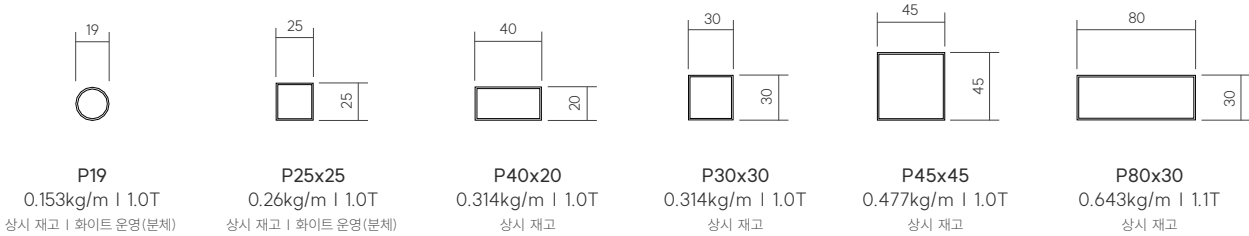

Fire Steel Door

영림프라임방화문은 건축자재 품질인정을 받은 제품으로 안심하고 사용할 수 있는 방화문입니다.
우수한 성능은 물론 합리적인 가격에 고급스러운 연출까지, 믿고 사용해 보세요.



일상을 지키는 가장 합리적인 선택,
영림프라임방화문



기밀성 1등급
우수한 기밀성으로 소음과 외풍, 화염의 확산을 막아 고온과 유독 가스로부터의 피해를 줄입니다.



빈틈없는 단열
단열에 최적화된 구조 설계와 내부 충진재로 여름철이나 겨울철에도 에너지 손실이 적습니다.



우수한 방음 설계
이중 차단 구조의 특수 방음 설계로 외부 소음을 차단해주어 안락한 실내를 제공해 줍니다.



뛰어난 결로 방지
일정 간격의 홈을 내어 공기를 순환시킴으로써 내·외부 온도차를 좁혀 결로를 방지해줍니다.

품질, 가격, 디자인까지,
차별화된 방화문



| 합리적인 가격으로 고급스러운 연출을, 가성비 방화문

일반형에 피봇힌지만을 사용하던 기존의 방식과 달리 '경첩'을 사용하여 합리적인 가격으로 고급스러운 연출이 가능합니다.

| 처짐 방지로 더 오래 사용이 가능한, 견고한 방화문

위, 아래에서만 문을 잡아주는 피봇힌지와 달리 '경첩'은 상부, 중부, 하부 총 3곳에서 문을 잡아주어 문 처짐을 방지합니다.

독보적 단열 성능,
영림프라임방화문의 우수성

지역별 공동주택 세대 현관문 및 방화문 열관류율



방화문	열관류율
외기에 직접 면하는 경우 및 거실 내 방화문	1.4 이하
외기에 간접 면하는 경우	1.8 이하

*열관류율 전지역 공통

| 가성비 좋은 45T 제품으로, 독보적 단열

영림프라임방화문은 내화는 물론, 가성비 좋은 45T 제품으로 1.2이하 열관류율을 충족합니다.

안전을 위한 선택이 아닌 필수,
품질인정 방화문

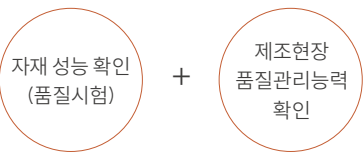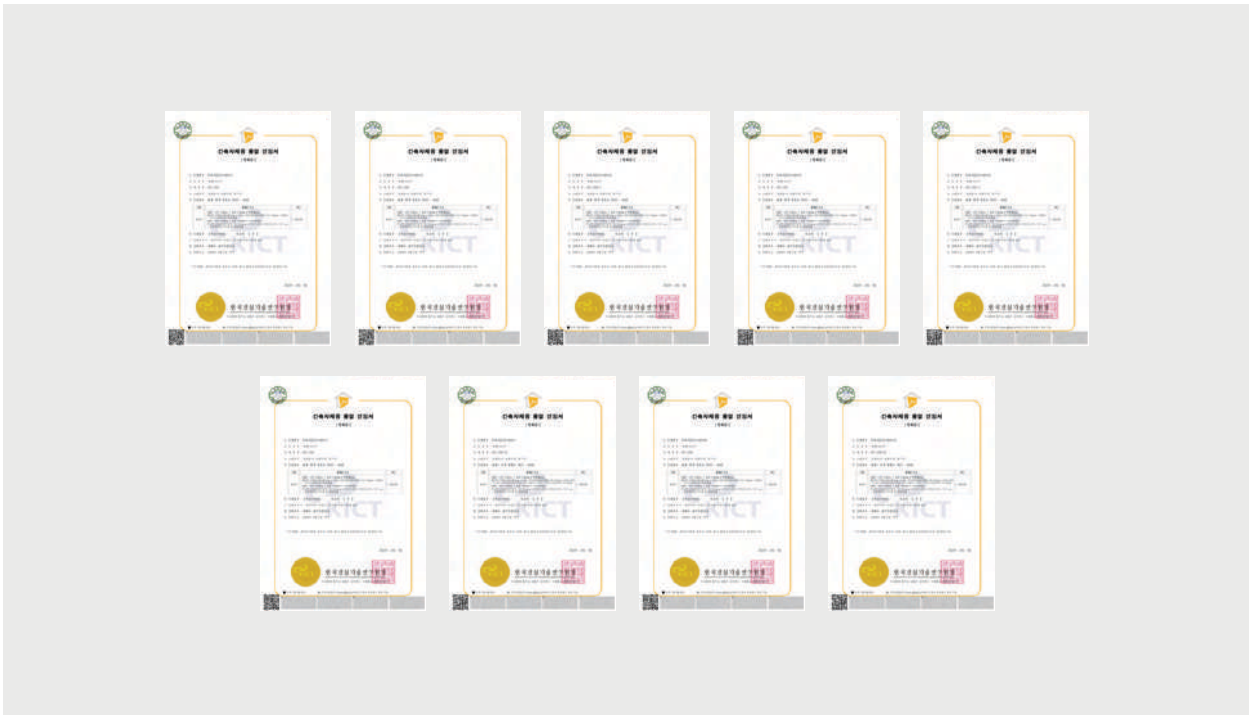

| 방화문 품질인정제도란?

자재의 성능뿐만 아니라 제조현장의 품질관리 능력까지 확인하여 적합한 자재만 판매할 수 있도록 인정하는 것을 의미합니다. 영림프라임방화문은 제조·유통 과정의 품질관리 강화를 위한 '건축자재 품질인정'을 받은 제품을 판매하고 있습니다.



영림프라임방화문 YFSD-C02(고급형+경첩), 디지털 도어락 YDD-03

컬러 강판 방화문

재고 운영 중인 영림의 컬러 강판 방화문을 만나보세요. 우수한 성능을 인증받은 기술력으로 가장 튼튼하고 안전함은 물론, 특화된 기능과 감각적인 디자인으로 현관의 첫인상을 더욱 품격있게 만들어 보세요.

재고 운영



YFSD-C01

45T	1.2 이하	일반형 + 경첩
50T	1.2 이하	고급형 + 경첩
65T	1.0 이하	



YFSD-C02

45T	1.2 이하	일반형 + 경첩
50T	1.2 이하	고급형 + 경첩
65T	1.0 이하	



YFSD-C03


45T	1.2 이하	일반형 + 경첩
50T	1.2 이하	고급형 + 경첩
65T	1.0 이하	

- 컬러 강판 방화문은 45T(1.3이하), 40T(단열X) 제품에 한하여 SD로 가능합니다. (FSD: 방화기능이 내재된 스틸 도어 / SD: 일반 스틸 도어)
- 컬러 강판 방화문 재고 운영 제품 규격은 900x2,100mm 또는 1,000x2,100mm이며, 이외 규격은 별도 문의 바랍니다.
- 소대/람마/양개 제품은 40T 제품에 한하여 가능합니다. (*단, 인장서 및 성적서는 미보유)



※ 수록된 제품 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 더 많은 제품은 영림프라임방화문 리플렛을 참고하여 주시기 바랍니다.

영림프라임창호 정품의 이유

하나부터 열까지 엄격한 품질 관리와 정직한 소신 경영을 바탕으로 영림프라임창호의 제품에는 영림이 인증하는 정품 마크가 표기되어 있습니다. 원자재부터 서비스까지 전 공정에 담았던 영림프라임창호의 진정성과 검증된 자부심을 제품 곳곳에서 확인해 보세요.

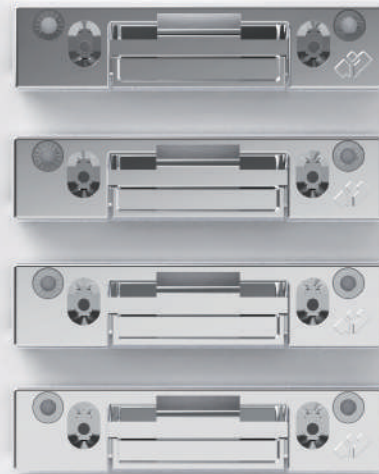

YOUNGLIM YOUNGLIM CHEMICAL ® (P/O) 101231230

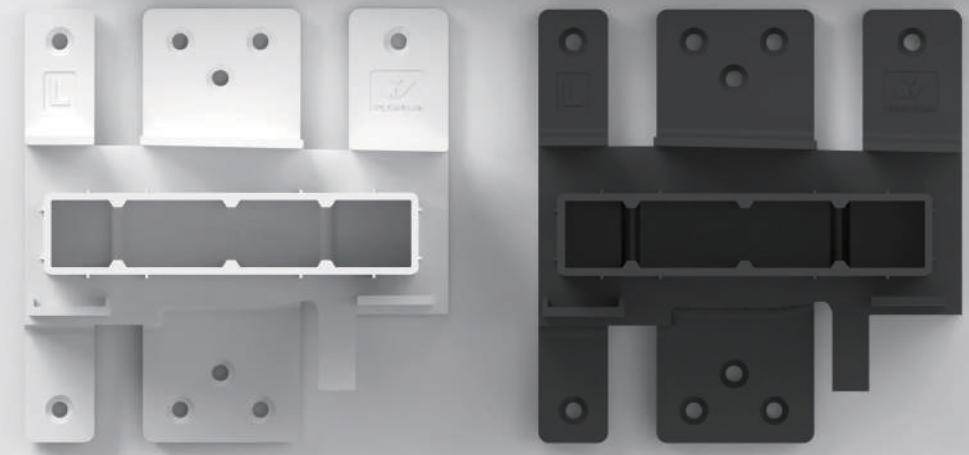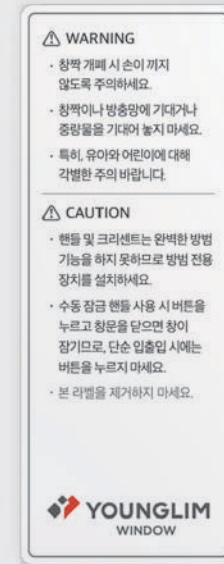


영림프라임창호 인증 현황

각 담당 기관에서 인증받은 영림프라이밍창호의 제품을 안심하고 사용하
보세요. 영림프라이밍창호는 전 공정에서 자체적으로 엄격히 관리하여
고객이 믿고 사용할 수 있는 제품만을 제공합니다.



KS 제품 인증서(KSF3117)

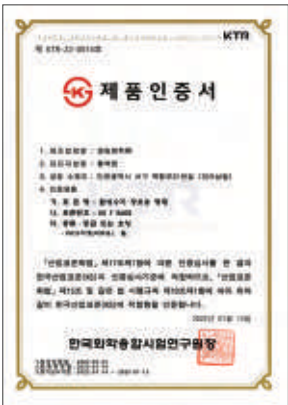


KS 제품 인증서 (KSF5602)



침입방지성능 시험성적서-핸들
(KSF2637, KSF2638)



침입방지성능 시험성적서-크리센트
(KSF2637, KSF2638)

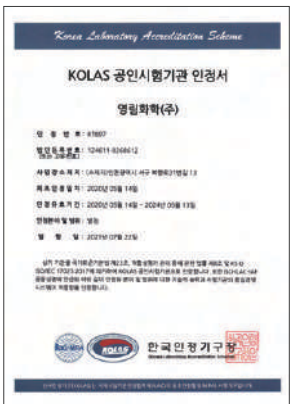

KOLAS 국제공인시험기관 인정서



환경 표지 인증서



중금속 검출 시험성적서


에너지소비효율등급

에너지소비효율등급 제도는 창을 통해 밖으로 새어나가는 에너지를 방지하고자 2012년 7월 1일부터 시행한 제도입니다. 구매한 창호가 기준 미달 제품은 아닌지 걱정될 땐 에너지소비효율등급 라벨을 확인해보세요.

'에너지소비효율등급'이란?

고객이 효율이 높은 에너지 절약형 제품을 쉽게 구입할 수 있도록 효율등급을 1~5등급으로 나누어 표시하도록 하는 신고 제도입니다.

1등급에 가까운 제품일수록 에너지 절약형 제품이며, 일반 제품에 비해 약 30 ~ 40% 정도 에너지 절약 효과를 기대할 수 있습니다.

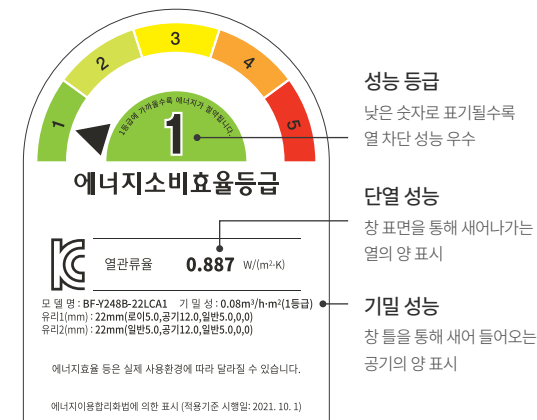

※  한국에너지공단 출처 (2022년 3월 기준)

에너지소비효율등급 부여 기준

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
열관류율	0.9이하	1.2이하	1.8이하	2.3이하	2.8이하
기밀성능	1급	1급	1~2급	-	-

대상 품목

창 세트(외기가 접하는 곳에 사용되며 프레임과 유리가 결합된 제품)

표시 항목

성능 등급, 열관류율, 제조 모델, 기밀성(등급, 통기량), 유리 사양

KS 제품 인증서 기업의 경영 시스템 및 생산된 제품이 한국산업표준에 적합한 것임을 인증하는 제도입니다.	침입방지성능 시험성적서 범죄를 예방하고 안전한 생활 환경을 조성하기 위하여 창호의 침입 방어 성능을 시험하는 제도입니다.	KOLAS 국제공인시험기관 인증서 KOLAS 국제공인시험기관으로 인정 받아 국제 수준의 시험 능력이 있음을 인정하는 제도입니다.	환경 표지 인증서 / 중금속 검출 시험성적서 기업과 소비자가 환경친화적인 제품을 생산, 소비할 수 있도록 유도하여 지속 가능한 생산과 소비 생활을 이루기 위한 자발적 인증 제도입니다. * 인증 사유: 에너지 절약, 유해 물질 감소 * 제품마다 적용 여부가 다르므로 구입 시 인증 여부 확인 바랍니다.
--	---	---	---

창호성능시험실 & KOLAS



영림프라임창호는 창호성능시험실을 설립하여 창호의 5대 기능 (단열/기밀/수밀/내풍압/결로) 성능을 시험할 수 있는 설비를 보유하고 있으며, 영림프라임창호의 모든 제품은 엄격한 테스트를 통해 우수한 품질로 생산되고 있습니다.

영림프라임창호만의 차별화된 기술력은 원자재부터 서비스까지 모든 부분을 진정성 있게 운영하는 자긍심에서 나옵니다. 앞으로도 영림프라임창호는 공간을 넘어 새로운 삶과 지속 가능한 미래를 만들어 나가겠습니다.

KOLAS 국제공인시험기관 인정

영림프라임창호는 자체적으로 창호성능시험을 진행하고 성적서를 발급할 수 있는 국제공인시험기관을 운영하고 있습니다. KOLAS* 인정 후 에너지소비효율등급을 위한 시험 수준 향상과 급변하는 에너지 기준에 발 빠르게 대처할 수 있습니다.



영림화학(주)


* KOLAS란? 한국인정기구(KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME)의 약자로 시험 기관의 장비, 시험 능력, 시설 환경 등을 종합적으로 평가하여 국제 수준의 시험 능력이 있음을 공식적으로 인증하는 기관이며, 창호의 에너지소비효율등급은 KOLAS 기관에서만 시험이 가능합니다.

창호성능시험기




단열/결로 KOLAS 시험장비

열전도로 인한 창 내부의 열 손실 정도를 시험하며, 내부와 외부의 온도차로 인해 발생하는 결로 현상에 대해 시험하는 기기입니다.

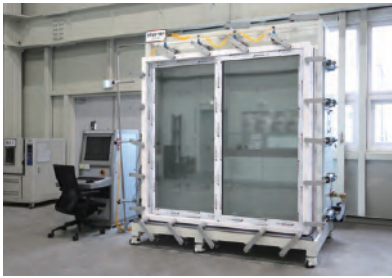

기밀/수밀/내풍압 KOLAS 시험장비

창틀과 창짝 틈새에서 새어나오는 공기량과 비, 외부 바람에 의해 빗물이 내부로 침투하는 정도와 풍압으로 인한 창호의 변형을 확인하는 시험 기기입니다.

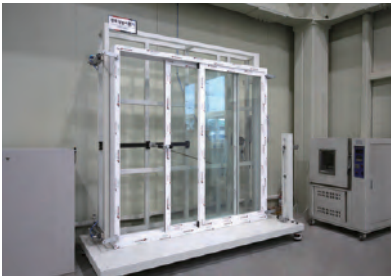

개폐력/개폐반복 품질관리 시험장비

창 세트의 열고 닫히는 반복적 동작으로 개폐성과 내구성을 확인하는 시험 기기입니다.



토탈 인테리어 영림

영림은 인테리어 상담부터 시공까지, 라이프스타일에 알맞은 맞춤형 토탈 솔루션을 제공합니다. 영림의 특별한 노하우와 고객 만족 서비스를 직접 경험해보세요.

영림프라임창호

영림프라임창호는 세련된 디자인과 우수한 성능으로 실내를 보다 아름답고 쾌적하게 만들어줍니다.

영림몰딩도어

디테일이 살아있는 몰딩과 다양한 도어 시스템을 갖춘 영림도어는 뛰어난 내구성과 세련된 디자인으로 차별화된 공간을 완성합니다.

영림중문

단열과 보온, 소음 차단 효과는 물론 효율성을 높이는 인테리어 기능까지 갖춘 영림중문은 맞춤형 설계를 통해 효과적인 공간연출을 제공합니다.

영림키친

영림키친은 스타일과 기능성을 두루 갖춘 섬세한 디자인으로 평범했던 공간에 새로운 가치를 부여합니다.

영림바스

아름답고 편안한 나만의 욕실 영림바스. 효율적인 수납 기능과 다양한 디자인의 욕실장부터 액세서리까지 영림바스가 함께합니다.

영림홈엔리빙

거실은 집의 첫인상이자 중심이기에 영림홈엔리빙은 최고급 소재만 엄선해 최상의 품질을 보장합니다.

영림프라임창호

영림몰딩도어


영림키친바스

영림홈엔리빙

영림 인테리어스



QR코드를 통해 영림의 새로운 소식을 만나보세요. 당신의 라이프스타일에 딱 맞는 인테리어를 제안해 드립니다.

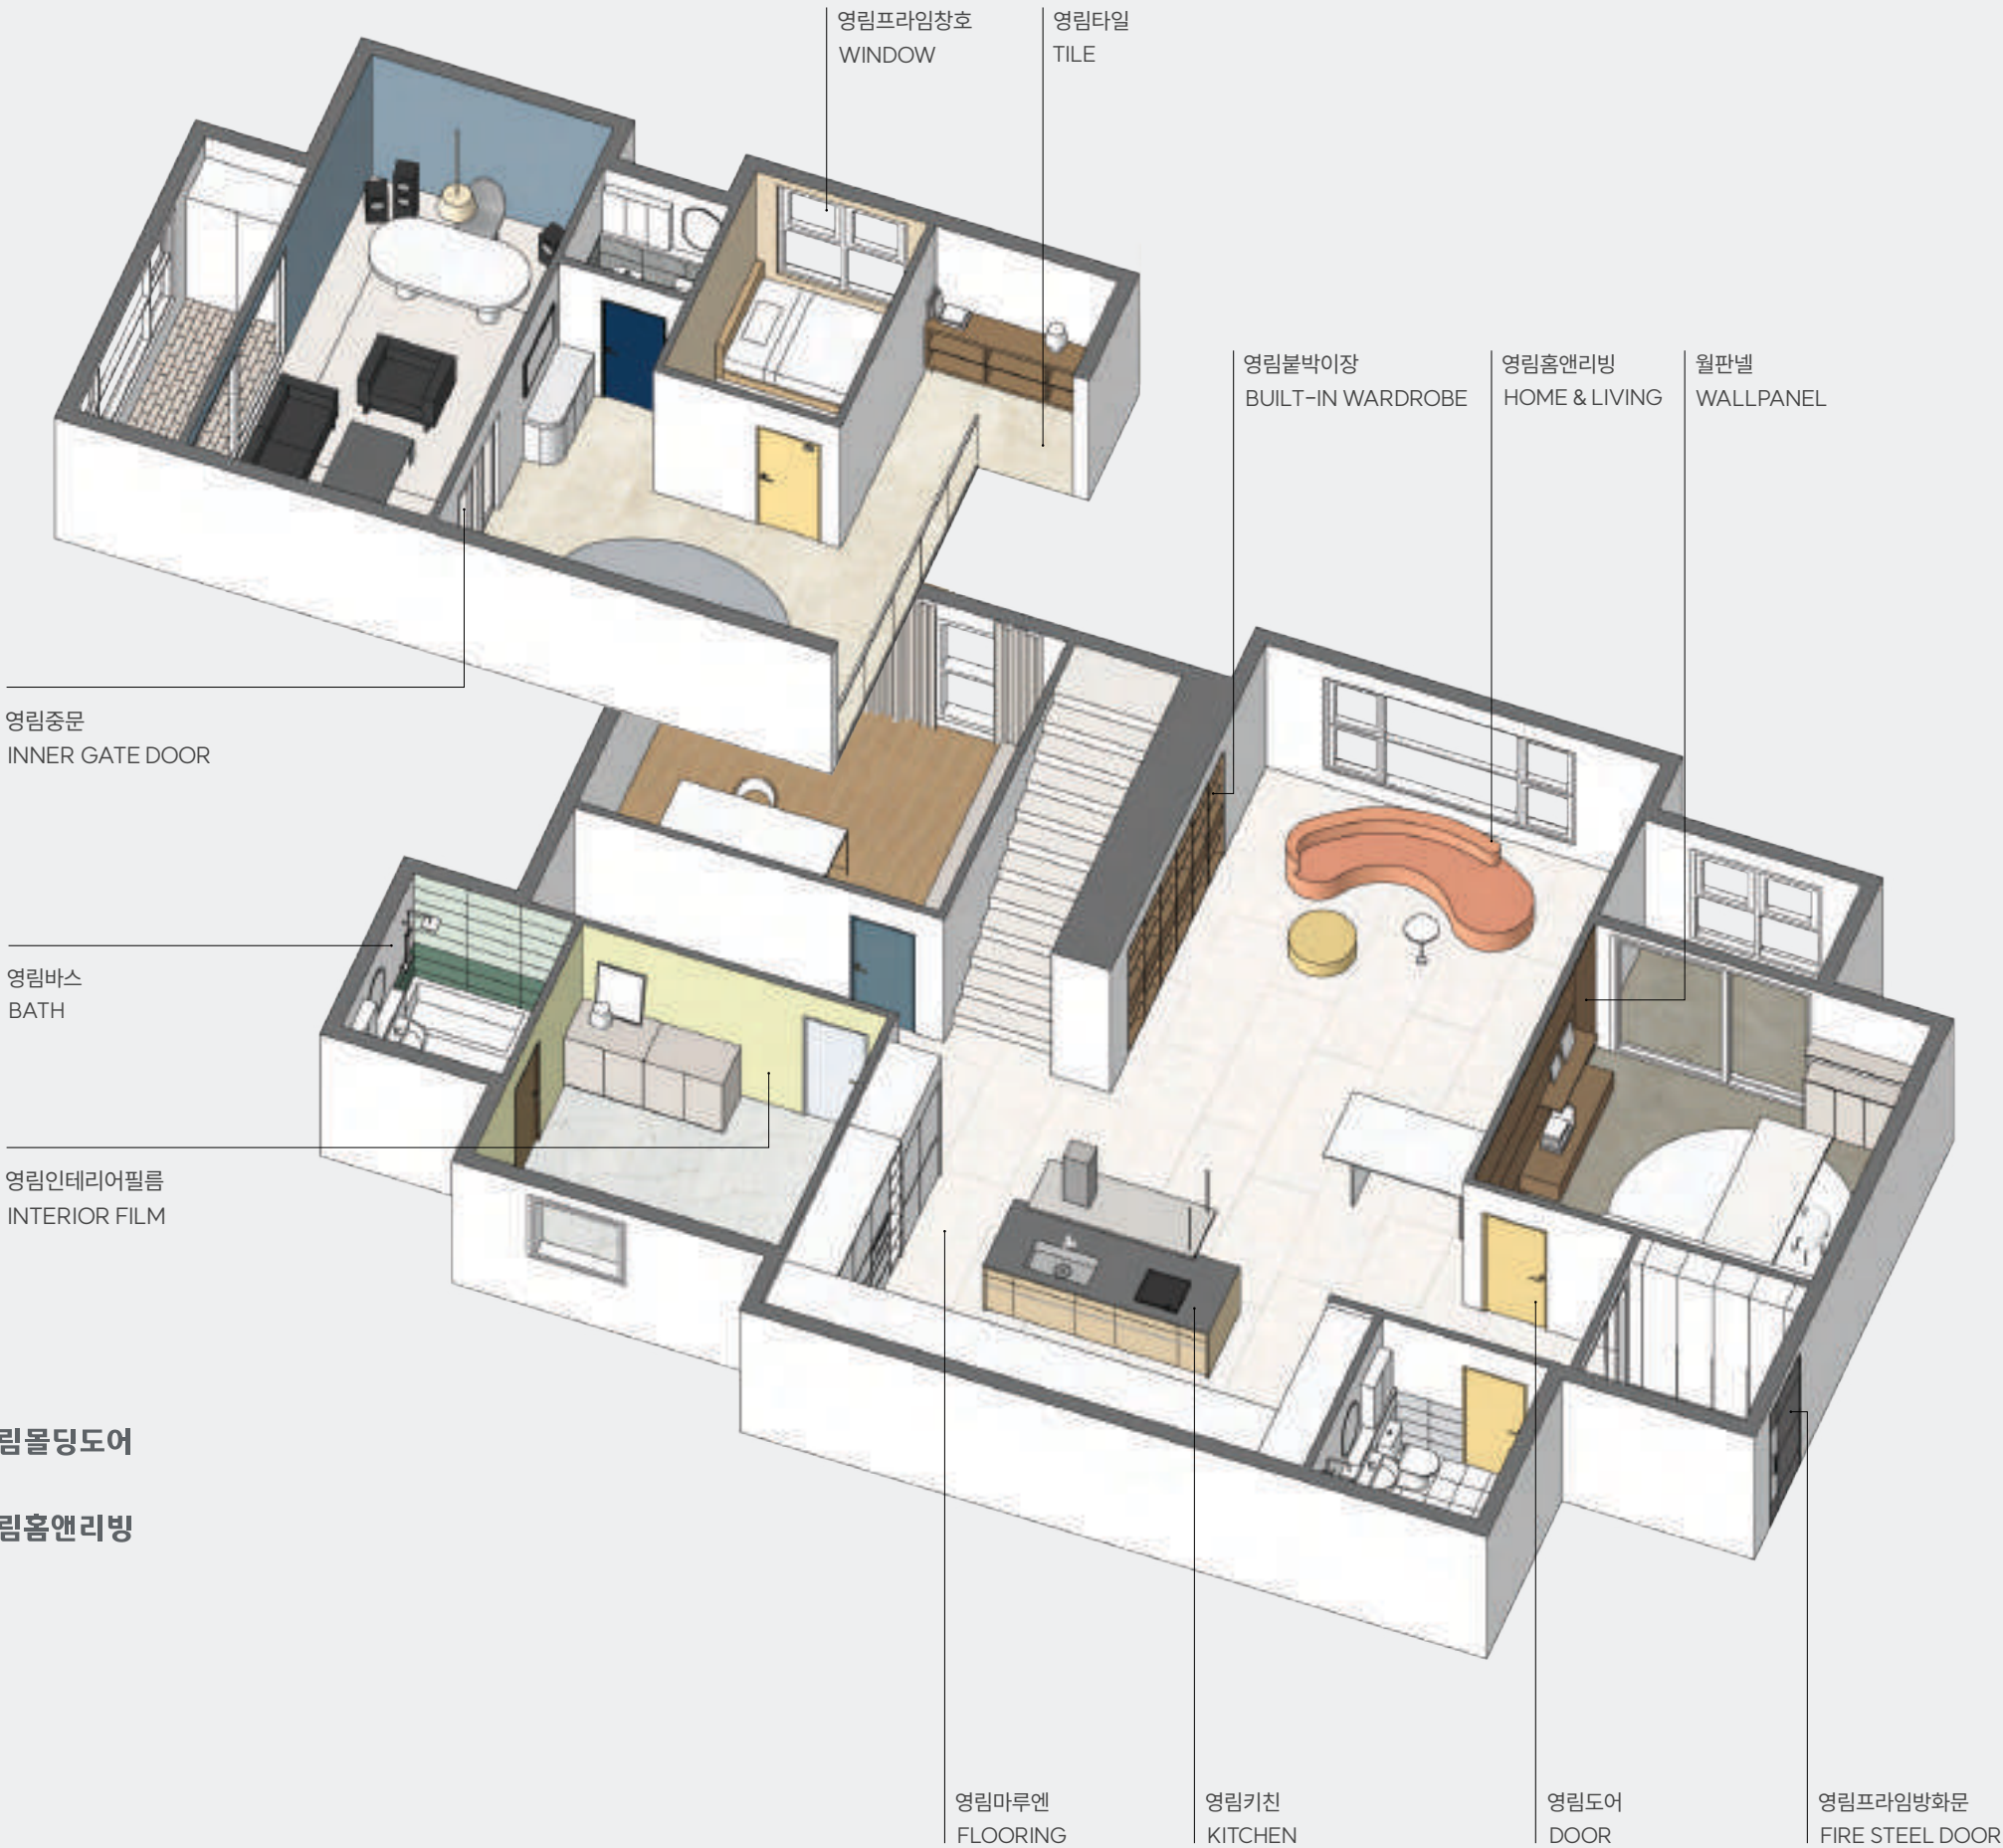

드라마 제작 지원 & 제품 협찬

드라마 제작 지원 및 제품 협찬

SBS 금토드라마	7인의 탈출	JTBC 월화드라마	선배 그 립스틱 바르지 마요	SBS 금토드라마	악귀
KBS2 주말드라마	진짜가 나타났다!	JTBC 수목드라마	서른, 아홉	tvN 주말드라마	사랑의 불시착
KBS2 주말드라마	사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀	JTBC 금토드라마	부부의 세계	tvN 주말드라마	우리들의 블루스
KBS2 주말드라마	세상에서 제일 예쁜 내 딸	JTBC 금토드라마	SKY캐슬	tvN 주말드라마	스물다섯 스물하나
KBS2 주말드라마	오! 삼광빌라	JTBC 금토드라마	내 아이디는 강남 미인	tvN 주말드라마	스타트업
KBS2 주말드라마	한 번 다녀왔습니다	JTBC 금토드라마	미스티	tvN 주말드라마	산후조리원
KBS1 일일연속극	여름아 부탁해	JTBC 주말드라마	기상청 사람들	SBS 월화드라마	VIP
MBC 주말드라마	웃소매 붉은 끝동	JTBC 주말드라마	킹더랜드	SBS 금토드라마	배가본드

드라마 제품 협찬



영림프라임창호 뉴발코니 BF-Y248B(BN)



영림 중문 YW-17 고시형(PSM182)



영림 도어 YD-01(PS075)



영림 키친 아델 미스틱오크

드라마 제작 지원 및 PPL



tvN 사랑의 불시착 영림 도어 - YA-490 원라인



tvN 사랑의 불시착 영림 키친 - 레이나 세이커화이트



tvN 사랑의 불시착 영림홈엔리빙 인천

영림 연혁

2024. 03	2024 대한민국 명품브랜드 대상 '인테리어/창호' 부문 수상	03	영림임업(주) 한국경제 '2017 대한민국 명품브랜드 대상' 수상
2023. 10	소비자의 선택 '토탈인테리어 부분' 수상	01	영림임업(주) 매일경제 '제2회 대한민국 최고의 경영대상' 수상
09	2023 대한민국 문화경영대상 '도어 부문 대상' 수상		영림산업(주) 제 6공장 설립
02	영림홈엔리빙 강남 오피스	2016. 12	영림임업(주) '제53회 무역의 날' 수출의 탑 1백만불탑 수상
	영림화학(주) 2023 한국소비자평가 최고의 브랜드 '프리미엄 창호 부문 대상' 수상	11	영림임업(주) 동아일보 '2016 한국의 최고경영인상' 수상
01	영림임업(주) 2023 고객감동경영대상 '제조/토탈인테리어 부문 대상' 수상 (3회차)	10	영림임업(주) 한국일보 '2016 대한민국창조경영대상' 수상
2022. 09	영림임업(주) 올해의 브랜드 대상 '도어' 부문 1위	09	영림임업(주) 산림청 '2016 수출유망기업 목재제품 발굴대회' 금상 수상
08	영림화학(주) ISO 14001 인증 획득	08	영림임업(주) 조선뉴스프레스 '2016 소비자중심 3.0 브랜드 대상' 수상
06	영림임업 / 산업(주) ISO 45001 인증획득	07	영림임업(주) 'TV조선 2016 경영대상' 브랜드 대상 수상
05	영림임업(주) 2022 소비자추천 1위 브랜드 '토탈인테리어' 부문 수상		영림임업(주) 서울경제 '2016 중소기업경영대상' 수상
04	영림산업(주) 제 10공장 설립	05	영림임업(주) 동아일보 '2016 소비자에게 신뢰받는 착한브랜드 대상' 수상
03	영림임업(주) '제 56회 납세자의 날' 모범납세자 국무총리 표창	01	영림임업(주) 중앙일보 '2016 소비자선정 최고의 브랜드 대상' 수상
01	영림임업(주) 2022 한국경제 '제 16회 고객감동경영대상' 수상	2015. 11	영림임업(주) '2015 인천 무역의 날' 무역유망기업 표창
2021. 09	영림산업(주) 제 8공장 설립		영림임업(주) '제13회 한국색채대상' 한국색채학회장상 수상
08	영림임업(주) 김장원 대표이사 취임		영림임업(주) '제17회 대한민국디자인대상' 산업통상자원부 장관상 수상
05	영림임업(주) 2021 소비자추천 1위 브랜드 '토탈인테리어' 부문 수상	10	영림산업(주) ISO 14001 인증획득
03	영림산업(주) 2021 '제 55회 납세자의 날' 모범납세자 기획재정부장관 표창	08	영림임업(주) ISO 14001 인증획득
2020. 11	영림임업(주) 2020 TV조선 경영대상 일자리 창출경영대상 기업부문 '장관상' 수상	06	영림임업(주) 인천지방중소벤처기업청 '2015 수출유망중소기업' 선정
06	영림프라임알루미늄 브랜드 런칭	2014. 12	영림임업(주) '2014 인천우수기업인대회' 향토기업 선정
	영림화학(주) 제14회 국가지속가능경영대상 '환경부 장관상' 수상	05	영림산업(주) 제 3공장 설립
05	영림화학(주) 환경표지 인증	01	영림임업(주) 중앙일보 '2014 소비자선정 최고의 브랜드 대상' 수상
	영림화학(주) KOLAS 공인시험기관 인정	2013. 12	영림임업(주) 중국 법인 '류주영림목업유한공사' 설립
	영림화학(주) 그린리모델링 사업자 등록	11	영림임업(주) '제11회 한국색채대상' 최우수상 수상
	영림화학(주) 제2회 친환경경영대상 '창호 부문' 수상 (조선일보)	05	영림임업(주) 중앙일보 '2013 고객사랑 브랜드 대상' 선정
03	영림임업(주) '2020 행복더함 사회공헌 캠페인' 부총리겸 기획재정부 장관상 수상	2011. 03	'제45회 납세자의 날' 모범납세자 기획재정부장관 표창
2019. 11	영림임업(주) 조선일보 '2019 올해의 일자리 대상' 수상	2010. 09	영림화학(주) ISO 9001 인증 획득
	영림화학(주) KS F 3117 인증 획득	09	영림산업(주) ISO 9001 인증 획득
06	영림산업(주) 제 7공장 설립	07	영림화학(주) 안산공장 설립
	영림산업(주) '제13회 국가지속가능경영대회' 고용노동부장관상 수상	04	영림산업(주) 제 2공장 설립
05	영림화학(주) 서구공장 설립	03	영림임업(주) 제 5공장 설립
02	영림임업(주) '2019 행복더함 사회공헌 캠페인' 교육기부공헌 대상 수상	2008. 10	영림산업(주) 설립
	영림임업(주) '제6차 중소기업을 빛낸 얼굴들 헌정식' 동반 헌정	07	영림임업(주) KS F 3109 인증 획득
01	영림임업(주) IPS '2019 대한민국 브랜드명예의 전당' 선정	2007. 05	디자인연구소 서울지점 설립
	영림임업(주) 한국경제 '제13회 고객감동경영대상' 수상	2006. 07	영림화학(주) 제 2공장 설립
2018. 12	영림산업(주) 인천광역시장 모범운영 중소기업 표창장 수상	2004. 12	영림화학(주) 전문건설업 등록
	영림임업(주) 한국납세자연합회 '제7회 납세자권익상' 수상	09	영림임업(주) 제 3공장 설립
10	영림임업(주) '제4회 올해의 공감경영대상' 소비자공감 브랜드 대상 수상	2003. 12	영림임업(주) 제 2공장 설립
07	영림산업(주) '제12회 국가지속가능경영대회' 친환경제품상 대상 수상	2002. 05	영림화학(주) KS F 5602 인증 획득
03	영림홈엔리빙 송파 오피스		영림화학(주) 제 1공장 설립
	영림홈엔리빙 인천 오피스	2001. 11	영림화학(주) 독립 (법인 전환)
2017. 12	영림임업(주) 여성가족부 '2017 가족친화인증' 우수기업 선정	2000. 10	영림임업(주) KS 표시 인증 획득
	영림임업(주) IPS '2017 대한민국 중소기업 대상' 수상		영림임업(주) ISO 9001 인증 획득
	영림임업(주) 중앙일보 '2017 대한민국 중소기업인 대회' 은탑산업훈장 수상	1997. 06	영림임업(주) 제 1공장 준공
	영림임업(주) '제9회 중소중견기업혁신대상' 중소벤처기업부장관상 수상	1987. 12	영림임업(주) 본사공장 설립
11	영림임업(주) '제24회 기업혁신대상' 산업통상자원부장관상 수상	11	영림임업(주) 화학사업부 설립
07	영림화학(주) 서울경제 '2017 중소기업경영대상' 선정	1984. 07	영림임업(주) 창립
06	영림임업(주) '제11회 국가지속가능경영대상' 환경부장관상 수상		

영림홈앤리빙 전시장



영림홈앤리빙 강남 NEW

06232 서울 강남구 테헤란로 108 (역삼동) 영림빌딩
대표전화 : 02-526-5500

- L 안내 Information · 로비라운지 Lobby Lounge
- 2F 매터리얼 랩 Material Lab
- 3F 창호 Window
- 4F 도어 Door
- 5F 중문 Inner Gate Door · 불박이장 Wardrobe
- 6F 키친 Kitchen · 바스 Bath
- 7F 아펠 키친
- 8F 아펠 도어 Apfel · 알베드 ALBEDO · 디엔디 dnd
- 9F 컬래버 모델하우스 Collaboration House



영림홈앤리빙 인천

21694 인천광역시 남동구 아람대로 1085 (고잔동)
대표전화 : 032-822-5500

영림홈앤리빙 송파

05837 서울특별시 송파구 송파대로 111 (문정동) 파크하비오 205동
대표전화 : 02-412-8300

영림 공장



영림공업 제1공장



영림공업 제2공장



영림공업 안산공장



영림산업 제1공장



영림산업 제6공장



영림산업 제7공장



영림산업 제8공장



영림산업 제10공장



영림산업 제11공장



영림화학 서구공장



영림화학 제2공장

수상 내역



2024
대한민국 명품브랜드
인테리어/창호 부문
대상 수상



2022
'제56회 남세자의날'
모범납세자
국무총리 표창



2022
한국경제 제 16회
고객감동경영
대상 수상



2021
소비자추천
1위 브랜드
수상



2020
조선일보
친환경
경영대상



2020/2019
행복더함
사회공헌
캠페인 수상



2019
올해의 일자리 대상
고용안정 부문
수상



2019/2018
국가지속
가능경영대상
환경부장관상 수상



2017
대한민국
중소기업인대회
은탑산업훈장 수상



2017
대한민국
중소중견기업
대상 수상



2017
기업혁신대상
산업부장관상
수상

영림화학주식회사

22769, 인천광역시 서구 북항로 31번길 13(석남동)

1551-4455 www.yl.co.kr

본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다. (2024년 4월 기준)

영림프라임창호의 전 제품은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다.
본 카탈로그에 수록된 모든 이미지는 영림에서 자체 제작한 창작물로 이미지 도용 및 재배포를 엄격히 금합니다.
2024 영림프라임창호 종합카탈로그 | 3판 발행본 (2024년 4월 18일)