

YOUNGLIM

PRIME SASH

2022-2023

YOUNGLIM **PRIME SASH**

좋은 창호의 기준, 영림 프라임샤시

Contents

인트로		select ⁺ 셀렉트 유로		영림 프라임알루미늄	
영림 프라임샤시	05	프라임 단열 도어	66	영림 프라임알루미늄	94
영림 프라임샤시 신제품	10	시스템 프로젝트 대피창	70	고단열 커튼월	96
창호 선택 가이드	22	시스템 T&T P&S	74	알루미늄 다이소 도면	98
select ⁺ 셀렉트		하드웨어 & 기본형상		인증 현황	
발코니 플러스	26	영림 프라임샤시 정품	78	주요 인증 현황	100
뉴 발코니	30	창호 핸들 & 크리센트	80	에너지 소비 효율 등급	101
발코니 입면분할창	34	기타 하드웨어	84	창호성능 시험실 & KOLAS	102
발코니 해안창	38	PVC 프로파일 도면	86	그린리모델링	103
베이직 에디션		프라임 ASA창 & 색상		토탈 인테리어 영림	
베이직 플러스	44	프라임 ASA창	90	토탈 인테리어 영림	104
베이직	52	프라임샤시 색상	91	드라마 제작 지원 및 협찬	106
베이직 플러스 학교창	56			영림 연혁	107
베이직 프로젝트창	60			전시장 및 공장 소개	108




Trust and Quality

영림 프라임샤시는 원자재부터 서비스까지
진정성 있는 운영으로 고객과의 신뢰를 약속합니다.

쾌적한 실내 에너지 소비 효율 1등급으로 언제나 산뜻한 공간 *모델 및 유리 사양에 따라 달라질 수 있습니다.	믿을 수 있는 소재 친환경 표지 인증 획득한 무납 성분의 PVC	30년 기술의 노하우 오랜기간 축적된 창호 설계와 압출 기술	빠른 자재 납기 보증 원활한 수급을 보장하는 안정적인 전국구 대리점 공급망
--	--	--	--

영림 프라임샤시 기술, 예술이 되다

영림 프라임샤시는 믿을 수 있는 소재로 30년 기술의 노하우를 담아 제작됩니다.
창호의 품질을 약속하는 영림 프라임샤시의 특징점을 살펴보세요.

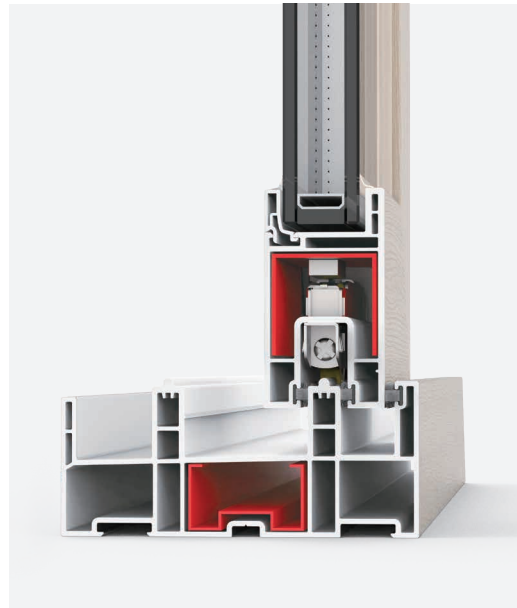

복층 유리에 강한 프로파일 설계



라이트 오픈 기능



400여 가지 색상



유해 먼지 저감 필터 방충망


| 한계를 뛰어넘는 성능



다중 기밀 모헤어 설계



로이 유리



고급 스틸 보강재



자체 개발 고품질 하드웨어

| 편의성을 고려한 액세서리



잠금 표시 핸들



세이프 버튼 핸들



방충 배수컵

| 더 깔끔하고 완벽한 마감



MC 마감재



레일 커버

New Products



영림 프라임샤시는 끊임없는 개발을 통해 창호 시장을 선도합니다.
30년 기술의 노하우가 담긴 영림 프라임샤시의 신제품을 확인해 보세요.

NEW

Basic BF-Y230

베이직 BF-Y230

- 1 기존 BF-Y230과 달리 사춤선 적용으로 시공 용이
- 2 기존 BF-Y230 대비 2mm 높아진 레일높이
- 3 BF-Y119과 보강재 호환 적용으로 높아진 효율성

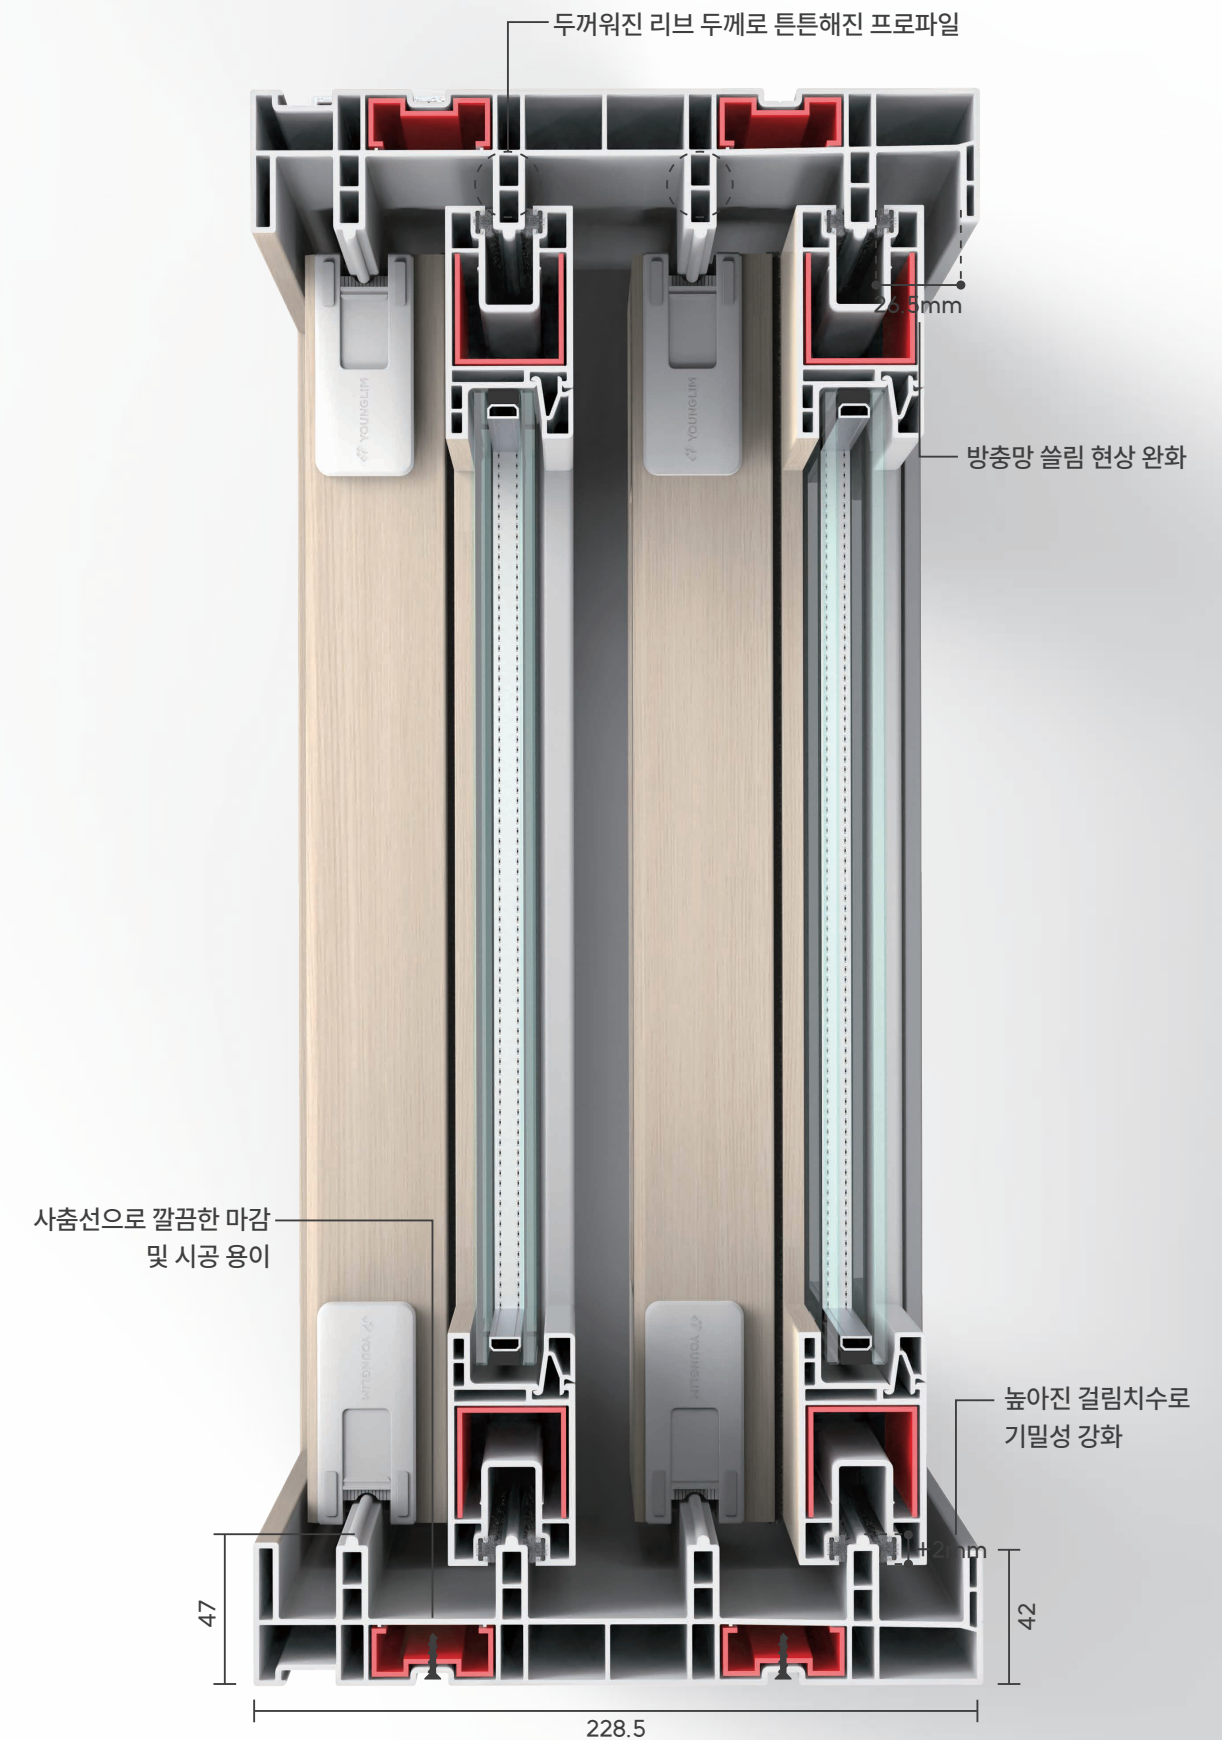
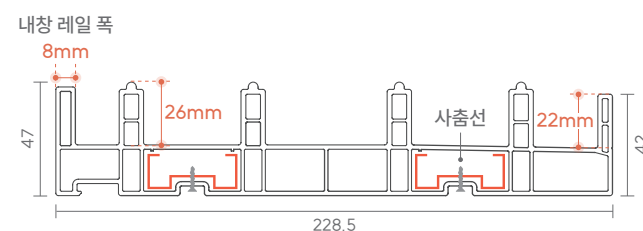


NEW

Basic BF-Y119

베이직 BF-Y119


- 1 기존 BF-Y115 대비 대폭 향상된 기밀성
- 2 기존 BF-Y115 대비 4mm 높아진 26mm 레일높이
- 3 BF-Y230과 보강재 호환 적용으로 높아진 효율성

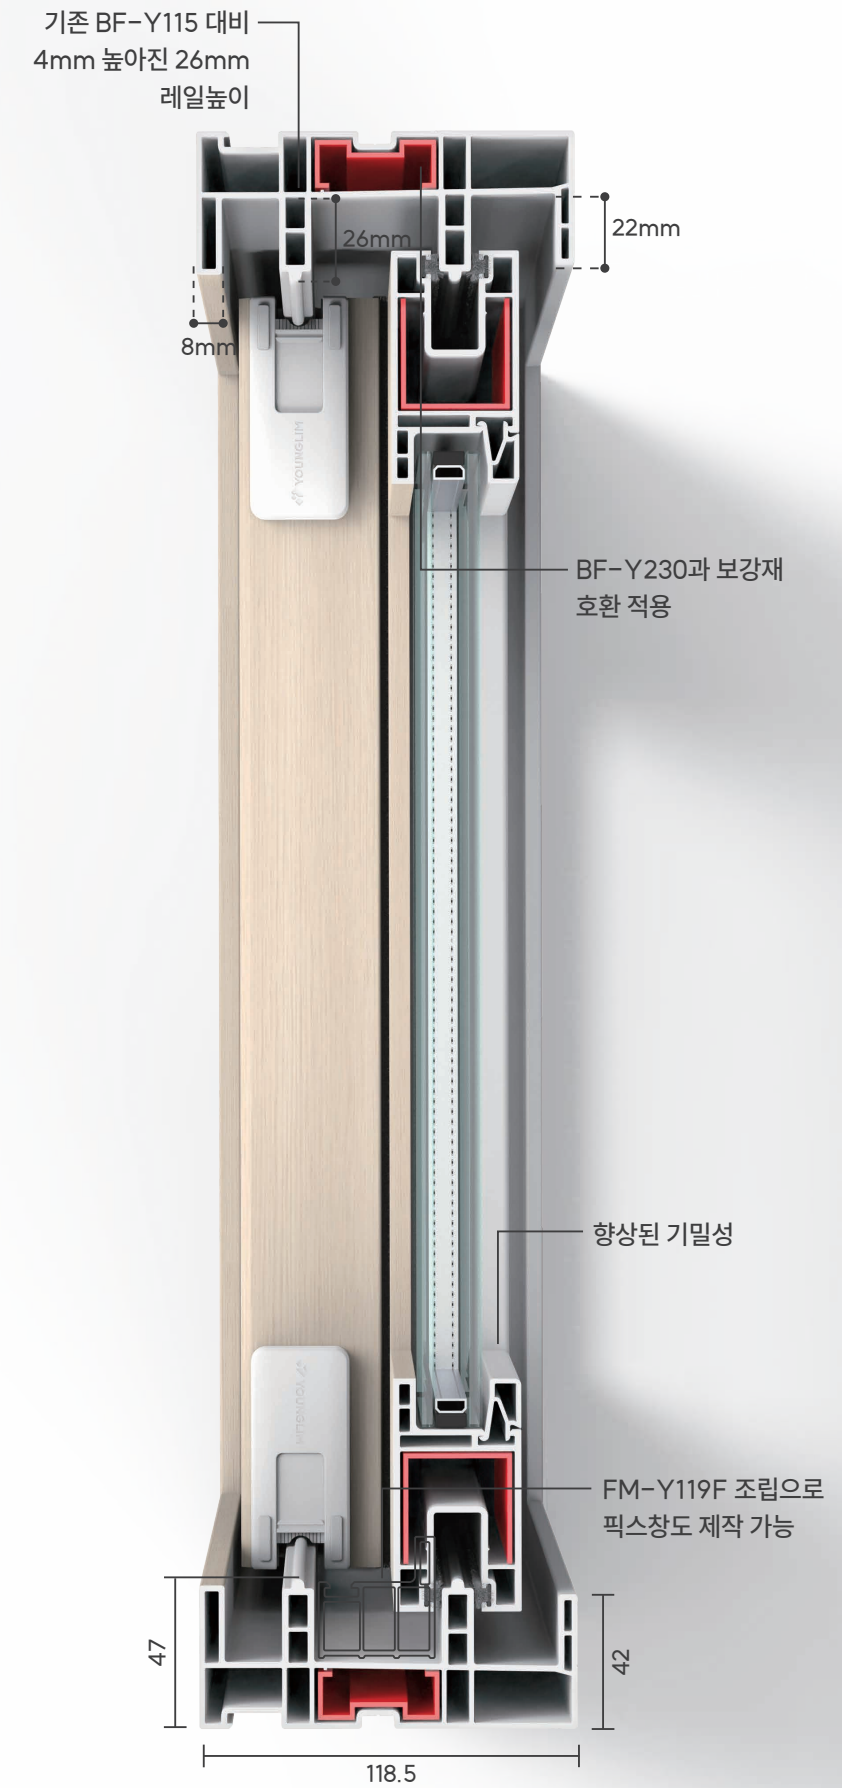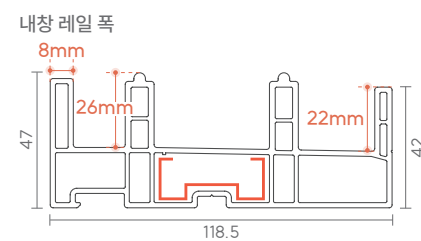



NEW

MF-Y60 / CI-Y60

기존 방충망에 비해 슬림해진 프로파일로 창짝과의 간섭을 완화하고 사용 편의성을 더욱더 높인 새로운 방충망을 만나보세요.

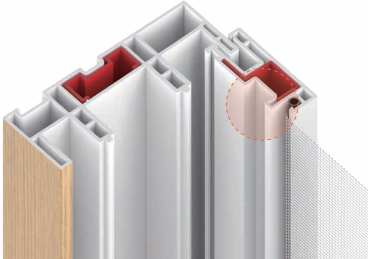- 1 | 깊어진 손잡이 홈으로 사용 편의성 UP
- 기존 MF에 비해 손잡이 홈을 깊고 넓게 설계하여 방충망 개폐가 더욱더 원활해졌습니다.
- 

- 2 | 사이 간섭 완화 & 망 쏠림 현상 해소
- MF와 SF 사이 간격을 넓게 설계하여 간섭을 완화하였습니다.
또한, 유구봉 위치를 뒤로 옮기며 창짝과의 거리를 넓혀 망 쏠림 현상을 해소하였습니다.
- 
- 기존 MF-Y115G 변경 MF-Y60

- 3 | CI-Y60 (MF CI)
- 4짝 문 사용 시 MF CI를 적용하여 양개 형태의 방충망 제작이 가능합니다.
- 
- ※ MF-Y60 적용
- 



NEW


창호 핸들

인테리어에 포인트를 더해주는 세련된 디자인은 물론 다양한 기능까지 갖춘 영림 프라임샤시의 신제품 핸들을 만나보세요.

* 색상 및 규격에 관한 상세한 정보는 창호 핸들 & 크리센트 p80-83을 참고해 주세요.

- 1 | 세이프 버튼 핸들
- 수동 잠금 방식으로 자동핸들의 의도치 않은 잠김 사고를 방지할 수 있어 안전합니다.
* 무타공락 / SF-Y140B원락 불가
- 

- 2 | 잠금 표시 핸들
- 창호의 잠금 상태를 눈으로 쉽게 확인할 수 있어 편리합니다.
* 라이트 오픈 기능 락에만 적용 가능
SF-Y127W / 131BH / 131B / 140B
- 

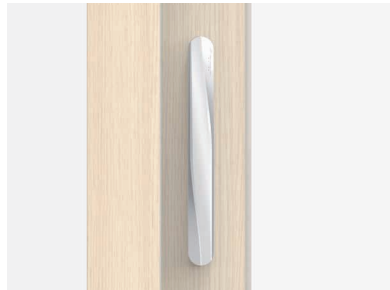- 3 | 고정 그립 핸들
- 다양한 색상 구현이 가능해 세련된 외관을 연출할 수 있는 핸들이며, 자동핸들 YLH-08번과 디자인이 어울립니다.
- 

- 4 | 라이트 오픈 기능
- 크고 무거운 창도 지렛대의 원리로 남녀노소 쉽게 열 수 있습니다.
* 모든 자동 핸들에 적용 가능



NEW
MC 마감재


틈새로 들어오는 바람을 한 번 더 막아주어 방풍 기능 및 기밀성을 높이고,
깔끔한 마감으로 창호 디자인을 완성합니다.

- 1 높이 조절 기능으로 높아진 기밀성
- 높이 조절 기능으로 각 창 의 레일 높이 및
걸림 치수마다 들뜸 부분 없이 빈틈없이 막아주어
방풍 기능을 강화하였습니다.



* 조작법

마감재의 중앙부를 위·아래로 슬라이딩하여
레일 높이에 따라 조절하여 사용




- 2 미니멀 인테리어에 최적화된 화이트 컬러 추가 운영
- 시트 색상에 따라 블랙, 화이트 컬러가 어울리게
적용되어 완성도 높은 인테리어 연출이 가능합니다.



NEW
방충 배수캡

창틀 하부 물구멍에 설치하여 벌레의 유입을 막아주고,
원활한 배수를 도와주어 여름에도 쾌적한 환기가 가능합니다.

- 1 BF 호환 가능
- 고정 고리의 강력한 텐션으로 여러 BF에 적용 가능
합니다. (*MF 레일 간격 26.5mm~27.5mm 호환)

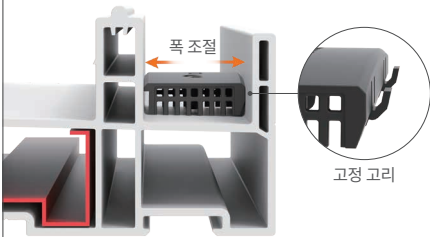

- 2 운영 색상 및 규격
- 외측 60
내측 25.6
블랙 Black
화이트 White
25
배수 탈공 규격

- 3 벌레의 유입을 막아주어 쾌적한 환경 제공
- 3면이 메쉬로 되어있어 물은 통과하고 벌레의 유입은
막아줍니다.



- 4 손쉬운 탈부착
- 탈부착이 용이하여 레일 청소가 쉽습니다.



창호 선택 가이드


우리 집에는 어떤 창호가 필요할까요?
아파트, 주상복합, 단독주택, 빌라 등 모든 주거형태를
만족하는 영림 프라임샤시의 다양한 제품을 만나보세요.

창호의 형태 ■ : 이중창 ■ : 단창 ■ : 여닫이 도어




창호의 형태


창의 형태를 확인해 보고 설치 위치와
용도에 따라 우리 집에 꼭 맞는 샤시를
선택해 보세요.




이중창
창문을 두 번 여는 페어창(Pair)
*단창 대비 높은 단열성을 가집니다.




단창
창문을 한 번 여는 싱글창(Single)



광폭단창
거실 벽 마감을 깔끔하게 하도록
틀을 넓게 제작한 창



임면분할창 (이중창 / 단창)
창을 상하로 나누어 하부를
난간 대신 사용하는 창



여닫이 도어
다용도실의 출입을 위한 도어

창별 기능 비교

영림 프라임샤시의 창별 기능을
한눈에 파악해 보세요. 꼼꼼히
비교하며 필요에 따라 알맞은
제품을 선택할 수 있습니다.

기능	베이직 에디션		셀렉트 발코니	
	베이직	베이직 플러스	뉴 발코니	발코니 플러스
26mm 유리	×	○	○	○
로이 유리	○	○	○	○
라이트 오픈 기능	×	○	○	○
잠금 표시 핸들	×	○	○	○
세이프 버튼 핸들	○	○	○	○
내부 ASA 레일	×	×	○	○
창틀 모헤어	×	○	○	○
레일 커버	×	○	○	○
일체형 차단 블록	×	×	○	○

Select Balcony

셀렉트 발코니 | 넓은 프로파일 구조로 사계절 내내 쾌적한 집을 만드는 발코니 창호입니다.




발코니 플러스 이중창 BF-Y250B, 핸들 YLH-08 (대/소) 티타늄 실버, 색상 영림 97



select 셀렉트 발코니 플러스

사용 자재 BF-Y255E, BF-Y250B(BN), BF-Y140B(BN),
SF-Y140B, CP-Y255E

유리 두께 / GB 16mm / GB-Y94
22mm / GB-Y91P
24mm / GB-Y22
26mm / GB-Y24




1. 이중창 BF-Y255E (CP 적용)
2. 이중창 BF-Y250B(BN)
3. 단창 BF-Y140B(BN)



발코니 플러스 이중창 BF-Y250B, 핸들 YLH-08(대/소) 티타늄 실버, 색상 영림 97


이중창 BF-Y255E (CP 적용)

기밀등급 : 1 (0.85)
효율등급 : 1 (0.650)
내부물막이턱 : O
블랙 레일 : X

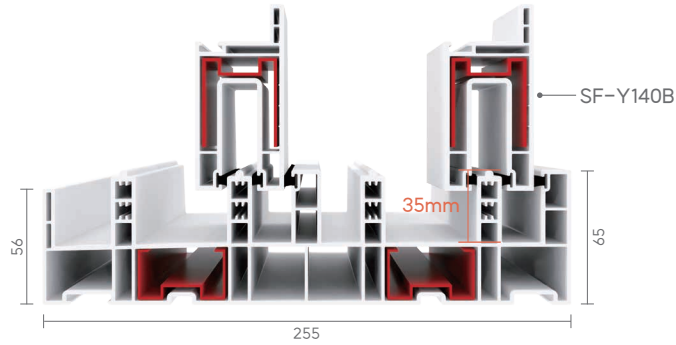


이중창 BF-Y250B (BN)

기밀등급 : 1 (0.67)
효율등급 : 1 (0.707)
내부물막이턱 : X
블랙 레일 : O

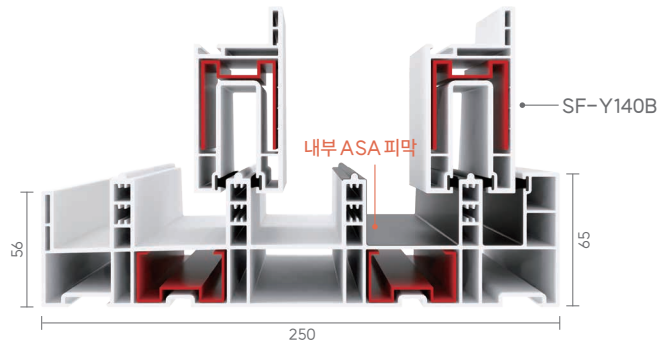

단창 BF-Y140B (BN)

기밀등급 : 1 (0.67)
효율등급 : 3 (1.439)
내부물막이턱 : X
블랙 레일 : O

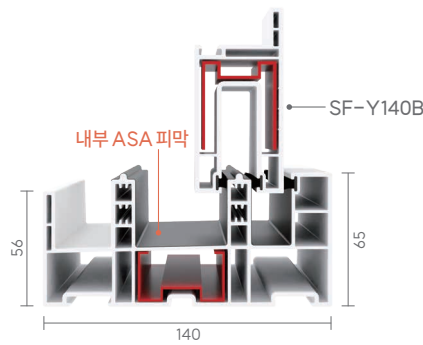



※
BF-Y255E/250B :
(내외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스
BF-Y140B : (내부) 24T 로이유리 + 아르곤가스
기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율
등급은 달라질 수 있습니다.



1. 뛰어난 단열성의 외창 - 기밀성과 차음성이 우수하여 외창으로 설치하기 좋은 창입니다.
2. 편리한 라이트 오픈 기능 - 지렛대의 원리로 크고 무거운 창도 작은 힘으로 쉽게 열 수 있는 라이트 오픈 기능을 적용할 수 있습니다. **NEW**
3. 완성도 높은 마감재 - 내구성이 뛰어난 ASA 블랙 레일과 MC마감재 설치로 마감 완성도를 높여 세련된 연출이 가능합니다.
4. 청소가 편한 레일 커버 - 측면 레일 커버 사용으로 복잡한 구조를 가려주어 마감이 깔끔할 뿐만 아니라 먼지가 끼지 않아 청소가 수월합니다.

select 셀렉트
뉴 발코니

사용 자재	BF-Y248B (BN), BF-Y131B (BN), SF-Y131B, SF-Y131BH, CP-Y131B	
유리 두께 / GB	SF-Y131B	SF-Y131BH
	16mm / GB-Y94	16mm / GB-Y94
	22mm / GB-Y16	22mm / GB-Y91P
	24mm / GB-Y91P	24mm / GB-Y22
	26mm / GB-Y22	26mm / GB-Y24
	28mm / GB-Y24	




1. 이중창 BF-Y248B (BN)
2. 단창 BF-Y131B (BN)



뉴 발코니 이중창 BF-Y248B, 잠금 표시 핸들(대/소) 실버, 색상 영림116


이중창 BF-Y248B (BN)

기밀등급 : 1 (0.29)
효율등급 : 1 (0.683)
블랙레일 : ○
임면분할창 : ○

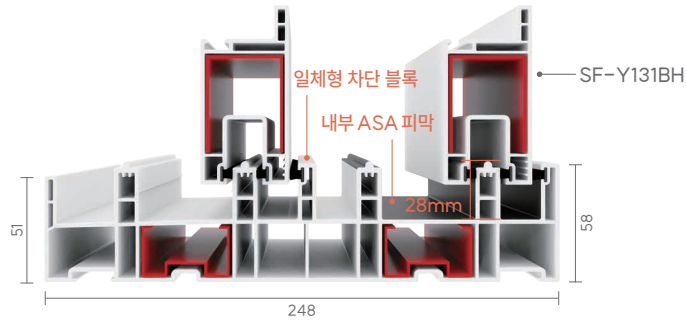

단창 BF-Y131B (BN)

기밀등급 : 1 (0.43)
효율등급 : 3 (1.486)
블랙레일 : ○
임면분할창 : ○

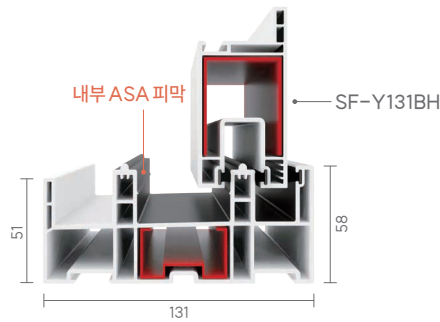



1. 높은 성능의 창호 - 고단열 유리 적용으로 단열과 기밀이 우수한 창호입니다. 또한 단열 유리의 높은 하중도 가볍게 버티도록 설계했습니다.
2. 편리한 잠금 표시 핸들 - 창호의 잠금 상태를 눈으로 쉽게 확인할 수 있어 편리합니다. **NEW**
3. 내구성 강한 블랙 레일 - 블랙 ASA 피막은 마모 및 오염으로부터 창호를 지켜줍니다. (ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate)
4. 무피스 스톱퍼 - 타공이 없는 스톱퍼를 적용하여 프로파일의 손상 및 누수, 이물질 걱정이 없습니다.

※
BF-Y248B: (내외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스
BF-Y131B: (내부) 24T 로이유리 + 아르곤가스
기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율
등급은 달라질 수 있습니다.

select 셀렉트

발코니 입면분할창

사용 자재	BF-Y248BN, BF-Y131BN, SF-Y131B FS-Y131B, FF-Y131B, FM-Y131B, CP-Y131B
유리 두께 / GB	SF-Y131B(슬라이딩창) FM-Y131B(고정창) 16mm / GB-Y94 24mm / GB-Y65 22mm / GB-Y16 25.7mm / GB-Y70 24mm / GB-Y91P 27.7mm / GB-Y70 26mm / GB-Y22 39mm / GB-Y275 28mm / GB-Y24

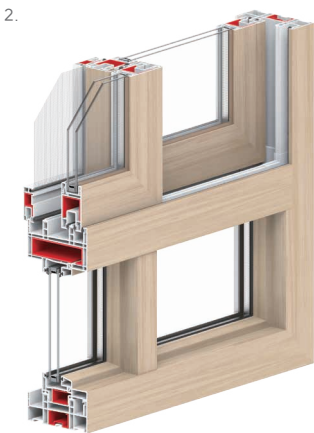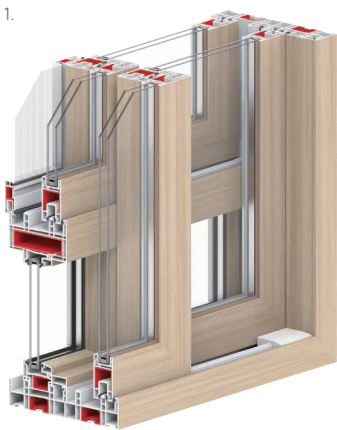


1. 입면분할 이중창 BF-Y248BN
2. 입면분할 단창 BF-Y131BN



발코니 입면분할 이중창 BF-Y248BN, 핸들 YLH-08(대/소) 니켈 골드, 색상 영림127


입면분할 이중창 BF-Y248BN

기밀등급 : 1 (0.43)
효율등급 : 1 (0.706)
가로 분할 : O
세로 분할 : X

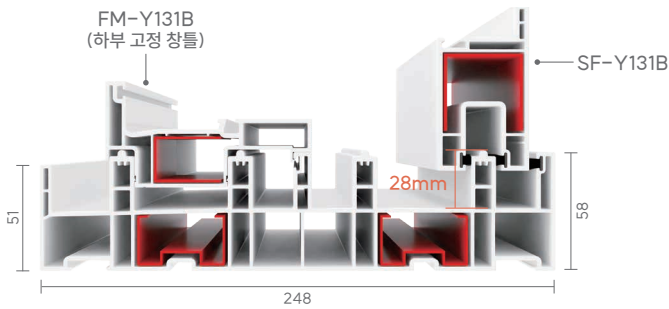

입면분할 단창 BF-Y131BN

기밀등급 : 1 (0.70)
효율등급 : 3 (1.586)
가로 분할 : O
세로 분할 : O



※
BF-Y248BN :
(내외부)24T 로이유리+아르곤가스
(하부픽스)25.76T 집합로이유리+아르곤가스
BF-Y131BN : (내부)24T 로이유리+아르곤가스
기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율
등급은 달라질 수 있습니다.





1. 더 넓고 더 깨끗한 뷰 - 난간이 없는 곳에 설치하는 입면분할창은 깔끔한 디자인으로 고급 주거지에 격을 더합니다.
2. 가스켓 타입의 편리한 시공 - 고정창의 유리 설치를 전면 가스켓으로 적용하여 실리콘과 달리 실내에서 편하게 시공이 가능합니다.
안전하고 견고한 외창 - 하부 고정창은 안전 접합 유리를 사용해 충격에 안전합니다.
3. 최소화된 조립구 이음선 - FS 조립구를 매립시켜 깔끔하게 마무리했습니다.

select 셀렉트

발코니 해안창

사용 자재 BF-Y243, SF-Y127W, SF-Y131BH,
SS-Y243, CP-Y131B

유리 두께 / GB 16mm / GB-Y94
22mm / GB-Y91P
24mm / GB-Y22
26mm / GB-Y24

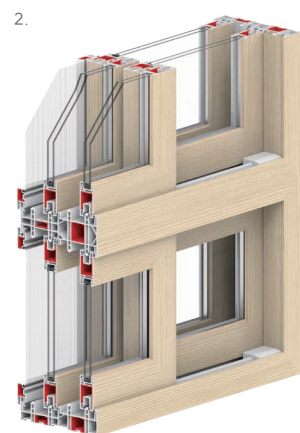


1. 해안 이중창 BF-Y243
2. 학교 해안 이중창 SS-Y243



발코니 해안 이중창 BF-Y243, 핸들 YLH-08 (대/소) 티타늄 실버, 색상 영림124


해안 이중창 BF-Y243

기밀등급 : 1 (0.25)
효율등급 : 1 (0.882)
외창 레버 핸들 : ○
학교창 적용 : ○

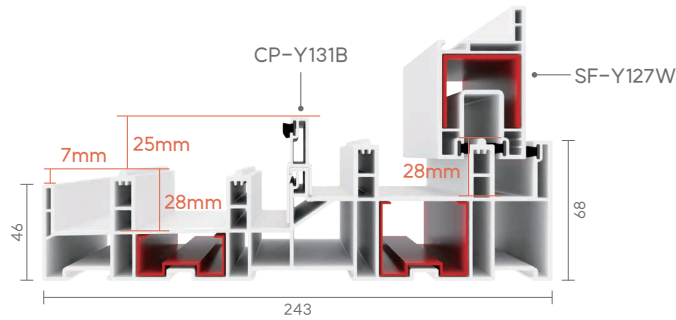


학교 해안 이중창 SS-Y243

기밀등급 : 1 (0.44)
효율등급 : 2 (1.183)
ASA : ○
모헤어 : ○

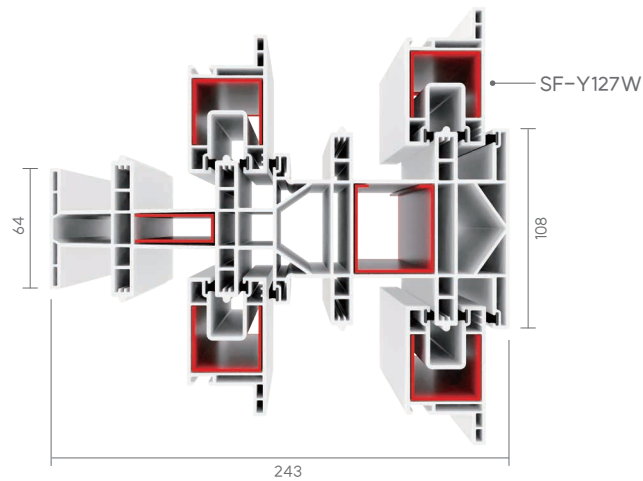

※
BF-Y243:
(내부)24T 로이유리+아르곤가스
(외부)24T 일반유리+공기
SS-Y243: (내외부)16T 로이유리+공기
기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율
등급은 달라질 수 있습니다.
※ 외창 레버 핸들의 경우 TLH-04R, YLH-08
핸들 적용이 가능합니다.

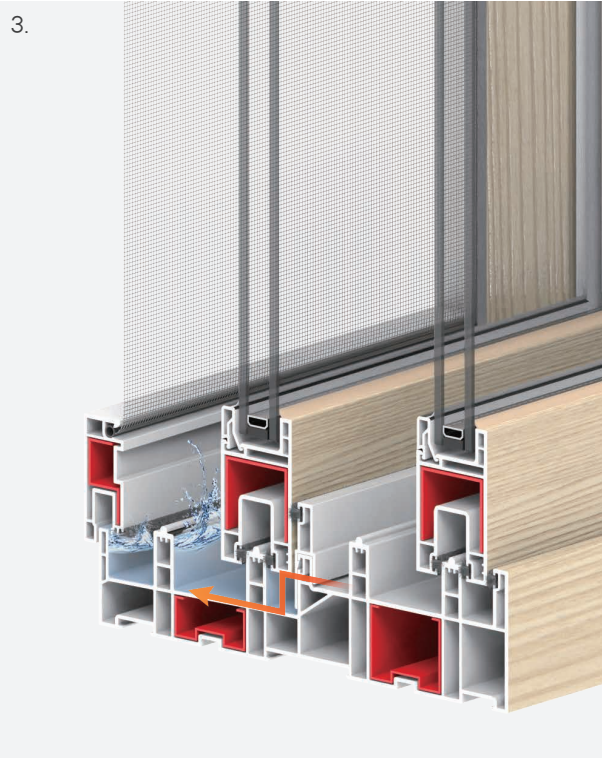

1. 내외부에 고급스러운 핸들 적용 - 안쪽 창과 바깥 창 모두에 고급스러운 핸들을 적용하여 세련된 인테리어를 연출해 보세요. (YLH-08 티타늄 실버)
2. 비바람 걱정 없는 해안 특화 기능성 창호 - 해안 지역의 강한 비바람을 견디는데 맞춰진 기능성 창호입니다.
3. 우수한 수밀성 - 배수가 잘 되는 낙차 배수 구조 설계와 28mm의 높은 창틀 레일로 수밀성을 대폭 강화하였습니다.
향상된 기밀성 - 프레임 중앙에 CP 적용으로 강력한 기밀성을 갖추었습니다.

Basic Edition

베이직 에디션 | 단열성과 기밀성을 유지하면서도 부담 없이 선택 가능한 일반 창호입니다.






베이직 플러스 이중창 BF-Y237, 핸들 YLH-07 (대/소) 실버, 색상 영림135



우수한 단열성과 기밀성을 유지하면서 부담 없이 선택 가능한

베이직 플러스 이중창

사용 자재	BF-Y237, BF-Y251, SF-Y127W, SF-Y131BH, CP-Y131B
유리 두께 / GB	16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y91P 24mm / GB-Y22 26mm / GB-Y24

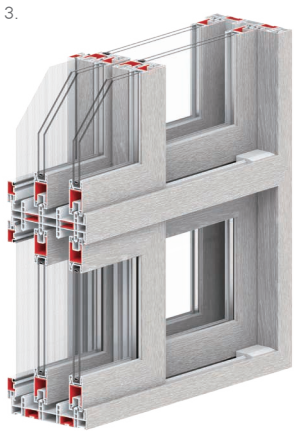

- 1. 이중창 BF-Y251
- 2. 이중창 BF-Y237
- 3. 학교 이중창 SS-Y237


※ 학교 이중창에 관한 자세한 내용은 S6~S9P 베이직 플러스 학교창을 참고바랍니다.



베이직 플러스 이중창 BF-Y237, 핸들 YLH-07(대/소) 실버, 색상 영림152


이중창 BF-Y251

기밀등급 : 1 (0.16)
효율등급 : 1 (0.822)
라이트 오픈 기능 : O
학교창 적용 : X

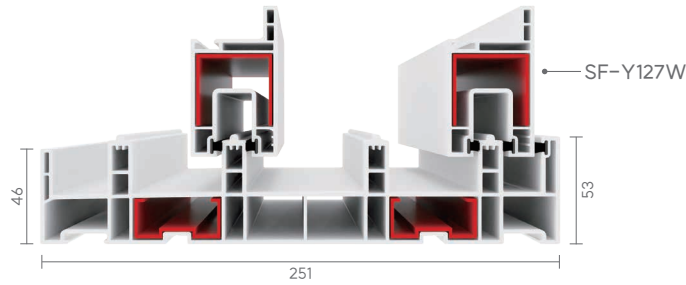

이중창 BF-Y237

기밀등급 : 1 (0.18)
효율등급 : 1 (0.795)
라이트 오픈 기능 : O
학교창 적용 : O (SS-Y237)

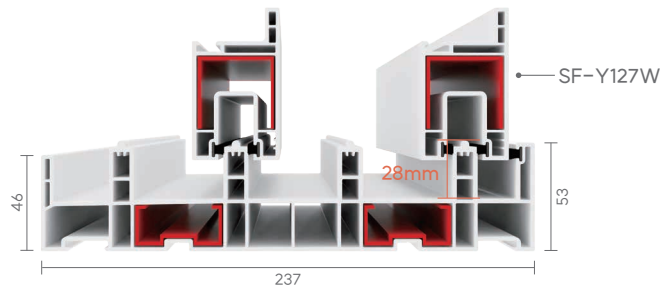

※ (내외부) 24T 로이유리+공기
기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율
등급은 달라질 수 있습니다.




1. 우수한 단열성 - 고단열 26mm 유리도 적용 가능한 구조 설계로 견고하며, 높은 단열 성능을 자랑합니다.
2. 유선형 핸들 디자인 - 유선형 디자인의 핸들 사용으로 그립감이 우수하고 손이 끼이지 않아 안전하고 편안합니다.
3. 이중 기밀 모헤어 설계 - 열 손실을 막아 냉·난방비를 절감하고 외부의 유해 먼지를 막는 모헤어가 이중 장착되어 있습니다.
4. 청소가 편한 레일커버 - 측면 레일 커버가 복잡한 구조를 가려주어 마감이 깔끔할 뿐만 아니라 청소가 수월합니다.

우수한 단열성과 기밀성을 유지하면서 부담 없이 선택 가능한

베이직 플러스 단창 / 광폭단창

사용 자재	BF-Y127, BF-Y230WA, SF-Y127W, SF-Y131BH, CP-Y131B
유리 두께 / GB	16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y91P 24mm / GB-Y22 26mm / GB-Y24



- 1. 단창 BF-Y127
- 2. 광폭단창 BF-Y230WA
- 3. 학교 단창 SS-Y127


※ 학교 단창에 관한 자세한 내용은 56~59P 베이직 플러스 학교창을 참고바랍니다.



베이직 플러스 이중창 BF-Y230WA, 세이프 버튼 핸들(대/소) 화이트, 색상 영림155


단창 BF-Y127

기밀등급 : 1 (0.19)
효율등급 : 3 (1.447)
세이프 버튼 핸들 : ○
학교창 적용 : ○ (SS-Y127)

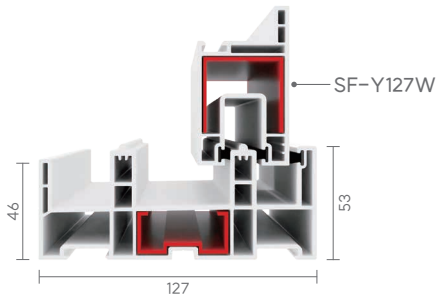

광폭단창 BF-Y230WA

기밀등급 : 1 (0.28)
효율등급 : 3 (1.430)
세이프 버튼 핸들 : ○
학교창 적용 : X

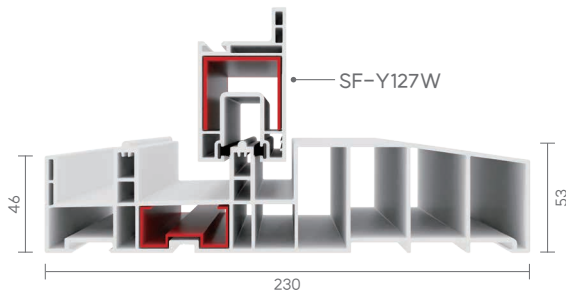

※ (내부)24T 로이유리+아르곤 가스
기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율
등급은 달라질 수 있습니다.




1. 발코니 비확장형 세대 추천 - 거실분합창은 발코니를 확장하지 않은 거실에 사용됩니다. 번거로운 추가 마감 공정 없이도 벽면을 깔끔하게 마감합니다.
2. 안전한 세이프 버튼 핸들 - 의도치 않은 잠금 사고를 방지할 수 있어 안전한 세이프 버튼 핸들을 적용할 수 있습니다.
3. 세련된 인테리어 연출 - 400여 가지 다양한 영림 컬러 적용이 가능하여 폭넓은 인테리어를 연출할 수 있습니다.
4. 깔끔한 공틀일체형 - 폭이 넓은 일체형 공틀부가 노출된 콘크리트 벽면을 가려주어 별도의 마감 공사가 필요 없습니다.

더 우수해진 설계로 새롭게 리뉴얼된

베이직 NEW

사용 자재	BF-Y230, BF-Y119, SF-Y120W
유리 두께 / GB	16mm / GB-Y16 22mm / GB-Y22 24mm / GB-Y24




1. 이중창 BF-Y230
2. 단창 BF-Y119



베이직 이중창 BF-Y230, 세이프 버튼 핸들(대/소) 화이트, 색상 PS080


이중창 BF-Y230

기밀등급 : 1 (0.45)
효율등급 : 2 (0.977)
무피스 스토퍼 : X
학교창 적용 : X

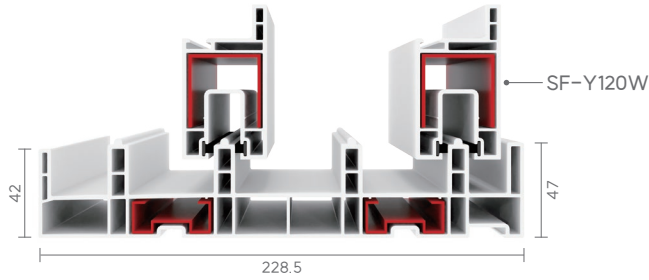


단창 BF-Y119

기밀등급 : 1 (0.53)
효율등급 : 3 (1.571)
무피스 스토퍼 : X
학교창 적용 : X

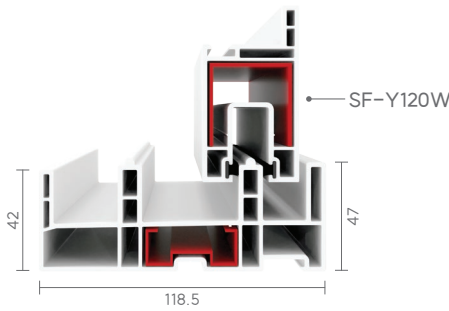



※
BF-Y230 :
(내부)22T 로이유리+공기
(외부)22T 일반유리+공기
BF-Y119 : (내부)24T 로이유리+아르곤가스
기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율
등급은 달라질 수 있습니다.

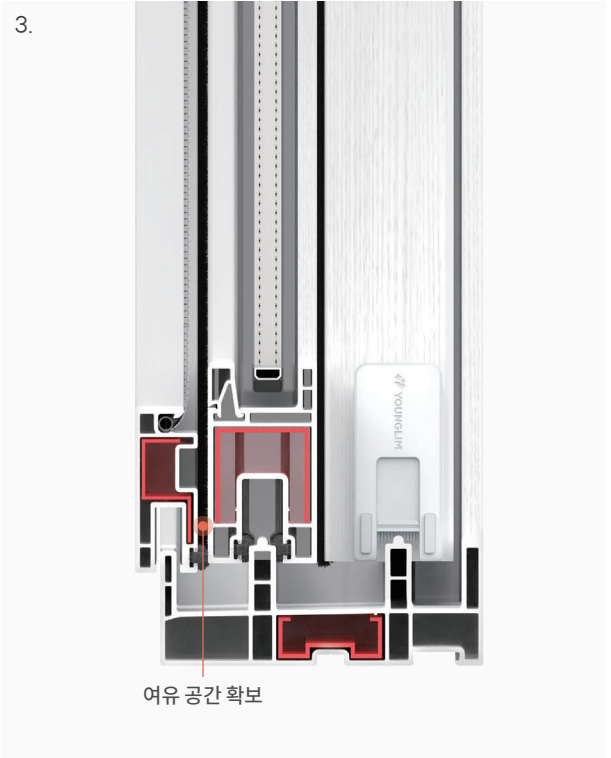

1. 기본에 충실한 창호 - 단열과 방음과 같은 기본 기능은 물론 업그레이드된 성능을 갖춘 샤시입니다.
내·외부에 고급핸들 적용 - 내창과 외창에 각각 어울리는 핸들을 매치하여 깔끔하게 연출할 수 있습니다.
2. 완성도 높은 마감재 - MC마감재 설치로 마감 완성도를 높여 세련된 연출이 가능합니다.
3. 매끄럽게 열리는 방충망 - MF와 SF가 간섭되지 않도록 레일 간격을 넓혔습니다.

소중한 아이들에게 쾌적한 학습 환경을 제공하는
베이직 플러스 학교창

사용 자재	BF-Y243, BF-Y237, BF-Y127, SF-Y127W, SF-Y131BH, SS-Y243, SS-Y237, SS-Y127, CP-Y131B
유리 두께 / GB	16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y91P 24mm / GB-Y22 26mm / GB-Y24

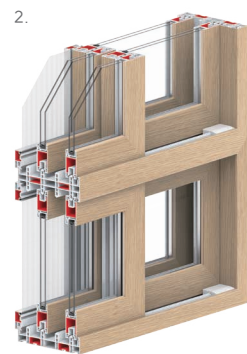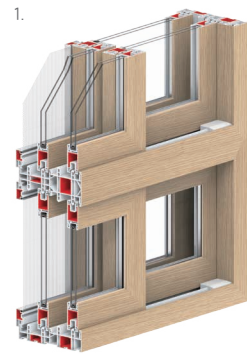


1. 학교 해안 이중창 SS-Y243
2. 학교 이중창 SS-Y237
3. 학교 단창 SS-Y127



베이직 플러스 학교 단창 SS-Y127, 핸들 YLH-02 그림 화이트 / YC-02(소), 색상 영림40


학교 해안 이중창 SS-Y243

기밀등급 : 1 (0.44)
효율등급 : 2 (1.183)
ASA : O
모헤어 : O

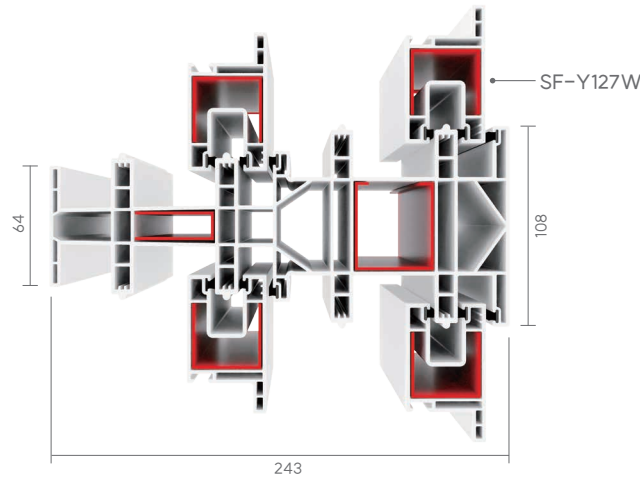


학교 이중창 SS-Y237

기밀등급 : 1 (0.75)
효율등급 : 1 (0.740)
ASA : O
모헤어 : O

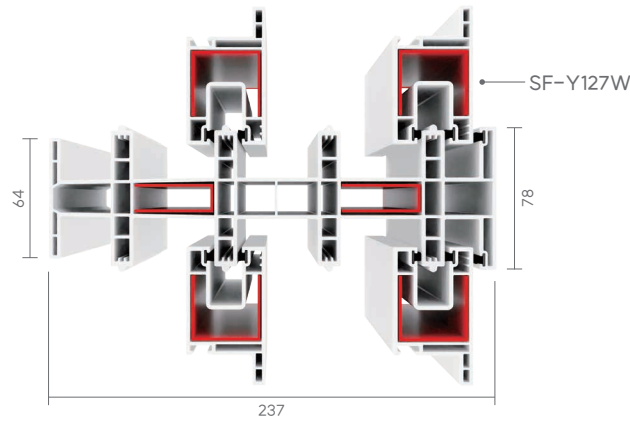


학교 단창 SS-Y127

기밀등급 : 1 (0.64)
효율등급 : 3 (1.616)
ASA : O
모헤어 : O

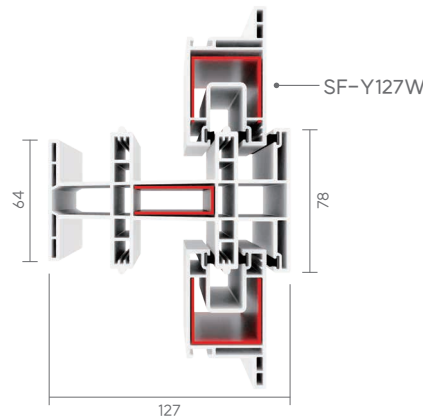

※
SS-Y243:
(내외부)6T 로이유리+공기
SS-Y127:
(내부)24T 로이유리+아르곤가스
SS-Y237:
(내외부)24T 로이유리+아르곤가스
기준이며, 유리사양에 따라 에너지 소비 효율
등급은 달라질 수 있습니다.

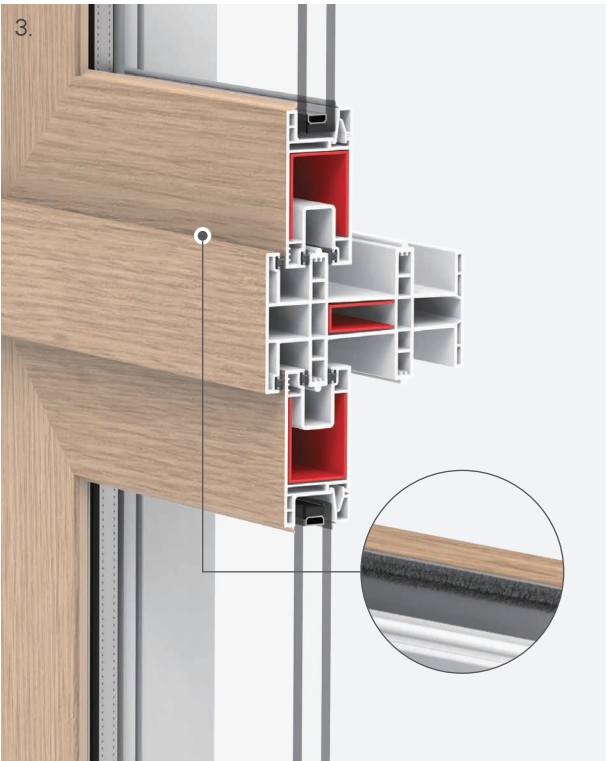


1. 고성능 학교용 창호 - 단열, 기밀, 수밀, 방음, 내풍압 성능이 뛰어난 창입니다.
2. 자동 그립 핸들 적용 가능 - 오토락이 적용된 자동 그립 핸들을 적용하면 밖에서 창문을 열 수 없어 안전하고, 크리센트가 별도로 달리지 않아 깔끔합니다.
3. 창틀과 중간바 모헤어 적용 - 창틀과 중간바까지 모헤어를 적용하여 기밀성이 우수합니다.
4. 밝은 분위기를 조성하는 학교창 - 400여 가지 영림 컬러 적용이 가능하여 밝고 화사한 환경을 만들 수 있습니다.

작지만 효율적인 환기

베이직 프로젝트창

사용 자재 FM-Y115PJ, FF-Y115PJ, FM-Y60, FF-Y60

유리 두께 / GB 16mm / GB-Y60
24mm / GB-Y24PJ

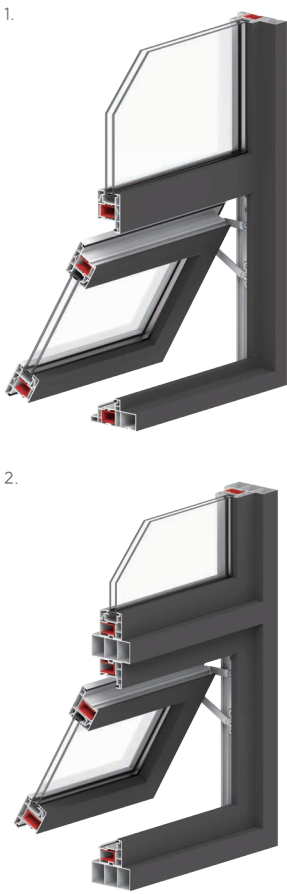


1. FM-Y115PJ
2. FM-Y60



베이직 프로젝트창 FM-Y115PJ, 핸들 PJ-01 화이트, 색상 PS035


FM-Y115PJ

기밀등급 : 1 (0.00)
효율등급 : 3 (1.367)
조립구 방식 적용 : O
ASA : O

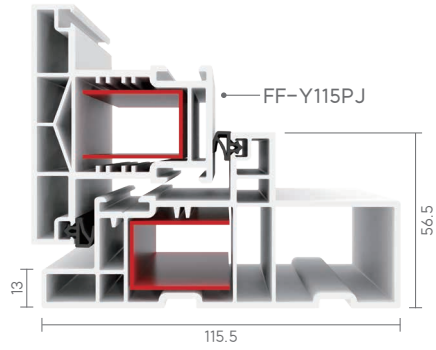


FM-Y60

기밀등급 : -
효율등급 : -
조립구 방식 적용 : X
ASA : X

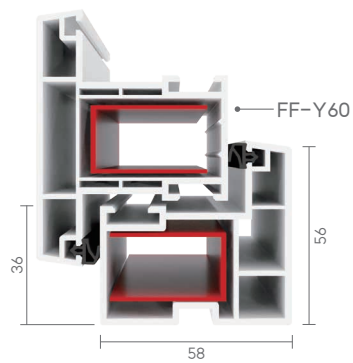

※ 24T 로이유리+아르곤가스 기준이며,
유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질
수 있습니다.

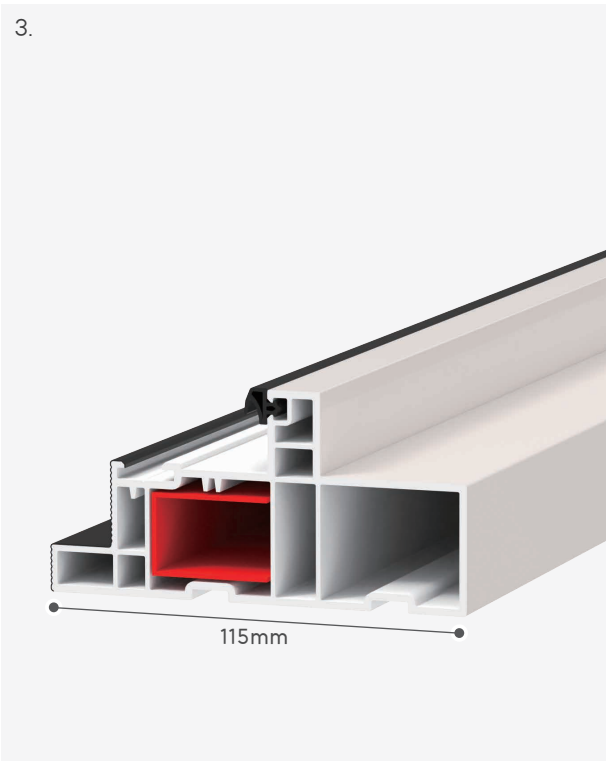

1. 감각적인 인테리어 연출 - 다양한 면 분할이 가능하여 감각적인 공간을 연출할 수 있습니다.
2. 손쉬운 환기 - 건물 바깥으로 창문이 열리는 개폐 구조는 비로부터 실내를 보호하며 내부 인테리어 간섭 없이 쉽고 간단하게 환기가 가능합니다.
3. 편리한 시공성 - 115mm의 넓은 공들부를 활용하여 제품 제작과 마감 작업이 용이합니다.
4. 더욱 향상된 가스켓 - EPDM 소재의 연질 발포 가스켓을 적용한 이중 차단 구조로 밀폐력과 기밀성을 더욱 향상시켰습니다.
(EPDM : Ethylene Propylene Diene Terpolymer)

Select Euro System

셀렉트 유로 시스템 | 다양한 개폐 방식이 가능하며 압착력이 높은 유럽식 창호입니다.



프라임 단열 도어 FM-Y140, 핸들 TDH-04, 색상 PS049




select 셀렉트 유로

프라임 단열 도어

사용 자재 FM-Y140, FM-Y70, TD-Y70SF, FF-Y70, CS-Y70

유리 두께 / GB 24mm / GB-Y70
39mm / GB-Y275




1. FM-Y140
2. FM-Y70



프라임 단열 도어 FM-Y140, 핸들 TDH-04, 색상 PS049


FM-Y140

기밀등급 : 1 (0.15)
효율등급 : 2 (0.924)
받침대 추가 (AD-Y70) : X
하부 알루미늄 문틀 : X


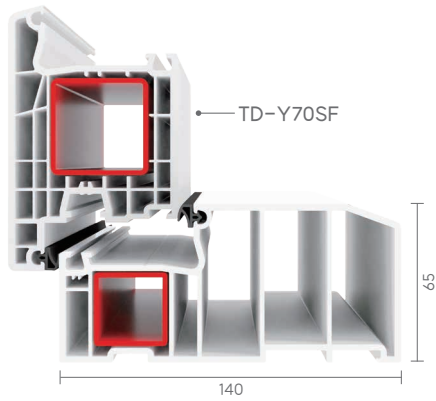


FM-Y70

기밀등급 : -
효율등급 : -
받침대 추가 (AD-Y70) : O
하부 알루미늄 문틀 : O

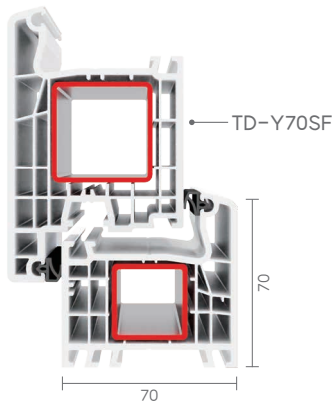

※ 39T 로이유리+아르곤 가스 기준이며,
유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질
수 있습니다.

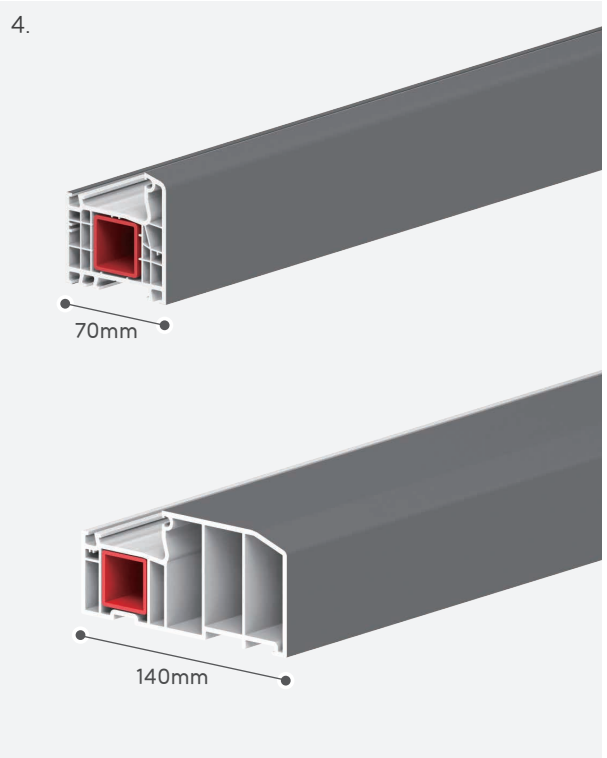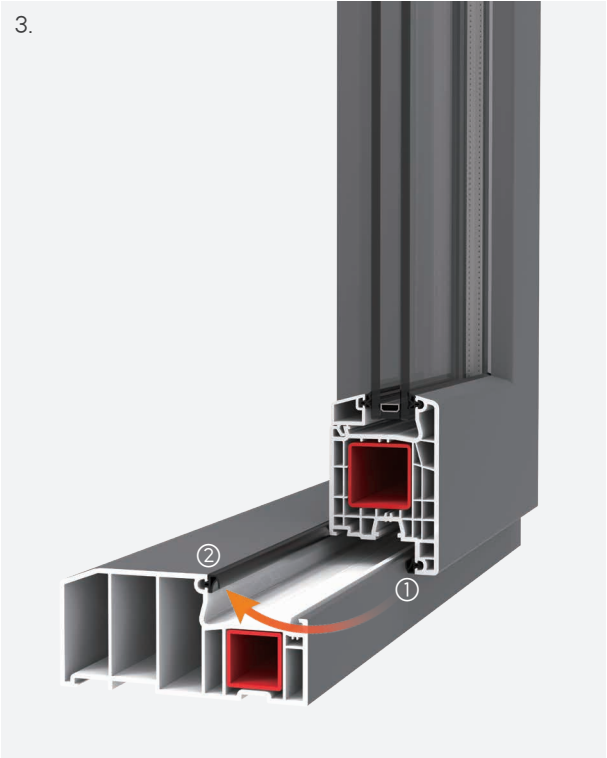

1. 시스템 여닫이 도어 - 다용도실의 출입문으로 알맞은 단열 터닝 도어입니다.
2. 추가적인 잠금 기능 제공 - 디지털 도어락 또는 키 실린더로 잠금 기능을 선택 적용할 수 있습니다.
3. 우수한 밀착력으로 틈새 차단 - 이중 가스켓이 틈새로 들어오는 바람을 두 번 막아주어 기밀성이 우수합니다.
4. 시공 환경에 따른 폭넓은 선택 - 시공하는 벽면의 폭에 따라 140mm 또는 70mm 문틀을 선택할 수 있어 호환성이 높습니다.

select 셀렉트 유로

시스템 프로젝트 | 대피창

사용 자재 PJ-Y70, FM-Y70, FF-Y70, CS-Y70

유리 두께 / GB 24mm / GB-Y70
39mm / GB-Y275




1. 프로젝트창 PJ-Y70
2. 대피창 PJ-Y70



시스템 프로젝트창 PJ-Y70, 핸들 PJ-03, 색상 PS061

시스템 프로젝트창 PJ-Y70

기밀등급 : 1 (0.00)
 효율등급 : 2 (0.949)
 조립구 방식 적용 : O
 ASA : X

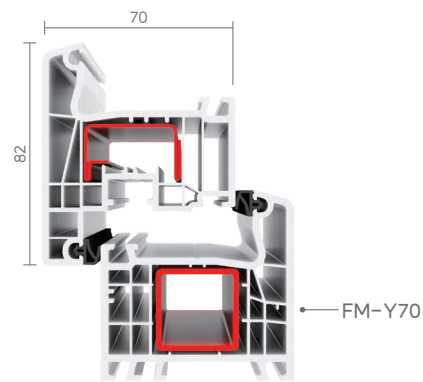

대피창 PJ-Y70

기밀등급 : 1 (0.00)
 효율등급 : 2 (0.915)
 조립구 방식 적용 : O
 ASA : X

※ 39T 로이유리+아르곤가스 기준이며,
 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질
 수 있습니다.



1. 높은 공간 활용성 - 좁은 공간에 개방감을 극대화하여 주거공간은 물론 오피스나 상업 공간에 적합한 프리미엄 창호입니다.
2. 3중 유리로 뛰어난 단열성 - 39mm 로이 3중 유리 적용 시 단열성과 방음성이 매우 뛰어납니다.
3. 프로젝트창 - 건물 바깥으로 창문이 열리는 프로젝트창은 창짝이 차양 형태를 이루어 비와 먼지로부터 실내를 보호합니다.
4. 대피창 - 대피 공간을 향해 외부로 열리는 대피창은 위험 상황에서 안전하게 빠져나올 수 있도록 시공하는 창호입니다.

* 프로젝트창과 대피창 두 가지 개폐 방식으로 제작이 가능합니다.

select 셀렉트 유로

시스템 T&T | P&S

사용 자재 FM-Y70, TT-Y70SF, FF-Y70, CS-Y70

유리 두께 / GB 24mm / GB-Y70
39mm / GB-Y275

1.




1. FM-Y70 (T&T | P&S)



시스템 T&T FM-Y70, 핸들 TT 기어 세트, 색상 영림 97

FM-Y70 (T&T)

기밀등급 : 1 (0.03)
 효율등급 : 2 (0.910)
 조립구 방식 적용 : O
 ASA : X

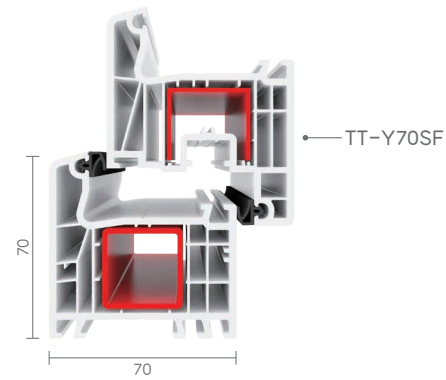

FM-Y70 (P&S)

기밀등급 : 1 (0.00)
 효율등급 : 2 (0.969)
 조립구 방식 적용 : O
 ASA : X

※ 39T 로이유리 + 아르곤 가스 기준이며,
 유리사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질
 수 있습니다.



1. 탁 트인 넓은 뷰 - 넓고 감각적인 면 분할로 개방감 있는 조망을 느낄 수 있는 창호입니다.
2. 4면이 환기가 되는 Parallel Open - P&S창은 전면 슬라이드 방식으로 개폐가 가능하며, 4면의 틈으로 안전한 환기가 가능합니다.
3. Tilt 틸트 개폐 방식 - 창을 앞으로 조금만 기울여 미세 환기가 가능합니다.
4. Turn 턴 개폐 방식 - 창을 완전히 개방하는 방식으로도 여닫을 수 있어 편리합니다.

* T&T창은 하나의 창과 하나의 핸들로 상황에 맞는 두 가지 개폐가 가능합니다.

품질 인증 정품(正品) 마크

하나부터 열까지 엄격한 품질 관리와 정직한 소신 경영을 바탕으로
영림 프라임샤시의 제품에는 영림이 인증하는 정품(正品) 마크가
표기되어 있습니다.

영림 창틀 및 창짝 | 알루미늄 라벨 | 주의 라벨 | 창호 핸들 | 방충 배수캡
보강재 | MC 마감재 | 락기어 | 롤러 | MC 및 RC 스토퍼



영림프라임샤시 Young Lim Chemical (P/O) 011031190





경고

- 창짝 개폐 시 손이 끼지 않도록 주의하세요.
- 창짝이나 방충망에 기대거나 중량물을 기대어 놓지 마세요.
- 특히, 유아와 어린이에 대해 각별한 주의 바랍니다.

주의

- 핸들 및 크리센트는 완벽한 방법 기능을 하지 못하므로 방법 전용 장치를 설치하세요.
- 수동 잠금 핸들 사용 시 버튼을 누르고 창문을 닫으면 창이 잠기므로, 단순 **입출입** 시에는 버튼을 **누르지 마세요**.

※ 본 라벨을 제거하지 마세요.

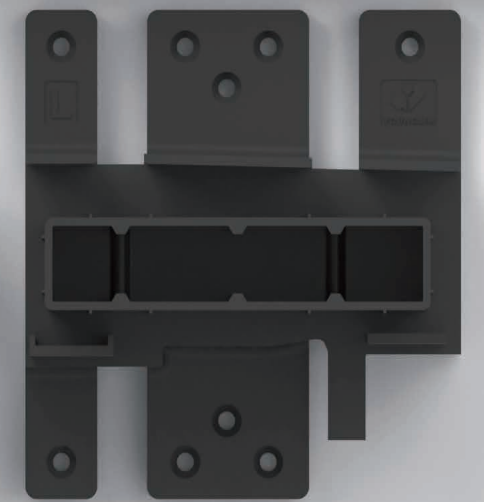

YOUNGLIM PRIME SASH



※ 제품 색상은 인쇄된 색상이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

창호 핸들 & 크리센트

창호에 어울리는 디자인은 물론 유용한 기능까지 갖춘
영림 프라임사시의 핸들을 만나보세요.



NEW

자동 잠금 방지 핸들



세이프 버튼 핸들 실버/ 화이트

대 w32.h270
소 w32.h217

NEW

자동 핸들

단위 mm



잠금 표시 핸들 실버/ 화이트

대 w32.h270
소 w32.h217

|라이트 오픈락에만 적용 가능

자동 핸들



YLH-08 새틴 블랙

대 w32.h270
소 w32.h218

|해안창 외창 설치 가능



YLH-08 니켈 골드

대 w32.h270
소 w32.h218

|해안창 외창 설치 가능



YLH-08 티타늄 실버

대 w32.h270
소 w32.h218

|해안창 외창 설치 가능



YLH-07 실버

대 w32.h270
소 w32.h217



YLH-07 화이트

대 w32.h270
소 w32.h217



YLH-06 실버

대 w32.h274
소 w32.h217

|잠금장치 일체형 운영



YLH-06 화이트

대 w32.h274
소 w32.h217

|잠금장치 일체형 운영



YLH-05 실버

대 w32.h290
소 w32.h217



YLH-05 화이트

대 w32.h290
소 w32.h217



YLH-04R

대 w32.h290
소 w32.h212

|해안창 외창 설치 가능



YLH-03

대 w32.h290
소 w32.h210

※ 제품 색상은 인쇄된 색상이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

자동 그립 핸들

단위 mm



YLH-02 그립 실버

w44. h136

| 잠금 장치 일체형 운영
| 해안창 외창 설치 가능

YLH-02 그립 화이트

w44. h136

| 잠금 장치 일체형 운영
| 해안창 외창 설치 가능

YLH-01 그립 실버

w45. h146

YLH-01 그립 화이트

w45. h146

고정 그립 핸들



NEW

YLF-01 그립 새틴 블랙

w20. h178

NEW

YLF-01 그립 니켈 골드

w20. h178

NEW

YLF-01 그립 티타늄 실버

w20. h178

매립형 핸들



매립형 핸들-02
실버

w25. h130

매립형 핸들-02
골드

w25. h130

매립형 핸들-02
화이트

w25. h130

매립형 핸들-02
블랙

w25. h130

매립형 핸들-01
실버

w34. h130

매립형 핸들-01
골드

w34. h130

매립형 핸들-01
화이트

w34. h130

크리센트 고급형

크리센트 보급형



YC-01 (대)

w23. h121

YC-01 (소)

w23. h78

YC-02 (대)

w26.5. h129

YC-02 (소)

w23.6. h85

프라임 단열 도어 핸들

단위 mm



TDH-04 외부

w35. h237

| 키타입 운영

TDH-04 내부

w35. h237

| 키타입 운영

TDH-03 외부

w35. h170

| 키타입 불가

TDH-03 내부

w35. h170

TDH-01 외부

w36.5. h245

| 키타입만 운영

TDH-01 내부

w36.5. h245

프라임 단열 도어 경첩



TD 경첩-02 블랙

w105. h115

TD 경첩-02 실버

w105. h115

TD 경첩-02 화이트

w105. h115

TD 경첩-01

w105. h93

프로젝트창 핸들



PJ-03

w25. h130

| 시스템 프로젝트 | 대피창 전용

PJ-02 블랙 / 폴다운용

w24. h170

PJ-02 화이트 / 폴다운용

w24. h170

PJ-01 블랙 / 턴용

w21.8. h147

PJ-01 화이트 / 턴용

w21.8. h147

※ 제품 색상은 인쇄된 색상이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

기타 하드웨어

NEW
방충 배수캡

벌레 유입을 줄여주는 방충 배수캡

·물구멍을 제외한 3면이 메쉬로 되어있어 작은 벌레의 유입을 방지하고, 원활한 배수를 도와주어 쾌적한 환경을 제공합니다.

*적용 가능 제품 발코니 플러스 / 뉴 발코니 / 발코니 해안창 / 베이직 플러스 / 베이직



유해먼지 저감 필터 방충망

롤 타입


날씨에 따라 두 가지로 선택하는 듀얼 케어

- 맑은 날에는 롤을 올려 시야를 확보하고 미세먼지가 많은 날에 롤을 내려 쾌적하게 환기합니다.
- 양전하 코팅기술로 미세먼지가 많은 날 유입되는 먼지를 저감시키는 필터 방충망입니다.
- 롤 스크린 구조가 내부에 적용됩니다.



어린이, 반려동물의 안전과 먼지 차단을 한 번에 파인망

- 롤 타입에 안전 / 강화망 선택 적용이 가능합니다.
- 듀얼 케어와 달리 롤 스크린 구조가 외부에 적용됩니다.

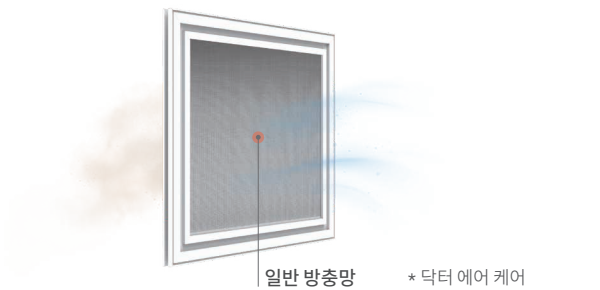

고정 타입

미세먼지를 잡는 합리적 선택 닥터 에어 케어

- 일반 방충망 형식으로 롤 스크린 구조가 없습니다.
- 이온계 항균제 사용으로 세균 번식을 막아주어 높은 항균력을 지닙니다.

NEW
MC 마감재

작은 틈새까지 고려한 디테일한 마감

- 바람이 들어오지 못하도록 틈새를 막아줍니다.
- MC 마감재 설치로 창호의 완성도를 더욱 높여줍니다.

*적용 가능 제품
MC 마감재 01 : MC-Y140B / Y131B / Y131BH / Y127W / Y127B / Y120W / Y120B / Y115WM
MC 마감재 02 : MC-Y140B / Y131B / Y131BH / Y127W / Y127B / Y120W / Y120B / Y115WM / Y115B / 115W / 115GM / 115G




안전 / 강화 방충망

범죄 예방과 추락 사고를 동시에 방지할 수 있는 기능성 방충망

- 전용 크리센트와 전용 핸들 사용으로 더 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 스테인리스 코팅망으로 녹슬지 않아 반영구적으로 사용 가능합니다.
- 프레임 색상 : 화이트, 블랙

* 방충망 색상 : 실버 / 블랙 운영
* mesh / 1inch 사각 안에 들어있는 그물의 수

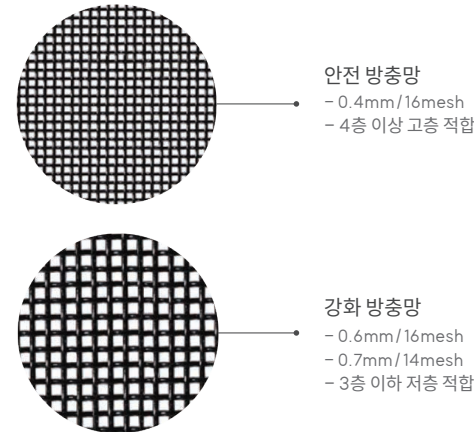


자재명 | 보강재 사이즈(mm)

I 창틀 (BF)


I select 셀렉트

발코니 플러스

전용 자재 SF-Y140B

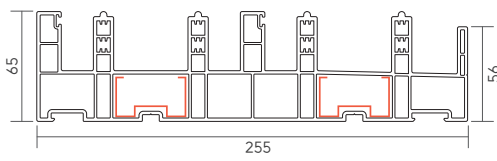


BF-Y255E (ASA) | w42 x h24

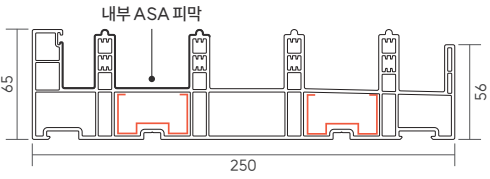

BF-Y250B (ASA) | w42 x h24

* 내부 ASA 피막 없는 사양 : BF-Y250BN



BF-Y140B (ASA) | w42 x h24


* 내부 ASA 피막 없는 사양 : BF-Y140BN

뉴 발코니

전용 자재 SF-Y131B / SF-Y131BH


(임면분할 FS-Y131B / FF-Y131B / FM-Y131B)

* 임면분할 창 제작 시 창틀은 내부 ASA 피막 사양이 없는 BF-Y248BN / Y131BN으로 제작됩니다.

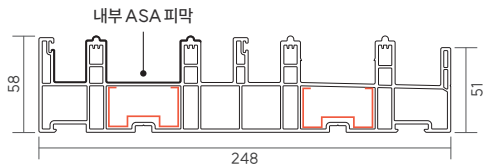

BF-Y248B (ASA) | w42 x h24

* 내부 ASA 피막 없는 사양 : BF-Y248BN




BF-Y131B (ASA) | w42 x h24

* 내부 ASA 피막 없는 사양 : BF-Y131BN

발코니 해안창

전용 자재 SF-Y131BH / SF-Y127W

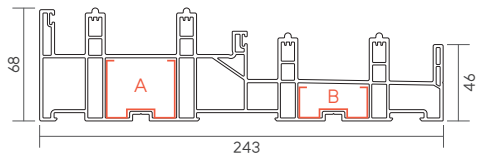


BF-Y243 (ASA) | A : w41.5 x h35, B : w41.5 x h19


I Basic Edition 베이직 에디션

베이직 플러스


전용 자재 SF-Y131BH / SF-Y127W




BF-Y251 (ASA) | w41.5 x h19



BF-Y237 (ASA) | w41.5 x h19




BF-Y230WA | w41.5 x h19



BF-Y127 (ASA) | w41.5 x h19


베이직

추천 자재 SF-Y120W



NEW


BF-Y230 (ASA) | w37 x h15




NEW

BF-Y119 (ASA) | w37 x h15


베이직 플러스 학교창

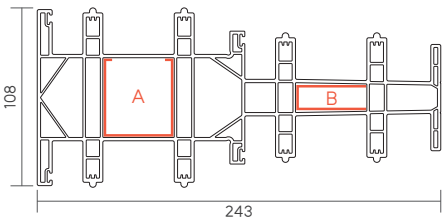

SS-Y243 (ASA) | A : w42 x h46.5, B : w41.5 x h15

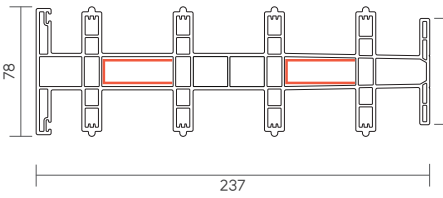


SS-Y237 (ASA) | w41.5 x h15




SS-Y127 (ASA) | w41.5 x h15


베이직 프로젝트창




FM-Y115PJ (ASA) | w32 x h22



FF-Y115PJ (ASA) | w32 x h22



FM-Y60 | w36 x h21




FF-Y60 | w36 x h21


베이직 기타

추천 자재 SF-Y115B / SF-Y120W


SF-Y115W / SF-Y115G




BF-Y230B (ASA) | w37 x h26




BF-Y230E (ASA) | w37 x h26




BF-Y120B (ASA) | w37 x h26




BF-Y260 (ASA) | w37.5 x h13



BF-Y250 (ASA) | w37 x h13



BF-Y115S | w55 x h15




BF-Y115WA | A : w22 x h32, B : w37 x h18


자재명 | 보강재 사이즈 (mm)

| select 셀렉트 유로


프라임 단열 도어, 시스템 프로젝트 | 대피창, 시스템 T&T | P&S

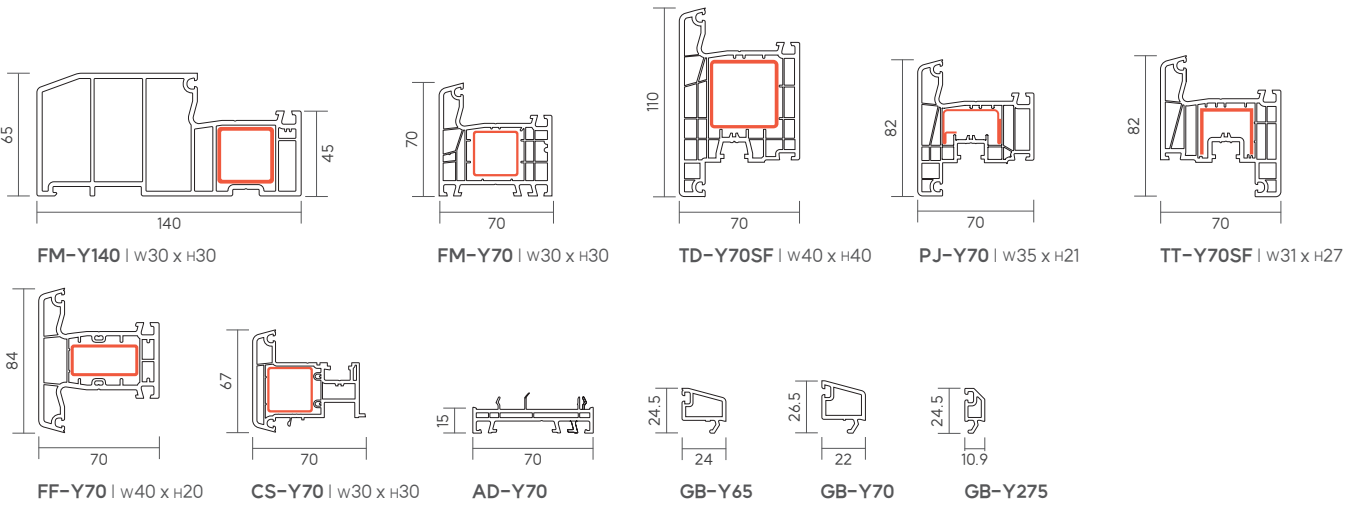


| 창짝 (SF)

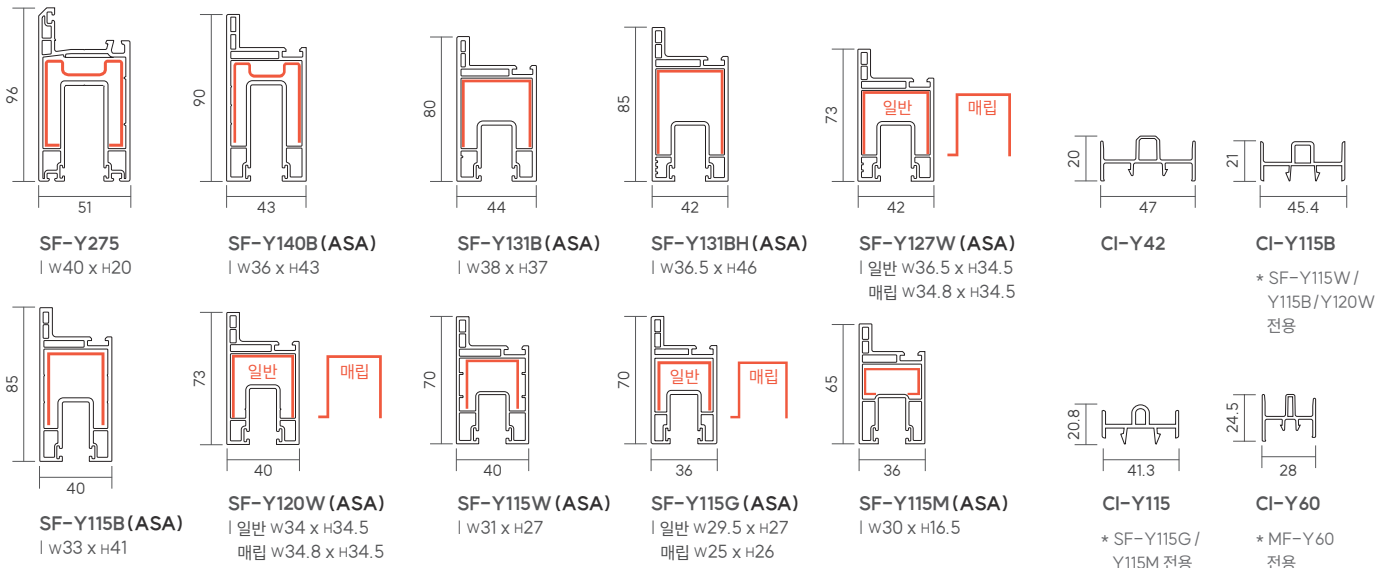


| 방풍틀 (MC)

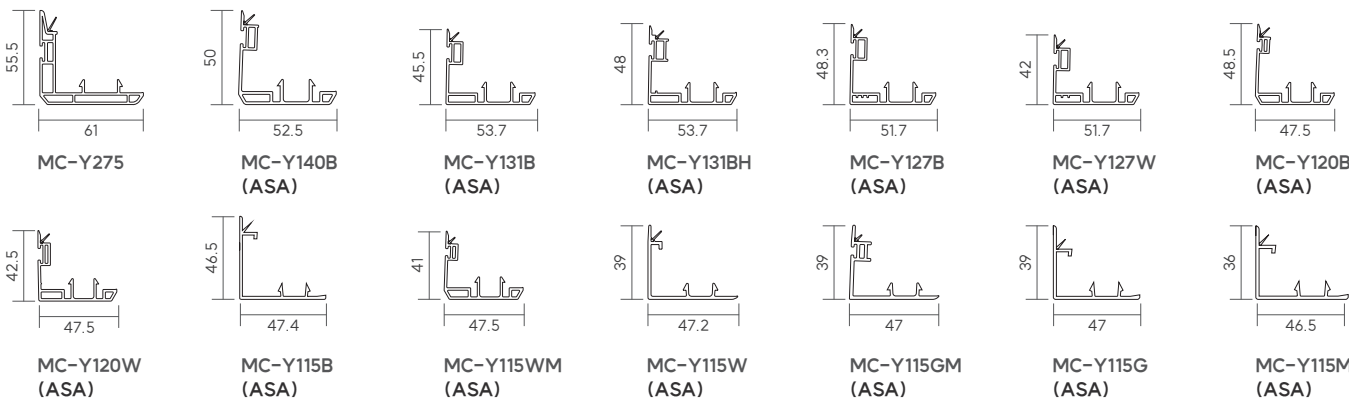


| 유리고정테 (GB)

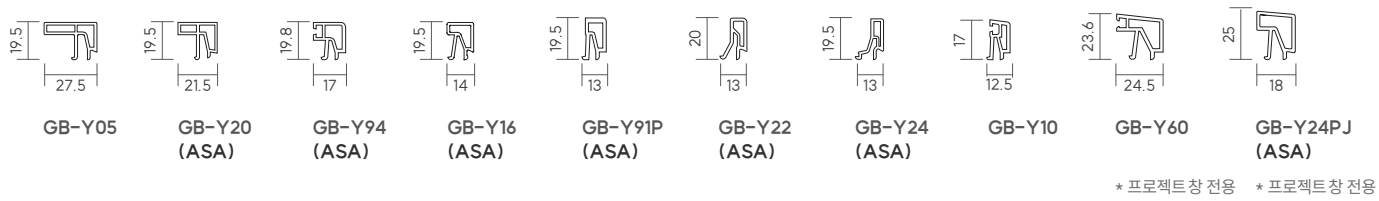


| 방충망 틀 (MF)

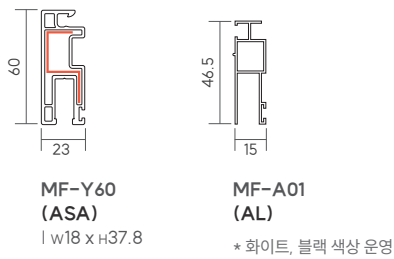


| 차단 블록 (CP)

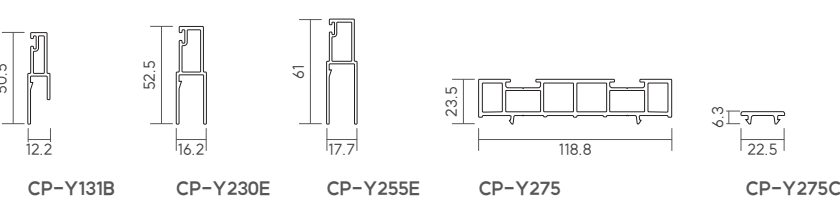


| 고정틀 (FM)

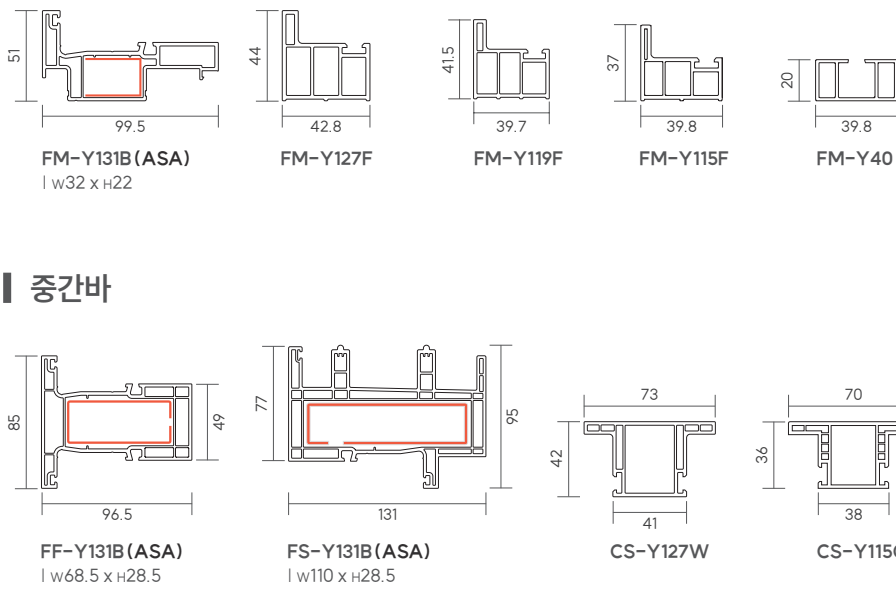


| 중간바

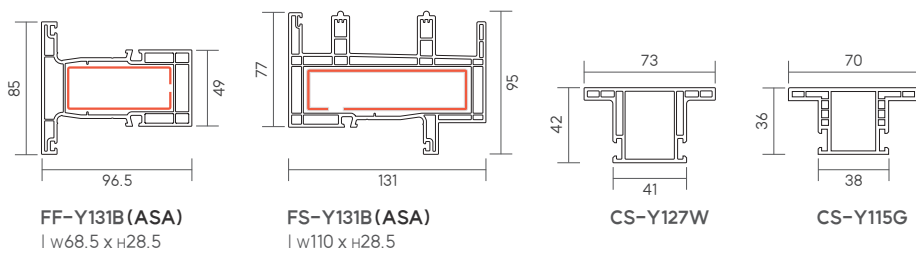


| 통바

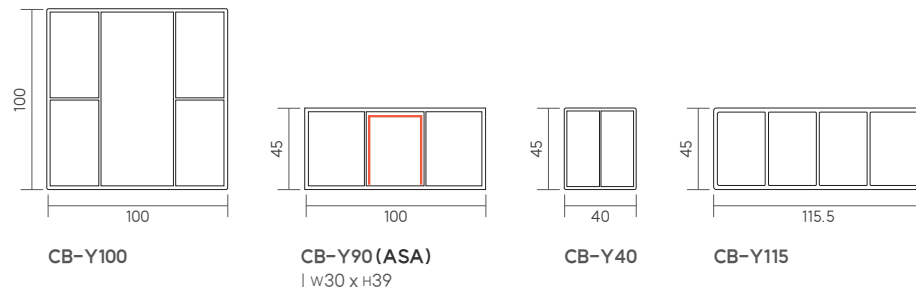

| 레일커버 (RC)

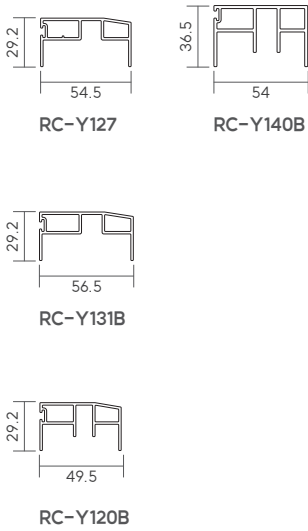

| 스펀달




프라임 ASA 창

건물 가장 외부 쪽에 사용되는 프라임 ASA 창은 내구성이 강하여 스크래치에 강하고, 안전하며 오랫동안 사용 가능합니다.
내후성과 내마모성이 뛰어난 프라임 ASA 창 적용으로 건물 외관까지 고급스럽게 구현해 보세요.



전후 비교

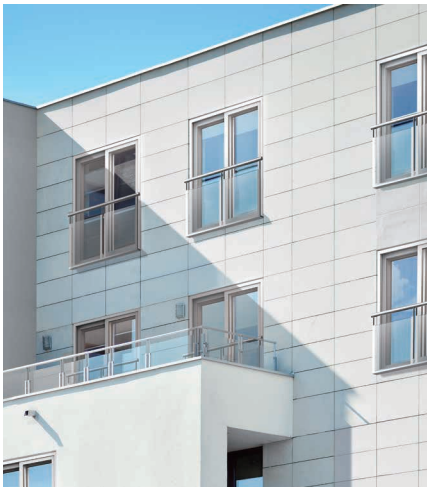


BEFORE



AFTER | 블랙

색상



BLACK
블랙

ASA란?

Acrylonitrile Styrene Acrylate의 약자로 내후성과 가공성이 뛰어나며, 광택이 높은 소재를 말합니다.

프라임샤시 색상

내부 | 추천 컬러

다양한 우드 패턴부터 각양각색의 솔리드 컬러까지, 영림 데코시트의 400가지가 넘는 다양한 색상을 통해 공간 분위기에 맞는 컬러를 직접 골라보세요. 우리 집의 도어와 몰딩, 마루와 어울리는 색상을 딱 맞게 선택할 수 있습니다.

NATURAL



영림 135



영림 53-1



영림 40



영림 102



영림 34


VIVID



PS032 연분홍



PS040



PS125



PS034 감청



PS050

MODERN



PS047



PS122



영림 160



영림 161



PW836-1

외부 | 고내후성 필름


영림 프라임샤시의 고내후성 필름은 창 외부 쪽에 적용 가능한 시트입니다. 건물 외관 색상에 따라 다양한 색상이 적용 가능하며, 자외선 노출에 의한 색바래와 자연 현상에 의한 손상이 적어 오랫동안 사용하실 수 있습니다.



BLACK
블랙



DARK BROWN
다크 브라운



DARK GRAY
다크 그레이




GRAY
그레이



GREEN
그린



UK101



UK103

※ 고내후성 시트에는 우드 엠보가 추가되어 있습니다.

※ 시트 컬러는 인쇄된 색상이므로 실제 색상과 다를 수 있으며, 실물 샘플은 영림 시트샘플북을 참고하여 주세요.

영림프라임알루미늄

Aluminum Window

영림 프라임알루미늄만의 고단열 커튼월은 건물 외관을 한층 더 세련되고 고급스럽게 완성합니다.



※ 본 이미지는 연출된 이미지입니다.

YOUNGLIM PRIME ALUMINUM



영림 프라임알루미늄

영림 프라임알루미늄은 상업용 건물부터
고급 주택까지 세련된 외관을 구현합니다.
뛰어난 단열성과 내후성을 갖춘 영림
프라임알루미늄을 경험해보세요.

알루미늄 창호의 용도


상업용 시설, 계단, 수직/수평 연창, 주택 등
상업용 건물 및 고급 주택에 주로 사용되는 타입의 창호 제품으로 수직/수평 연창의 다양한 외관 구현이 가능합니다.

영림 프라임알루미늄만의 특징

- | 합리적인 가격과 신속한 납기를 보장합니다.
- | 단열재로 외부의 열전도를 완벽하게 차단함으로써 **확실한 단열효과**를 얻을 수 있습니다.
(단열 성능 1.1대 시험성적서 외 다수 보유)
- | **불소 도장**은 쉽게 변색되지 않는 **강한 내후성**으로 알루미늄을 20년 이상 보수 도장 없이 부식으로부터 보호하는 반영구적인 도료입니다.
- | **단열 일체형**으로 시공이 편리하며 **다양한 유리 두께 적용**이 가능합니다.
- | 구조 강도를 고려하여 **설계를 최적화**하였습니다.


고단열 커튼월

영림 프라임알루미늄만의 고단열 커튼월은 건물 외관을 한층 더 세련되고 고급스럽게 완성합니다.

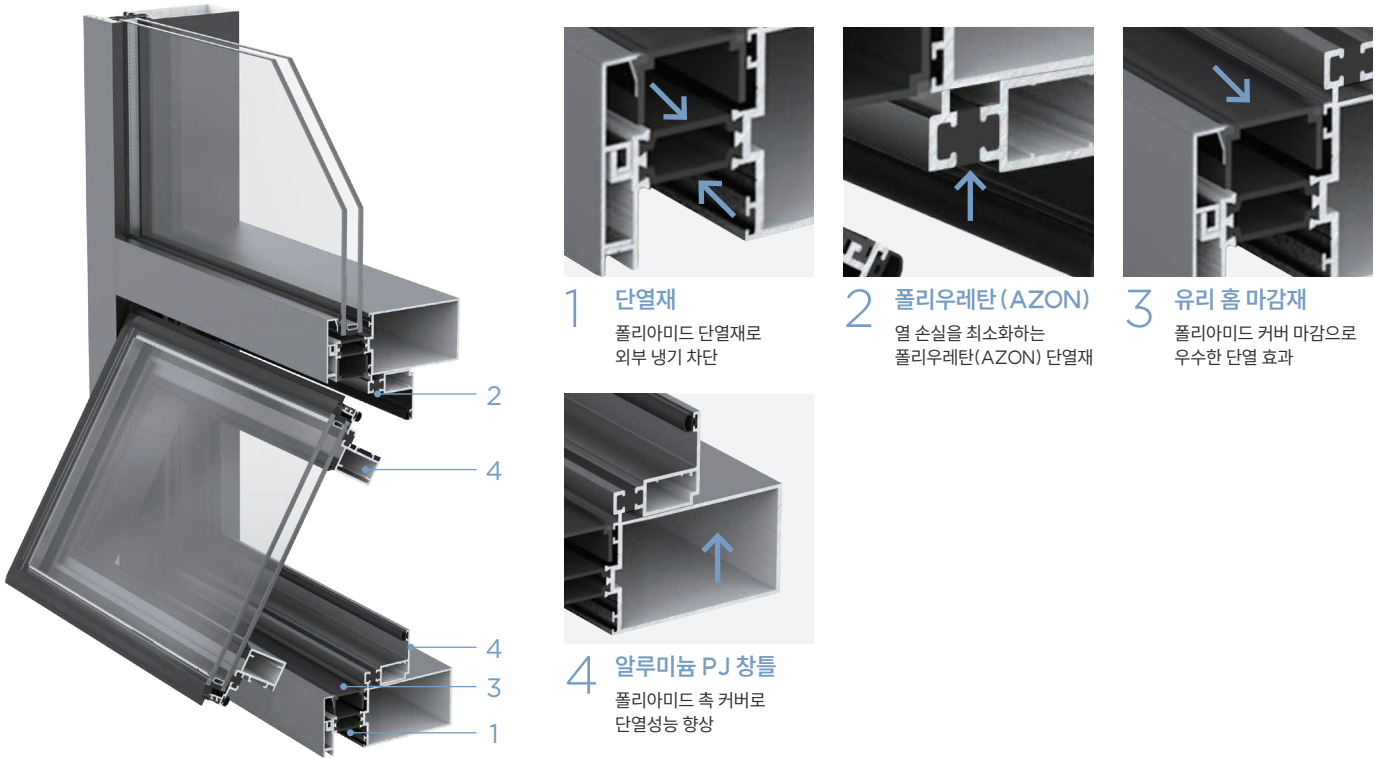

※ 본 이미지는 연출된 이미지입니다

고단열 커튼월




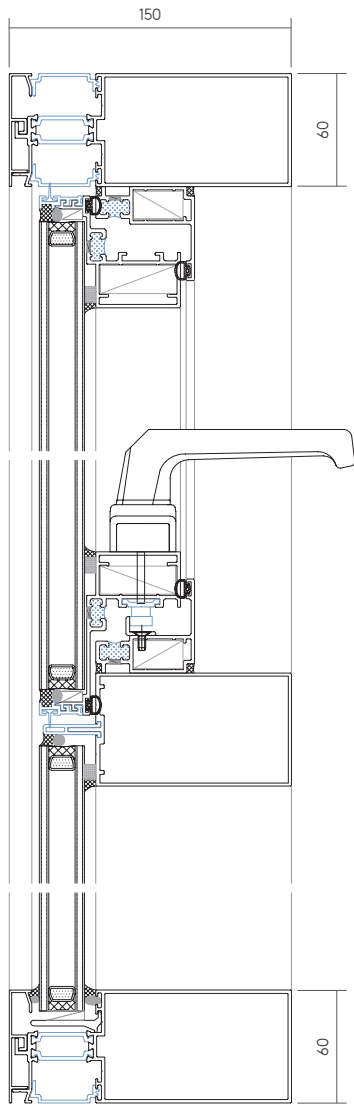


유리 : 24mm (로이5 (PLA ONE) + 아르곤14 + 일반5)	
CAP (FIX & PJ)	열관류율 : 1.182 기밀값 : 0.00 (1등급)
2 SIDE (FIX & PJ)	열관류율 : 1.197 기밀값 : 0.00 (1등급)





자재명 | 단종 | T.H.K

단열재 (폴리우레탄)






150mm 고단열



커튼월



프로젝트



※ 카탈로그에 수록된 제품은 사전예고 없이 변경될 수 있으며, 실제와 차이가 있을 수 있으니 주문 전 반드시 문의 바랍니다.



※  : 본사 재고 보유

NO	단열방식	프레임	타입		유리(타입)	유리사양	열관류율	기밀성
01	아존	120	CAP (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.451	0.00
02			2SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.442	0.00
03		150	CAP (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.429	0.00
04			2SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.495	0.00
05	폴리아미드	130	CAP (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.236	0.03
06			4SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.298	0.00
07		150	CAP (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.182	0.00
08			2SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.197	0.00
09			CAP (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.235	0.03
10			2SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.226	0.00
11			CAP (FIX & PJ)	24	(로이6+아르곤12+일반6)	PLAONE	1.261	0.03
12			4SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.212	0.00
13			CAP (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.208	0.00
14			2SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.193	0.00
15			CAP (FIX)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	SKN154II	1.074	0.00
16			CAP (FIX & PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	SKN154II	1.187	0.00
17			CAP (FIX & PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반6+아르곤14+로이5)	PLAONE	0.718	0.02
18			2SIDE (FIX & PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반6+아르곤14+로이5)	PLAONE	0.746	0.01
19			4SIDE (FIX & PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반6+아르곤14+로이5)	PLAONE	0.725	0.21
20		154	2SIDE (FIX & PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.183	0.00
21			CAP (FIX & PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.174	0.00
22			2SIDE (FIX & PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.195	0.00
23		180	CAP (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.182	0.00
24			CAP (FIX & PJ)	26	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.195	0.03
25			4SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.192	0.00
26			2SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.184	0.00
27			4SIDE (FIX & PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II	0.721	0.01
28		184	CAP (FIX & PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II	0.886	0.15
29			2SIDE (FIX & PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.192	0.00
30			4SIDE (FIX & PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.197	0.00
31		200	CAP (FIX & PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.184	0.00
32			4SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.196	0.00
33			2SIDE (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.183	0.00
34		204	CAP (FIX & PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.174	0.00
35			CAP (FIX & PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.186	0.05
36			2SIDE (FIX & PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.19	0.00
37		210	2SIDE (FIX & PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.194	0.01
38			4SIDE (FIX & PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	PLAONE	1.185	0.00
39			2SIDE (FIX & PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	PLAONE	1.175	0.00
40		150	SLIDING	39	(로이5+아르곤12+일반5+아르곤12+로이5)	PLAONE	1.247	0.65
41		224	SLIDING	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	0.99	0.33



단열 커튼월

자재명 | 단종 | T.H.K

단열재 (폴리우레탄)

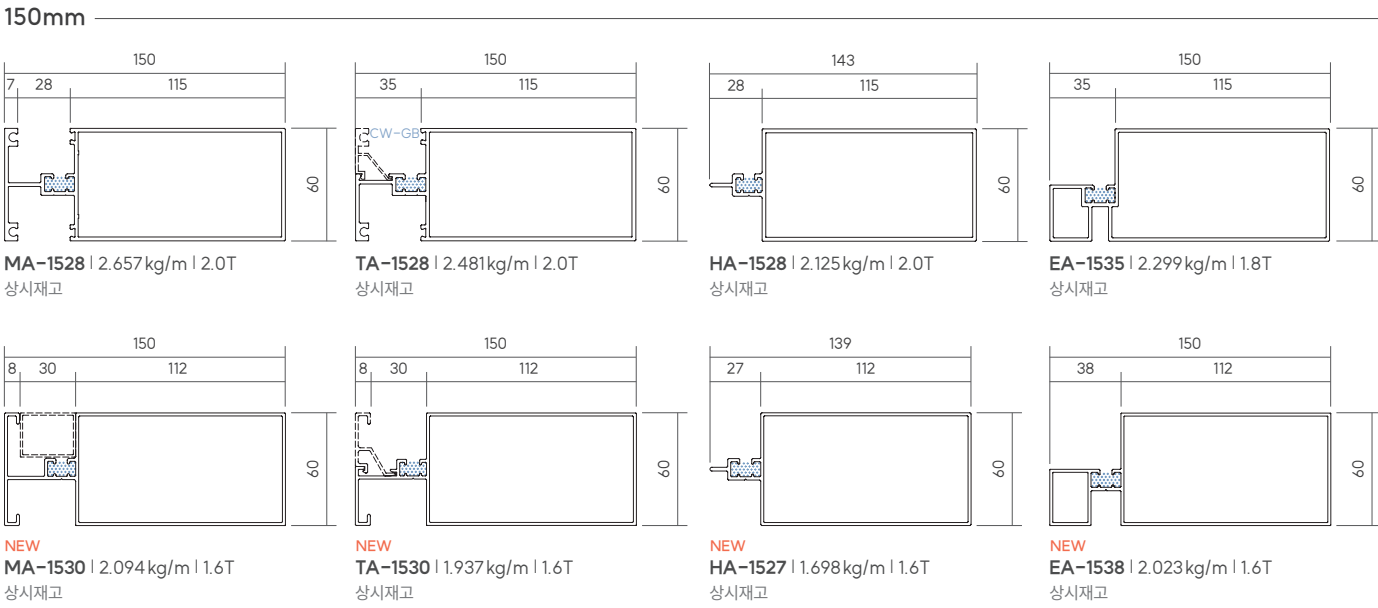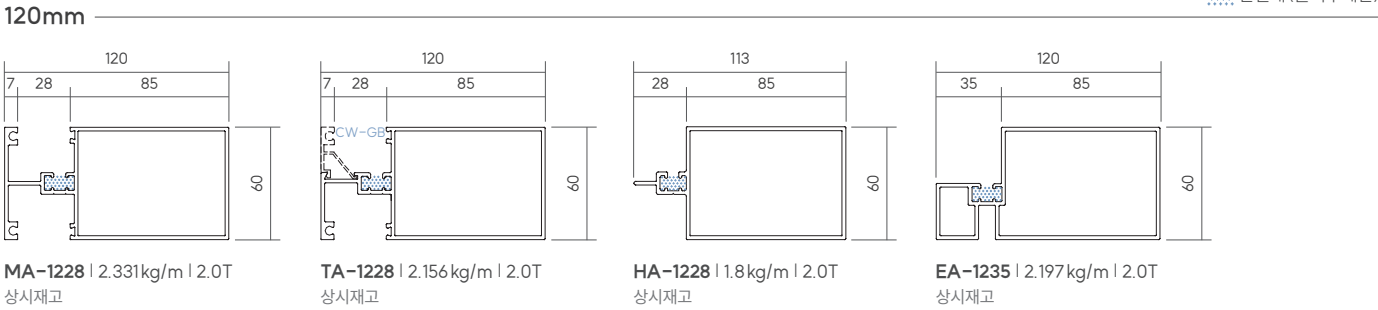



기타

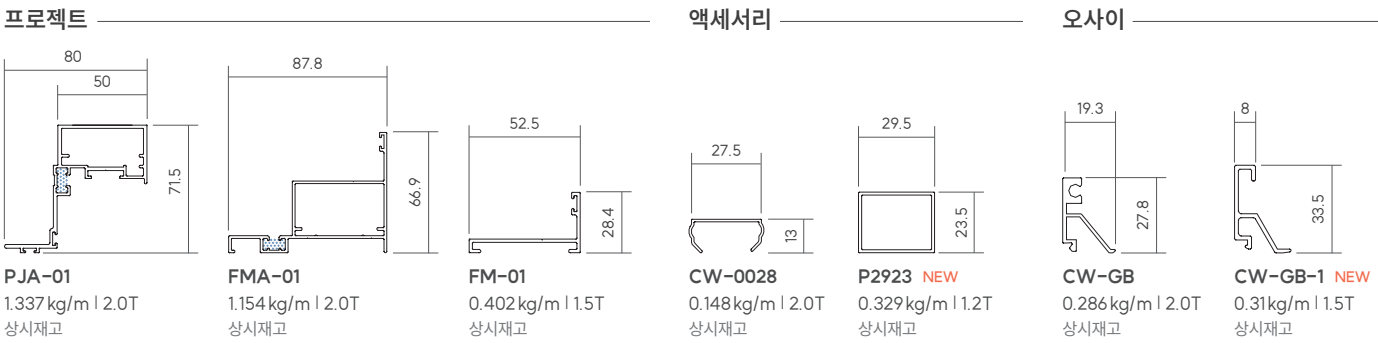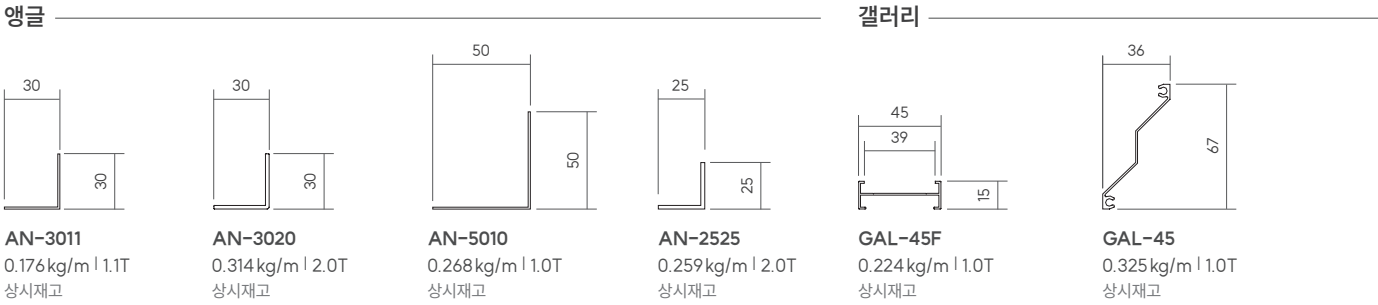



기타

자재명 | 단종 | T.H.K

단열재 (폴리우레탄)

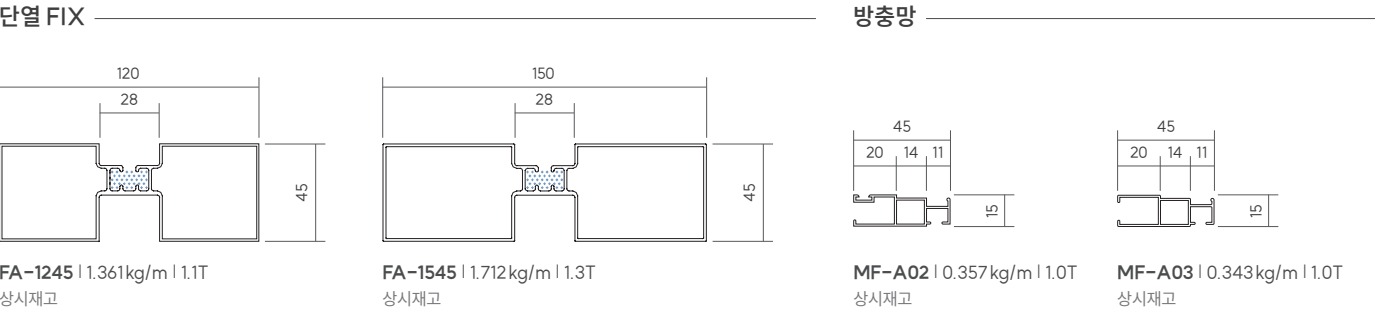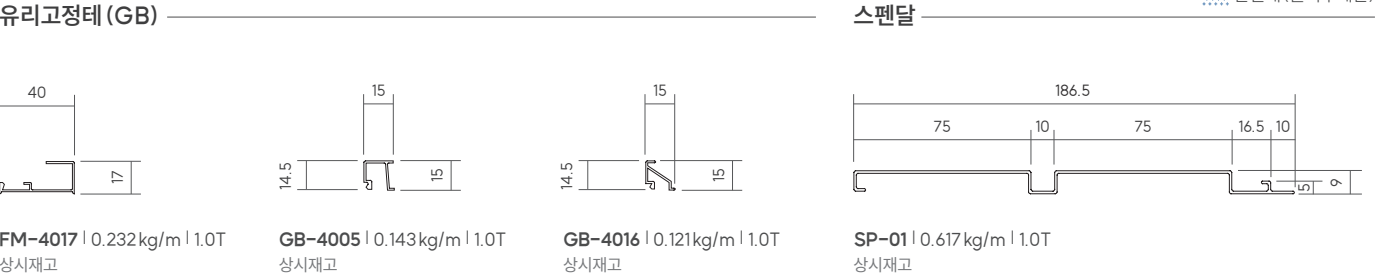

각바

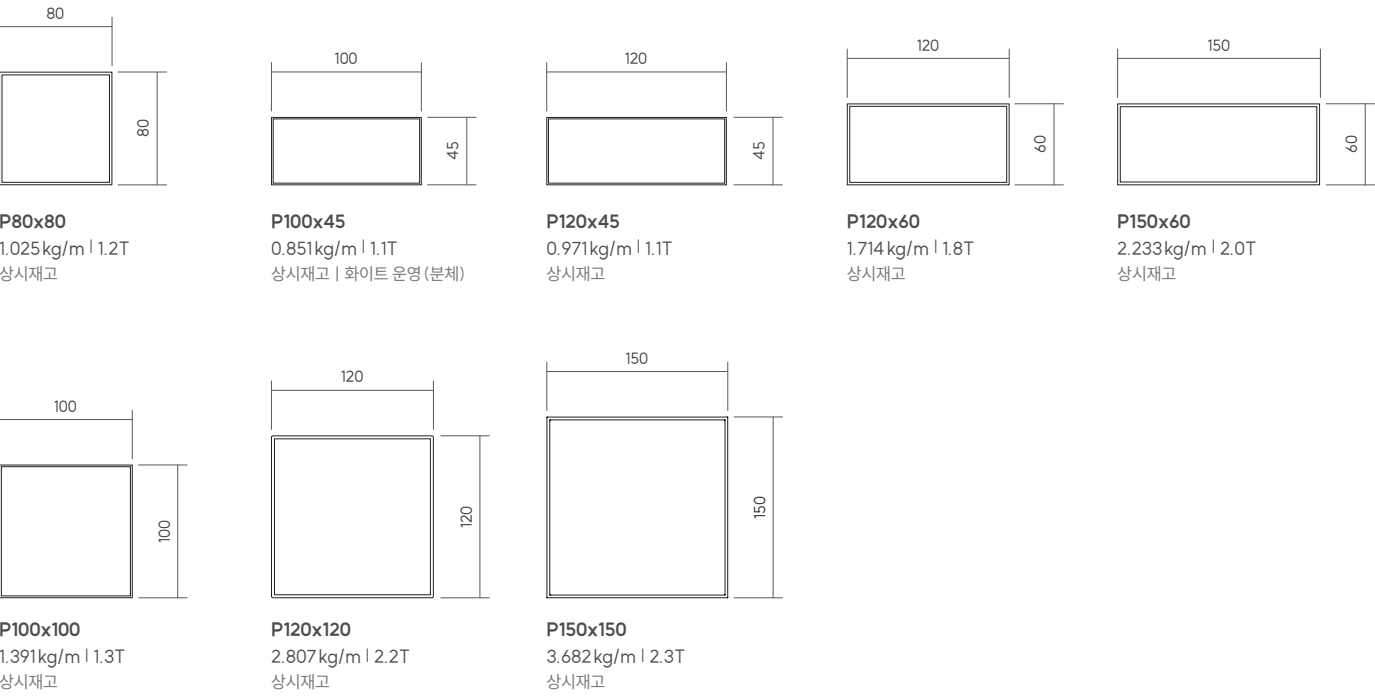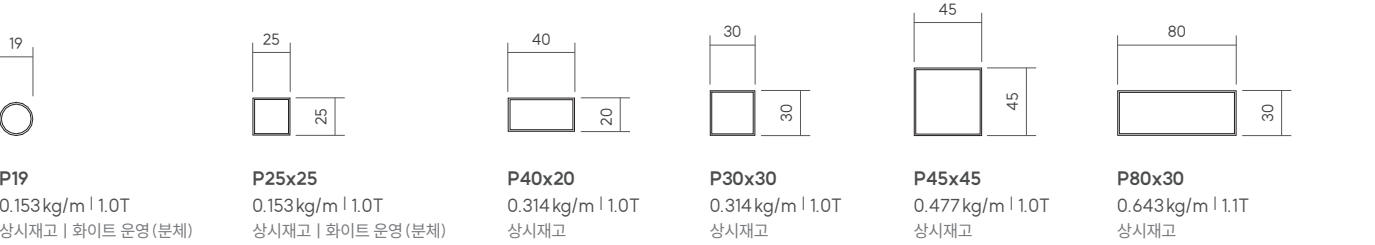

※ 카탈로그에 수록된 제품은 사전예고 없이 변경될 수 있으며, 실제와 차이가 있을 수 있으니 주문 전 반드시 문의 바랍니다.

창호성능시험실 & KOLAS



영림화학(주)는 창호성능시험실을 설립하여 창호의 5대 기능 (단열/기밀/수밀/내풍압/결로) 성능을 시험할 수 있는 설비를 보유하고 있으며, 영림 프라임사시의 모든 제품은 엄격한 테스트를 통해 우수한 품질로 생산되고 있습니다.



KOLAS 국제공인시험기관 인정

영림화학(주)는 자체적으로 창호성능시험을 진행하고 성적서를 발급할 수 있는 국제공인시험기관입니다.
KOLAS* 인정 후 고효율 등급을 위한 시험 수준 향상과 급변하는 에너지 기준에 발 빠르게 대처할 수 있습니다.

* KOLAS란?
KOLAS는 한국인정기구(KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME)의 약자로 시험 기관의 장비, 시험 능력, 시설 환경 등을 종합적으로 평가하여 국제 수준의 시험능력이 있음을 공식적으로 인증하는 기관이며, 창호의 에너지 효율 등급은 KOLAS 기관에서만 시험이 가능합니다.

창호성능시험기



단열/결로 KOLAS 시험장비

열전도로 인한 창 내부의 열 손실 정도를 시험하며, 내부와 외부의 온도차 때문에 발생하는 결로 현상에 대해 시험하는 기기입니다.



기밀/수밀/내풍압 KOLAS 시험장비

창틀과 창짝 틈새에서 새어 나오는 공기량, 비와 외부 바람에 의해 빗물이 내부로 침투하는 정도와 풍압으로 인한 창호의 변형을 확인하는 시험 기기입니다.



개폐력/개폐반복 품질관리 시험장비

창 세트의 열고 닫히는 반복적 동작으로 개폐성과 내구성을 확인하는 시험 기기입니다.

그린리모델링



60개월 할부로 초기 부담금 없는 창호교체!

그린리모델링은 기존 노후 건축물의 에너지 성능을 개선하는 이자 지원 사업으로 온실가스 발생량을 줄이고 냉·난방비를 절감하여 쾌적하고 건강한 주거환경을 만들어 가는 국가 정책 사업입니다.

공사 자금에 대해 최대 3%까지 대출 이자를 지원받고 원금은 60개월 동안 상환하기 때문에 노후된 창호를 부담 없이 교체할 수 있습니다.

창호 에너지 소비 효율 등급에 따른 이자 지원 기준

필수 요건	창호 에너지 소비 효율 등급	이자 지원 적용 기준	이자 지원율
외주부창 2/3 이상 교체 시 적용 (1㎡ 미만 창호 제외)	3등급 이상 (1 ~ 3등급)	공동주택 (아파트, 다세대, 연립주택)	3 %


· 외주부창(외창) 중 미교체 창호는 최근 3년 이내 효율 등급 3등급 이상 교체 시 적용 (단, 창호 효율 등급 3등급 이상 관련 증빙자료 제출)

이자 지원 대출 상환 기준

구분		대상 금액		총 상환 기간	취급 금융 기관	건축주 부담 이자
주거	공동	최대 3천만원	최소 3백만원	60 개월	우리은행 / 국민은행 / 농협은행 / 신한은행	은행 약정 이자율 - 지원 이자율 (3%)
				36 개월	롯데카드 / 신한카드	없음
				12 / 24 / 36 개월	삼성카드	없음
	단독	최대 1억원		60 개월	우리은행 / 국민은행 / 농협은행 / 신한은행	은행 약정 이자율 - 지원 이자율 (3%)
				36 개월	신한카드	없음

* 이자 지원을 우대 = 창호 에너지 소비 효율 등급 4등급 이상으로 개선할 경우 이자 지원율 4% 적용
· 10만원 단위로 신청 가능
· 건축주의 신용(신용도·압류·가등기 등)에 따라 대출 신청 제약이 있을 수 있음

사업 진행 과정

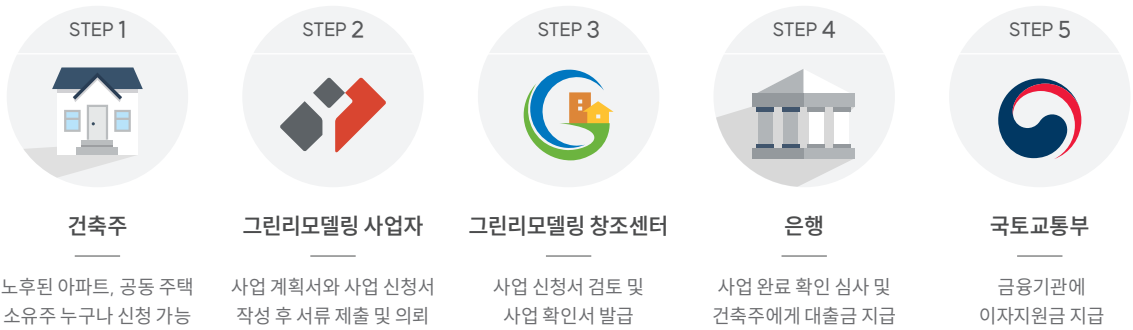

토탈 인테리어 영림

영림은 인테리어 상담부터 시공까지, 라이프스타일에 알맞은 맞춤형 토탈 솔루션을 제공합니다.
영림의 특별한 노하우와 고객 만족 서비스를 직접 경험해보세요.


영림몰딩도어

영림키친바스

영림프라임샤시

영림홈엔리빙

영림인테리어스

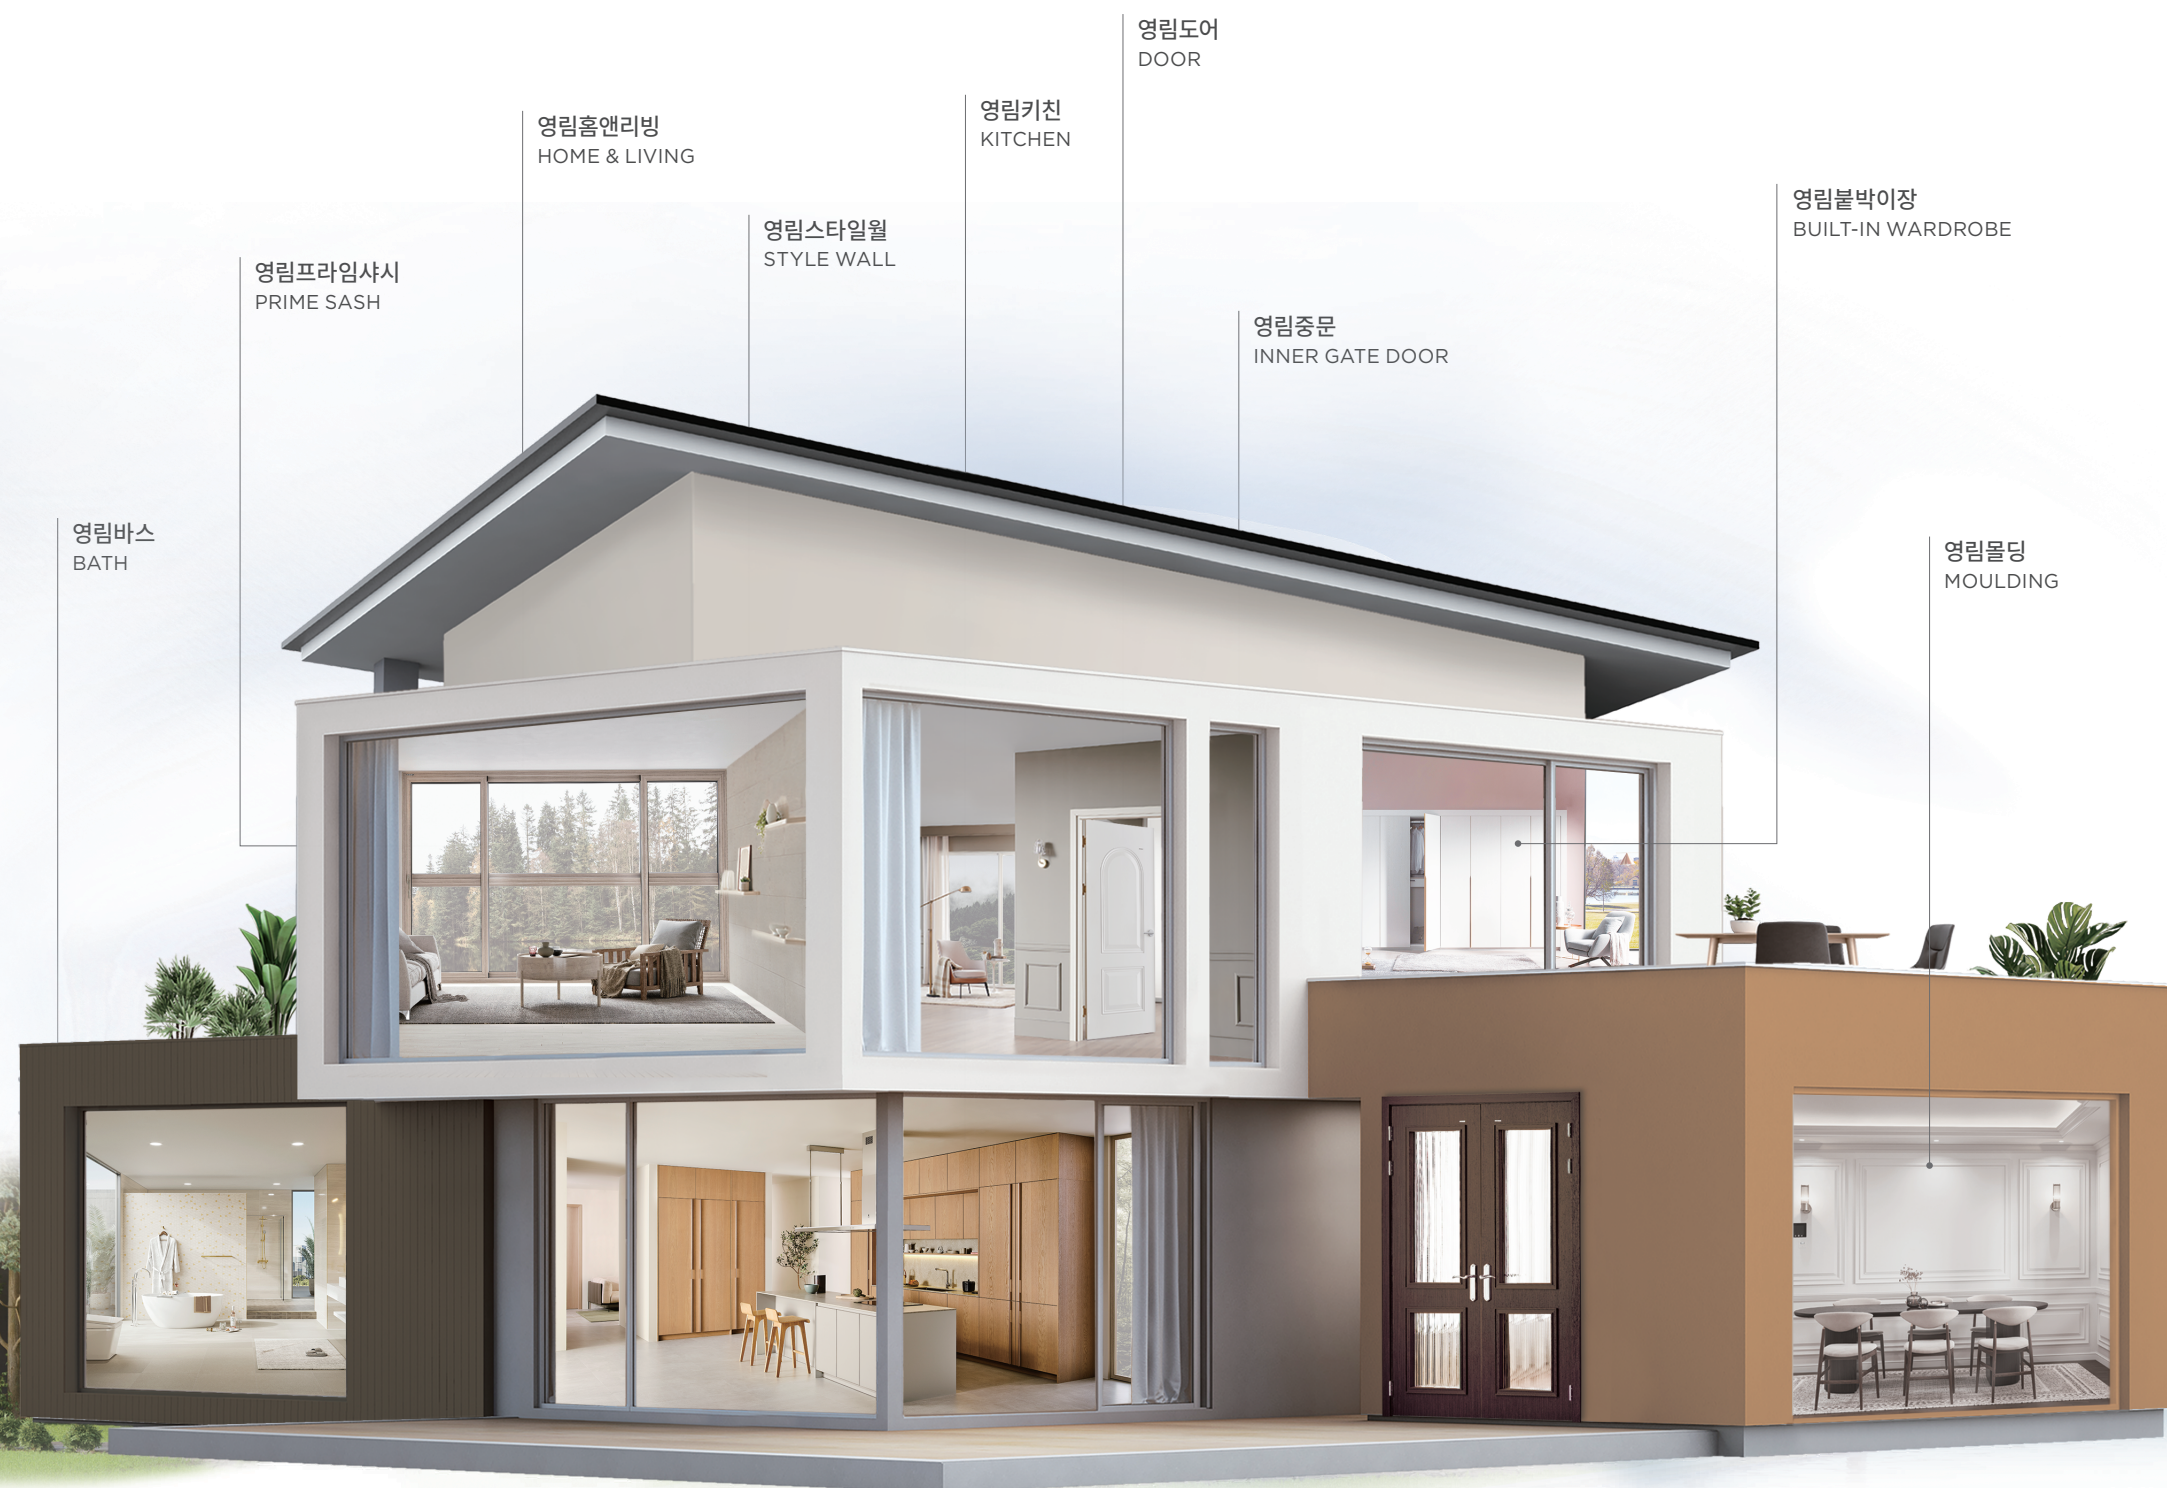

영림몰딩도어

디테일이 살아있는 몰딩과 다양한 도어 시스템을 갖춘 영림도어는 뛰어난 내구성과 세련된 디자인으로 차별화된 공간을 완성합니다.

영림중문

단열과 보온, 소음 차단 효과는 물론 효율성을 높이는 인테리어 기능까지 갖춘 영림중문은 맞춤형 설계를 통해 효과적인 공간연출을 제공합니다.

영림프라임샤시

영림프라임샤시는 세련된 디자인과 우수한 성능으로 실내를 보다 아름답고 쾌적하게 만들어줍니다.

영림키친

영림키친은 스타일과 기능성을 두루 갖춘 섬세한 디자인으로 평범했던 공간에 새로운 가치를 부여합니다.

영림바스

아름답고 편안한 나만의 욕실 영림바스. 효율적인 수납 기능과 다양한 디자인의 욕실장부터 액세서리까지 영림바스가 함께합니다.

영림홈엔리빙

거실은 집의 첫인상이자 중심이기에 영림홈엔리빙은 최고급 소재만 엄선했던 최상의 품질을 보장합니다.



QR 코드를 통해 영림의 새로운 소식을 만나보세요. 당신의 라이프스타일에 딱 맞는 인테리어를 제안해 드립니다

드라마 제작 지원 및 제품 협찬

드라마 제작 지원 및 제품 협찬

JTBC 월화드라마	선배 그 립스틱 바르지 마요	tvN 월화드라마	산후조리원	KBS1 일일연속극	여름아 부탁해
JTBC 수목드라마	서른, 아홉	tvN 주말드라마	스타트업	KBS2 주말드라마	사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀
JTBC 금토드라마	부부의 세계	tvN 주말드라마	스물다섯 스물하나	KBS2 주말드라마	세상에서 제일 예쁜 내 딸
JTBC 금토드라마	SKY캐슬	tvN 주말드라마	사랑의 불시착	KBS2 주말드라마	오! 삼광빌라
JTBC 금토드라마	내 아이디는 강남 미인	SBS 월화드라마	VIP	KBS2 주말드라마	한 번 다녀왔습니다
JTBC 금토드라마	미스티	SBS 금토드라마	배가본드	MBC 주말드라마	웃소매 붉은 끝동
JTBC 주말드라마	기상청 사람들	SBS 금토드라마	엘리스		

드라마 제품 협찬



드라마 제작 지원 및 PPL



tvN 사랑의 불시착 영림 도어 – YA-490 원라인



영림 도어 – YLD-130 리베(영림59)



영림 도어 – YD-1610X, 1610XA(쪽문) 도라(PS047)



tvN 사랑의 불시착 영림 키친 – 레이나 셰이커 화이트



영림 월판넬 – 템바보드 반달 대형



영림 도어 – YA-840 벨(PS028)



tvN 사랑의 불시착 영림 홈엔리빙 인천갤러리

영림 연혁

2022. 04	영림산업(주) 제10공장 설립	09	영림임업(주) 산림청 ‘2016 수출유망기업 목재제품 발굴대회’ 금상 수상
03	영림임업(주) ‘제56회 납세자의 날’ 모범납세자 국무총리 표창	08	영림임업(주) 조선뉴스프레스 ‘2016 소비자중심3.0 브랜드대상’ 수상
01	영림임업(주) 2022 ‘제 16회 고객감동경영대상’ 수상	07	영림임업(주) ‘TV조선 2016 경영대상’ 브랜드대상 수상 영림임업(주) 서울경제 ‘2016 중소기업경영대상’ 수상
2021. 09	영림산업(주) 제8공장 설립	05	영림임업(주) 동아일보 ‘2016 소비자에게 신뢰받는 착한브랜드대상’ 수상
08	영림임업(주) 김장원 대표이사 취임	01	영림임업(주) 중앙일보 ‘2016 소비자선정 최고의 브랜드대상’ 수상
05	영림임업(주) 2021 소비자추천 1위 브랜드 ‘토탈인테리어’ 부문 수상		
03	영림산업(주) ‘제55회 납세자의 날’ 모범납세자 기획재정부장관 표창	2015. 1 1	영림임업(주) ‘2015 인천 무역의 날’ 무역유공기업 표창 영림임업(주) ‘제13회 한국색채대상’ 한국색채학회장상 수상 영림임업(주) ‘제17회 대한민국디자인대상’ 산업통상자원부 장관상 수상
2020. 1 1	영림임업(주) 2020 TV조선 경영대상 ‘일자리 창출경영대상 기업부문 ‘장관상’ 수상	10	영림산업(주) ISO 14001 인증획득
06	영림화학(주) ‘제14회 국가지속가능경영대회’ 환경부 장관상 수상	08	영림임업(주) ISO 14001 인증획득
05	영림화학(주) 환경표지 인증	06	영림임업(주) 인천중기청 ‘2015 수출유망중소기업’ 선정
	영림화학(주) 그린리모델링 사업자 등록		
	영림화학(주) 조선일보 ‘제2회 친환경경영대상’ 창조 부분 수상	2014. 12	영림임업(주) ‘2014 인천우수기업인대회’ 향토기업 선정
03	영림임업(주) ‘2020 행복더함 사회공헌 캠페인’ 부총리겸 기획재정부 장관상 수상	05	영림산업(주) 제3공장 설립
2019. 1 1	영림임업(주) 조선일보 ‘2019 올해의 일자리 대상’ 수상 영림화학(주) KS F 3117 인증획득	01	영림임업(주) 중앙일보 ‘2014 소비자선정 최고의 브랜드대상’ 수상
07	영림화학(주) KS F 5602 인증획득	2013. 12	영림임업(주) 중국 법인 ‘류주영림목업유한공사’ 설립
06	영림산업(주) 제7공장 설립 영림산업(주) ‘제13회 국가지속가능경영대회’ 고용노동부 장관상 수상	1 1	영림임업(주) ‘제11회 한국색채대상’ 최우수상 수상
05	영림화학(주) 서구공장 설립	05	영림임업(주) 중앙일보 ‘2013 고객사랑 브랜드대상’ 선정
02	영림임업(주) ‘2019 행복더함 사회공헌 캠페인’ 교육기부공헌 대상 수상	03	영림임업(주) 서울경제 ‘2013 한국품질경영력 우수기업’ 선정
	영림임업(주) ‘제6차 중소기업을 빛낸 얼굴들 헌정식’ 동판 헌정		
01	영림임업(주) IPS ‘2019 대한민국 브랜드명예의 전당’ 선정 영림임업(주) 한국경제 ‘제13회 고객감동경영대상’ 수상	2011. 03	‘제45회 납세자의 날’ 모범납세자 기획재정부장관 표창
2018. 12	영림산업(주) 인천광역시청 모범운영 중소기업 표창장 수상 영림임업(주) 한국납세자연합회 ‘제7회 납세자권익상’ 수상	2010. 09	영림산업(주) ISO 9001 인증획득
10	영림임업(주) ‘제4회 올해의 공감경영대상’ 소비자공감 브랜드대상 수상	07	영림화학(주) 안산공장 설립
07	영림산업(주) ‘제12회 국가지속가능경영대회’ 친환경제품상 대상 수상	04	영림산업(주) 제2공장 설립
03	영림 홈엔리빙 송파 갤러리 오픈 영림 홈엔리빙 인천 갤러리 오픈	03	영림임업(주) 제5공장 설립
2017. 12	영림임업(주) 여성가족부 ‘2017 가족친화인증’ 우수기업 선정 영림임업(주) IPS ‘2017 대한민국 중소·중견기업 대상’ 수상 영림임업(주) 중앙일보 ‘2017 대한민국 중소기업인 대회’ 은탑산업훈장 수상 영림임업(주) ‘제9회 중소중견기업혁신대상’ 중소벤처기업부 장관상 수상	2009. 10	영림화학(주) ISO 9001 인증획득
1 1	영림임업(주) ‘제24회 기업혁신대상’ 산업통상자원부 장관상 수상	2008. 10	영림산업(주) 설립
09	영림화학(주) ISO 9001 인증획득	07	영림임업(주) KS F 3109 인증획득
07	영림화학(주) 서울경제 ‘2017 중소기업경영대상’ 선정	2007. 05	디자인연구소 서울지점 설립
06	영림임업(주) ‘제11회 국가지속가능경영대상’ 환경부장관상 수상	2006. 07	영림화학(주) 제2공장 설립
03	영림임업(주) 한국경제 ‘2017 대한민국 명품브랜드대상’ 수상	2004. 12	영림화학(주) 전문건설업 등록
01	영림임업(주) 매일경제 ‘제2회 대한민국 최고의 경영대상’ 수상 영림산업(주) 제6공장 설립	09	영림임업(주) 제3공장 설립
2016. 12	영림임업(주) ‘제53회 무역의 날’ 수출의 탑 1백만불탑 수상	2003. 12	영림임업(주) 제2공장 설립
1 1	영림임업(주) 동아일보 ‘2016 한국의 최고경영인상’ 수상	2002. 05	영림화학(주) KS F 5602 인증획득 영림화학(주) 제1공장 설립
10	영림임업(주) 한국일보 ‘2016 대한민국창조경영대상’ 수상	2001. 1 1	영림화학(주) 독립(법인전환)
		2000. 10	영림임업(주) KS 표시 인증획득 영림임업(주) ISO 9001 인증획득
		1997. 06	영림임업(주) 제1공장 준공
		1987. 12	영림임업(주) 본사공장 설립
		1 1	영림임업(주) 화학사업부 설립
		1984. 07	영림임업(주) 창립

수상 내역

									
2022 ‘제56회 납세자의날’ 모범납세자 국무총리 표창	2022 한국경제 제 16회 고객감동경영 대상 수상	2021 소비자추천 1위 브랜드 수상	2020 조선일보 친환경경영대상	2020/2019 행복더함 사회공헌 캠페인 수상	2019 올해의 일자리 대상 고용인정 부분 수상	2019/2018 국가지속 가능경영대상 환경부장관상 수상	2017 대한민국 중소기업인대회 은탑산업훈장 수상	2017 대한민국 중소·중견기업 대상 수상	2017 기업혁신대상 산업부장관상 수상

영림 홈앤리빙 전시장



인천 갤러리 21694 인천광역시 남동구 아람대로 1085(고잔동)
대표전화 032-822-5500



송파 갤러리 05837 서울특별시 송파구 송파대로 111(문정동) 파크하비오 205동
대표전화 02-412-8300

영림 공장



영림화학 서구공장



영림화학 제2공장



영림임업 제1공장



영림임업 제2공장



영림임업 안산공장



영림산업 제1공장



영림산업 제6공장



영림산업 제7공장



영림산업 제8공장



영림산업 제10공장

영림 프라임샤시
1판 발행본 (2022년 4월 5일)

발행 및 디자인 | 영림화학 주식회사
인쇄 | 드림인쇄



한국산업규격 표시 : KS F 5602 합성수지창호용형재
인증번호 : 제 KTR-22-0014호

산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사 기준에 적합하므로
산업표준화법 제15조에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

※ 본 카탈로그에 수록된 에너지소비효율등급은 2022년 3월 기준입니다.

영림화학(주)

22769, 인천광역시 서구 북항로 31번길 13(석남동), 본사(영림화학 서구 공장)

032-577-4455 www.ylchem.co.kr

본 카탈로그에 수록된 이미지는

인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

(2022년 4월 기준)