YOUNGLIM
Prime Window

PVC

OPTION

ALUMINUM

SPECIFICATION

영림프라임창호

2024-2025 영림프라임창호 종합카탈로그 | 1판 발행본 (2024년 9월 11일)

REDISCOVERING VALUE IN SPACES, YOUNGLIM PRIME WINDOW

공간의 가치를 새롭게 발견하는 영림프라임창호

영림프라임창호

CONTENTS

A window where nature breathes,

the perfect window solution

자연이 숨 쉬는 창, 영림프라임창호는 자연과 조화를 이루는 창호 솔루션을 제안합니다. 우리는 디자인과 기술력을 바탕으로 자연의 아름다움을 집 안에서도 경험할 수 있도록 합니다. 환경과 공간의 지속 가능한 가치를 담은 고품격의 창호를 만나보세요.


고객의 불편함과 목소리에 귀를 기울인 자체 연구 개발


최신 자동화 설비기기를 보유한 본사 제작으로 생산 균일한 고품질의 창호 생산


친환경 표지 인증을 획득한 무납 성분의 원료 배합


40년간 축적된 창호 설계와 압출 기술의 노하우


안정적인 전국구 대리점 공급망으로 빠른 자재 납기 보증


KOLAS 국제공인시험기관으로 인정받은 안정성

40년의 경험이 담긴 창호 혁신, 영림프라임창호

1984년 창립 이래 PVC 천장재 사업 부문에서 선두를 지켜오던 영림이 창호재로 발돋움하여 최고급 자재와 새로운 디자인을 만나 창호 전문 기업으로 매년 성장하고 있습니다. 40년의 기술 노하우가 담긴 창호 설계와 압출 기술을 바탕으로 작은 부분 하나까지 정교하게 생산합니다. 영림프라임창호의 고효율의 제품으로 공간의 차이를 느껴보세요.

Features 1

변형 없이 튼튼한 고성능 창호

1 휨 현상을 방지하는 고급 스틸 보강재
2 은 코팅의 최대 28mm 고성능 유리 (발코니창 기준)
3 단열 성능 향상과 결로 감소의 플라스틱 단열 간봉
4 하중을 분산하는 촘촘한 리브 구조 설계




Features 2

한 끗 차이, 디테일한 마감

1 틈새 바람을 차단해 주는 MC마감재
2 복잡한 측면 레일을 가려주는 레일 커버
3 고급스러움을 연출해주는 블랙 ASA 레일
4 선택의 폭을 넓힌 약 300여 종의 시트 색상




Features 3

편리한 기능성 핸들

1 멀리서도 잠금 여부 확인이 가능한 잠금표시 핸들
2 의도치 않은 잠김 사고를 예방하는 세이프 버튼 핸들
3 지렛대의 원리로 손쉽게 열 수 있는 라이트 오픈 기능
4 세련된 디자인과 다양한 색상을 보유한 기타 핸들






Features 4

완성도를 높이는 기능성 하드웨어

1 쾌적한 실내 환경을 위한 유해 먼지 저감 필터 방충망
2 벌레 유입을 방지하고 배수를 돕는 방충 배수캡
3 창짝 간 틈새도 한 번 더 잡아주는 윈드실더
4 강풍, 충격에 의한 방충망 이탈을 방지하는 이탈방지구




PVC

영림프라임창호의 PVC 창호는 뛰어난 단열 성능을 제공하여 사계절 내내 실내 온도를 안정적으로 유지해 줍니다. 견고한 스틸 보강재를 사용하여 구조적 강도와 내구성을 극대화했습니다. 성능은 물론 고급스러운 PVC 창호로 더 따듯하고 아름다운 공간을 연출해 보세요.

우수한 성능의 프리미엄 고단열 발코니창

PRIME 5

프라임 5는 아파트 및 주택 등 발코니 공간에 사용하기 최적화된 창입니다. 고단열과 고기밀의 우수한 성능은 물론 견고한 프레임으로 사계절 동안 따뜻하고 넓은 조망권을 누려보세요.

씨엘로 레버 핸들 (실버) | 색상 영림173(PW961) *재고 운영

INFORMATION

사용 자재	BF-Y255E, BF-Y250B(BN), BF-Y140B(BN), SF-Y140B, CP-Y255E
유리 두께 | GB	16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y91P 24mm / GB-Y22 26mm / GB-Y24

프라임 5

프라임 5는 넓어진 프로파일 구조로 단열과 기밀, 방음 성능을 더욱 강화한 창입니다. 과학적 설계와 기능성 부자재의 결합으로 안락한 실내 공간을 연출해 보세요.

뛰어난 단열성의 외창
기밀과 차음 성능이 우수하여 외창에 사용하기 최적화된 창입니다.

깔끔한 마감과 청소가 편한 레일 커버
측면 레일 커버로 깔끔한 마감과 먼지가 끼이는 것을 방지합니다.

완성도 높은 마감재
MC 마감재와 ASA 블랙 레일로 완성도 높은 세련된 연출이 가능합니다.

SPECIFICATION





※ CP 적용 이미지입니다.

제품명	이중창 BF-Y255E	이중창 BF-Y250B (BN)	단창 BF-Y140B (BN)
기밀등급	1 (0.85)	1 (0.67)	1 (0.67)
효율등급	1 (0.650)	1 (0.707)	3 (1.439)
내부물막이턱	O	X	X
블랙레일	X	O	O

※ BF-Y255E / Y250B : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스, BF-Y140B : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

단열은 기본, 에너지 절약형 발코니창

PRIME 3

프라임 3은 도심 아파트 등의 발코니 확장 시 사용하기 최적화된 창입니다. 비바람과 추위, 소음으로부터 보호하여 언제나 쾌적한 실내 환경을 경험해 보세요.

씨엘로 레버 핸들 (실버) | 색상 영림175(PX449) *재고 운영

INFORMATION

사용 자재	BF-Y230E, BF-Y230B, BF-Y120B, SF-Y115W, SF-Y115B, SF-Y120W, SF-Y115G, SF-Y119G, CP-Y230E	
유리 두께 | GB	SF-Y115B / Y115W / Y120W 16mm / GB-Y16 22mm / GB-Y22 24mm / GB-Y24	SF-Y115G / Y119G 5mm / GB-Y20 16mm / GB-Y91P 22mm / GB-Y24

프라임 3

프라임 3은 레일 직립 하중의 최적 설계로 우수한 강도의 창호입니다. 다양한 기능성 부자재의 결합으로 뛰어난 단열과 기밀 성능은 물론 생활에 편리함을 더해보세요.

에너지 절약형의 외창
뛰어난 단열과 기밀 성능으로 에너지를 절약하고, 쾌적한 실내를 제공합니다.

편리한 핸들
핸들로 무거운 창을 손쉽게 여닫아 일상에 편리함을 더해줍니다.

더 따뜻하고, 더 부드럽게 열리는 창호
견고한 프로파일 설계로 열 손실을 줄이고, 부드러운 개폐가 가능합니다.

SPECIFICATION



제품명	이중창 BF-Y230E	이중창 BF-Y230B	단창 BF-Y120B
기밀등급	1(0.31)	1(0.28)	1(0.08)
효율등급	1(0.641)	1(0.612)	3(1.378)
내부물막이턱	O	X	X
블랙레일	X	X	X

※ BF-Y230E / Y230B : (내/외부) 24T로이유리 + 아르곤가스, BF-Y120B : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

따뜻하고 조용하게 지켜주는 실내 방창

STANDARD

스탠다드는 실내 방창에 사용하기 최적화된 창입니다. 비바람과 추위, 소음으로부터 실내를 보호해 주어 언제나 쾌적하고 안전한 나만의 공간을 경험해 보세요.

플로우 레버 핸들 (실버) | 색상 영림135(PW937) *재고 운영

INFORMATION

사용 자재	BF-Y260. BF-Y250, BF-Y230, BF-Y119, BF-Y119WA, SF-Y115W, SF-Y115B, SF-Y120W, SF-Y115G, SF-Y119G	
유리 두께 I GB	SF-Y115B / Y115W / Y120W 16mm / GB-Y16 22mm / GB-Y22 24mm / GB-Y24	SF-Y115G / Y119G 5mm / GB-Y20 16mm / GB-Y91P 22mm / GB-Y24

스탠다드

스탠다드는 공간과 풍압에 따라 창짝을 선택할 수 있는 창입니다. 포근한 실내 방창부터 발코니와 실내 공간을 연결하는 일체형 디자인의 광폭 단창으로 공간 활용도를 높여보세요.

공간을 넓게 만드는 광폭 디자인
넓은 프레임 폭으로 별도의 벽 마감을 할 필요 없이 깔끔한 연출이 가능합니다.

단열을 한 번 더 잡아주는 마감재
레일 높이에 따라 조절 가능한 MC마감재가 틈새 바람을 한 번 더 차단해 줍니다.

창의 완성, 다양한 핸들 매치
사용성을 고려하여 내/외창에 핸들을 적용하고, 편의성을 높입니다.

SPECIFICATION

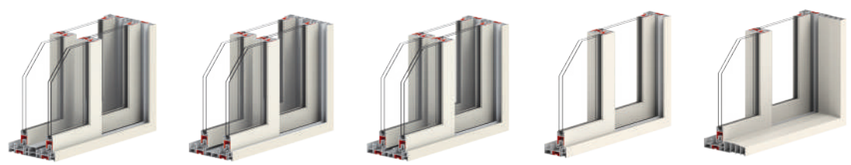

제품명	이중창 BF-Y260	이중창 BF-Y250	이중창 BF-Y230	단창 BF-Y119	광폭단창 BF-Y119WA
기밀등급	1 (0.00)	1 (0.43)	1 (0.36)	1 (0.55)	1 (0.59)
효율등급	1 (0.683)	1 (0.749)	1 (0.610)	3 (1.287)	3 (1.553)
무피스 스토퍼	O	O	O	O	O
학교창 적용	X	X	O	O	X

※ BF-Y260 / Y250 / Y230 : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며,
BF-Y119 / Y119WA : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

우수한 수밀과 배수 성능의 해안창

COASTAL WINDOW

해안창은 해안 지역에 최적화되어 설계된 고수밀, 고배수 성능의 창호입니다. 계단식 구조로 강한 태풍에도 빗물 역류 걱정 없이 안전하고 쾌적한 실내 공간을 경험해 보세요.

델핀 레버 핸들 (실버) | 색상 영림160 (PS027)

INFORMATION

사용 자재	BF-Y243, SF-Y127W, SF-Y131BH, CP-Y131B
유리 두께 I GB	SF-Y127W / Y131BH 16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y91P 24mm / GB-Y22 26mm / GB-Y24

해안창

해안창은 프로파일 내구력을 개선하여 고기밀, 고단열, 고방음 구조로 에너지 효율성이 우수합니다. 기타 부자재와의 결합으로 창의 완성도를 높이고 공간에 편의성을 더해보세요.

태풍에도 걱정 없는 해안 특화 기능성 창호

해안 지역의 강한 비바람에도 견디도록 설계된 기능성 창호입니다.

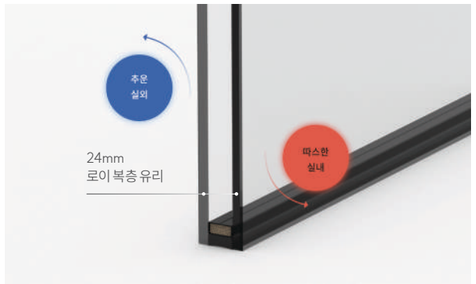

외부의 열기와 냉기를 차단해 주는 기능성 로이 유리

은 코팅을 더한 고단열 로이 유리로 외부의 열기와 냉기를 차단해 줍니다.

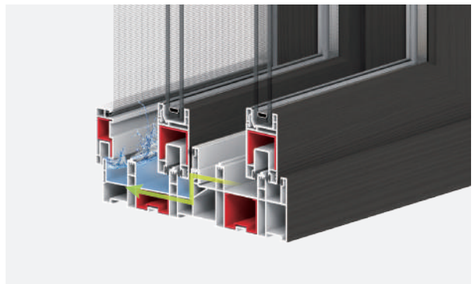

우수한 수밀성과 기밀성

하부 레일 중앙에 CP 적용과 계단식 설계로 빗물이 들어오는 것을 방지합니다.

SPECIFICATION

제품명	이중창 BF-Y243
기밀등급	1 (0.41)
효율등급	1 (0.715)
외창 레버 핸들	O
학교창 적용	O
ASA	O
모헤어	O



※ BF-Y243 : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.
※ 외창 레버 핸들의 경우 델핀 레버 핸들 적용이 가능합니다.

난간 일체형으로 한층 고급스러운 입면분할창

SIDE SPLIT WINDOW

입면분할창은 자유로운 입면 구현이 가능한 창입니다. 철제 난간 대신 난간 일체형의 미서기창으로 미려한 외관은 물론 탁 트인 뷰로 아름다운 조망권을 경험해 보세요.

씨엘로 레버 핸들 (실버) | 색상 영림160(PS027)

INFORMATION

사용 자재	BF-Y248BN, BF-Y131BN, SF-Y131B, FS-Y131B, FF-Y131B, FM-Y131B, CP-Y131B	
유리 두께 | GB	SF-Y131B (슬라이딩창) 16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y16 24mm / GB-Y91P 26mm / GB-Y22 28mm / GB-Y24	FM-Y131B (고정창) 24mm / GB-Y65 25.7mm / GB-Y70 27.7mm / GB-Y70 39mm / GB-Y275

입면분할창

입면분할창은 난간 일체형으로 한층 고급스러움을 연출할 수 있는 창입니다. 외관상 심플함을 더하고, 각종 하드웨어와의 결합으로 편리성을 높인 창으로 공간에 특별함을 더해보세요.

더 넓고 더 깨끗한 뷰
철제 난간 없이 설치가 가능하여 탁 트인 시야가 개방감을 선사합니다.

최소화된 조립구 이음선
FS 조립구를 매립시켜 깔끔한 마감이 가능합니다.

손쉬운 개폐를 도와주는 핸들
편리한 핸들로 창을 손쉽게 여닫고, 창에 고급스러움을 더해줍니다.

SPECIFICATION



제품명	이중창 BF-Y248BN	단창 BF-Y131BN
기밀등급	1(0.43)	1(0.28)
효율등급	1(0.706)	3(1.565)
가로 분할	O	O
세로 분할	X	O

※ BF-Y248BN : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스 / (하부픽스) : 25.76T 접합 로이유리 + 아르곤가스,
BF-Y131BN: 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

쾌적한 학습 환경을 제공하는 학교창

SCHOOL WINDOW

학교창은 소중한 아이들을 위해 안전성을 높인 창입니다. 접합 안전 유리를 적용하고, 중간바와 창짝에 고강도 보강재를 삽입하여 사계절 동안 안전하고 쾌적한 환경을 경험해 보세요.

델핀 자동그립 (실버), 델핀 크리센트 (실버) | 색상 PS127

INFORMATION

사용 자재	BF-Y243, SS-Y243, BF-Y237, SS-Y237, BF-Y127, SS-Y127, SF-Y127W, SF-Y131BH, CP-Y131B BF-Y120B, SS-Y120B, BF-Y230, SS-Y230, BF-Y119, SS-Y119, SF-Y120W, SF-Y119G, SF-Y115W, SF-Y115G		
유리 두께 | GB	SF-Y127W / Y131BH 16mm / GB-Y94 22mm / GB-Y91P 24mm / GB-Y22 26mm / GB-Y24	SF-Y120W / Y115W 16mm / GB-Y16 22mm / GB-Y22 24mm / GB-Y24	SF-Y119G / Y115G 5mm / GB-Y20 16mm / GB-Y91P 22mm / GB-Y24

학교창

학교창은 우수한 단열과 기밀 성능에 안정성을 겸비한 분할창입니다. 미서기 방식으로 편리한 환기가 가능하고, 크리센트 적용으로 방범성을 높여 더 쾌적하고 안전한 공간을 연출해보세요.

분위기를 조성하는 시트 컬러
약 300여 종의 시트 컬러로 밝고 화사한 실내 환경을 조성합니다.

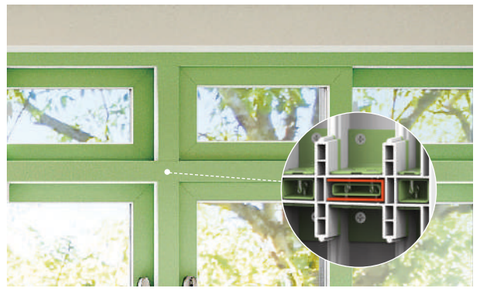

견고한 조립구
ASA에서 아연으로 소재를 변경하여 구조 강도 및 결합성이 향상되었습니다.

외부 캡(ASA) 적용으로 깔끔한 마감
조립구 외부 노출 부위에 ASA 재질의 캡 적용으로 깔끔한 마감에 용이합니다.

SPECIFICATION

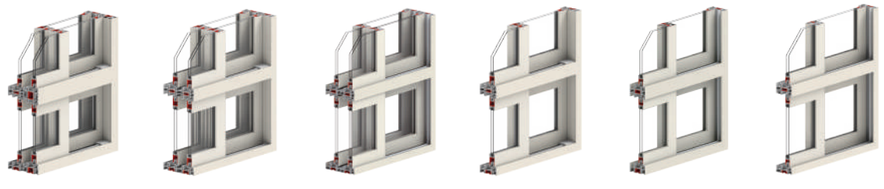

제품명	이중창 SS-Y243	이중창 SS-Y237	이중창 SS-Y230	단창 SS-Y127	단창 SS-Y120B	단창 SS-Y119
기밀등급	1 (0.44)	1 (0.75)	1 (0.69)	1 (0.64)	-	1 (0.85)
효율등급	2 (1.183)	1 (0.740)	1 (0.845)	3 (1.616)	-	3 (1.726)
조립구	X	X	X	O	X	O
ASA	O	O	O	O	O	O

※ SS-Y243 : (내/외부) 16T 로이유리, SS-Y237 : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스, SS-Y230 : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스,
SS-Y127 : 24T 로이유리 + 아르곤가스, SS-Y119 : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

욕실, 현관 등 좁은 공간에 최적화된 프로젝트창

PROJECT

프로젝트창은 좁은 공간에서도 외부로 창이 열려 환기가 가능한 창입니다. 어떤 공간에도 맞춤 설치가 가능한 슬림한 디자인과 안전사고를 예방하는 안심 개폐 설계로 특별한 공간을 경험해 보세요.

프로젝트창 핸들_턴용 (화이트) | 색상 영림161(PS037)

INFORMATION

사용 자재	FM-Y115PJ, FF-Y115PJ, FM-Y60, FF-Y60	
유리 두께 I GB	FF-Y115PJ 16mm / GB-Y60 24mm / GB-Y24PJ	FF-Y60 16mm / GB-Y60

프로젝트창

프로젝트창은 가스켓 적용으로 밀폐성이 우수하여 외부의 바람과 소음을 차단해 주는 밀폐력이 높은 창입니다. 향상된 단열성과 구조적 견고함으로 안락한 공간을 연출해 보세요.

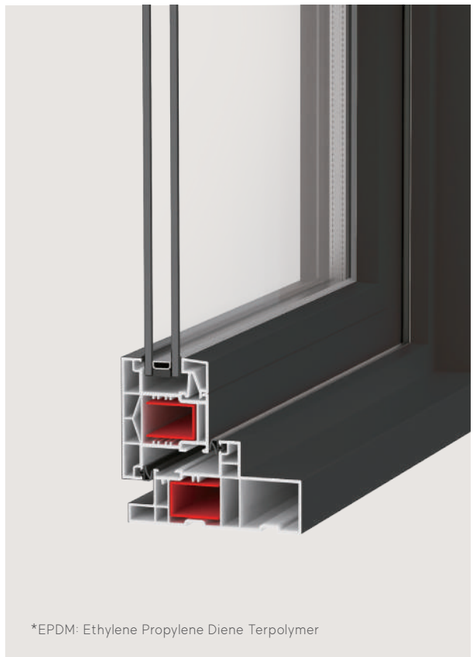

더욱 향상된 가스켓으로 밀폐력과 기밀성 향상
*EPDM 소재의 연질 발포 가스켓이 이중 차단 효과로 성능을 더욱 높입니다.

손쉬운 환기
바깥으로 열리는 개폐 구조는 실내를 보호하고, 손쉬운 환기가 가능합니다.

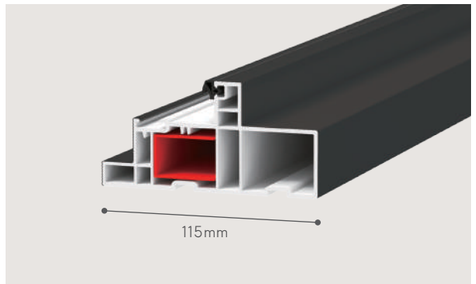

편리한 시공과 마감
115mm의 넓은 공틀부를 활용하여 시공과 마감이 용이합니다.

SPECIFICATION

※ CB 90(공틀바) 결합 이미지입니다.

제품명	FM-Y115PJ	FM-Y60
기밀등급	1(0.00)	-
효율등급	3(1.367)	-
조립구 방식 적용	O	X
ASA	O	X

※ FM-Y115PJ : 24T 로이유리 + 아르곤 가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

감각적인 면 분할로 넓은 개방감의 시스템창

SYSTEM
T/T & PS

시스템 T/T & PS창은 유럽식 개폐방식으로 더 넓은 풍경을 조망할 수 있는 시스템창입니다. 고층용 건축물에 강한 우수한 단열과 방풍, 방음 성능으로 고품격 공간을 연출해 보세요.

T/T 핸들 | 색상 영림 60(PW1115)

INFORMATION

사용 자재	FM-Y70, TT-Y70SF, AD-Y240, AD-Y70, FF-Y70, CS-Y70
유리 두께 I GB	24mm / GB-Y70 39mm / GB-Y275

시스템 T/T & PS창

시스템 T/T & PS창은 풍하중에도 견딜 수 있는 튼튼한 구조의 창입니다. 하나의 핸들로 2가지 개폐가 가능한 창으로 주택, 아파트, 빌라, 주상복합 등 고급 건물에 적용하여 공간에 고급스러움을 더해보세요.

4면 미세 열림으로 환기가 가능한 Parallel Open, PS창
전면 슬라이드 방식의 4면으로 환기와 밀착이 가능합니다.

Turn 턴 개폐 방식
창을 완전히 개방하는 방식으로도 여닫을 수 있어 편리합니다.

Tilt 틸트 개폐 방식
내부로 상단부만 열어 미세 환기가 가능합니다.

SPECIFICATION



※ AD-Y240 옵션 적용 이미지입니다.

제품명	FM-Y70	FM-Y70
기밀등급	1(0.03)	1(0.00)
효율등급	2(0.910)	2(0.969)
조립구 방식 적용	O	O
ASA	X	X

※ 39T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

실내 공간의 동선을 자연스레 이어주는 시스템 터닝도어

SYSTEM TURNING DOOR

시스템 터닝도어는 주방과 다용도실 사이, 거실 발코니와 침실 발코니 사이를 이어주는 기밀과 단열 성능을 높인 중문 역할의 도어입니다. 고단열 도어로 에너지를 절감하고, 안락한 공간을 연출해 보세요.

헤일로 핸들 (실버) | 색상 영림 PSM184

INFORMATION

사용 자재	FM-Y140, FM-Y70, TD-Y70SF, FF-Y70, CS-Y70
유리 두께 I GB	24mm / GB-Y70 39mm / GB-Y275

시스템 터닝도어

시스템 터닝도어는 뛰어난 밀폐력으로 단열, 기밀, 방음 성능이 우수합니다. 다양한 디자인 유리와 키타입 옵션의 핸들 조화로 나만의 공간을 한층 더 특별하게 연출해 보세요.

문짝 처짐을 방지하고, 기밀과 차음 성능을 높이는 코너 드라이브
기본으로 적용되는 고사양의 코너 드라이브가 문짝의 상/하부를 잡아줍니다.

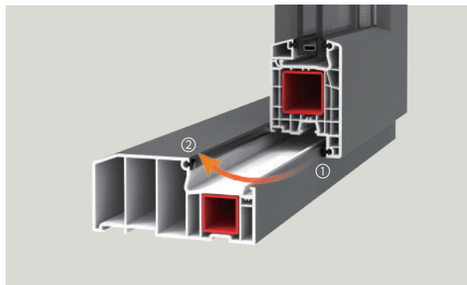

우수한 밀착력으로 틈새 차단
이중 가스켓이 틈새로 들어오는 바람을 두 번 막아주어 기밀성이 우수합니다.

디자인 유리로 완성하는 나만의 공간
다양한 디자인 유리를 적용 가능하여 색다른 분위기를 연출합니다.

SPECIFICATION

제품명	FM-Y140	FM-Y70
기밀등급	1(0.15)	1(0.07)
효율등급	2(0.924)	2(1.030)
하부 알루미늄 문틀	X	O

※ 39T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

작은 공간의 환기가 가능한 프로젝트 & 케이스먼트창

SYSTEM PJ

프로젝트 & 케이스먼트창은 주방과 같이 환기가 필요한 작은 공간에 최적화된 시스템창입니다. 공간의 특성에 따라 프로젝트창과 케이스먼트창을 적용하여 우수한 공간 활용성을 경험해 보세요.



프로젝트창 케이스먼트창

PJ-Y03 핸들 (화이트) | 색상 영롱 175(PX449) *재고 운영

INFORMATION

사용 자재	PJ-Y70, FM-Y70, AD-Y240 FF-Y70, CS-Y70
유리 두께 I GB	24mm / GB-Y70 39mm / GB-Y275

시스템 프로젝트 & 케이스먼트창

시스템 프로젝트 & 케이스먼트창은 실내 공간 활용도를 높이고, 환기가 필요한 좁은 공간을 위한 바깥으로 여는 개폐 방식의 창입니다. 깔끔한 입면도로 공간의 한계를 넘어 넓은 개방감을 연출해 보세요.

사용자의 안전성과 편리한 사용성을 높인 케이스먼트창
위급 상황 시 바깥으로 창을 열어 신속하고 안전한 대피가 가능합니다.

롤 방충망 적용으로 좁은 공간의 조망권을 높인 프로젝트창
환기 시에만 롤 방충망을 내려 환기를 하지 않을 때에는 깔끔한 뷰를 제공합니다.

3중 유리로 뛰어난 단열성
39mm 로이 3중 유리 적용 시 단열성과 방음성이 매우 뛰어납니다.

SPECIFICATION

제품명	프로젝트창 PJ-Y70	케이스먼트창 PJ-Y70
기밀등급	1(0.00)	1(0.00)
효율등급	2(0.949)	2(0.915)
조립구 방식 적용	O	O
ASA	X	X

※ 39T 로이유리 + 아르곤 가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

창틀 (BF)

프라임 5

전용 자재 SF-Y140B



BF-Y255E(ASA) I W42 x H24

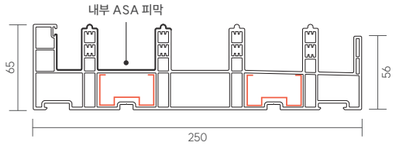

BF-Y250B(ASA) I W42 x H24

*내부 ASA 피막 없는 사양: BF-Y250BN



BF-Y140B(ASA) I W42 x H24

*내부 ASA 피막 없는 사양: BF-Y140BN

프라임 3

추천 자재 SF-Y115B / SF-Y120W



BF-Y230E(ASA) I W37 x H26



BF-Y230B(ASA) I W37 x H26



BF-Y120B(ASA) I W37 x H26

스탠다드

추천 자재 SF-Y120W / SF-Y119G



BF-Y260(ASA) I W37.5 x H13



BF-Y250(ASA) I W37.5 x H13



BF-Y230(ASA) I W38 x H15



BF-Y119(ASA) I W38 x H15



BF-Y119WA I W38 x H15

해안창

전용 자재 SF-Y131BH / SF-Y127W



BF-Y243(ASA) I A: W41.5 x H35, B: W41.5 x H19

입면분할창

전용 자재 SF-Y131B (입면분할 FS-Y131B / FF-Y131B / FM-Y131B)

*입면분할창 제작 시 창틀은 내부 ASA 피막 사양이 없는 BF-Y248BN / Y131BN으로 제작됩니다.



BF-Y248B/BN(ASA) I W42 x H24

*내부 ASA 피막 없는 사양: BF-Y248BN



BF-Y131B/BN(ASA) I W42 x H24

*내부 ASA 피막 없는 사양: BF-Y131BN



FM-Y131B(ASA)
W32 x H22



FF-Y131B(ASA)
W68.5 x H28.5



FS-Y131B(ASA)
W110 x H28.5

학교창

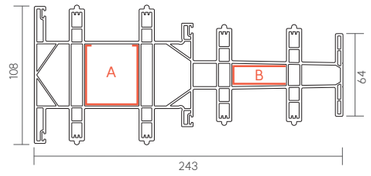

SS-Y243(ASA) I A: W42 x H46.5, B: W41.5 x H15



SS-Y237(ASA) I W41.5 x H15



SS-Y230(ASA) I W41.5 x H15



SS-Y127(ASA) I W41.5 x H15



SS-Y120B(ASA) I W40 x H20



SS-Y119(ASA) I W41.5 x H15

프로젝트창



FM-Y115PJ(ASA) I W32 x H22



FM-Y60 I W36 x H21



FF-Y115PJ(ASA) I W32 x H22



FF-Y60 I W36 x H21

시스템창



FM-Y140 I W30 x H30



FM-Y70 I W30 x H30



TD-Y70SF I W40 x H40



PJ-Y70 I W35 x H21



TT-Y70SF
W31 x H27



FF-Y70 I W40 x H20



CS-Y70 I W30 x H30

AD-Y240
A: W42 x H46.5 I B: W41.5 x H15



AD-Y70

GB-Y65

GB-Y70

GB-Y275

창짝 (SF)



SF-Y140B(ASA)
W36 x H43



SF-Y131B(ASA)
W38 x H37



SF-Y131BH(ASA)
W36.5 x H46



SF-Y127W(ASA)
일반 I W36.5 x H36.34
매립 I W34.8 x H34.5



SF-Y115B(ASA)
W33 x H41



SF-Y120W(ASA)
일반 I W34 x H34.5
매립 I W34.8 x H34.5



SF-Y115W(ASA)
W31 x H27



SF-Y119G(ASA)
일반 I W30 x H30
매립 I W30 x H30



SF-Y115G(ASA)
일반 I W29.5 x H27
매립 I W28.5 x H26

방풍틀 (MC)



MC-Y140B
(ASA)



MC-Y131B
(ASA)



MC-Y131BH
(ASA)



MC-Y127B
(ASA)



MC-Y127W
(ASA)

MC-Y120B
(ASA)

MC-Y120W
(ASA)

MC-Y119W
(ASA)



MC-Y115B
(ASA)

MC-Y115WM
(ASA)



MC-Y115W
(ASA)



MC-Y119G
(ASA)



MC-Y115GM
(ASA)



MC-Y115G
(ASA)

방풍살 (CI)



CI-Y42
SF-Y127W / Y131BH 전용



CI-Y115B
SF-Y115W / Y115B / Y120W 전용

CI-Y115
SF-Y115G

CI-Y60
MF-Y60 전용

유리고정테 (GB)

GB-Y05

GB-Y20
(ASA)

GB-Y94
(ASA)

GB-Y16
(ASA)

GB-Y91P
(ASA)

GB-Y22
(ASA)

GB-Y24
(ASA)

GB-Y60
프로젝트창전용

GB-Y24PJ
(ASA)
프로젝트창 전용

방충망 틀 (MF)



MF-Y60(ASA)
W18 x H37.8



MF-A01(AL)
화이트, 블랙 색상

차단 블록 (CP)



CP-Y131B



CP-Y230E



CP-Y255E

창짝분할바



CS-Y127W(ASA)



CS-Y115G

고정틀 (FM)



FM-Y127F

FM-Y119F

FM-Y115F

FM-Y40

레일커버 (RC)



RC-Y127



RC-Y140B



RC-Y131B



RC-Y120B

스펜달

S/P

통바



CB-Y100 I W37 x H92



CB-Y90(ASA)
W30 x H39



CB-Y40



CB-Y115

Option

영림프라임창호의 핸들, 하드웨어, 베스트 컬러를 만나보세요. 세련되고 고급스러운 핸들부터, 창의 완성도를 높이는 하드웨어, 선택의 폭이 넓은 약 300여 종의 시트 컬러로 공간에 아름다움을 더하고, 생활에 편리함을 더해보세요. 작은 디테일한 변화로 공간의 조화로움을 경험해 보세요.

Handle

핸들 NEW

씨엘로 핸들은 창틀과 어울리는 직선의 모던한 디자인에 곡선의 포인트 엣지가 특징인 핸들입니다. 고급 재질 및 마감으로 창에 고급스러움을 더해보세요.

씨엘로 세이프버튼 핸들

버튼을 눌러야만 창문이 잠기기 때문에 의도치 않은 잠김 사고를 예방할 수 있습니다.

대 W 32 H 266 | 소 W 32 H 215

씨엘로 잠금표시 핸들

창문을 직접 열어볼 필요 없이 멀리서도 잠금 여부를 눈으로 확인해 안심할 수 있습니다.

대 W 32 H 266 | 소 W 32 H 215

씨엘로 시리즈

단위 mm

씨엘로 세이프버튼 핸들 실버 NEW

대 W32 H266
소 W32 H215

씨엘로 잠금표시 핸들 실버 NEW

대 W32 H266
소 W32 H215

씨엘로 레버 핸들 실버 NEW

대 W32 H266
소 W32 H215

플로우 시리즈

플로우 세이프버튼 핸들 실버/화이트

대 W32 H270
소 W32 H217

플로우 잠금표시 핸들 실버/화이트

대 W32 H270
소 W32 H217
*라이트 오픈락에만 적용 가능

플로우 레버 핸들 실버/화이트

대 W32 H270
소 W32 H217

플로우 자동그립 실버/화이트

W45 H146

델핀 시리즈

델핀 레버 핸들 새틴 블랙/골드/실버

대 W32 H270
소 W32 H218
*해안창 외창 설치 가능

델핀 고정그립 새틴 블랙/골드/실버

W20 H178

델핀 자동그립 새틴 블랙/골드/실버

W45 H135

델핀 크리센트 실버

W31 H83

스퀘어 시리즈

스퀘어 레버 핸들 실버/화이트

대 W32 H274
소 W32 H217

스퀘어 자동그립 실버/화이트

W44 H136
*해안창 외창 설치 가능

MANDELLI1953 NEW

*시스템 전용

Aries(T/T) 니켈/그라파이트

W32 H162

Aries(PS) 니켈/그라파이트

W32 H270

시스템 터닝도어

헤일로 핸들 실버 NEW

W35 H237

디지털 도어락 핸들 블랙

W35 H237



리네아 핸들 아노다이징

외부 W36.5 H245 (*키타입만 운영)
내부 W36.5 H245

기타

매립형 핸들 02 블랙/골드/실버/화이트

W25 H130

매립형 핸들 01 골드/실버/화이트

W34 H130

크리센트 일반 실버 NEW

대 W23.67 H100.36
소 W23.67 H71.71

※ 제품 색상은 인쇄된 색상이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

윈드실더 | 실버

Hardware

하드웨어

다양한 하드웨어를 만나보세요. 작은 틈에서 새어 나오는 바람을 막아 더 따뜻하고, 창의 손상을 방지하고, 안전을 지켜주는 기타 하드웨어로 공간을 더욱 풍요롭게 연출해 보세요.

윈드실더

작은 틈새로 새어 나오는 바람도 한 번 더 잡아주는 윈드실더

창짝이 맞물리는 부위에 설치하여 두 창짝 사이의 틈새를 한 번 더 조여줍니다. 틈새 바람을 잡아주어 따뜻한 내부 공간을 유지하는 데 도움을 주는 제품입니다.

*운영 색상 : 실버

방충망 이탈방지구

강풍이나 외부의 충격에서도 안전한 방충망 이탈방지구

방충망 상부에 적용하여, 레일과 방충망 사이의 간격을 좁혀줍니다. 강풍이나 외부의 충격에도 방충망이 이탈하거나 외부로 추락하는 사고를 방지해 줍니다.

방충 배수캡

벌레 유입은 방지하고 배수는 도와주는 방충 배수캡

물구멍을 제외한 3면이 메쉬로 되어있어 작은 벌레의 유입을 방지하고, 원활한 배수를 도와주어 쾌적한 환경을 제공합니다.

*운영 색상 : 블랙 / 화이트

MC마감재

창짝 하부의 틈새 바람을 막아주는 MC마감재

레일 높이에 따라 조절이 되어 창틀 레일과 창짝 사이
틈으로부터 새어 들어오는 바람을 막아 단열과 기밀
성능을 높입니다.

*운영 색상 : 블랙 / 화이트

레일 커버

깔끔한 마감을 도와주는 레일 커버

측면의 복잡한 레일을 가려주어 깔끔한 미관을 제공합니다.
창틀과 동일한 컬러의 시트를 사용하여 통일성 있는
깔끔한 마감이 가능합니다.

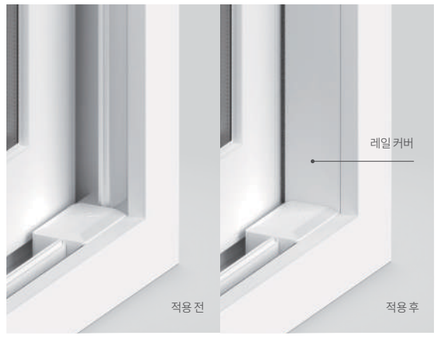

무피스 스토퍼

깔끔한 마감의 무피스 스토퍼

창틀 하부 모서리에 적용하여 창 개폐 시 창호의 핸들이
손상되는 것을 방지합니다. 또한, 피스를 사용하지 않는
타입으로 깔끔한 마감이 가능합니다.

*운영 색상 : 블랙 / 화이트

스펀지 풍지판

프레임 사이 작은 빈틈에는 스펀지 풍지판

창틀의 상/하부에 스펀지 풍지판을 끼워 사용합니다.
외부의 바람과 벌레 유입을 방지하여 줍니다.

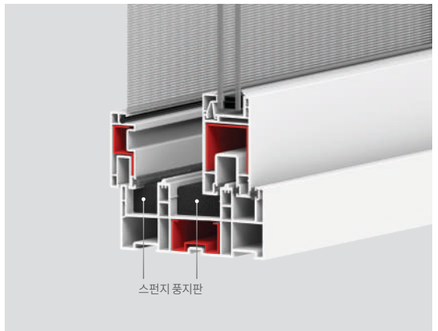

유해먼지 저감 필터 방충망 *옵션 사항

① 필터 플러스 | 필터망 + 일반망
맑은 날에는 필터망을 올려 시야를 확보하고,
먼지가 심한 날에는 필터망을 내려 먼지를 한 번 더 걸러줍니다.

② 필터 세이프 | 필터망 + 안전/강화망
필터망과 안전/강화망을 결합하여 미세먼지를 걸러줄
뿐만 아니라 추락 방지 및 방범 기능을 높여줍니다.

③ 필터 베이직 | 필터망
먼지 저감과 환기를 동시에 할 수 있는 합리적인
제품입니다.

안전 / 강화 방충망 *옵션 사항

범죄와 추락 사고를 동시에 예방하는 기능성 방충망

스테인리스 코팅망으로 녹슬지 않아 반영구적으로 사용이
가능합니다. 또한, 크리센트를 적용하여 보안을 더욱 강화
하였습니다.

*프레임 색상 : 블랙 / 화이트



Best Color

베스트 컬러

질감이 느껴지는 우드 시트부터 트렌디한 감각의 발렌 시트로 내부를 한층 더 분위기 있게 연출할 수 있습니다. 또한, 고내후성 외부 시트로 자외선과 습도 등의 옥외 환경에서도 변함없이 고급스러운 외관을 연출해 보세요.

내부 시트

● 재고 운영 컬러로 빠른 납기가 가능합니다.

컬러

- PS010 영림116
- PS130 영림169
- PS120 영림168
- PS035
- PS027 영림160

소프트 매트

- PSM190
- PSM180
- PSM191
- PSM185

발렌

- PX449 영림175 ●
- PX449-2 영림177
- PX449-1 영림176
- PX449-3 영림178

우드

- PW801 영림50
- PW959 영림163
- PW905 영림53-1
- PW937 영림135 ●
- PW814 영림40
- PW961 영림173 ●
- 영림102
- PW961-1 영림174
- PW1114 영림54
- PS082
- PS080 영림167 ●
- PW836-1

외부 시트

외부 시트는 고내후성의 시트로 건물 외부에 안전하게 사용 가능합니다.

- UK101
- UK103
- 다크브라운
- 그레이
- 진그레이
- 블랙

ASA

여름철 고온 및 스크래치에 강한 고내후성과 가공성으로 고급스러운 외관을 자랑하는 광택이 높은 소재입니다.

Black 블랙

* ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate

※ 시트 컬러는 인쇄된 색상이므로 실제 색상과 다를 수 있으며, 실물 샘플은 영림프라임창호 베스트 컬러북을 참고하여 주십시오.

Aluminum

영림의 알루미늄 창호는 외부 환경에 의한 변형에 강하고, 쉽게 휘거나 뒤틀리지 않는 소재를 사용하여 오랜 시간 뛰어난 내구성을 자랑합니다. 뛰어난 내후성과 내풍압성은 어떠한 환경에서도 안전하고 쾌적한 실내 환경을 제공합니다. PVDF계 불소수지 도료로 긁힘에 강하고, 다양한 컬러로 트렌디한 연출이 가능한 알루미늄 창호로 감각적인 외관 및 실내 공간의 변화를 경험해 보세요.

두 가지 개폐 방식으로 편의성을 높인 틸트앤턴창

SYSTEM T/T NEW

알루미늄 시스템 T/T창은 3중 기밀 가스켓으로 단열과 기밀 성능이 한층 강화한 틸트앤턴창입니다. 매립형 하드웨어 적용과 세련된 프레임 디자인으로 한층 고급스러운 공간을 연출해 보세요.

색상: F3115 Umber Gray

VENT



FIX



시스템 T/T창

알루미늄 시스템 T/T창은 Tilt & Turn 기능으로 개폐 시 손쉬운 공기 순환이 가능합니다. 세련된 프레임 디자인으로 한층 더 고급스러운 외관을 연출해 보세요.

열전도와 바람을 효과적으로 차단하는 우수한 기밀과 단열 성능
폴리아미드와 단열 PE폼, 3중 기밀 가스켓으로 기밀과 단열 성능이 뛰어납니다.

미세 환기가 가능한 Tilt 틸트 방식
틸트 방식은 상부로 15도 정도 창을 안으로 기울여 미세 환기가 가능합니다.

창을 완전히 개방하는 Turn 방식
턴 방식은 내부로 창을 완전히 개방하여 확실한 환기가 가능합니다.

SPECIFICATION

제품명	AL-T/T 80
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.293
	43T 삼중유리 : 0.839
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	1,200 x 1,200 mm
최소 사이즈	460 x 550 mm

※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.

안전하고 편리한 여닫이 시스템 도어

SYSTEM DOOR

알루미늄 시스템 도어는 고급 주택 및 상업용 건물에 적합한 여닫이 도어입니다. 단열은 기본, 잠금 기능 핸들의 한층 강화된 방범 성능으로 안전하고, 편리한 공간을 경험해 보세요.

색상 F3133 Classic White

WITH SILL



NO SILL





시스템 도어

알루미늄 시스템 도어는 뛰어난 정밀도와 기밀 및 단열 성능이 돋보이는 유럽식 시스템 도어입니다. 다양한 옵션을 더해 세련되고 편리한 나만의 공간을 연출해 보세요.

실내 온기를 보호하는 단열성
폴리아미드와 단열 PE폼으로 열전도를 차단하여 단열성이 우수합니다.

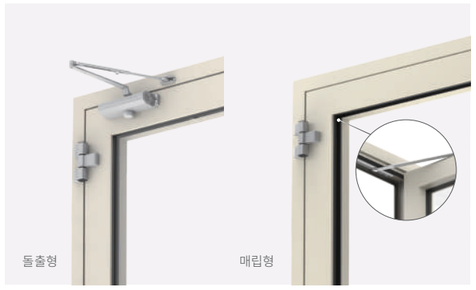

부드럽고 안전한 개폐
도어클로저로 안전한 개폐가 가능하고, 돌출형과 매립형 중 선택이 가능합니다.

공간에 따라 선택하는 하부 구조
발 걸림이 적은 노씰과 강한 하부 밀폐력의 위드씰 중 선택이 가능합니다.

누구나 쉽게 사용하는 편리한 잠금장치
잠금 기능의 전용 핸들과 디지털 도어락 적용이 가능하여 편리하고 안전합니다.
*3가지 옵션 (분리형 핸들, 일체형 핸들, 디지털 도어락) 중 선택이 가능합니다.

SPECIFICATION

제품명	AL-DR 75
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.36
	43T 삼중유리 : 0.863
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	1,200 x 2,700 mm
최소 사이즈	500 x 700 mm

※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.

우수한 공간 활용의 리프트앤슬라이드창

SYSTEM L/S

알루미늄 시스템 리프트앤슬라이드창은 단독 주택 1층 또는 발코니가 있는 리조트, 펜션의 거실에 사용하여 공간 활용에 좋은 창입니다. 다양한 컬러 조합으로 중후하고 고급스러운 공간을 연출해 보세요.

색상 F3197 Ash Gray

VENT

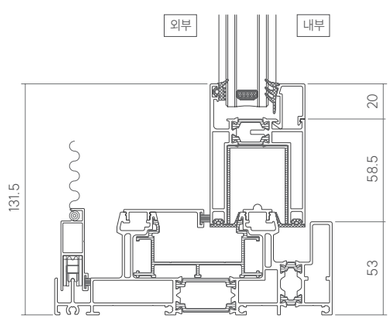

FIX

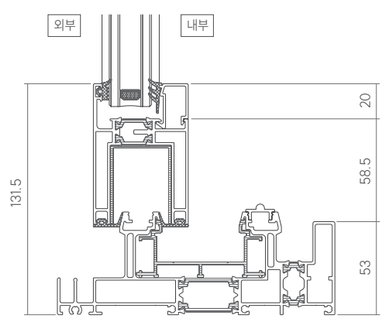

시스템 L/S창

알루미늄 시스템 리프트앤슬라이드창은 리프트 기능의 특수 하드웨어 작동 방식으로 대형 창짝도 손쉽게 여닫을 수 있는 슬라이드창입니다. 내구성이 우수한 알루미늄 레일 구조로 고기능의 창을 경험해 보세요.

부드럽고 가볍게 열리는 개폐감

최대 250kg까지 들어 올리는 강한 하중으로 가볍고 부드러운 개폐가 가능합니다.

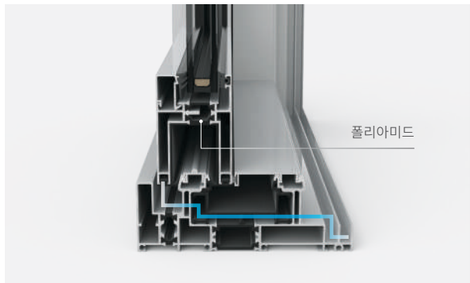

우수한 수밀과 단열 성능

계단식 구조가 빗물을 막아주고, 폴리아미드가 열전도를 차단해 줍니다.

세련된 유럽산 하드웨어

고급스러운 유럽산 핸들을 적용하여 창의 세련된 마감을 연출합니다.

SPECIFICATION

제품명	AL-L/S 158
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.658
	43T 삼중유리 : 1.192
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	1,500 x 2,800 mm
최소 사이즈	600 x 870 mm

※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.

간단한 조작으로 창문을 밖으로 여닫는 아웃워드창

OW-Side Hung

알루미늄 아웃워드창은 창문을 밖으로 여는 개폐 방식으로 좁은 공간에 개방감을 극대화하여 공간 활용도가 높은 여닫이 창입니다. 뛰어난 구조 성능과 단열 설계 기술로 더욱 쾌적한 환경을 연출해 보세요.



Side Hung



Top Hung

색상 F3129 Urban Black

VENT



FIX



OW-Side Hung

아웃워드창은 고단열 창호 기술을 적용하여 한층 강화된 단열 성능을 제공하는 창입니다. 알루미늄만의 고급스럽고 깔끔한 디자인으로 건축물의 외관을 연출해 보세요.

여러 공간에 적용 가능한 외부 열림창

바깥으로 밀어 환기와 통풍에 유리하고, 위험 상황 시, 대피창으로 이용 가능합니다.

우수한 기밀과 단열 성능

3중 기밀 가스켓과 단열 PE폼, 폴리아미드가 틈새 바람과 열전도를 차단합니다.

고급스러움을 더한 유럽산 하드웨어

멀티 포인트 락 기능의 유럽산 핸들로 부드럽고 가볍게 열립니다.

SPECIFICATION

제품명	AL-OW 70
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.393
	42T 삼중유리 : 1.131
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	700 x 1,500 mm
최소 사이즈	400 x 400 mm

※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.

좁은 공간의 효과적인 채광이 가능한 아웃워드창

OW-Top Hung

알루미늄 아웃워드창은 초슬림 디자인으로 채광 효과를 극대화하는 여닫이창입니다. 계단실, 욕실과 같은 좁은 공간에 적용하여 알루미늄만의 모던함과 고급스러움으로 공간의 조화를 완성해 보세요.



Side Hung



Top Hung

색상 F3115 Umber Gray

OW-Top Hung

아웃워드창은 단열과 방범 성능이 강화된 시스템창입니다. 락 기능의 핸들을 적용하여 밀폐력과 방범 및 기밀 성능을 높이고, 얇아진 프레임으로 우수한 채광 효과를 경험해 보세요.

더 넓고 쾌적한 공간
창을 바깥으로 여닫아 비와 먼지로부터 실내를 보호합니다.

뛰어난 채광 효과
슬림한 입면 프레임으로 유리 면적이 넓어 채광 효과가 우수합니다.

실내 온기를 보호하는 단열성
은 코팅을 더한 43mm 로이 삼중유리 적용 시 단열과 방음 성능이 뛰어납니다.

SPECIFICATION

제품명	AL-OW 70
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.393
	42T 삼중유리 : 1.131
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	700 x 1,500 mm
최소 사이즈	400 x 400 mm

※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.

VENT



FIX



Color

컬러

영림의 알루미늄 시스템 창은 세련된 도장 마감으로 건물의 외관과 실내 인테리어에 품격을 더해줍니다. PVDF계 불소수지 도료를 사용하여 긁힘에 강하고, 색상 변화가 적어 오랜 시간 동안 손쉽게 유지 관리할 수 있습니다. 고급스러운 인테리어를 연출해 보세요.

메인 컬러

재고 운영 컬러로 빠른 납기가 가능합니다.

F3101
Snow White

F3311
Metallic Silver

F3115
Umber Gray

F3119
Modern Black

솔리드 컬러

F3104
Pure White

F3186
Trinity White

F3171
Oatmeal White

F3182
White Gray

F3133
Classic White

F3147
Silver Bells

F3111
Ascoat White

F3196
Egyptian White

F3137
Potland Stone

F3105
White Dove

F3197
Ash Gray

F3198
Fashion Gray

F3128
Deep Gray

F3113
Slate Gray

F3168
Statuary Bronze

F3129
Urban Black

F3146
Rustic Bronze

F3176
Regal Blue

F3184
Brick Ivory

F3125
Camel Beige

메탈릭 컬러

F3345
Bright Ice Silver

F3394
Light Silver

F3315
Metallic Light Charcoal

F3396
Dark Silver

※ 컬러는 인쇄된 색상이므로 실제 색상과 다를 수 있으며, 실물 샘플은 영림프라임알루미늄 컬러 견본을 참고하여 주십시오. 색상에 따른 납기는 사전에 담당자와 협의 바랍니다.

Unique Differentiators; Premium Aluminum Technology

영림프라임알루미늄은 영림만의 독보적인 알루미늄 기술로 실내 온도를 더욱 안정적으로 유지하고, 더욱 선명한 조망을 제공합니다. 고급스러운 하드웨어의 결합으로 압착 개폐 기능을 구현하여 외부 공기와 소음을 효과적으로 차단합니다. 기능은 물론 고급스러운 공간 및 외관 연출이 가능한 영림의 차별화된 알루미늄을 만나보세요.

인천 본사 내 상시재고

인천 본사에 상시 재고를 보유하여 전국 각지에 빠른 납품이 가능합니다.



중량 눈속임 제로

중량 부풀림을 없앤 엄격한 품질관리로 믿고 사용하실 수 있습니다.

오래가는 불소도장

외부 손상에 강한 불소도장으로 뛰어난 내후성을 보장합니다.

얇고 모던한 디자인의 커튼월

CURTAIN WALL

색상 F3115 Umber Gray

커튼월

알루미늄 커튼월은 얇아진 창의 입면 두께만큼 더 넓은 조망을 제공하는 창입니다. 우수한 단열과 기밀 성능은 물론 자유로운 입면 디자인으로 공간에 아름다움을 더해보세요.

자유로운 입면 디자인 연출

수직/수평 연창으로 입면 구현이 가능하고, 시스템 창호와 조합이 가능합니다.

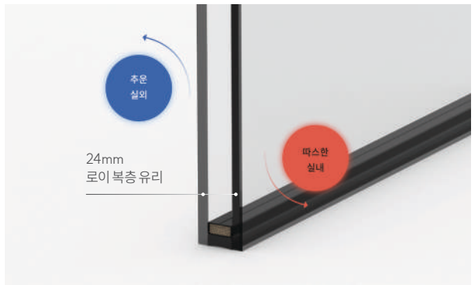

외부의 열기와 냉기를 차단해 주는 기능성 로이 유리

은 코팅을 더한 고단열 로이 유리로 외부의 열기와 냉기를 차단해 줍니다.

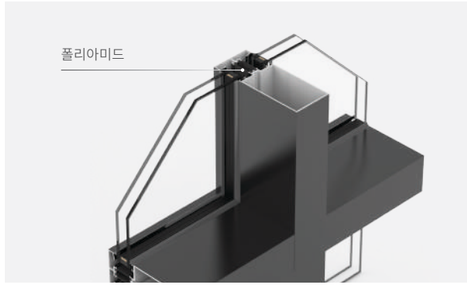

우수한 단열성

고성능 단열자재 삽입으로 열전도율을 낮춰 단열성이 우수합니다.

SPECIFICATION

단열방식	프레임 (mm)	타입	유리 (타입)		유리사양	열관류율 (W/m^2k)	기밀성 (m^3/m^2h)
아존	120	CAP(FIX&PJ)	24	로이5 + 아르곤14 + 일반5	SKN154II	1.451	0
		4SIDE(FIX&PJ)		로이5 + 아르곤14 + 일반5	SKN154II	1.442	0
	150	CAP(FIX&PJ)		로이5 + 아르곤14 + 일반5	SKN154II	1.429	0
		4SIDE(FIX&PJ)		로이5 + 아르곤14 + 일반5	SKN154II	1.495	0
폴리아미드		4SIDE(FIX&PJ)		로이5 + 아르곤14 + 일반5	PLAONE	1.193	0
		CAP(FIX)		로이5 + 아르곤14 + 일반5	SKN154II	1.138	0
		CAP(FIX&PJ)		로이5 + 아르곤14 + 일반5	SKN154II	1.28	0
		2SIDE(FIX&PJ)		로이5 + 아르곤14 + 일반5	SKN154II	1.239	0

※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.

: 재고 운영

NO.	단열방식	프레임 (mm)	타입	유리(타입)		유리사양	열관류율 (W/㎡k)	기밀성 (㎥/㎡h)
1	아존	120	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.451	0.00
2			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.442	0.00
3		150	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.429	0.00
4			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.495	0.00
5	폴리아미드	120	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.227	0.02
6			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.247	0.00
7			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.338	0.00
8		150	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.182	0.00
9			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.197	0.00
10			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.235	0.03
11			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.226	0.00
12			CAP(FIX&PJ)	24	(로이6+아르곤12+일반6)	PLAONE	1.261	0.03
13			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.212	0.00
14			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.193	0.00
15			CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.138	0.00
16			CAP(FIX)	24	(로이6+아르곤12+일반6)	SKN154II	1.285	0.00
17			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.28	0.00
18			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.285	0.05
19			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.239	0.00
20			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.208	0.00
21			CAP(FIX)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	SKN154II	1.074	0.00
22			CAP(FIX&PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	SKN154II	1.187	0.00
23			CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	PLAONE	0.718	0.02
24			2SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	PLAONE	0.746	0.01
25			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	PLAONE	0.725	0.21

NO.	단열방식	프레임 (mm)	타입	유리(타입)		유리사양	열관류율 (W/㎡k)	기밀성 (㎥/㎡h)
26	폴리아미드	150	CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.193	0.00
27			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.241	0.00
28			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.21	0.00
29			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.22	0.00
30			4SIDE(FIX)	24	(로이6+아르곤12+일반6)	SKN154II	1.346	0.00
31			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.387	0.00
32			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.298	0.00
33			CAP(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.287	0.00
34			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.374	0.01
35			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.281	0.00
36		154	2SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.183	0.00
37			CAP(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.174	0.02
38			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.195	0.00
39		155	CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II, PLAONE	0.707	0.00
40			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II, PLAONE	0.786	0.00
41		180	CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.182	0.00
42			CAP(FIX&PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	SKN154II	1.195	0.03
43			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.192	0.00
44			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.184	0.00
45			CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.106	0.00
46			CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.217	0.00
47			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.253	0.00
48			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.359	0.00
49			CAP(FIX)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.176	0.00
50			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II	0.721	0.01

NO.	단열방식	프레임 (mm)	타입	유리(타입)		유리사양	열관류율 (W/㎡k)	기밀성 (㎥/㎡h)
51	폴리아미드	180	CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II	0.886	0.15
52			CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II, PLAONE	0.714	0.00
53			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II, PLAONE	0.778	0.00
54		184	2SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.192	0.00
55			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.197	0.01
56			CAP(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.184	0.08
57		200	CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.189	0.00
58			CAP(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.19	0.00
59			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.256	0.00
60			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.191	0.00
61			4SIDE(FIX)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.261	0.00
62			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.373	0.01
63			4SIDE(FIX)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.178	0.00
64			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.212	0.00
65			4SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.196	0.00
66			2SIDE(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.183	0.00
67			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	PLAONE	1.174	0.00
68			CAP(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II, PLAONE	0.707	0.00
69			4SIDE(FIX&PJ)	43	(로이5+아르곤14+일반5+아르곤14+로이5)	SKN154II, PLAONE	0.767	0.00
70		204	CAP(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.186	0.05
71			2SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.19	0.00
72			4SIDE(FIX&PJ)	28	(로이6+아르곤16+일반6)	PLAONE	1.194	0.01
73		210	4SIDE(FIX&PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	PLAONE	1.185	0.00
74			CAP(FIX&PJ)	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.272	0.00
75		230	2SIDE(FIX&PJ)	26	(로이5+아르곤16+일반5)	PLAONE	1.175	0.00

제품목록표

NO.	단열방식	프레임 (mm)	타입	유리(타입)		유리사양	열관류율 (W/㎡k)	기밀성 (㎥/㎡h)
76	폴리아미드	85	PJ	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.153	0.00
77			PJ	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	1.197	0.00
78			PJ	24	(로이6+아르곤12+일반6)	SKN154II	1.396	0.00
79			PJ	24	(로이6+아르곤12+일반6)	SKN154II	1.317	0.00
80		88.5	PJ	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.195	0.00
81			PJ	28	(로이6+아르곤16+일반6)	SKN154II	1.146	0.00
82		150	SLIDING	39	(로이5+아르곤12+일반5+아르곤12+로이5)	PLAONE	1.247	0.65
83	아존	224	SLIDING	24	(로이5+아르곤14+일반5)	SKN154II	0.99	0.33

I 폴리아미드 커튼월

단열재 (폴리우레탄)



MULLION I 2.341kg/m I 1.8T
상시 재고

CAP-01 I 0.389kg/m
상시 재고



PP-01+MP1534 I 2.062kg/m I 1.8T
상시 재고



HP-1528 I 2.001kg/m I 2.0T
상시 재고



HP-1528A I 2.174kg/m I 2.0T
상시 재고



EP-1528 I 2.178kg/m I 1.7T
상시 재고



PJPA-01 I 1.196kg/m
상시 재고



PJPA-02 I 1.341kg/m
상시 재고



FMA-02 I 0.943kg/m
상시 재고



CP-01 I 2.291kg/m
상시 재고



SB-01 I 1.118kg/m
상시 재고

GS-01 I 0.355kg/m
상시 재고



AL-3674 I 2.211kg/m I 1.7T
상시 재고



AL-3675 I 2.436kg/m I 1.7T
상시 재고



AL-3786 I 1.198kg/m I 3T
상시 재고



AL-0009 I 0.372kg/m I 1.2T
상시 재고

AL-0011 I 1.323kg/m I 3.5T
상시 재고



AL-0012 I 0.423kg/m I 1.7~4.0T
상시 재고

I 아존 커튼월

단열재 (폴리우레탄)

120mm



MA-1228 I 2.331kg/m I 2.0T
상시 재고



TA-1228 I 2.156kg/m I 2.0T
상시 재고



HA-1228 I 1.8kg/m I 2.0T
상시 재고



EA-1235 I 2.197kg/m I 2.0T
상시 재고

150mm



MA-1528 I 2.657kg/m I 2.0T
상시 재고



TA-1528 I 2.481kg/m I 2.0T
상시 재고



HA-1528 I 2.125kg/m I 2.0T
상시 재고



EA-1535 I 2.299kg/m I 1.8T
상시 재고



MA-1530 I 2.094kg/m I 1.6T
상시 재고



TA-1530 I 1.937kg/m I 1.6T
상시 재고



HA-1527 I 1.698kg/m I 1.6T
상시 재고



EA-1538 I 2.023kg/m I 1.6T
상시 재고

I 기타

단열재 (폴리우레탄)

앵글



AN-3011
0.176kg/m I 1.1T
상시 재고



AN-3020
0.314kg/m I 2.0T
상시 재고



AN-5010
0.268kg/m I 1.0T
상시 재고



AN-2525
0.259kg/m I 2.0T
상시 재고

갤러리



GAL-45F
0.224kg/m I 1.0T
상시 재고



GAL-45
0.325kg/m I 1.0T
상시 재고

프로젝트



PJA-01
1.337kg/m I 2.0T
상시 재고



FMA-01
1.154kg/m I 2.0T
상시 재고



FM-01
0.402kg/m I 1.5T
상시 재고

액세서리



CW-0028
0.148kg/m I 2.0T
상시 재고



P2923
0.329kg/m I 1.2T
상시 재고

오사이



CW-GB
0.286kg/m I 2.0T
상시 재고



CW-GB-1
0.31kg/m I 1.5T
상시 재고

Vent Dies



PJA-02
1.227kg/m I 1.8T
상시 재고



FM-02
0.79kg/m I 1.8T
상시 재고



CP-02
0.928kg/m I 4T
상시 재고



PJA-03
0.895kg/m I 1.5T
상시 재고



FMA-03
0.873kg/m I 1.5T
상시 재고

I 기타

단열재 (폴리우레탄)

유리고정테(GB)



FM-4017
0.232kg/m I 1.0T
상시 재고



GB-4005
0.143kg/m I 1.0T
상시 재고



GB-4016
0.121kg/m I 1.0T
상시 재고

스펜달



SP-01
0.617kg/m I 1.0T
상시 재고

단열 FIX



FA-1245
1.361kg/m I 1.1T
상시 재고



FA-1545
1.712kg/m I 1.3T
상시 재고

방충망



MF-A02
0.357kg/m I 1.0T
상시 재고



MF-A03
0.343kg/m I 1.0T
상시 재고

I 각바

P19
0.153kg/m I 1.0T
상시 재고 I 화이트 운영(분체)

P25x25
0.26kg/m I 1.0T
상시 재고 I 화이트 운영(분체)



P40x20
0.314kg/m I 1.0T
상시 재고

P30x30
0.314kg/m I 1.0T
상시 재고



P45x45
0.477kg/m I 1.0T
상시 재고



P80x30
0.643kg/m I 1.1T
상시 재고



P80x80
1.025kg/m I 1.2T
상시 재고



P100x45
0.851kg/m I 1.1T
상시 재고



P120x45
0.971kg/m I 1.1T
상시 재고



P120x60
1.714kg/m I 1.8T
상시 재고



P150x60
2.233kg/m I 2.0T
상시 재고



P100x100
1.391kg/m I 1.3T
상시 재고



P120x120
2.807kg/m I 2.2T
상시 재고



P150x150
3.682kg/m I 2.3T
상시 재고

Specification

제품 라인업에서부터 창을 이해하는 데 도움을 주는 창호 가이드, 영림의 갤러리와 공장, 수상 내역을 확인해 보세요. 곳곳에서 영림만의 노하우와 차별된 강점을 발견하게 될 거예요.

Product Line-Up

제품 라인업

		소재	최대 적용가능 유리 (mm)	에너지효율 등급 *적용 기준	열관류율 (W/m²K)	기능성 핸들	내부 ASA레일	밀폐 방식	레일 커버	일체형 차단 블록	윈드실더
PVC	프라임 5	PL	26	1 *(내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스	0.650	O	O	모헤어	O	O	O
	프라임 3	PL	24	1 (내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스	0.612	O	X	모헤어	O	O	O
	스탠다드	PL	24	1 *(내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스	0.610	O	X	모헤어	X	X	X
	해안창	PL	26	1 *(내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스	0.715	O	X	모헤어	O	O	O
	입면분할창	PL	28	1 *(내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스	0.706	O	X	모헤어	O	O	O
	학교창	PL	26	1 *(내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스	0.740	O	X	모헤어	O	O *SS-Y243만 해당	O
	프로젝트창	PL	24	3 *24T 로이유리 + 아르곤가스	1.367	-	X	가스켓	-	-	-
	시스템 T/T창 & PS창	PL	39	2 *39T 로이유리 +아르곤가스	0.910	-	X	가스켓	-	-	-
	시스템 터닝도어	PL	39	2 *39T 로이유리 + 아르곤가스	0.924	-	X	가스켓	-	-	-
	시스템 프로젝트 & 케이스먼트창	PL	39	2 *39T 로이유리 + 아르곤가스	0.915 (케이스먼트창)	-	X	가스켓	-	-	-

		소재	최대 적용가능 유리 (mm)	에너지효율 등급 *적용 기준	열관류율 (W/m²K)	불소 도장	가스켓	방충망
ALUMINUM	AL-T/T 80	AL	43	1 *43T 로이유리 + 아르곤가스	0.839	O	O	O
	AL-DR 75	AL	43	1 *43T 로이유리 + 아르곤가스	0.863	O	O	X
	AL-L/S 158	AL	43	2 *43T 로이유리 + 아르곤가스	1.192	O	O	O
	AL-OW 70	AL	42	2 *42T 로이유리 + 아르곤가스	1.131	O	O	X

*유리 사양에 따라 에너지 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

Window Guide

창호 가이드

창은 공간과 생활 방식을 고려한 선택이 필요합니다. 개인적인 공간의 창은 조용하고 따뜻한지, 눈에 띄는 공간의 창은 디자인이 아름다운지, 공간의 용도와 분위기에 최적화된 창을 제안합니다.

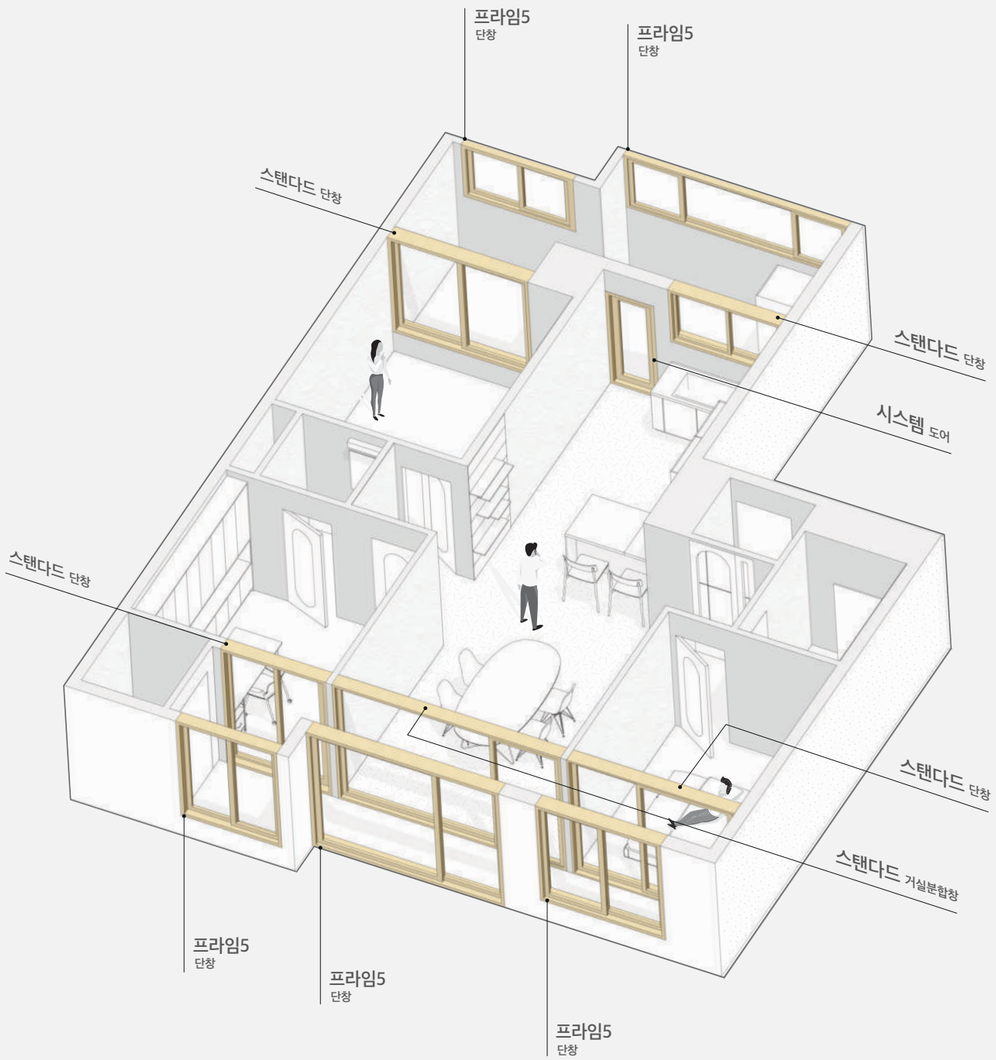

창호의 형태

창의 형태를 확인한 후 설치 위치와 용도에 따라 공간에 꼭 맞는 창호를 선택해 보세요.



이중창

창문을 두 번 여는 페어창(Pair)입니다.

*단창 대비 높은 단열성을 가집니다.



단창

창문을 한 번 여는 싱글창(Single)입니다.



광폭단창

거실 벽 마감을 깔끔하게 하도록 틀을 넓게 제작한 창입니다.



입면분할창 (이중창 / 단창)

창을 상/하로 나누어 하부를 난간 대신 사용하는 창입니다.



단열 도어

소음 차단과 단열성이 우수한 도어입니다.

Certifications

인증 현황

각 담당 기관에서 인증받은 영림프라임창호의 제품을 안심하고 사용해 보세요. 영림프라임창호는 전 공정에서 자체적으로 엄격히 관리하여 고객이 믿고 사용할 수 있는 제품만을 제공합니다.

KS 제품인증서

기업의 경영 시스템 및 생산된 제품이 한국 산업 표준에 적합한 것임을 인증하는 제도입니다.



KSF3117



KSF5602

침입방지성능 시험 성적서

범죄를 예방하고 안전한 생경 환경을 조성하기 위하여 창호의 침입 방어 성능을 시험하는 제도입니다.

핸들 (KSF2637, KSF2638)

크리센트 (KSF2637, KSF2638)

KOLAS 국제공인시험기관 인정서

KOLAS 국제공인시험기관으로 인정받아 국제 수준의 시험 능력이 있음을 인정하는 제도입니다.

환경 표지 인증서 / 중금속 검출 시험성적서

기업과 소비자가 환경친화적인 제품을 생산, 소비할 수 있도록 유도하여 지속 가능한 생산과 소비 생활을 이루기 위한 자발적 인증 제도입니다.

* 인증 사유: 에너지 절약, 유해 물질 감소 * 제품마다 적용 여부가 다르므로 구입 시 인증 여부 확인 바랍니다.

환경 표지 인증서

중금속 검출 시험성적서

창호성능시험실 & KOLAS

영림프라임창호는 창호성능시험실을 설립하여 창호의 5대 기능인 '단열, 기밀, 수밀, 내풍압, 결로 성능'을 시험할 수 있는 설비를 보유하고 있습니다. 영림프라임창호의 모든 제품은 엄격한 테스트를 통해 우수한 품질로 생산되고 있습니다.

영림프라임창호는 자체적으로 창호성능시험을 진행하고 성적서를 발급할 수 있는 국제공인시험기관을 운영하고 있습니다. *KOLAS 인정 후 에너지소비효율등급을 위한 시험 수준 향상과 급변하는 에너지 기준에 발 빠르게 대처할 수 있습니다.

*KOLAS(KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME) 한국 인정기관의 약자로 시험 기관의 장비, 시험 능력, 시설 환경 등을 종합적으로 평가하여 국제 수준의 시험 능력이 있음을 공식적으로 인증하는 기관이며, 창호의 에너지소비효율등급은 KOLAS기관에서만 시험이 가능합니다.

단열 / 결로 KOLAS 시험장비

열전도로 인한 창 내부의 열 손실 정도를 시험하며, 내부와 외부의 온도차로 인해 발생하는 결로 현상을 확인하는 시험 기기

기밀 / 수밀 / 내풍압 KOLAS 시험장비

창틀과 창짝 틈새에서 새어 나오는 공기량과 비, 외부 바람에 의해 빗물이 내부로 침투하는 정도와 풍압으로 인한 창호의 변형을 확인하는 시험 기기

개폐력 / 개폐반복 품질관리 시험장비

창 세트의 열리고 닫히는 반복적 동작으로 개폐성과 내구성을 확인하는 시험 기기

에너지소비효율등급

에너지소비효율등급 제도는 창을 통해 밖으로 새어나가는 에너지를 방지하고자 2012년 7월 1일부터 시행한 제도입니다. 구매한 창호가 기준 미달 제품은 아닌지 걱정될 땐 에너지소비효율등급 라벨을 확인해 보세요.

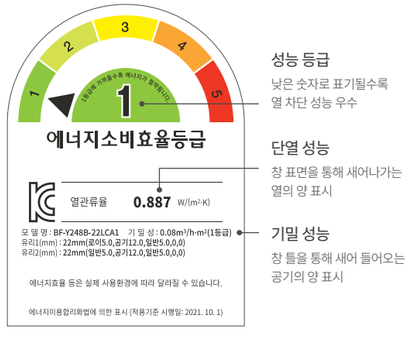

성능 등급
낮은 숫자로 표기될수록 열 차단 성능 우수

단열 성능
창 표면을 통해 새어나가는 열의 양 표시

기밀 성능
창 틀을 통해 새어 들어오는 공기의 양 표시

※ 한국에너지공단 출처 (2022년 3월 기준)

에너지소비효율등급 부여 기준

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
열관류율	0.9이하	1.2이하	1.8이하	2.3이하	2.8이하
기밀성능	1급	1급	1~2급	-	-

대상 품목

창 세트(외기가 접하는 곳에 사용되며 프레임과 유리가 결합된 제품)

표시 항목

성능 등급, 열관류율, 제조 모델, 기밀성(등급, 통기량), 유리 사양

Originality Mark

정품 인증

하나부터 열까지 엄격한 품질 관리와 정직한 소신 경영을 바탕으로 영림 프라임창호의 제품에는 영림이 인증하는 정품 마크가 표기되어 있습니다. 원자재부터 서비스까지 전 공정에 담아낸 영림프라임창호의 진정성과 검증된 자부심을 제품 곳곳에서 확인해 보세요.

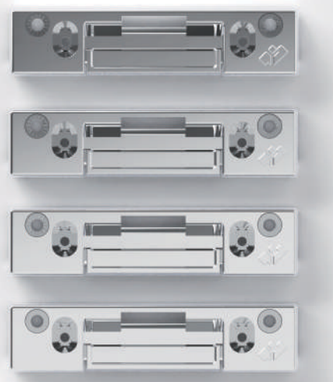

Total Interior

토탈 인테리어

영림은 인테리어 상담부터 시공까지, 라이프스타일에 알맞은 맞춤형 토탈 솔루션을 제공합니다. 영림의 특별한 노하우와 고객 만족 서비스를 직접 경험해 보세요.

영림프라임창호

영림프라임창호는 세련된 디자인과 우수한 성능으로 실내를 보다 아름답고 쾌적하게 만들어줍니다.

영림몰딩도어

디테일이 살아있는 몰딩과 다양한 도어 시스템을 갖춘 영림도어는 뛰어난 내구성과 세련된 디자인으로 차별화된 공간을 완성합니다.

영림중문

단열과 보온, 소음 차단 효과는 물론 효율성을 높이는 인테리어 기능까지 갖춘 영림중문은 맞춤형 설계를 통해 효과적인 공간연출을 제공합니다.

영림키친

영림키친은 스타일과 기능성을 두루 갖춘 섬세한 디자인으로 평범했던 공간에 새로운 가치를 부여합니다.

영림바스

아름답고 편안한 나만의 욕실 영림바스.
효율적인 수납 기능과 다양한 디자인의 욕실장부터 액세서리까지 영림바스가 함께합니다.

영림홈앤리빙

거실은 집의 첫인상이자 중심이기에 영림홈앤리빙은 최고급 소재만 엄선해 최상의 품질을 보장합니다.

QR코드를 통해 영림의 새로운 소식을 만나보세요.
당신의 라이프스타일에 딱 맞는 인테리어를 제안해 드립니다.

영림프라임창호 영림몰딩도어
영림키친바스 영림홈앤리빙
영림 인테리어스

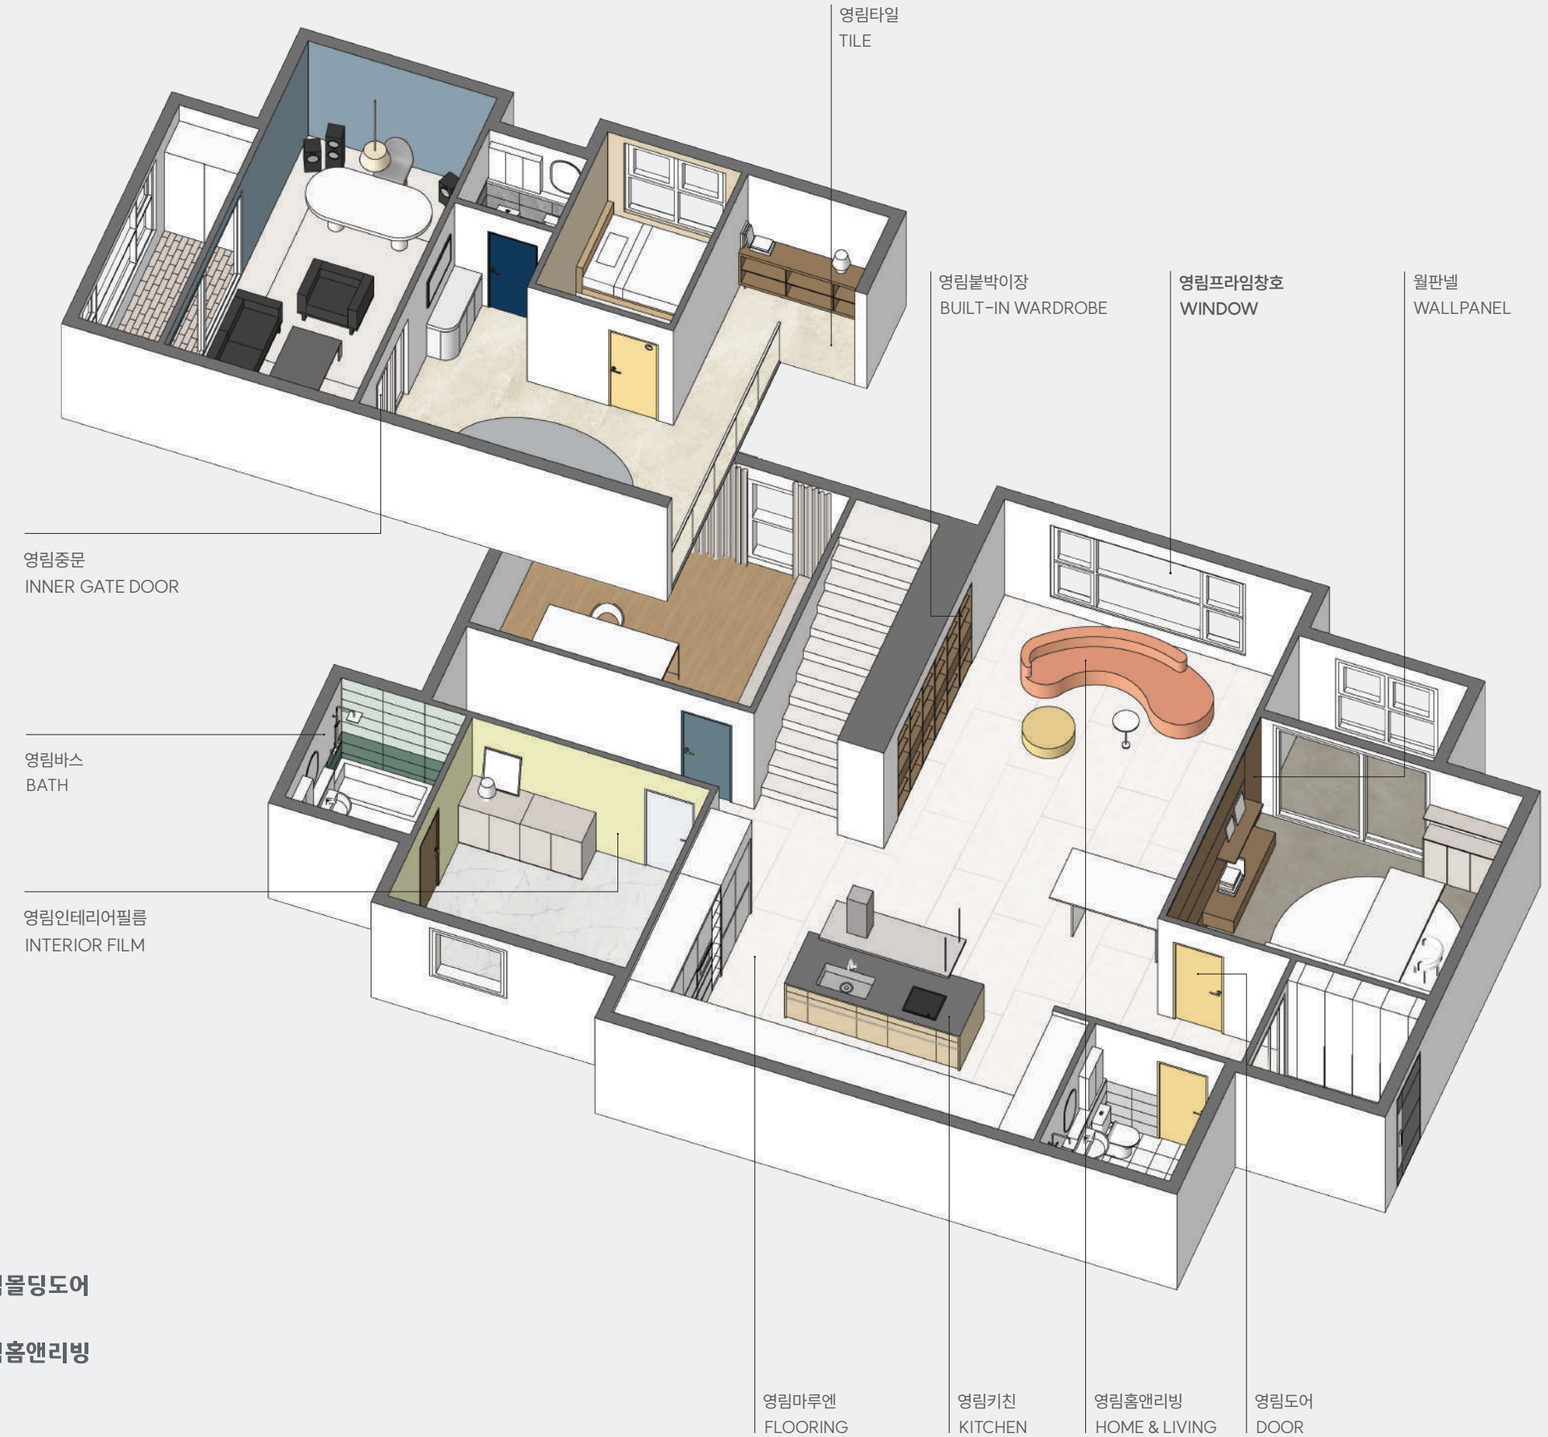

드라마 제작 지원 및 제품 협찬

tvN 주말드라마	눈물의 여왕
tvN 주말드라마	마에스트라
tvN 주말드라마	우리들의 블루스
tvN 주말드라마	스물다섯 스물하나
tvN 주말드라마	스타트업
tvN 주말드라마	사랑의 불시착
SBS 금토드라마	7인의 부활
SBS 금토드라마	7인의 탈출
SBS 금토드라마	악귀
SBS 월화드라마	VIP
SBS 금토드라마	배가본드
KBS2 주말드라마	진짜가 나타났다!
KBS2 주말드라마	오! 삼광빌라
KBS2 주말드라마	한 번 다녀왔습니다
KBS2 주말드라마	사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀
KBS2 주말드라마	세상에서 제일 예쁜 내 딸
KBS1 일일연속극	여름아 부탁해
JTBC 주말드라마	킹더랜드
JTBC 주말드라마	기상청 사람들
JTBC 수목드라마	서른, 아홉
JTBC 금토드라마	부부의 세계
JTBC 금토드라마	SKY캐슬
JTBC 금토드라마	내 아이디는 강남 미인
MBC 주말드라마	옷소매 붉은 끝동

드라마 제품 협찬

tvN 눈물의 여왕


영림월판넬 맥시 템바보드 반달 소형(영림137)


영림 인테리어필름 영림137


영림 도어 YA-1030 몬타나(영림132)


영림 월판넬 템바보드 반달 대형(영림86)

드라마 제작 지원 및 PPL

SBS 7인의 탈출 영림 홈앤리빙 강남


tvN 사랑의 불시착 영림 홈앤리빙 인천


tvN 사랑의 불시착 영림 도어 – YA-490 원라인

영림 연혁

2024.	03	영림화학(주) 2024 대한민국 명품브랜드대상 '인테리어/창호' 부문 대상 수상
	02	영림임업(주) 2024 행복더함 사회공헌 캠페인 '일자리 창출' 부문 고용노동부 장관상 수상
	01	영림산업(주) 2024 고객감동경영대상 '제조/토탈인테리어' 부문 대상
2023.	10	영림산업(주) 소비자의 선택 '토탈인테리어 부분' 수상
	09	영림임업(주) 2023 대한민국 문화경영대상 '도어 부문 대상' 수상
	02	영림홈앤리빙 강남 오픈
		영림화학(주) 2023 한국소비자평가 최고의 브랜드 '프리미엄 창호 부문 대상' 수상
	01	영림임업(주) 2023 고객감동경영대상 '제조/토탈인테리어 부문 대상' 수상(3회차)
2022.	09	영림임업(주) 올해의 브랜드 대상 '도어' 부문 1위
	08	영림화학(주) ISO 14001 인증 획득
	06	영림임업 / 산업(주) ISO 45001 인증 획득
	05	영림임업(주) 2022 소비자추천 1위 브랜드 '토탈인테리어' 부문 수상
	04	영림산업(주) 제 10공장 설립
	03	영림임업(주) '제 56회 납세자의 날' 모범납세자 국무총리 표창
	01	영림임업(주) 2022 한국경제 '제 16회 고객감동경영대상' 수상
2021.	09	영림산업(주) 제 8공장 설립
	08	영림임업(주) 김장원 대표이사 취임
	05	영림임업(주) 2021 소비자추천 1위 브랜드 '토탈인테리어' 부문 수상
	03	영림산업(주) 2021 '제 55회 납세자의 날' 모범납세자 기획재정부장관 표창
2020.	11	영림임업(주) 2020 TV 조선 경영대상 일자리 창출경영대상 기업부문 '장관상' 수상
	06	영림화학(주) 제14회 국가지속가능경영대상 '환경부 장관상' 수상
	05	영림화학(주) 제2회 친환경경영대상 '창호 부문' 수상 (조선일보)
	03	영림임업(주) '2020 행복더함 사회공헌 캠페인' 부총리겸 기획재정부 장관상 수상
2019.	11	영림임업(주) 조선일보 '2019 올해의 일자리 대상' 수상
		영림화학(주) KS F 3117 인증 획득
	06	영림산업(주) 제 7공장 설립
		영림산업(주) '제13회 국가지속가능경영대회' 고용노동부장관상 수상
	05	영림화학(주) 서구공장 설립
	02	영림임업(주) '2019 행복더함 사회공헌 캠페인' 교육기부공헌 대상 수상
		영림임업(주) '제6차 중소기업을 빛낸 얼굴들 헌정식' 동판 헌정
	01	영림임업(주) IPS '2019 대한민국 브랜드명예의 전당' 선정
		영림임업(주) 한국경제 '제13회 고객감동경영대상' 수상
2018.	12	영림산업(주) 인천광역시장 모범운영 중소기업 표창장 수상
		영림임업(주) 한국납세자연합회 '제7회 납세자권익상' 수상
	10	영림임업(주) '제4회 올해의 공감경영대상' 소비자공감 브랜드 대상 수상
	07	영림산업(주) '제12회 국가지속가능경영대회' 친환경제품상 대상 수상
	03	영림 홈앤리빙 송파 오픈
		영림 홈앤리빙 인천 오픈
2017.	12	영림임업(주) 여성가족부 '2017 가족친화인증' 우수기업 선정
		영림임업(주) IPS '2017 대한민국 중소·중견기업 대상' 수상
		영림임업(주) 중앙일보 '2017 대한민국 중소기업인 대회' 은탑산업훈장 수상
		영림임업(주) '제9회 중소중견기업혁신대상' 중소벤처기업부장관상 수상
	11	영림임업(주) '제24회 기업혁신대상' 산업통상자원부장관상 수상
	09	영림화학(주) ISO 9001 인증 획득
	07	영림화학(주) 서울경제 '2017 중소기업경영대상' 선정
	06	영림임업(주) '제11회 국가지속가능경영대상' 환경부장관상 수상
	03	영림임업(주) 한국경제 '2017 대한민국 명품브랜드 대상' 수상
	01	영림임업(주) 매일경제 '제2회 대한민국 최고의 경영대상' 수상
		영림산업(주) 제 6공장 설립
2016.	12	영림임업(주) '제53회 무역의 날' 수출의 탑 1백만불탑 수상
	11	영림임업(주) 동아일보 '2016 한국의 최고경영인상' 수상
	10	영림임업(주) 한국일보 '2016 대한민국창조경영대상' 수상
	09	영림임업(주) 산림청 '2016 수출유망기업 목재제품 발굴대회' 금상 수상
	08	영림임업(주) 조선뉴스프레스 '2016 소비자중심 3.0 브랜드 대상' 수상
	07	영림임업(주) 'TV조선 2016 경영대상' 브랜드 대상 수상
		영림임업(주) 서울경제 '2016 중소기업경영대상' 수상
	05	영림임업(주) 동아일보 '2016 소비자에게 신뢰받는 착한브랜드 대상' 수상
	01	영림임업(주) 중앙일보 '2016 소비자선정 최고의 브랜드 대상' 수상
2015.	11	영림임업(주) '2015 인천 무역의 날' 무역유공기업 표창
		영림임업(주) '제13회 한국색채대상' 한국색채학회장상 수상
		영림임업(주) '제17회 대한민국디자인대상' 산업통상자원부 장관상 수상
	10	영림산업(주) ISO 14001 인증 획득
	08	영림임업(주) ISO 14001 인증 획득
	06	영림임업(주) 인천지방중소벤처기업청 '2015 수출유망중소기업' 선정
2014.	12	영림임업(주) '2014 인천우수기업인대회' 향토기업 선정
	05	영림산업(주) 제 3공장 설립
	01	영림임업(주) 중앙일보 '2014 소비자선정 최고의 브랜드 대상' 수상
2013.	12	영림임업(주) 중국 법인 '류주영림목업유한공사' 설립
	11	영림임업(주) '제11회 한국색채대상' 최우수상 수상
	05	영림임업(주) 중앙일보 '2013 고객사랑 브랜드 대상' 선정
2011.	03	제45회 납세자의 날' 모범납세자 기획재정부장관 표창
2010.	09	영림산업(주) ISO 9001 인증 획득
	07	영림화학(주) 안산공장 설립
	04	영림산업(주) 제 2공장 설립
	03	영림임업(주) 제 5공장 설립
2009.	10	영림화학(주) ISO 9001 인증 획득
2008.	10	영림산업(주) 설립
	07	영림임업(주) KS F 3109 인증 획득
2007.	05	디자인연구소 서울지점 설립
2006.	07	영림화학(주) 제 2공장 설립
2004.	12	영림화학(주) 전문건설업 등록
	09	영림임업(주) 제 3공장 설립
2003.	12	영림임업(주) 제 2공장 설립
2002.	05	영림화학(주) KS F 5602 인증획득
		영림화학(주) 제 1공장 설립
2001.	11	영림화학(주) 독립(법인 전환)
2000.	10	영림임업(주) KS 표시 인증 획득
		영림임업(주) ISO 9001인증 획득
1997.	06	영림임업(주) 제 1공장 준공
1987.	12	영림임업(주) 본사공장 설립
	11	영림임업(주) 화학사업부 설립
1984.	07	영림임업(주) 창립

영림홈앤리빙 전시장

영림홈앤리빙 강남
06232 서울 강남구 테헤란로 108 (역삼동) 영림빌딩
대표전화 : 02-526-5500

영림홈앤리빙 인천
21694 인천광역시 남동구 아암대로 1085 (고잔동)
대표전화 : 032-822-5500

영림홈앤리빙 송파
05837 서울특별시 송파구 송파대로 111 (문정동) 파크하비오 205동
대표전화 : 02-412-8300

영림 공장


영림임업 제 1공장


영림임업 제 2공장


영림임업 안산공장


영림산업 제 1공장


영림산업 제 6공장


영림산업 제 7공장


영림산업 제 8공장


영림산업 제 10공장


영림산업 제 11공장


영림화학 서구공장


영림화학 제 2공장

수상 내역

2024
대한민국 명품브랜드 대상
'인테리어/창호 부문' 대상

2024/2020/2019
행복더함 사회공헌
캠페인 수상

2024
고객감동경영대상
'제조/토탈인테리어' 부문 대상 (4회차)

2023
소비자의 선택
'토탈인테리어 부분' 수상

2023
한국소비자평가 최고의
브랜드 대상 '창호 부문' 대상

2023/2022
올해의 브랜드 대상
도어 부문 대상

2022/2021
소비자추천 1위 브랜드
토탈인테리어 부분 대상

2022
'제 56회 납세자의 날'
모범납세자 국무총리 표창

2020
조선일보
친환경경영대상

2019
올해의 일자리 대상
고용안정 부분 수상

2019/2018
국가지속 가능경영대상
환경부장관상 수상

YOUNGLIM Prime Window

영림프라임창호

영림화학주식회사

영림화학(주)
22769, 인천광역시 서구 북항로 31번길 13(석남동)

1551-4455 www.yl.co.kr