Apfel Window



아펠윈도우 종합카탈로그

뷰⁺플러스 신제품 출시

VIEW+ PLUS SYSTEM WINDOW SALAMANDER PRODUCT GUIDE ABOUT APFEL

Enhancing the quality of space





PRODUCTS

뷰 ⁺ 플러스		SALAMANDER	
프리미엄 발코니창	08	T/T창	74
프레임히든		DP창	78
프레임리스 슬림		HST창	82
슬림 단창 & 광폭단창	28	프레임 & 컬러	86
일반창	32	핸들	87
입면분할창	36		
핸들	40		
방충망	42		
컬러	44	PRODUCT GUIDE	
PJ창	46		
제품 프로파일	50	제품 사양	88
		공간별제품 가이드	90
SYSTEM WINDO	W		
시스템 터닝도어	54	ABOUT APFEL	
시스템 T/T창	58		
시스템 프로젝트창	62	아펠 품질 보증 & 헤리티지	92
시스템 케이스먼트창	66	아펠 라인업	94
제품 프로파일	70	영림 홈앤리빙 전시장	96

Apfel Lives For Innovation, We Build Tomorrow Better Life, With Apfel

View+Plus

뷰+플러스

창호에 뷰를 더하다. 인테리어 트렌드에 맞춘 미니멀한 디자인과 깨끗하고 탁 트인 시야로 더욱 고급스러운 분위기를 자연스럽게 자아냅니다. 섬세한 마감과 디테일이 더해져 시간이 흘러도 변치 않는 가치를 제공하는 뷰플러스로 프리미엄 공간을 완성해 보세요.



÷연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다. 7

뷰+플러스

슬림한 프레임과 기밀, 단열성을 높이는 내부 프레임 구조로 디자인과 성능을 잡은 프리미엄 창호 솔루션, 뷰+플러스









#플러스 슬림 │ 창틀 57mm

더 슬림한 프레임, 더 넓어진 뷰

슬림해진 프레임으로 미니멀한 인테리어를 완성하고, 고성능 내부 프레임 설계로 사계절 내내 더욱 쾌적한 공간을 만들어 냅니다. 우아함과 견고함이 만나 탄생한 뷰플러스와 함께 프리미엄 라이프 스타일을 누려보세요.

뷰플러스만의 5가지 차별화 포인트

더 넓고 깔끔한 뷰를 선사하는 슬림 프레임부터 창에 고급스러움을 더하는 레더 핸들 까지. 뷰플러스만의 특별함이 담긴 디자인과 기능으로 한층 더 높아지는 공간의 품격을 경험해 보세요.

Point 1 2.5mm 초슬림 프레임으로 더 넓고 깔끔한 뷰

창짝과 비슷한 범위로 노출되는 일반형 창틀과 달리 벽 매립형 프레임히든 창틀로 깔끔한 공간 연출이 가능합니다.




일반 프레임

뷰플러스 프레임

Point 2 깔끔한 뷰를 완성하는 유리 마감

창호 필름 색상과 무관한 기본 실리콘 마감과 달리 내부 매립형 양면 가스켓 유리 마감으로 깔끔한 외관 연출이 가능합니다.

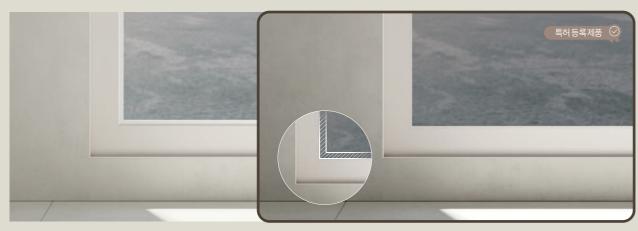

일반 실리콘 유리 마감

뷰플러스 가스켓 유리 마감

Point 3 통일감을 주는 마감 디테일

화이트 컬러가 보이는 기본형 내부 레일과 달리 시트 컬러와 통일된 하부 프레임 커버와 레일 색상 적용으로 디테일한 연출이 가능합니다.



Point 4 간결하고 심플한 하드웨어

기본형 돌출 하드웨어와 달리 프레임과 어우러지는 슬림한 하드웨어로 미니멀한 연출이 가능합니다.



Point 5 창에 고급스러움을 더해주는 레더 핸들

수작업의 감성을 담은 비건 레더 핸들로 고급스러움을 연출합니다.



색상: 🚺 니켈+토프 🔵 라이트실버+크림

*아펠 수납·도어와 함께 통일된 인테리어가 가능합니다. 수납: 헤더 여닫이 붙박이장 & YKH-40RE 핸들 / 도어: 단면 레더 풀 핸들


View+ Plus Frame Hidden 부부플러스 프레임하는 프레엠발코니창













뷰플러스 프레임히든 이중창 AP268H │ 헤더 레버 핸들(니켈+토프) │ 색상 PS035(영림 196)



2.5mm 초슬림 프레임으로 더 넓고 깔끔한 뷰

노출 범위 2.5mm의 초슬림 프레임으로 미니멀한 디자인을 구현하고, 내부 매립형 가스켓 유리 마감으로 더욱 깔끔하고 넓은 시야를 제공합니다. 별도의 벽 목공이나 벽지 마감이 필요 없어 시공도 간편합니다.



뷰플러스 슬림

뷰플러스 프레임리스

뷰플러스 프레임히든





제품		프레임히든 단창 (AP151H)	프레임히든 이중창 (AP268H)
규격	창틀	150.5 x 57mm	267.5 x 57 _{mm}
π-4	레일두께	12mm	12 _{mm}
기밀·단열	효율등급	3	1
성능		1.349 W/m²K	0.683W/m²K

[※] 기밀·단열 성능은 AP151H: (내창) 28mm 로이유리 + 아르곤가스, AP268H: (내/외창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

Detail

*슬림프레임마감	*유리마감	*레일커버	적용유리(mm)	내부레일색상	프레임색상
0	내부 매립형 가스켓	측면 〇 / 하부 〇	26, 28	화이트, 베이지, 블랙	내부: 화이트, 영림 350여 종 컬러 / 외부: 화이트, ASA 블랙

^{*}표기는 기본 적용입니다.


벽마감시공방법 단위mm

제품	코드명 AP151H, AP268H		
슬림프레임	자재명	FL-AP1H / FL-AP1HR	
28-46	소재	AL (알루미늄)	
마감	두께	9 / 9.5T	
미님	자재	MDF / 석고 / 단열재	



시공 방법 보러 가기 *QR코드로 시공 영상을 확인하시면, 단계별로 손쉽게 벽 마감 작업을 하실 수 있습니다.

*벽 마감의 경우 FL-AP1H는 페인트, 벽지 마감이 가능하며, FL-AP1HR은 필름 마감이 가능합니다. (발주 시 꼭 확인해 주시기 바랍니다.)

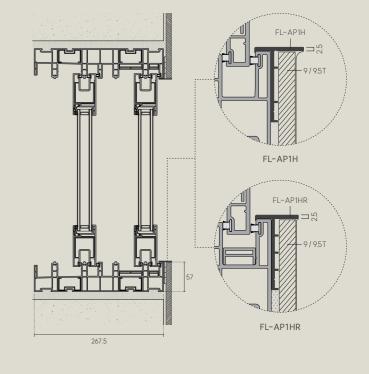

*연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다. 15

부 플러스 프레임리스 프메벌리사















제품		프레임리스 단창 (AP151L)	프레임리스 이중창 (AP268L)
규격	창틀	151.2 x 57mm	268.2 × 57mm
π'4	레일두께	12mm	12mm
기밀·단열	효율등급	3	1
성능		1.349 W/m²K	0.683W/m²K

[※] 기밀·단열 성능은 AP151L: (내창) 28mm로이유라 + 아르곤가스, AP268L: (내/외창) 24mm로이유라 + 아르곤가스 가준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.


Detail

*슬림프레임마감	*유리마감	*레일커버	적용유리(mm)	내부레일색상	프레임색상
0	내부 매립형 가스켓	측면이/하부이	26, 28	화이트, 베이지, 블랙	내부: 화이트, 영림 350여 종 컬러 / 외부: 화이트, ASA 블랙

^{*}표기는 기본 적용 사양입니다.

13mm 슬림 프레임으로 더 넓고 깔끔한 뷰

노출 범위 13mm의 슬림한 프레임으로 심플한 디자인을 구현하고, 내부 매립형 가스켓 유리 마감으로 더욱 깔끔하고 넓은 시야를 제공합니다. 별도의 벽 목공이나 벽지 마감이 필요 없어 시공도 간편합니다.

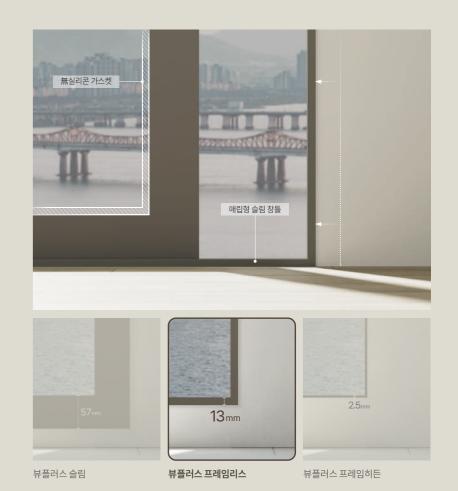


벽마감시공방법

 마감
 자재
 MDF / 석고 / 단열재



시공 방법 보러 가기 *QR코드로 시공 영상을 확인하시면, 단계별로 손쉽게 벽 마감 작업을 하실 수 있습니다.

*백바 소재의 경우 기존 PVC 소재과 동일하며, 벽 마감의 경우 페인트, 벽지, 필름 마감이 가능합니다. (발주 시 꼭 확인해 주시기 바랍니다.)

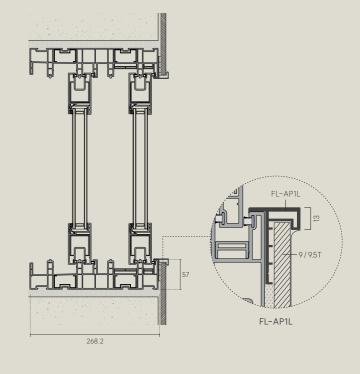

단위 mm

*연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다. 19

부+플러스 슬림 때문







인테리어 공간을 만들어냅니다. 미니멀한 히든 하드웨어와 간결한

프레임 디자인이 시선을 온전히 뷰에 집중시켜, 어느 공간에서나





57mm 프레임으로 더 넓고 깔끔한 뷰

노출 범위 57mm의 프레임으로 모던한 디자인을 구현하고, 내부 매립형 가스켓 유리 마감으로 더욱 깔끔하고 넓은 시야를 제공합니다. 별도의 벽 목공이나 벽지 마감이 필요 없어 시공도 간편합니다.







제품		슬림 단창 (AP131S)	슬림 이중창 (AP248S)
724	창틀	131 x 57mm	248 × 57 _{mm}
규격	레일두께	12mm	12mm
기밀·단열	효율등급	3	1
성능		1.349 W/m²K	0.683W/m²K

[※] 기밀·단열 성능은 AP13IS: (내창) 28mm 로이유리 + 아르곤가스, AP248S: (내/외창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

Detail

*슬림프레임마감	*유리마감	*레일커버	적용유리(mm)	내부레일색상	프레임색상
0	내부 매립형 가스켓	측면이/하부이	26, 28	화이트, 베이지, 블랙	내부: 화이트, 영림 350여 종 컬러 / 외부: 화이트, ASA 블랙


^{*}표기는 기본 적용 사양입니다.



*연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다. 23

뷰⁺플러스 디테일 특장점

뷰플러스 프리미엄 발코니창의 디테일 특장점을 확인해 보세요. 하부 프레임 커버와 레일 색상, 넓은 뷰를 선사하는 유리 난간대까지. 프리미엄 디테일로 공간에 깊이를 더해보세요.

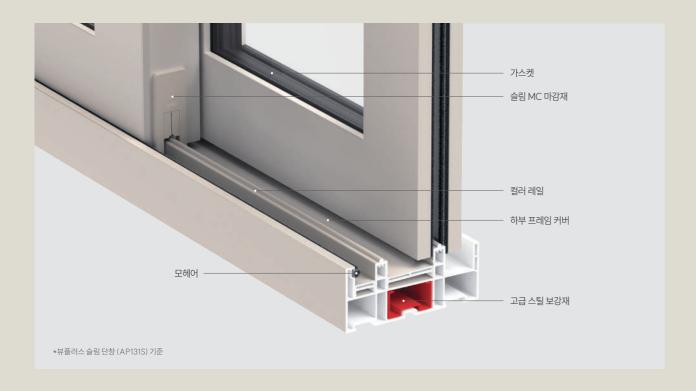


하부 프레임 커버 NEW & 레일 색상 (NEW)




영림 350여 종 컬러 적용이 가능한 하부 프레임 커버와 레일 색상으로 프레임과 컬러를 맞춰 더욱 깔끔하고 완성도 높은 마감을 연출해 보세요.

①하부프레임커버 ② 프레임과 동일한색상 ○ 화이트 ● 베이지 ● 블랙






- ① 하부 프레임커버 화이트 기본화이트백바적용시
- ② 레일색상 화이트 기본
- ③ 프레임 화이트 기본화이트백바적용시



- ① 하부 프레임커버 베이지 PS035(영림196)적용시 ② 레일색상 베이지
- ③ 프레임 베이지 PS035(영림196)적용시



- ① 하부 프레임 커버 진회색 PS027 (영림 160) 적용시
- ② 레일 색상 블랙
- ③ 프레임 진회색 PS027(영림160)적용시





단열과 기밀 성능을 높이는 하부 프레임 커버

창틀과 창짝 간 간격을 좁혀서 바람을 막기 때문에 단열과 기밀 성능이 좋아집니다. 창틀 창짝 간 간격: 기존 18mm / 하부 프레임 커버 적용 시 8mm

헤더 핸들 (대/소) NEW 세이프버트 특허등록제품 ②





수작업의 감성을 담은 고급 가죽 텍스처의 비건 레더 핸들로 한층 세련되고 고급스러운 창을 연출해보세요.







방충 배수캡 NEW 기본적용 특허등록제품 🛇





작은 벌레의 유입은 방지하고, 배수를 도와주어 쾌적한 실내 환경을 제공합니다.









방충배수캡 화이트

화이트 불랙

슬림 MC마감재 NEW 기본적용 특허등록제품 ②








창짝과 프레임 사이 빈틈을 가려 틈새 바람을 막아주는 슬림한 디자인의 마감재입니다.







슬림 MC마감재 베이지



유리 난간대 NEW 특허등록제품 🛇

조망권을 더하는 깔끔한 마감의 유리 난간으로 시야 방해 없이 탁 트인 풍경을 완성합니다.



*QR코드를 통해 시공 방법을 영상으로 자세히 확인하실 수 있습니다. *현장에 따라 유리 난간대 설치 가능 여부를 확인 후 설치 바랍니다.




유리 난간대 화이트

화이트 불랙

뷰⁺플러스 사양비교

뷰플러스와 일반 발코니창을 쉽게 비교해 보세요. 우리 집에 꼭 맞는 발코니창을 고를 땐 몇 가지 꼭 살펴봐야 할 중요한 포인트들이 있어요. 어떤 창이 우리 집에 더 잘 어울릴지, 하나씩 천천히 비교해 보고 공간에 딱 맞는 창을 선택해 보세요.

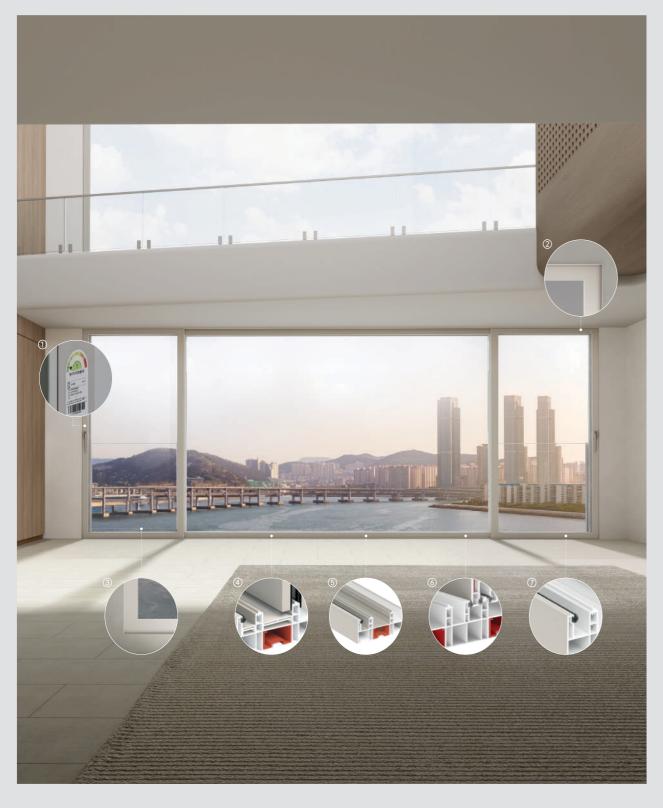

	구분	Apfel 뷰 ⁺ 플러스 NEW 발코니창 (AP248S 기준)	영림 발코니 맥스 발코니창 (Y250B 기준)
	제품 특징	슬림 미니멀한 인테리어 발코니 창호	안정적인 내구성 중심의 발코니 창호
	창틀 사양	폭 248 x 높이 57mm 외부에 적합한 창틀 폭과 높이로 우수한 구조 강도 및 수밀과 기밀 성능	폭 250 x 높이 65mm 두껍고 단단한 창틀 폭으로 견고한 내부 프레임 설계
	레일 높이	28mm 창짝 걸림 치수를 향상시키는 높은 레일로 우수한 기밀 및 수밀 성능	35mm 최대 창짝 걸림 치수의 레일로 우수한 내구성과 안전성
	레일 두께	12mm 큰 창짝의 하중을 견디는 두꺼운 레일로 우수한 내구성과 안전성	12mm 큰 창짝의 하중을 견디는 두꺼운 레일로 우수한 내구성과 안전성
① 에너지 소비 효율		최대 28mm 유리 적용 0.683W/m²K 1등급(로이유리+아르곤가스 기준) 우수한 단열 성능 강화	최대 26mm 유리 적용 0.707W/m²K 1등급(로이유리+아르곤가스 기준) 기본에 충실한 단열 성능
② 슬림 프레임 마감		슬림 프레임 마감 가능 슬림해진 창틀 마감으로 모던한 인테리어 연출	-
③ 유리 마감		논실리콘 가스켓 마감 내부 매립형으로 심플해진 양면 가스켓 유리 마감	논실리콘 가스켓 / 실리콘 마감 심플한 내부 매립형 양면 가스켓 타입과 일반적으로 사용되는 실리콘 타입 유리 마감
④ 하부 프레임커버		하부 프레임 커버 〇 노출된 하부 프레임을 가려 깔끔한 미관 연출 가능	-
⑤ 레일 색상		화이트 / 베이지 / 블랙 가능	화이트 / 블랙 가능
⑥ 창틀 중간 기밀턱		중간 기밀턱 O 외부의 바람과 빗물을 한 번 더 차단하는 중간 기밀턱으로 기밀 및 수밀 성능 강화	-
⑦ 창틀 모헤어		모헤어 O 외부의 냉기 유입을 차단하는 모헤어 삽입 설계로 단열 성능 강화	모헤어 O 외부의 냉기 유입을 차단하는 모헤어 삽입 설계로 단열 성능 강화

*연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다. 27

슬림 단창 & 광폭단창

프리미엄 발코니창

슬림 단창 & 광폭단창은 비확장형 발코니 공간에 사용되어 넓어진 프레임이 실내와 발코니 공간을 자연스럽게 연결해 줍니다. 별도의 벽 마감이 필요 없는 깔끔하고 편리한 인테리어로 나만의 공간을 연출해 보세요.







제품		광폭단창 (AP230WA)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		230 x 52mm
규격	레일두께	12mm
기밀·단열	효율등급	3
기밀·단열 성능		1.398W/m²K

※ 기밀·단열 성능은 AP230WA: (내창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

Detail

30

*슬림프레임마감	*유리마감	*레일커버	적용유리(mm)	내부레일색상	프레임 색상
X	내부 매립형 가스켓	측면 O / 하부 X	24, 26	화이트	내부:화이트, 영림 350여 종 컬러 / 외부:화이트

^{*}표기는 기본 적용 사양입니다.



하부 마감에 따른 슬림한 창틀 연출 하부 마감 방식에 따라 슬림한 창틀 연출이 가능합니다.



편리한 기능성 핸들 세이프 버튼을 누를 때만 잠금이 작동해, 의도치 않은 잠김 사고 없이 안전하게 사용할 수 있습니다.



발코니 비확장 공간에 적합한 조합 비확장형 발코니 공간에 슬림 단창(외측), 광폭단창(내측)을 설치하여 쾌적한 발코니 공간과 따뜻한 실내 공간을 만들 수 있습니다.

일반창

방창

프레임히든 & 프레임리스 적용 가능

일반창은 방창에 주로 적용되며, 이중 기밀 모헤어 구조로 우수한 단열과 기밀 성능을 제공합니다. 냉·난방비 절감에 효과적인 합리적인 창호로 편안한 생활 공간을 만들어 보세요.





일반 이중창 AP257L (프레임리스 적용) | 헤더 레버 핸들 (라이트실버+크림) | 색상 PS038





창 크기에 따른 다양한 핸들 매치 사용성을 고려하여 내/외창에 핸들을 적용하고 편의성을 높입니다.



깔끔한 마감의 레일 커버 측면 레일을 가려주는 레일 커버로 더 깔끔한 마감을 연출합니다.



제품		일반 단창 (AP127S)	일반 이중창 (AP237S)	일반 이중창 (AP251S)
규격	창틀	127 x 52mm	237 x 52 _{mm}	251 x 52 _{mm}
	레일두께	12mm	12 _{mm}	12 _{mm}
기밀·단열	효율등급	3	1	1
성능	열관류율	1.447 W/m²K	0.703W/m²K	0.688W/m²K

[※] 기밀·단열 성능은 AP127S: (내창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스, AP237S / AP25IS: (내/외창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

Detail

*슬림프레임마감	*유리 마감	*레일커버	적용유리(mm)	내부레일색상	프레임색상
0	내부매립형가스켓	측면O/하부X	24, 26	화이트	내부:화이트, 영림 350여 종 컬러 / 외부:화이트, ASA 블랙

^{*}표기는 기본 적용 사양입니다.



슬림한 창틀과 가스켓 유리 마감으로 깔끔한 공간 연출

슬림해진 프레임과 넓어진 유리 면적, 가스켓 유리 마감으로 깔끔하고 넓은 뷰를 감상할 수 있습니다. (2.5, 13, 52mm 중 선택이 가능합니다.)

입면분할창

프레임히든 & 프레임리스 적용 가능

입면분할창은 하단의 고정창과 상단의 여닫이창으로 분할창 구현이 가능한 창호입니다. 다양한 면 분할과 난간 일체형 창호로 난간대 없이 탁 트인 조망권을 누려보세요.







제품		입면분할 단창 (AP131SD)	입면분할 이중창 (AP248SD)
규격	창틀	131 x 57 _{mm}	248 × 57 _{mm}
π'4	레일두께	12 _{mm}	12mm
기밀·단열	효율등급	3	1
성능	- 열관류율	1.565W/m²K	0.706W/m²K

※ 기밀·단열 성능은 API3ISD: (내/외창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스, (하부픽스) 24mm 로이유리 + 아르곤가스, AP248SD: (내/외창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스, (하부픽스) 25.76mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

Detail

*슬림프레임마감	*유리마감	*레일커버	적용유리(mm)	내부레일색상	프레임색상
0	내부 매립형 가스켓	측면 〇 / 하부 〇	26, 28	화이트	내부:화이트, 영림 350여 종 컬러 / 외부:화이트, ASA 블랙

^{*}표기는 기본 적용 사양입니다.



조립구 매립 구조 조립구를 매립하여 디테일까지 깔끔한 마감을 구현합니다.



안전한 접합 유리

두 장의 유리 사이에 PVB 접합 필름을 삽입 후 고압으로 압착한 유리 입니다. 파손이 되더라도 조각이 떨어져 나가지 않아 안전합니다.

*난간대가 없는 경우 하부 접합 유리를 필수 적용하여 안정성을 높입니다.



슬림한 창틀 연출 가능

슬림해진 프레임과 넓어진 유리 면적으로 더 깔끔하고 넓은 뷰를 감상할 수 있습니다. (2.5, 13, 57mm 중 선택이 가능합니다.)

* 입면분할 이중창만 적용 가능합니다.

핸들

다양한 디자인의 핸들을 만나보세요. 자체 개발의 모던한 디자인과 높은 퀄리티의 디테일한 마감으로 고급스러움을 더합니다. 인테리어 공간과 어울리는 핸들 매치로 창에 포인트를 더해보세요.



헤더 핸들 NEW 수작업의 감성을 담은 고급 가죽 텍스처의 비건 레더 핸들로 창에 고급스러움을 더해보세요.



헤더 레버 핸들

사이즈 대 32 x 266 / 소 32 x 216 (mm)

■ 니켈+토프 이 라이트실버+크림



헤더 세이프버튼 핸들

사이즈 대 32 x 266 / 소 32 x 216 (mm)

색상 💮 니켈+토프

이 라이트실버+크림

*세이프버튼: 버튼을 눌러야 창이 잠겨, 잠김 사고를 예방할

씨엘로 핸들 창과 어우러지는 직선형의 모던한 디자인과 기능성, 고급스러운 마감으로 감각적인 인테리어를 완성해 보세요.



씨엘로 레버 핸들

사이즈 대 32×266 / 소 32×215 (mm)

색상 💮 니켈 / 🌑 실버



씨엘로 세이프버튼 핸들

사이즈 대 32×266 / 소 32×215 (mm)

색상 💮 니켈 / 🌑 실버

*세이프버튼: 버튼을 눌러야 창이 잠겨, 잠김 사고를 예방할



씨엘로 잠금표시 핸들

사이즈 대 32×266 / 소 32×215 (mm)

색상 💮 니켈 / 🌑 실버

*잠금표시: 멀리서도 잠김 상태 확인이 가능해 안전하게 사용할 수 있습니다.

플로우 자동그립 핸들과 통일된 색상으로 매칭하여 통일감 있고 세련된 공간을 연출해 보세요.



플로우 자동그립

사이즈 45 x 146 (mm)

색상 💮 니켈 / 🌑 실버

방충망

외부의 유해한 요소는 차단하고, 자연의 바람은 그대로 들여보세요. 촘촘한 메쉬 부터 미세먼지 차단 기능까지, 다양한 방충망 옵션으로 쾌적하고 건강한 실내 환경을 완성할 수 있습니다. 창의 용도와 설치 공간에 따라 최적의 방충망을 선택해보세요.

기본 방충망 기본적용 일반적으로 사용되는 기본 방충망입니다.



PVC방충망

프레임 재질 PVC 프레임 색상 화이트



AL 방충망

프레임 재질 알루미늄

프레임색상 회이트 블랙

안전/방범 방충망

강한 충격에도 쉽게 파손되지 않아 안전한 방충망으로 전용 핸들과 크리센트 적용으로 이중 잠금이 가능합니다.



안전 방충망

프레임 재질 알루미늄 프레임색상 화이트 블랙 방충망직경 0.4mm/16mesh 적용층수 4층이상고층



방범 방충망

프레임 재질 알루미늄 프레임 색상 의미트 블랙 방충망직경 0.6mm/16mesh 0.7mm / 14mesh 적용층수 3층이하저층



전용 크리센트 & 핸들

전용 크리센트와 핸들로 보다 안전한 이중 잠금이 가능합니다.

미세먼지 방충망 미세먼지가 있는 날에도 실내 환기를 할 수 있는 미세먼지 전용 방충망입니다.



필터 베이직

촘촘한메쉬로먼지차단 효과가뛰어난 방충망입니다.

프레임 재질 알루미늄

프레임 색상 ○ 화이트 ● 블랙



필터 플러스

롤 타입의 필터망을 조절하여 먼지를 이중 차단하는 방충망입니다.

프레임 재질 알루미늄

프레임색상 회이트 ■ 블랙

롤타입 안전 방충망 고정타입

미세먼지 방충망 + 안전/방범 방충망

필터망

필터 세이프 (필터망 + 안전 방충망)

프레임 재질 알루미늄 프레임색상 회이트 블랙 방충망직경 0.4mm/16mesh 적용층수 4층 이상 고층

필터망

미세먼지 필터망과 안전/방범 방충망이 결합되어 미세먼지 차단과 방범 기능을 동시에 갖춘 방충망입니다.



필터 세이프 (필터망 + 방범 방충망)

프레임 재질 알루미늄 프레임색상 회이트 블랙 방충망직경 0.6mm/16mesh 0.7mm / 14mesh 적용 층수 3층 이하 저층

컬러

창문 프레임의 컬러는 창의 디자인과 분위기를 결정하는 중요한 요소입니다. 창 설치 후 별도로 시트를 붙이는 방식이 아닌, 제작 단계에서 창틀에 시트를



내부 컬러

*이 외에도 전 색상 주문 가능하니, 영림 시트 샘플북을 참고 바랍니다. 영림전색상가능

아펠 전용 컬러 NEW


추천 컬러



외부 ASA

ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate)는 스크래치에 강한 고내후성으로 고급스러운 외관을 자랑하는 광택이 높은 소재입니다.





적용 전

*일부제품에만 적용 가능합니다.

뷰플러스 프레임히든 이중창 AP268H ㅣ 헤더 레버 핸들 (니켈+토프) ㅣ 색상 아펠 메탈 브라운 PMS328







더 깔끔하고 편리한 마감 넓은 프레임 폭으로 별도의 벽 마감을 할 필요 없이 깔끔한 연출이 가능합니다.



제품		PJ창 (FM-Y115PJ)
규격	최대/최소	600 x 600mm / 400 x 400mm
기밀·단열 성능	효율등급	3
	열관류율	1.309W/m²K
	적용유리	24mm

[※] 기밀·단열 성능은 FM-Y115PJ: 24mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



먼지와 벌레 차단 기능으로 쾌적한 공간 연출 롤타입의 방충망 옵션 적용으로 먼지와 벌레를 차단하여 쾌적한 공간을 유지할 수 있습니다.

제품 프로파일

뷰플러스 발코니창

적용 공간 아파트, 주택 등의 발코니창 적용 유리 26, 28mm



뷰플러스 프레임히든 단창 AP151H



뷰플러스 프레임히든 이중창 AP268H



뷰플러스 프레임리스 단창 AP151L



뷰플러스 프레임리스 이중창 AP268L



뷰플러스 슬림 단창 AP131S



#플러스 슬림 이중창 AP248S

뷰플러스 광폭단창

적용공간 아파트, 주택 등의 분합창 적용 유리 24, 26mm



부플러스 광폭단창 AP230WA

뷰플러스 일반창

프레임히든/리스 적용 가능

적용 공간 아파트, 주택 등의 방창

적용 유리 24, 26mm



뷰플러스 일반 단창 AP127S



뷰플러스 일반 이중창 AP237S



뷰플러스 일반 이중창 AP251S

입면분할창

프레임히든/리스 적용 가능

적용 공간 아파트, 주택 등의 발코니 분할창

적용유리 26, 28mm



<mark>입면분할 단창</mark> AP131SD



<mark>입면분할이중창</mark> AP248SD

PJ창

적용 공간 아파트, 주택의 주방, 욕실, 현관 등 좁은 공간 적용 유리 24mm



PJ창 FM-Y115PJ

 *연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
 51

System Window

시스템창

시스템창은 우수한 성능은 물론 공간에 최적화된 기능을 제공하는 기능성 창호입니다. 세련되고 모던한 디자인에 뛰어난 단열, 기밀, 방음 성능을 갖추었습니다. 아름다운 조망을 제공함은 물론 다양한 세련된 하드웨어와의 결합은 창의 고급스러움을 극대화합니다. 공간의 품격을 높이는 시스템 창호를 경험해 보세요.



시스템 터닝도어

시스템 터닝도어는 우수한 밀폐력이 돋보이는 기능성 여닫이 도어 입니다. 상·하부 코너에 튼튼한 독일식 고급형 하드웨어를 적용하여 밀폐력은 높이고, 처짐을 방지합니다. 다양한 디자인 유리와 시트 컬러를 적용하여 나만의 색다른 공간을 연출해 보세요.









제품		시스템 터닝도어 (TD-Y70)	시스템 터닝도어 (TD-Y140)
최대 규격 최소		1,000 x 2,260mm	1,000 x 2,250mm
		500 x 1,210 _{mm}	500 x 1,200 _{mm}
	효율등급	2	2
기밀·단열 성능	열관류율	1.030W/m²K	0.924W/m²K
	적용유리	복층 24, 삼중 39, 43mm	복층 24, 삼중 39, 43mm

[※] 기밀·단열 성능은 TD-Y70 / TD-Y140: 39mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다. ※ TD-Y70은 알루미늄 레일 적용이 가능합니다.



공간에 따른 폭 넓은 선택

시공의 벽면의 폭에 따라 70mm 또는 140mm 문틀을 선택할 수 있습니다.



튼튼한 수입 고급형 하드웨어


독일 지게니아사의 고급형 상·하부 코너드라이브 기본 적용으로 문의 휘어짐을 방지하고, 경첩으로 처짐을 방지합니다.

* 도어 제작 사이즈마다 상이할 수 있습니다.

Option

*이 외에도 전 색상 주문 가능하니, 영림 시트 샘플북을 참고 바랍니다. 추천 컬러 영림전색상가능

유리 (영림전유리가능) *이 외에도 다양한 유리는 영림 홈페이지를 참고 바랍니다.





헤일로 핸들 사이즈 35×181 (mm) 색상 비켈/ 실버

디지털 도어락 핸들 사이즈 41 x 344 (mm) 색상 불랙







환경에 따른 두 가지 개폐 방식

미세 환기가 가능한 틸트(Tilt) 방식과, 창을 완전히 개방하는 턴(Turn) 방식으로 상황에 따라 환기 조절이 가능합니다.



Tilt 틸트 개폐 방식 Turn 턴 개폐 방식





완성도 높은 깔끔한 마감

넓은 프레임 폭의 AD-Y240 옵션 적용으로 별도의 벽 마감을 할 필요 없이 깔끔한 연출이 가능합니다.





나만의 커스터마이징 창


모던한 디자인의 논플레이트 핸들과 먼지와 벌레를 막아주는 롤방충망 적용으로 나만의 창을 만들 수 있습니다.

제품		시스템 T/T (FM-Y70)	
규격	최대	1,000 x 1,500mm	
πЧ	최소	500 x 580 _{mm}	
	효율등급	2	
기밀·단열 성능	열관류율	0.910 W/m²K	
	적용유리	복층 24, 삼중 39, 43mm	

※ 기밀·단열 성능은 FM-Y70: 39mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

Option

추천 컬러 영림전색상가능



^{*}이 외에도 전 색상 주문 가능하니, 영림 시트 샘플북을 참고 바랍니다.

옵션 핸들

*옵션을 선택하지 않으실 경우, 기본 핸들이 적용됩니다.

MANDELLI1953





논플레이트 핸들

사이즈 33.9 × 136 (mm) 색상 실버



사이즈 34×165 (mm)

시스템 프로젝트창

시스템 프로젝트창은 좁은 공간에 개방감을 극대화해주는시스템 창호입니다. 바깥으로 열리는 개폐 방식으로 좁은 공간에서도 날씨의 제약없이 환기가 가능합니다. 답답했던 공간에 프로젝트창을 적용 하여 개방감 있고 넓은 뷰를 경험해 보세요.



시스템 프로젝트창 FM-Y70 | PJ-Y03 핸들 (화이트) | 색상 PS061





먼지와 벌레를 막아주는 롤방충망 롤타입의 방충망 옵션을 적용하여 먼지와 벌레를 이중으로 차단하고 쾌적한 공간을 연출합니다.



제품		시스템 프로젝트창 (FM-Y70)	
규격	최대	1,200 x 800mm	
πΉ	최소	450 x 450 _{mm}	
	효율등급	2	
기밀·단열 성능	열관류율	0.949W/m²K	
	적용유리	복층 24, 삼중 39, 43mm	

[※] 기밀·단열 성능은 FM-Y70: 39mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



날씨의 제약 없이 가능한 환기

바깥으로 열리는 개폐 방식으로 비나 눈이 올 때에도 날씨의 제약 없이 환기가 가능합니다.

*AD-Y240 적용이 가능합니다.

시스템 케이스먼트칭

시스템 케이스먼트창은 좁은 공간의 한계를 넘어 넓은 개방감을 주는 시스템 창호입니다. 외부로 넓게 열리는 개폐 방식으로 좁은 공간 에서도 시원한 환기가 가능하고, 위험 상황 시 안전하게 대피할 수 있습니다. 쾌적한 공간과 탁 트인 조망을 연출해 보세요.

시스템 케이스먼트창 FM-Y70 | PJ-Y03 핸들 (화이트) | 색상 PS156





먼지와 벌레 차단 기능으로 쾌적한 공간 연출 롤타입의 방충망 옵션을 적용하여 먼지와 벌레를 이중으로 차단하고 쾌적한 공간을 연출합니다.



제품		시스템 케이스먼트창 (FM-Y70)	
규격	최대	1,000 x 1,500mm	
πч	최소	500 x 580 _{mm}	
	효율등급	2	
기밀·단열 성능	열관류율	0.915W/m²K	
	적용유리	복층 24, 삼중 39, 43mm	

[※] 기밀·단열 성능은 FM-Y70: 39mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



넓은 환기와 안전한 대피가 가능한 창

넓게 열리는 개폐 구조로 쾌적한 환기가 가능하고, 열리는 각도를 조절할 수 있어 상황에 맞는 환기 조절이 가능합니다. 또한, 위험 상황에서는 신속하고 안전한 대피가 가능합니다.

*AD-Y240 적용이 가능합니다.

제품 프로파일

시스템 터닝도어

적용 공간 아파트, 주택 등의 실내 다용도 출입문 적용 유리 복층 24, 삼중 39, 43 mm



시스템 T/T창

적용 공간 아파트, 주택, 빌라 등의 분할창 적용 유리 복층 24, 삼중 39, 43 mm



FM-Y70

시스템 프로젝트창

적용 공간 아파트, 주택의 욕실, 현관 등 좁은 공간 적용 유리 복충 24, 삼중 39, 43mm



시스템프로젝트창 FM-Y70

시스템 케이스먼트창

적용 공간 아파트, 주택의 욕실, 현관 등 좁은 공간 적용 유리 복충 24, 삼중 39, 43 mm



시스템 케이스먼트창 FM-Y70

70


Salamander Window

WINDOW & DOOR SYSTEMS

살라만더는 100년 전통의 고품질 PVC 독일 시스템 창호 브랜드입니다. 높은 안정성, 최적의 단열, 탁월한 소음 감소 및 세련된 디자인을 자랑하며, 0.686W/m²K의 열관류율로 단창으로도 최고의 단열 성능을 제공합니다. 고급스러운 마감이 어우러진 살라만더와 함께 프리미엄 공간을 경험해 보세요.






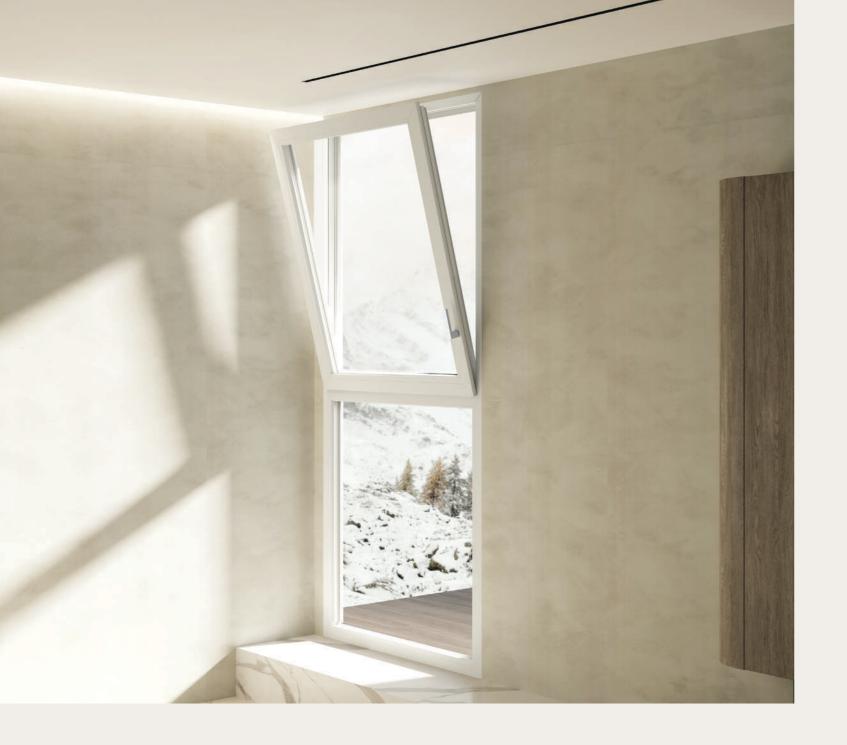




제품		살라만더 T/T		
규격	최대	1,100 x 2,500 / 1,400 x 1,500mm		
	최소	450 x 600 / 600 x 450 / 500 x 500 _{mm}		
기밀·단열 성능	효율등급	1		
	열관류율	0.686W/m²K		
	적용유리	24, 39, 47 _{mm}		

[※] 기밀·단열 성능은 T/T: 47mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.





우수한 밀폐력과 단열 성능 이중 차단 효과의 3중 기밀 가스켓으로 바람을 두 번 막아 밀폐력과 단열 성능이 뛰어납니다.






내부로 창을 열어 미세 환기가 가능한 Tilt 틸트 개폐 방식과 내부로 창을 완전히 개방하는 Turn 턴 개폐 방식으로 환기 조절이 가능합니다.

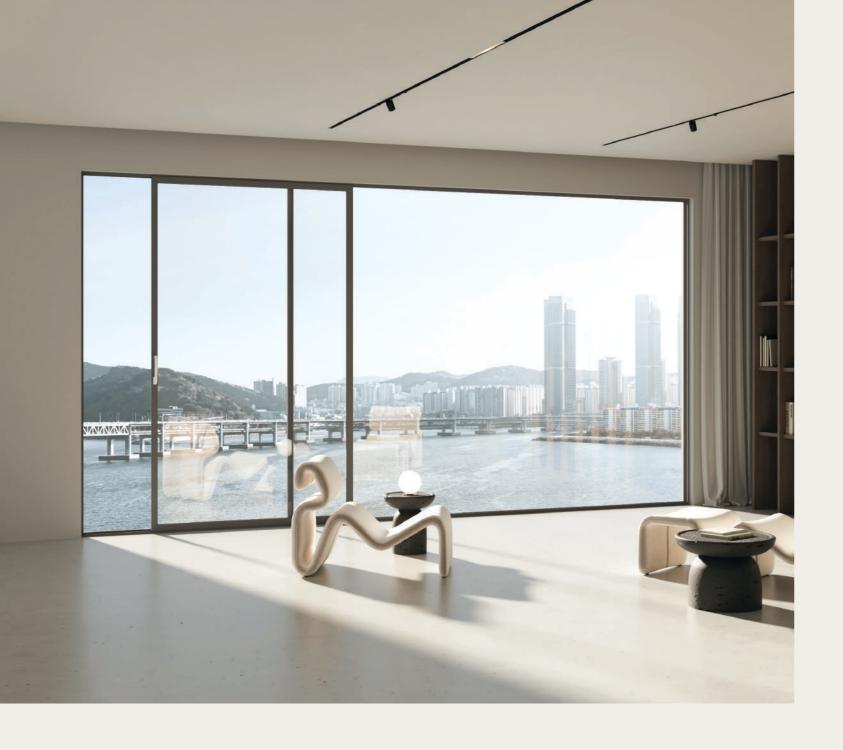



뛰어난 압착력으로 우수한 기밀과 단열 성능 창짝의 4면이 프레임에 단단히 압착되고, 중앙 잠금으로 기밀성과 단열성이 뛰어납니다.



부드러운 개폐 알루미늄 레일로 부드러운 개폐가 가능합니다.



제품		살라만더 DP			
규격	최대	4,500 x 2,500mm			
	최소	1,800 x 1,000mm (개폐범위최소: 900mm / 최대: 1,300mm)			
	효율등급	1			
기밀·단열 성능	열관류율	0.787W/m²K			
	적용유리	24, 39, 47 _{mm}			

[※] 기밀·단열 성능은 DP: 47mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



고급스러운 공간 연출 세련된 마감 디테일로 공간에 고급스러움을 더합니다.

HST창

살라만더 고급형 리프트앤슬라이딩창과 독일 지게니아사의 스마트 윈도우 하드웨어는 버튼 하나로 작동하는 스마트 기술로 편의성을 더한 시스템창입니다. 매립식 하드웨어가 군더더기 없는 미니멀한 디자인을 완성하고, 섬세한 디테일이 공간의 품격을 높여줍니다.





버튼 하나로 창의 개폐가 가능해 힘을 들일 필요 없이 손쉬운 개폐가 가능합니다.



간편한 환기 시스템 (옵션) 창틀 일체형 환기 시스템으로 깔끔한 연출과 개폐 없이 자동 환기가 가능합니다.



제품		살라만더 HST		
규격	최대	6,000 x 2,400mm (1:1정비례 창만가능)		
πΗ	최소	4,000 x 2,000 _{mm} (1:1정비례 창만가능)		
	효율등급	1		
기밀·단열 성능	열관류율	0.785W/m²K		
	적용 유리	24, 39, 47 _{mm}		


[※] 기밀·단열 성능은 HST: 47mm 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



깔끔한 매립식 하드웨어 전체 매립식 하드웨어가 적용되어 프레임 일체형의 깔끔한 연출이 가능합니다.

프레임 & 컬러

Technology) 기술로 자외선을 효과적으로 차단하며, 다양한 색상과 원목 질감,







화이트 프레임 래핑외부가능













카멜 프레임 (래핑외·내부가능



Handle

핸들

다양한 디자인의 핸들을 만나보세요. 유럽의 모던한 디자인과 높은 퀄리티의 디테일한 마감이 어느 창과 만나도 고급스러움을 더합니다. 시트와 어울리는 핸들 매치로 창에 포인트를 더해보세요.



논플레이트 핸들 NEW T/T전용





별도의 바디가 없는 일직선의 모던한 디자인의 핸들로 디테일을 느껴보세요.





● 실버

Aries T/T전용

최고 품질의 황동을 선별하는 것부터 포장까지, 이탈리아의 감성을 느껴보세요.





Aries DP전용

고급스러운 마감과 디테일의 핸들로 창에 포인트를 더해보세요.





제품사양

			최대 적용 가능 유리(_{mm})	에너지효율등급 *적용기준	열관류율(W /m²K) 실리콘적용기준	기능성 핸들	내부 레일 색상	창틀 모헤어	레일 커버	일체형 차단 블록
	프리미엄 발코니창	AP151H / AP151L 단창 뷰플러스 프레임히든 / 프레임리스	28	3 *(내창) 28mm 로이유리 + 아르곤가스	1.349	0	화이트, 베이지(ASA), 블랙(ASA)	0	0	X
		AP268H / AP268L 이중창 뷰플러스 프레임하든 / 프레임리스	28	1 *(내/외창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스	0.683	0	화이트, 베이지(ASA), 블랙(ASA)	0	0	0
		AP131S (단창) 뷰플러스 슬림	28	3 ★(내창) 28mm 로이유리 + 아르곤가스	1.349	0	화이트, 베이지(ASA), 블랙(ASA)	0	0	X
		AP248S (이중창) 뷰플러스 슬림	28	1 *(내/외창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스	0.683	0	화이트, 베이지(ASA), 블랙(ASA)	0	0	0
	광폭단창	AP230WA	26	3 ★(내창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스	1.398	0	화이트	0	0	Х
	일반창	AP127S ^{단창}	26	3 ★(내챵) 24mm 로이유리 + 아르곤가스	1.447	0	화이트	0	0	X
		AP237S (이중함)	26	1 *(내/의창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스	0.703	0	화이트	0	0	X
		AP251S (이중창)	26	1 *(내/외창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스	0.688	0	화이트	0	0	X
	입면분할창	AP131SD (단청)	28	3 ★(내/의창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스 (하부픽스) 24mm 로이유리 + 아르곤가스	1.565	0	화이트	0	0	X
		AP248SD (이중함)	28	1 *(내/외창) 24mm 로이유리 + 아르곤가스 (하부픽스) 25.76mm 로이유리 + 아르곤가스	0.706	0	화이트	0	0	0
	PJ창	FM-Y115PJ	24	3 ★24mm 로이유리 + 아르곤가스	1.309	-	-	-	-	-
System	 시스템 터닝도어	TD-Y70	43	2 *39mm 로이유리 + 아르곤가스	1.030	-	-	-	-	-
		TD-Y140	43	2 *39mm 로이유리 + 아르곤가스	0.924	-	-	-	-	-
	시스템 T/T창	FM-Y70	43	2 *39mm 로이유리 + 아르곤가스	0.910	-	-	-	-	-
	시스템 프로젝트창	FM-Y70	43	2 *39mm 로이유리 + 아르곤가스	0.949	-	-	-	-	-
	시스템 케이스먼트창	FM-Y70	43	2 *39mm 로이유리 + 아르곤가스	0.915	-	-	-	-	+
SALAMANDER	======= T/T창	T/T	47		0.686	-	-	-	-	-
	DP창	DP	47	1 *47mm 로이유리 + 아르곤가스	0.787	-	-	-	-	-
	HST창	HST	47	1 *47T 로이유리 + 아르곤가스	0.785	-	-	-	-	-

*유리 사양에 따라 에너지효율 등급은 달라질 수 있습니다.

공간별 제품 가이드

창문은 공간의 용도와 생활 스타일에 맞게 선택하는 것이 중요합니다. 개인적인 공간에는 조용하고 따뜻한 느낌을, 눈에 잘 띄는 곳에는 아름 다운 디자인을 더해보세요. 각 공간의 분위기와 목적에 꼭 맞는 창문을 제안해 드립니다.




창호의 종류

미서기 이중창

가로분할창

아파트, 주택 등 발코니에 적합한 이중창입니다.



오피스텔, 빌라 등 발코니에 적합한 가로 분할창입니다.



미서기 단창

실내 방창에 적합한 단창입니다.



미서기 광폭단창

시스템창

오피스텔, 단독주택 등 미서기창 설치가 어려운 공간에 적합한 창호입니다.



여닫이 도어

다용도실 등 실내 공간과의 입출입을 위한 도어입니다.

발코니와 거실 사이 분합문 등 실내 광폭 마감이



창호의 개폐 방식

T/T창 (틸트앤턴창)

아파트, 주택 등 발코니에 적합한 분할창입니다.



시스템 터닝도어

여닫이 방식으로 열리는 기능성 단열 도어입니다.



프로젝트창 / 케이스먼트창

외부로 열리는 개폐 방식으로 환기가 가능한 창입니다.



DP창 (수평밀착창)

핸들을 작동시키면 창짝이 앞으로 당겨지고, 옆으로 밀어서 열고 닫는 방식의 압착식 창입니다.



아펠 품질 보증 & 헤리티지

아펠윈도우 품질 보증 서비스

본사를 통해 아펠윈도우 제품 구매 및 직영 시공을 계약하신 고객을 대상으로 제공하는 프리미엄 보증 서비스입니다. 제품의 보증 기간에 따라 창호에 대해 최대 10년까지 품질을 보증하며 무료 출장 서비스까지 제공됩니다. 창호 프레임에 부착되는 주의라벨 스티커가 확인되는 제품만 A/S가 가능합니다.



분류	보증 가능 현상과 원인	보증기간
프레임	· 창짝의 변형 또는 뒤틀림으로 인한 개폐 불량 (건축물 또는 골조 변형에 의한 영향 제외) · 창문 접합부의 파손에 의한 불량 (창문 모서리 용접면 등, 외부 강한 충격에 의한 영향 제외)	10년 (*ASA 및 외부래핑 별도)
하드웨어	· 하드웨어의 기능 불량 · 롤러 파손 및 변형에 의한 개폐 불량 · 잠금장치 (핸들, 크리센트)의 잠금 불량	5년
유리	· 유리와 창짝 사이 실링제의 틈 발생에 의한 누수 · 복층 유리 내부의 습기 발생	5년
부자재	· 기밀재 (모헤어, 풍지판, 가스켓)의 변형 및 손실 · 방충망, 필터망의 변형 및 손실	3년

☀ 자사에서 납품한 정품에 한하여 보증기간은 프레임 10년, 유리 및 하드웨어 5년, 부자재 3년으로 기간 내 무상 A/S를 제공해 드립니다. (*자사 정품 외 별도 제작 유리 적용 시 A/S가 불가합니다.) ☀ 고객 과실 등 기타 문제로 인한 일부 A/S는 불가할 수 있으며, 별도 비용이 청구될 수 있으니 자세한 내용은 문의 바랍니다.

High-End Quality And Excellent Service

아펠윈도우의 제품 곳곳에는 품질 자부심이 깃든 인증 마크가 표기되어 있습니다. 인증된 정품으로 믿고 사용해 보세요.







92 *연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다. 93

아펠 라인업

아펠은 창호, 도어, 월, 키친, 수납, 바스까지 아우르는 프리미엄 인테리어 브랜드입니다. 공간의 기능성과 디자인을 동시에 고려해 생활 효율을 높이며 디테일한 설계로 동선을 최적화해 불편함을 줄입니다. 세련된 감각과 오래 도록 편리한 사용을 담아, '보기 좋은 공간' 그 이상의 가치를 제공합니다.





공간의 첫인상을 완성하는 품격, **아펠 도어**

절제된 라인과 고급 소재가 어우러져 공간의 디테일을 한층 더 끌어올리는 하이엔드 도어 컬렉션으로 품격 있는 공간을 완성해 보세요.



벽을 넘어 공간을 디자인하는, **아펠 월**

공간의 경계에서 시작되는 새로운 품격. 고급 마감과 세련된 텍스처로 완성하는 프리미엄 월 시스템으로 세려된 고가 연추은 와서해 비세요



공간의 중심에서 빛나는 품격, **아펠 키친**

단순한 조리 공간을 넘어, 라이프스타일을 담아내는 디자인과 정교한 구성, 고급 마감이 조화를 이루는 프리미엄 키친 솔루션으로 고급스러운 나만의 공간을 완성해 보세요.



숨김 마저 아름다운 수납, **아펠 수납**

정제된 구조와 세심한 마감으로 완성된 공간과 하나 되는 프리미엄 빌트인 수납 시스템으로 공간에 꼭 맞는 공간 연출을 완성해 보세요.



일상의 품격을 높이는 사적인 공간, **아펠 바스**

편안함 속에 감각을 더한 욕실 디자인과 고급 자자 섬세한 디테일로 완성된 휴식의 공간에서 나만의 스타일을 연출해 보세요.

영림 홈앤리빙 전시장

당신의 일상을 더욱 특별하게 해줄 다양한 제품을 소개합니다. 영림 홈앤 리빙 전시장에서 창호부터 도어, 중문, 키친, 바스까지 직접 보고 만져 보세요. 매터리얼 랩과 모델하우스까지, 최신 인테리어 트렌드를 한눈에 만나실 수 있습니다.







영림 홈앤리빙 강남

모든 인테리어를 경험할 수 있는 10개 층과 1,400평의 대형 프리미엄 쇼룸

서울특별시 강남구 테헤란로 108 (역삼동) 영림빌딩 TEL. 02-526-5500 상담 가능 제품 ㅣ 창호(3F), 키친, 바스, 도어, 중문, 벽바닥재

영림 홈앤리빙 인천

영림 전 제품을 볼 수 있는 2,400평 초대형 인테리어 쇼룸

인천광역시 남동구 아암대로 1085(고잔동) TEL. 032-822-5500 상담 가능 제품 ㅣ 창호(2F), 키친, 바스, 도어, 중문, 벽바닥재 본카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다. (2025년 10월 기준)

아펠윈도우의 전 제품은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다. 본 카탈로그에 수록된 모든 이미지는 영림에서 자체 제작한 창작물로 이미지 도용 및 재배포를 엄격히 금합니다. 2025-2026 아펠윈도우 종합카탈로그 ㅣ 1판 발행본 (2025년 10월 15일)

Apfel Window