



# YOUNGLIM PRIME WINDOW

PVC Window · Hardware · Aluminum Window  
Product Guide · Specification

2025-2026

 영림프라임창호

# REDISCOVERING VALUE IN SPACES, YOUNGLIM PRIME WINDOW

영림프라임창호 종합카탈로그의 전 제품은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다.  
본 카탈로그에 수록된 모든 이미지는 영림에서 자체 제작한 창작물로 이미지 도용 및 재배포를 엄격히 금합니다.  
2025-2026 영림프라임창호 종합카탈로그 | 1판 발행본 (2026년 4월 6일)

공간의 가치를 새롭게 발견하는 영림프라임창호

 영림프라임창호

# CONTENTS

---

PVC	10	발코니 맥스 BF-Y255BE, Y250B, Y140B
	14	발코니 베이직 BE-Y230BE, Y230B, Y120B
	18	일반창 BF-Y260, Y250, Y230, Y119, Y119WA
	22	발코니 해안창 BF-Y248BE, Y131BE
	26	해안창 BF-Y243E, Y127
	30	입면분할창 BF-Y248BNE, Y131BNE
	34	학교창 SS-Y243E, Y237, Y230, Y127, Y120B, Y119
	38	프로젝트창 FM-Y115PJ, Y60
	42	시스템 T/T창 & PS창 FM-Y70
	46	시스템 터닝도어 & 시스템 패널도어 FM-Y140, Y70, Y140P, Y70P
	50	시스템 프로젝트 & 케이스먼트창 FM-Y70
54	프로파일 도면	

---

OPTION	60	핸들
	64	하드웨어
	68	컬러


---

ALUMINUM	72	시스템 틸트엔터창 AL-T/T 80
	76	시스템 도어 AL-DR 75
	80	시스템 리프트앤슬라이드창 AL-L/S 158
	84	케이스먼트창 AL-OW 70
	88	프로젝트창 AL-OW 70
	92	컬러

---

SPECIFICATION	96	제품별 세부 사양
	98	창호 가이드
	100	인증 현황
	102	정품 인증
	104	토탈 인테리어 영림
	106	지원/협찬 & 연혁
	108	갤러리/공장 & 수상 내역

A window where nature breathes,  
*the perfect window solution*

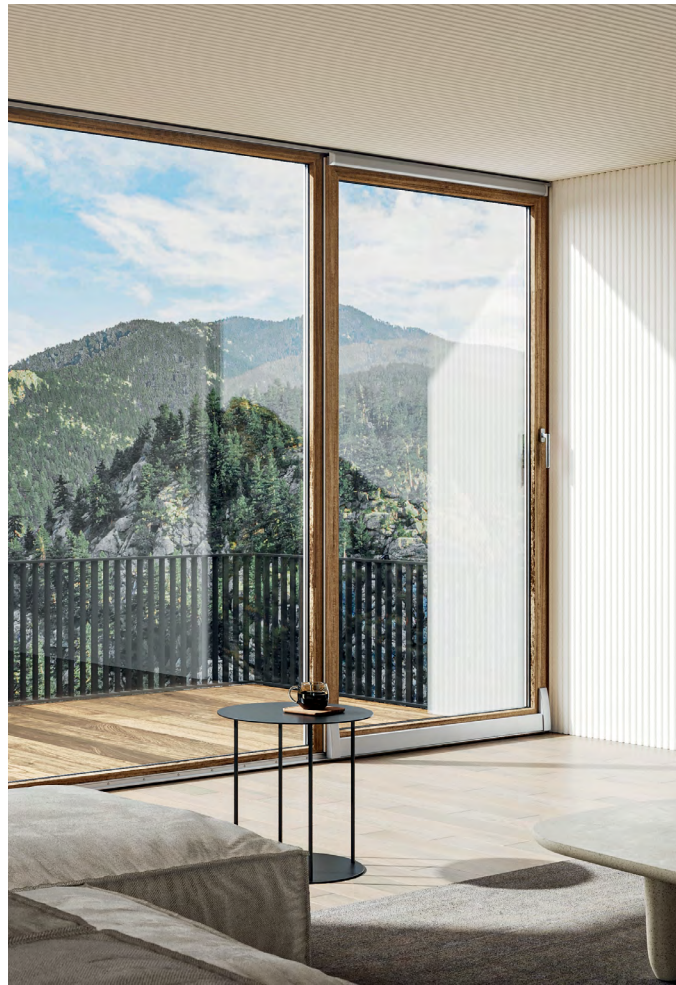

자연이 숨 쉬는 창, 영림프라임창호는 자연과 조화를 이루는 창호 솔루션을 제안합니다. 우리는 디자인과 기술력을 바탕으로 자연의 아름다움을 집 안에서도 경험할 수 있도록 합니다. 환경과 공간의 지속 가능한 가치를 담은 고품격의 창호를 만나보세요.





고객의 불편함과 목소리에 귀를 기울인 자체 연구 개발



최신 자동화 설비기기를 보유한 본사 제작으로 상시 균일한 고품질의 창호 생산



친환경 표지 인증을 획득한 무납 성분의 원료 배합



40년간 축적된 창호 설계와 압출 기술의 노하우



안정적인 전국구 대리점 공급망으로 빠른 자재 납기 보증



KOLAS 국제공인시험기관으로 인정받은 안정성


## 40년의 경험이 담긴 창호 혁신, 영림프라임창호

1984년 창립 이래 PVC 천장재 사업 부문에서 선두를 지켜오던 영림이 창호재로 발돋움하여 최고급 자재와 새로운 디자인을 만나 창호 전문 기업으로 매년 성장하고 있습니다. 40년의 기술 노하우가 담긴 창호 설계와 압출 기술을 바탕으로 작은 부분 하나까지 정교하게 생산합니다. 영림프라임창호의 고효율의 제품으로 공간의 차이를 느껴보세요.

Features 1

변형 없이 튼튼한 고성능 창호

- 1 휨 현상을 방지하는 고급 스틸 보강재
- 2 은 코팅의 최대 28mm 고성능 유리 (발코니창 기준)
- 3 단열 성능 향상과 결로 감소의 플라스틱 단열 간봉
- 4 하중을 분산하는 촘촘한 리브 구조 설계

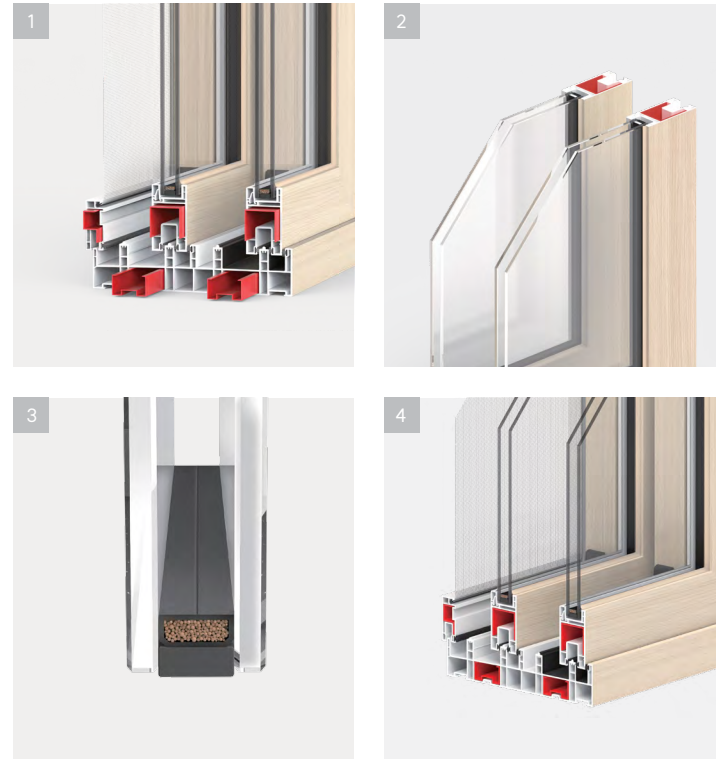

Features 2

한 곳 차이, 디테일한 마감

- 1 틈새 바람을 차단해 주는 MC마감재
- 2 복잡한 측면 레일을 가려주는 레일 커버
- 3 고급스러움을 연출해주는 블랙 ASA 레일
- 4 선택의 폭을 넓힌 약 300여 종의 시트 색상



Features 3

편리한 기능성 핸들


- 1 멀리서도 잠금 여부 확인이 가능한 잠금표시 핸들
- 2 의도치 않은 잠김 사고를 예방하는 세이프버튼 핸들
- 3 지렛대의 원리로 손쉽게 열 수 있는 라이트 오픈 기능
- 4 세련된 디자인과 다양한 색상을 보유한 기타 핸들



Features 4

완성도를 높이는 기능성 하드웨어

- 1 쾌적한 실내 환경을 위한 유해 먼지 저감 필터 방충망
- 2 벌레 유입을 방지하고 배수를 돕는 방충 배수캡
- 3 창짝 간 틈새도 한 번 더 잡아주는 윈드실더
- 4 강풍, 충격에 의한 방충망 이탈을 방지하는 이탈방지구

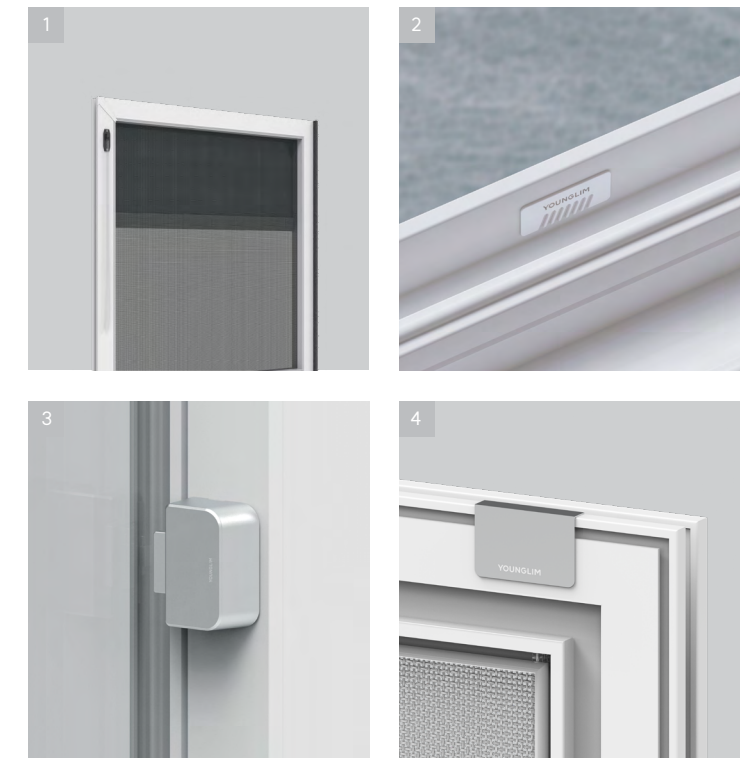

# PVC


영림프라임창호의 PVC 창호는 뛰어난 단열 성능을 제공하여 사계절 내내 실내 온도를 안정적으로 유지해 줍니다. 견고한 스틸 보강재를 사용하여 구조적 강도와 내구성을 극대화했습니다. 성능은 물론 고급스러운 PVC 창호로 더 따뜻하고 아름다운 공간을 연출해 보세요.

10	발코니 맥스 BF-Y255BE, Y250B, Y140B
14	발코니 베이직 BF-Y230BE, Y230B, Y120B
18	일반창 BF-Y260, Y250, Y230, Y119, Y119WA
22	발코니 해안창 BF-Y248BE, Y131BE
26	해안창 BF-Y243E, Y127
30	입면분할창 BF-Y248BNE, Y131BNE
34	학교창 SS-Y243E, Y237, Y230, Y127, Y120B, Y119
38	프로젝트창 FM-Y115PJ, Y60
42	시스템 T/T창 & PS창 FM-Y70
46	시스템 터닝도어 & 시스템 패널도어 FM-Y140, Y70, Y140P, Y70P
50	시스템 프로젝트 & 케이스먼트창 FM-Y70
54	프로파일 도면

우수한 성능의 프리미엄 고단열 발코니창

# 발코니 맥스 외창


발코니 맥스는 아파트 및 주택 등 발코니 공간에 사용하기 최적화된 창입니다. 고단열과 고기밀의 우수한 성능은 물론 견고한 프레임으로 사계절 동안 따뜻하고 넓은 조망권을 누리보세요.

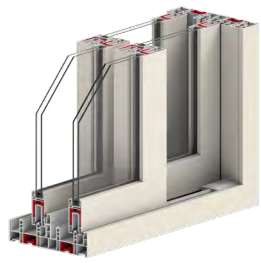

이중창 BF-Y255BE

해안가 특화

※ CP 적용 이미지입니다.

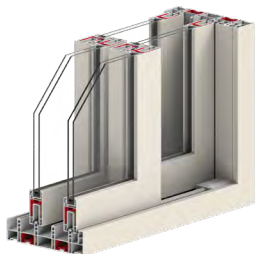

이중창 BF-Y250B



단창 BF-Y140B



씨엘로 레버 핸들 (실버), 윈드실터 (실버), 유리난간대 (화이트) | 색상 PS154



씨엘로 레버 핸들 (실버), 윈드실터 (실버), 유리난간대 (화이트) | 색상 PS154

발코니 맥스는 넓어진 프로파일 구조로 단열과 기밀, 방음 성능을 더욱 강화한 창입니다. 과학적 설계와 기능성 부자재의 결합으로 안락한 실내 공간을 연출해 보세요.



실리콘 유리 마감 \* SF-Y140B 적용 시


가스켓 유리 마감 \* SF-Y140BG 적용 시

조망권을 더하는 깔끔한 유리난간대  
탁 트인 조망과 안전성을 갖춘 유리난간대는 깔끔하고 시원한 뷰를 완성합니다.  
\* 현장에 따라 유리난간대 설치 가능 여부를 확인 후 설치가 가능합니다.

실리콘 / 가스켓 유리 마감 2가지 운영  
기밀성이 우수한 실리콘과 외관이 깔끔한 가스켓 타입으로 마감 효율을 높입니다.


## 발코니 맥스 외창

### SPECIFICATION

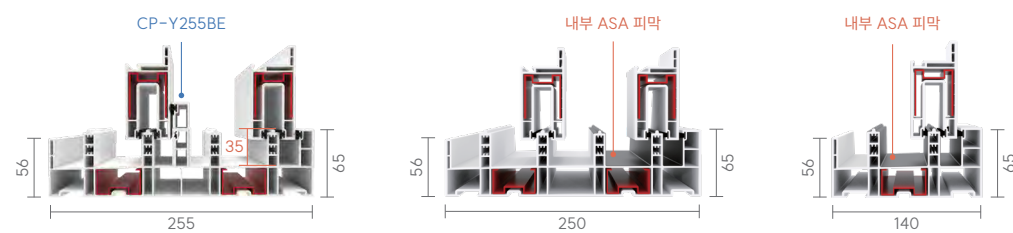


창틀	이중창 BF-Y255BE (해안가 특화)	이중창 BF-Y250B	단창 BF-Y140B
호환 가능 창짝		SF-Y140B, 140BG	
기밀/단열등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 3등급
유리 두께	22~26mm		
유리 마감	실리콘 / 가스켓 (SF-Y140BG 전용)		
내부 레일 색상	화이트	화이트, ASA 블랙	화이트, ASA 블랙
프레임 색상	외부 : 화이트 및 ASA 블랙 / 내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트		
차단블록(CP) 가능 여부	○	X	X
측면 레일커버	○	○	○

※ BF-Y255BE / Y250B : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스, BF-Y140B : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

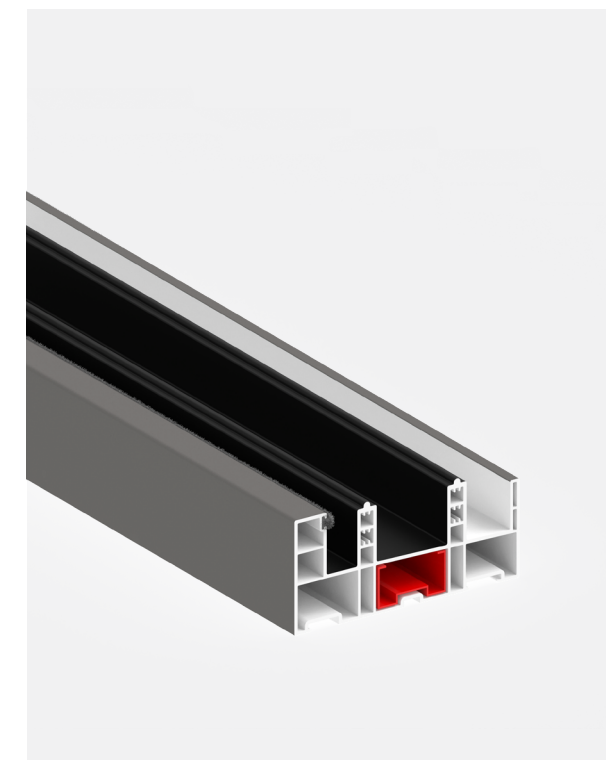

시트 색상에 맞춰 적용 가능한 내부 ASA  
어두운 색상의 시트 적용 시 내부 ASA 레일로 톤을 맞출 수 있습니다.

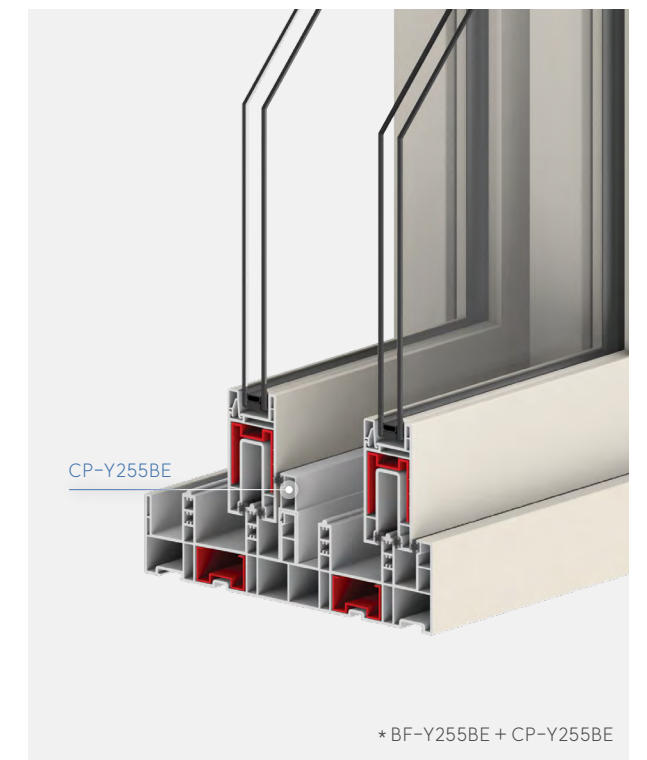


해안가 특화 프로파일  
프레임 중앙 차단블록 적용으로 바람과 외기의 습기를 한 번 더 차단해줍니다.  
\* BF-Y255BE 적용 시 | 차단블록(CP-Y255BE)

단열은 기본, 에너지 절약형 발코니창


## 발코니 베이직 외창

발코니 베이직은 빌라 및 저층 아파트에 설치하기 최적화된 창입니다. 비바람과 추위, 소음으로부터 내부를 보호하여 언제나 쾌적한 실내 환경을 경험해 보세요.

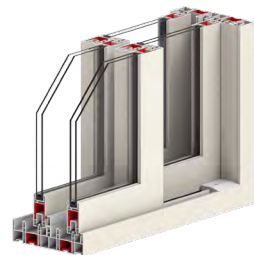

이중창 BF-Y230BE

해안가 특화

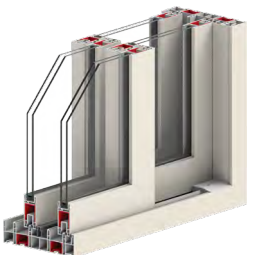

이중창 BF-Y230B



단창 BF-Y120B




씨엘로 레버 핸들 (실버), 윈드실더 (실버) | 색상 영림175(PX449)



씨엘로 레버 핸들 (실버), 윈드실더 (실버) | 색상 영림175(PX449)

발코니 베이직은 레일 직립 하중의 최적 설계로 우수한 강도의 창호입니다.  
다양한 기능성 부자재의 결합으로 뛰어난 단열과 기밀 성능은 물론 생활에 편리함을 더해보세요.

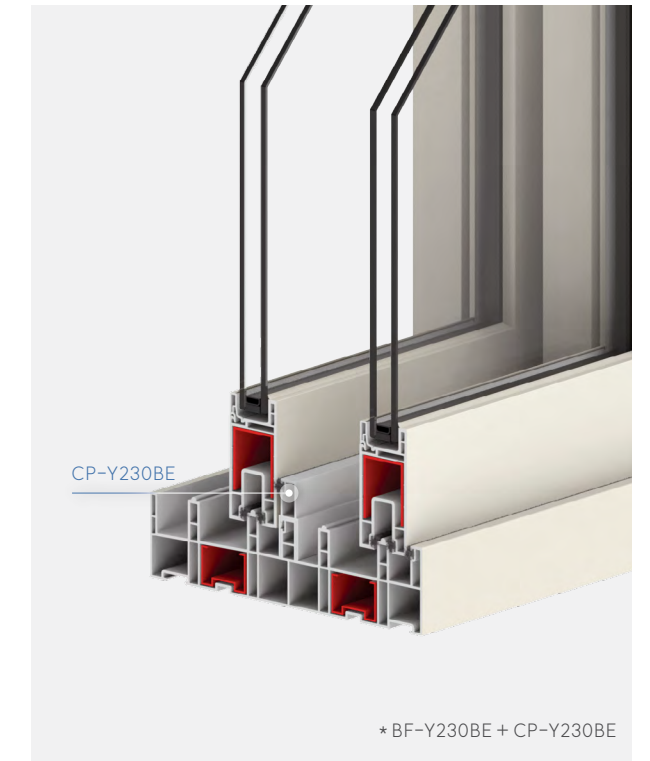


**에너지 절약형의 외창**  
뛰어난 단열과 기밀 성능으로 에너지를 절약하고, 쾌적한 실내를 제공합니다.

**해안가 특화 프로파일**  
프레임 중앙 차단블록 적용으로 바람과 외기의 습기를 한 번 더 차단해줍니다.  
\* BF-Y230BE 전용 | 차단블록(CP-Y230BE)

## 발코니 베이직 외창

### SPECIFICATION

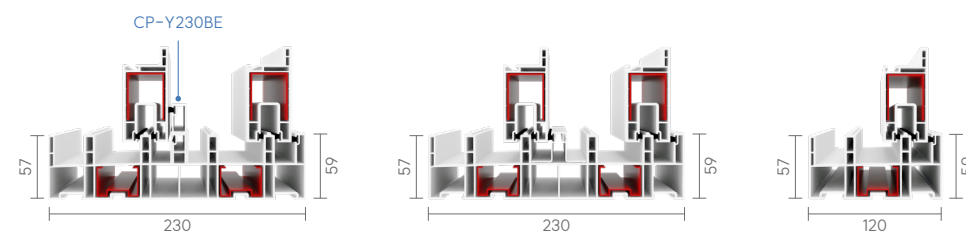

창틀	이중창 BF-Y230BE <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">해안가 특화</span>	이중창 BF-Y230B	단창 BF-Y120B
호환 가능 창짝		SF-Y120B	
기밀/단열등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 3등급
유리 두께		16~24mm	
유리 마감		실리콘	
내부 레일 색상		화이트	
프레임 색상	외부 : 화이트 및 ASA 블랙 / 내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트		
차단블록(CP) 가능 여부	○	X	X
측면 레일커버	○	○	○

※ BF-Y230BE / Y230B : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스, BF-Y120B : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



씨엘로 레버 핸들 YLH-09 (실버)

**편리한 핸들**  
핸들로 무거운 창을 손쉽게 여닫아 일상에 편리함을 더해줍니다.

따뜻하고 조용하게 지켜주는 실내 방창

# 일반창 내창

일반창은 실내 방창에 사용하기 최적화된 창입니다. 비바람과 추위, 소음으로부터 실내를 보호하여 언제나 쾌적하고 안전한 나만의 공간을 경험해 보세요.



이중창  
BF-Y260



이중창  
BF-Y250



단창  
BF-Y119



이중창  
BF-Y230



광폭단창  
BF-Y119WA



플로우레버 핸들 (실버) | 색상 영림135(PW937) \*재고 운영



광폭단창 BF-Y119WA, 플로우 레버 핸들 (실버) | 색상 영림135(PW937) \*재고 운영

일반창은 실용성과 기본에 충실한 창호로 내창, 방창 등에 적합한 창입니다.  
 광폭단창은 비확장형 발코니 실내측에 설치되며, 외기를 한 번 더 차단해주는 분합창으로 적합한 창입니다.




벽 마감에 용이한 비확장형 발코니 내측 광폭단창  
 넓은 프레임 폭으로 별도의 벽 마감할 필요 없이 깔끔한 연출이 가능합니다.  
 \* BF-Y119WA



실리콘 / 가스켓 유리 마감 2가지 운영  
 기밀성이 우수한 실리콘과 외관이 깔끔한 가스켓 타입으로 마감 효율을 높입니다.

## 일반창 내창

### SPECIFICATION

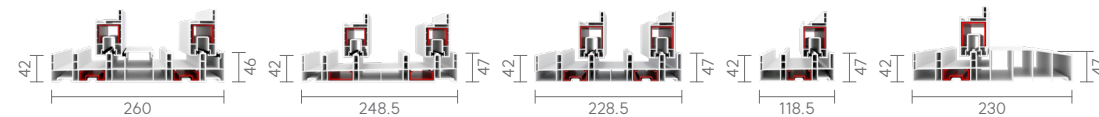

창틀	이중창 BF-Y260	이중창 BF-Y250	이중창 BF-Y230	단창 BF-Y119	광폭단창 BF-Y119WA
호환 가능 창짝	SF-Y119W, 119WG, 119G				
기밀/단열등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 3등급	1등급 / 3등급
유리 두께	16~24mm				
유리 마감	실리콘 / 가스켓 (SF-Y119WG 전용)				
내부 레일 색상	화이트				
프레임 색상	외부 : 화이트 및 ASA 블랙 / 내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트				
차단블록(CP) 가능 여부	X				
측면 레일커버	X				

※ BF-Y260 / Y250 / Y230 : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며,  
 BF-Y119 / Y119WA : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.




창의 완성, 다양한 핸들 매치  
 사용성을 고려하여 내/외창에 핸들을 적용하고, 편의성을 높입니다.

플로우 레버 핸들 YLH-07 (실버), 플로우 자동그립 (실버)

해안가에서도 누수와 변형을 최소화하는 고기능 발코니창

## 발코니 해안창 해안가 특화

일반 발코니창보다 수밀성, 내풍압성, 내구성을 강화해 빗물 유입과 바람에 의한 흔들림을 줄이고, 장기간 사용 시에도 변형과 부식을 최소화시킵니다. 해안가 지역에서도 고기능 발코니창을 직접 경험해 보세요.

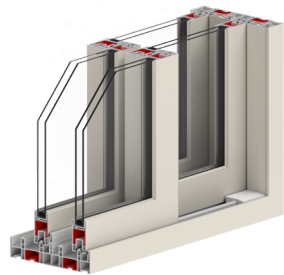

이중창 BF-Y248BE



단창 BF-Y131BE



씨엘로 레버 핸들 (실버), 윈드실더 (실버), 유리단간대 (화이트) | 색상 영림196(PS035)




피엘로 레버 핸들(실버), 윈드실더(실버), 유리난간대(화이트) | 색상 영림196(PS035)

발코니 해안창은 해안가와 같이 강한 바람, 많은 비, 높은 염분 환경에서도 안정적인 성능을 유지하도록 설계된 고성능 발코니 창호입니다.




창짝과 창짝을 한 번 더 맞물어 바람을 차단하는 윈드실더 창짝에 윈드실더를 적용하여 창짝과 창짝 사이 빈틈 없이 꼭 잡아줍니다.

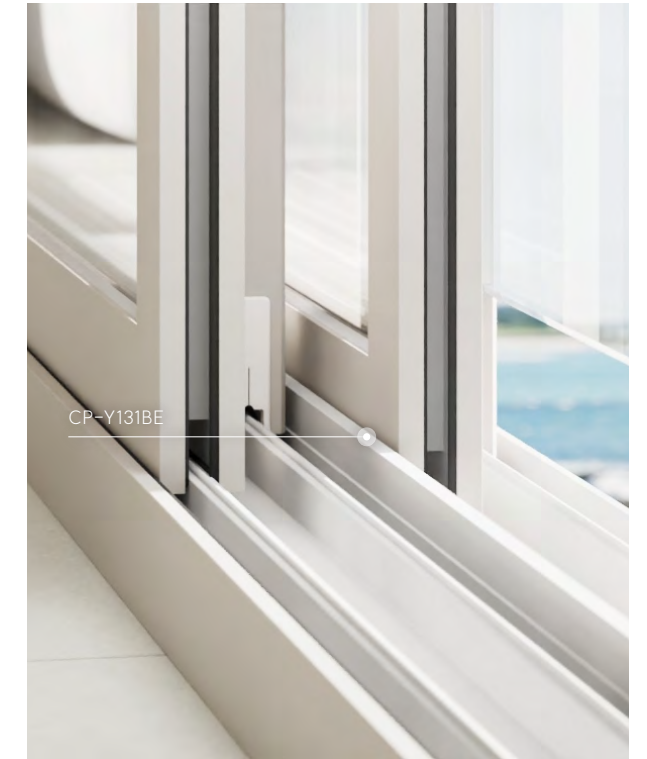

바람과 물을 한 번 더 막아주는 차단블록 레일 중앙에 차단블록이 적용되어 우천 시에도 쾌적한 실내 환경을 유지합니다.  
\* 차단블록(CP-Y131BE)

## 발코니 해안창 해안가 특화

### SPECIFICATION

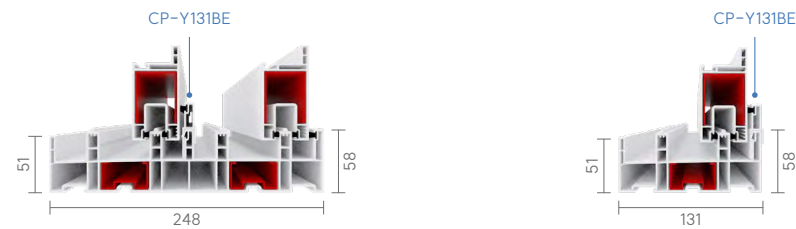

창틀	이중창 BF-Y248BE	단창 BF-Y131BE
호환 가능 창짝	SF-Y131B, 131BH	
기밀/단열등급	1등급 / 1등급	1등급 / 3등급
유리 두께	22~28mm	
유리 마감	실리콘	
내부 레일 색상	화이트	화이트, ASA 블랙
프레임 색상	외부 : 화이트 및 ASA 블랙 / 내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트	
차단블록(CP) 가능 여부	○	
측면 레일커버	○	

※ BF-Y248BE : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.  
※ 외창 레버 핸들의 경우 델핀 레버 핸들 적용이 가능합니다.



조망권을 더하는 깔끔한 유리난간대 탁 트인 조망과 안전성을 갖춘 유리난간대는 깔끔하고 시원한 뷰를 완성합니다.  
\* 현장에 따라 유리난간대 설치 가능 여부를 확인 후 설치가 가능합니다.

우수한 수밀과 배수 성능의 해안창

# 해안창 제주지역 전용

해안창은 해안 지역에 최적화되어 설계된 고수밀, 고배수 성능의 창호입니다. 계단식 구조로 강한 태풍에도 빗물 역류 걱정 없이 안전하고 쾌적한 실내 공간을 경험해 보세요.



이중창 BF-Y243E



단창 BF-Y127



델핀 레버 핸들 (실버), 윈드실더 (실버) | 색상 PX451-2 그레이스톤



델핀 레버 핸들 (실버), 윈드실더 (실버) | 색상 PX451-2 그레이스톤

해안창은 프로파일 내구력을 개선하여 고기밀, 고단열, 고방음 구조로 에너지 효율성이 우수합니다. 기타 부자재와의 결합으로 창 완성도를 높이고 공간에 편의성을 더해보세요.




손 끼임 걱정 없는 해안창 전용 핸들  
높은 레일 높이에도 손끼임 걱정 없는 인체공학적 디자인의 핸들입니다.



해안가 특화 프로파일  
프레임 중앙 차단블록(CP-Y131BE) 적용으로 기밀성이 강화되었습니다.


## 해안창 제주지역 전용

### SPECIFICATION

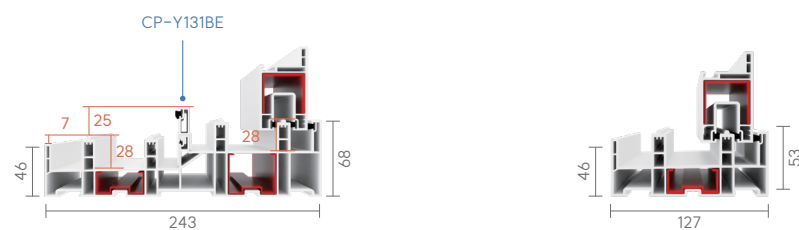

창틀	이중창 BF-Y243E	단창 BF-Y127
호환 가능 창짝	SF-Y131BH, 127W	
기밀/단열등급	1등급 / 1등급	1등급 / 3등급
유리 두께	22~26mm	
유리 마감	실리콘	
내부 레일 색상	화이트	
프레임 색상	외부 : 화이트 및 ASA 블랙 / 내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트	
차단블록(CP) 가능 여부	○	
측면 레일커버	○	

※ BF-Y243E, BF-Y127 : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

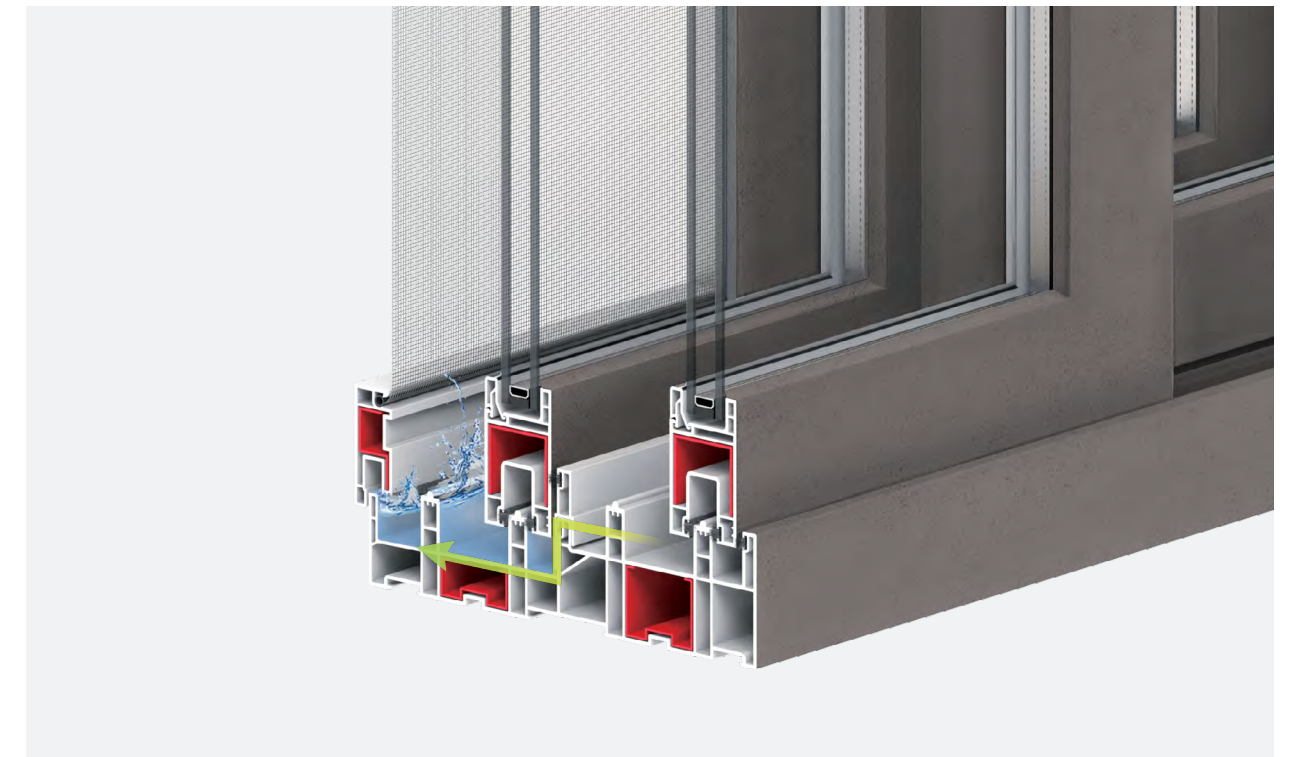

태풍에도 걱정 없는 기능성 제주특화 해안창  
배수에 유리한 계단식 낙차 배수 구조와 28mm의 높은 창틀 레일이 빗물 유입을 방지합니다.


난간 일체형으로 한층 고급스러운 입면분할창

## 입면분할창

입면분할창은 자유로운 입면 구현이 가능한 창입니다. 철제 난간 대신 난간 일체형의 미서기창으로 미려한 외관은 물론 탁 트인 뷰로 아름다운 조망권을 경험해 보세요.



이중창 BF-Y248BNE

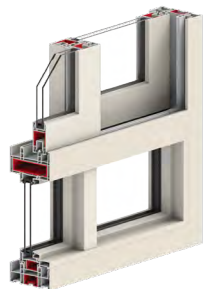

단창 BF-Y131BNE

씨엘로 레버 핸들 (실버) | 색상 영림195(PS170)



씨엘로 레버 핸들 (실버) | 색상 영림195(PS170)

입면분할창은 난간 일체형으로 한층 고급스러움을 연출할 수 있는 창입니다.  
외관상 심플함을 더하고, 각종 하드웨어와의 결합으로 편리성을 높인 창으로 공간에 특별함을 더해보세요.




더 넓고 더 깨끗한 뷰  
철제 난간 없이 설치가 가능하여 탁 트인 시야가 개방감을 선사합니다.

최소화된 조립구 이음선  
FS 조립구를 매립시켜 깔끔한 마감이 가능합니다.

## 입면분할창

### SPECIFICATION

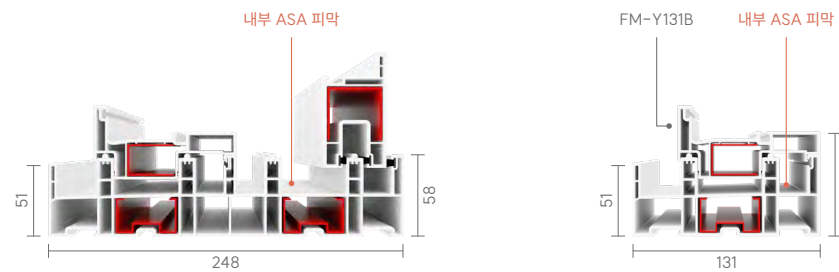

창틀	이중창 BF-Y248BNE	단창 BF-Y131BNE
호환 가능 창짝	SF-Y131B, 131BH	
기밀/단열등급	1등급 / 1등급	1등급 / 3등급
유리 두께	22~28mm	
유리 마감	실리콘 (하부 픽스창 : 가스켓)	
내부 레일 색상	화이트	
프레임 색상	외부 : 화이트 및 ASA 블랙 / 내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트	
차단블록(CP) 가능 여부	○	
측면 레일커버	○	

※ BF-Y248BNE : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스 / (하부픽스) : 25.76T 점합 로이유리 + 아르곤가스,  
BF-Y131BNE : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



씨엘로 레버 핸들 (실버)

손쉬운 개폐를 도와주는 핸들  
편리한 핸들로 창을 손쉽게 여닫고, 창에 고급스러움을 더해줍니다.

쾌적한 학습 환경을 제공하는 학교창

# 학교창


학교창은 소중한 아이들을 위한 안전성을 높인 창입니다.  
다양한 제품군으로 환경에 맞는 적합한 창호 제품을 적용해 보세요.



이중창  
SS-Y243E




단창  
SS-Y127



이중창  
SS-Y237



단창  
SS-Y120B



이중창  
SS-Y230



광폭단창  
SS-Y119



델핀 자동그립 (실버), 델핀 크리스েন্ট (실버) | 색상 PS157




델핀 자동그림 (실버), 델핀 크리센트 (실버) | 색상 PS157

학교창은 우수한 단열과 기밀 성능에 안정성을 겸비한 분할창입니다.  
미서기 방식으로 편리한 환기가 가능하고, 크리센트 적용으로 방법성을 높여 더 쾌적하고 안전한 공간을 연출해보세요.




분위기를 조성하는 시트 컬러  
약 300여 종의 시트 컬러로 밝고 화사한 실내 환경을 조성합니다.

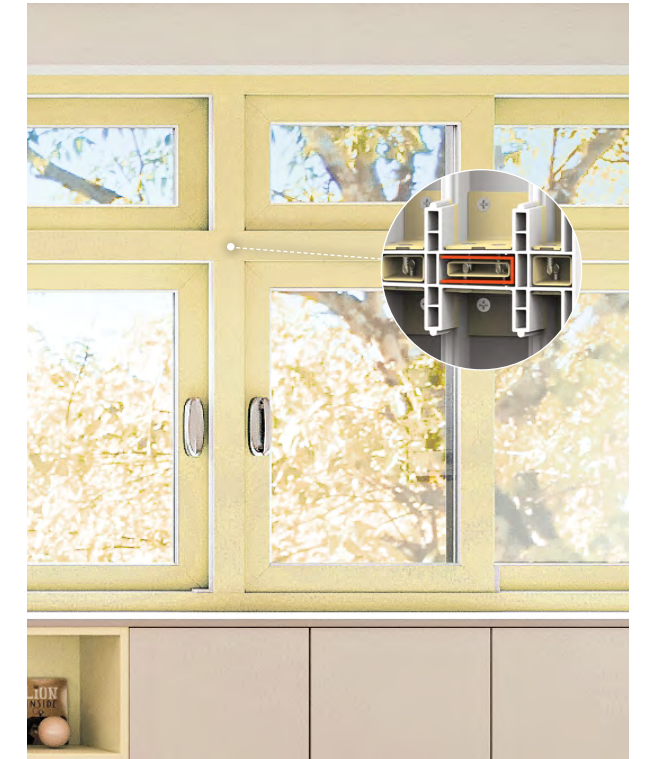

견고한 조립구  
ASA에서 아연으로 소재를 변경하여 구조 강도 및 결합성이 향상되었습니다.  
\* SS-Y127, SS-Y119만 적용


## 학교창

### SPECIFICATION

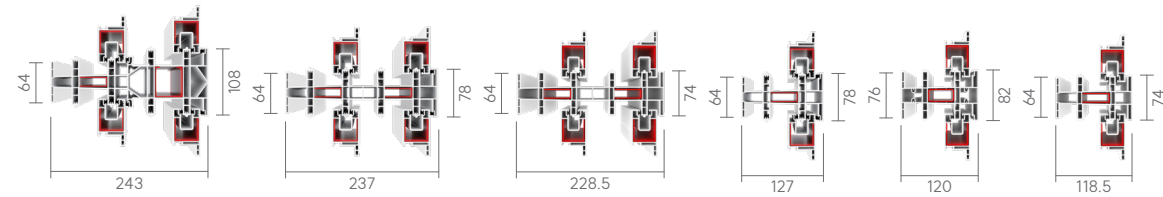

창틀	이중창 SS-Y243E	이중창 SS-Y237	이중창 SS-Y230	단창 SS-Y127	단창 SS-Y120B	단창 SS-Y119
호환 가능 창짝	SF-Y131BH, SF-Y127W	SF-Y131BH, SF-Y127W	SF-Y119W, SF-119WG, 119G	SF-Y131BH, SF-Y127W	SF-Y120B	SF-Y119W, SF-119WG, 119G
기밀/단열등급	1등급 / 2등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 3등급	-	1등급 / 3등급
유리 두께	22~26mm	22~26mm	16~24mm	22~26mm	16~24mm	16~24mm
유리 마감	실리콘	실리콘	실리콘 / 가스켓	실리콘	실리콘	실리콘 / 가스켓
내부 레일 색상	화이트					
프레임 색상	외부 : 화이트 및 ASA 블랙 / 내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트					
차단블록(CP) 가능 여부	○	○	X	○	X	X
측면 레일커버	○	○	X	○	○	X

※ SS-Y243E : (내/외부) 16T 로이유리, SS-Y237 : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스, SS-Y230 : (내/외부) 24T 로이유리 + 아르곤가스,  
SS-Y127 : 24T 로이유리 + 아르곤가스, SS-Y119 : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

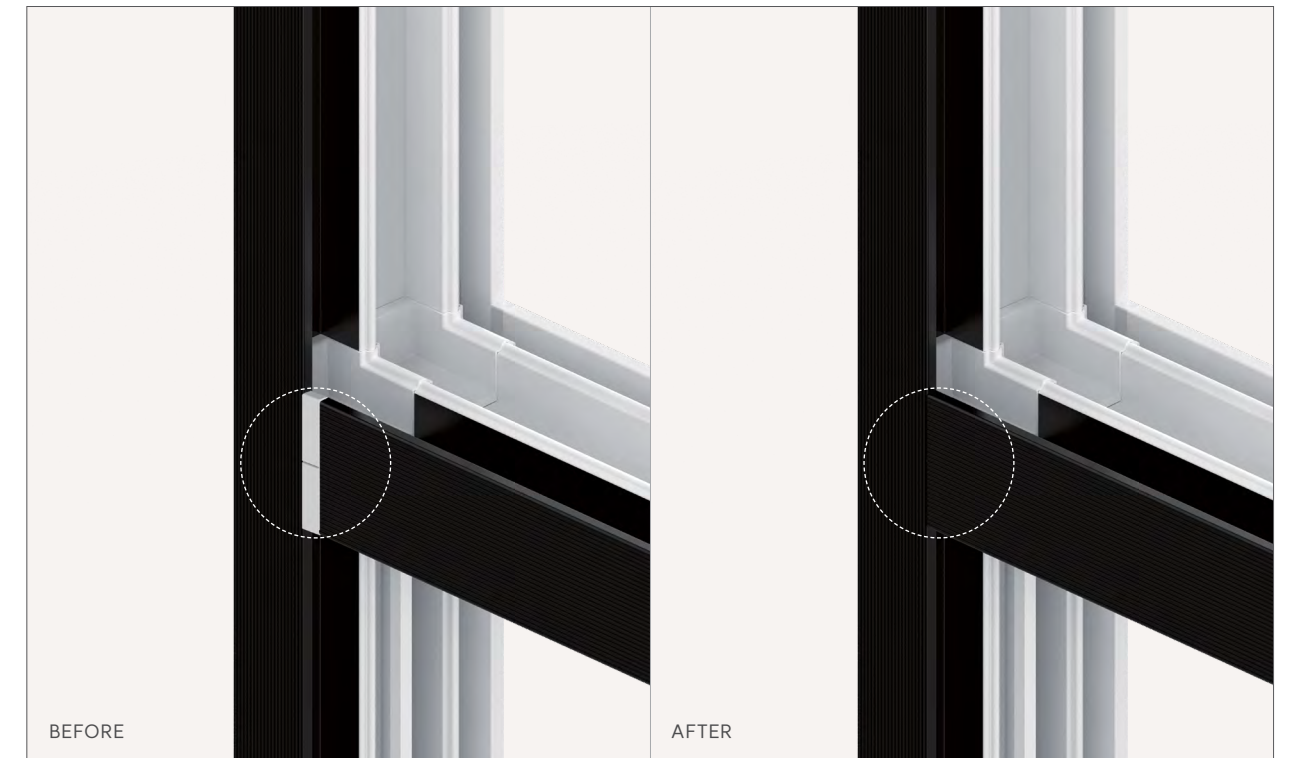

외부 캡(ASA) 적용으로 깔끔한 마감  
조립구 외부 노출 부위에 ASA 재질의 캡 적용으로 깔끔한 마감에 용이합니다.

욕실, 현관 등 좁은 공간에 최적화된 프로젝트창

## 프로젝트창

프로젝트창은 좁은 공간에서도 외부로 창이 열려 환기가 가능한 창입니다. 어떤 공간에도 맞춤 설치가 가능한 슬림한 디자인과 안전 사고를 예방하는 안심 개폐 설계로 특별한 공간을 경험해 보세요.



FM-Y115PJ



FM-Y60




프로젝트창 핸들\_턴용 (화이트) | 색상 영림161(PS037)




프로젝트창 핸들\_턴용 (화이트) | 색상 영림161(PS037)

프로젝트창은 가스켓 적용으로 밀폐성이 우수하여 외부의 바람과 소음을 차단해 주는 밀폐력이 높은 창입니다. 향상된 단열성과 구조적 견고함으로 안락한 공간을 연출해 보세요.

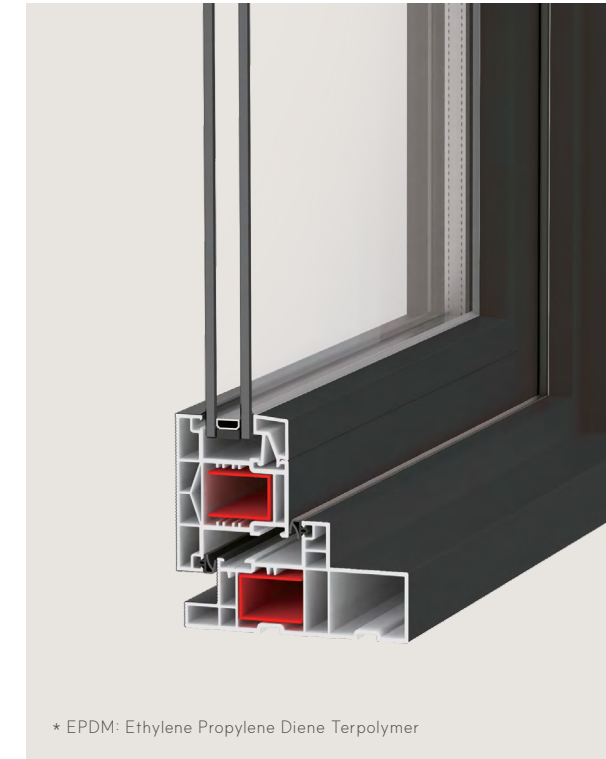

\* EPDM: Ethylene Propylene Diene Terpolymer

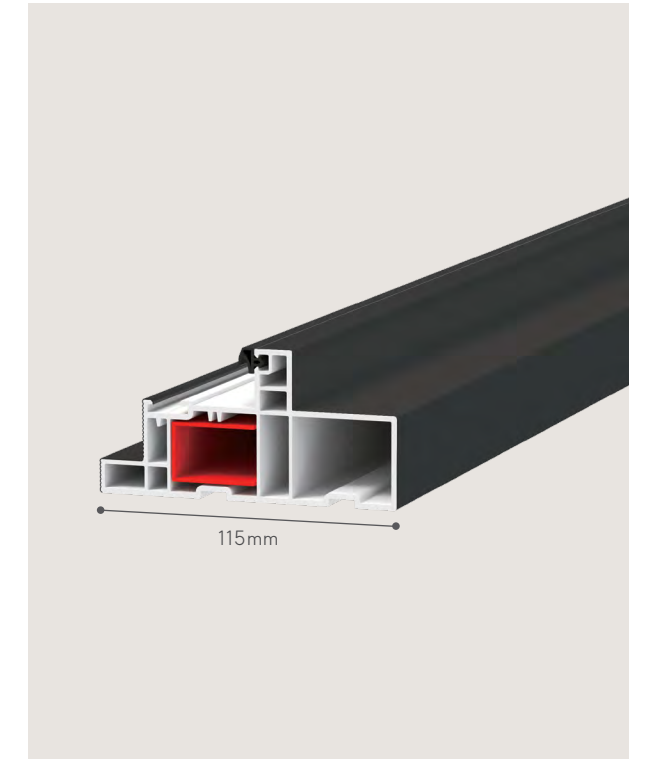


편리한 시공과 마감  
115mm의 넓은 공들부를 활용하여 시공과 마감이 용이합니다.  
\* FM-Y115PJ 기준

더욱 향상된 가스켓으로 밀폐력과 기밀성 향상  
\* EPDM 소재의 연결 발포 가스켓이 이중 차단 효과로 성능을 더욱 높입니다.

## 프로젝트창

### SPECIFICATION

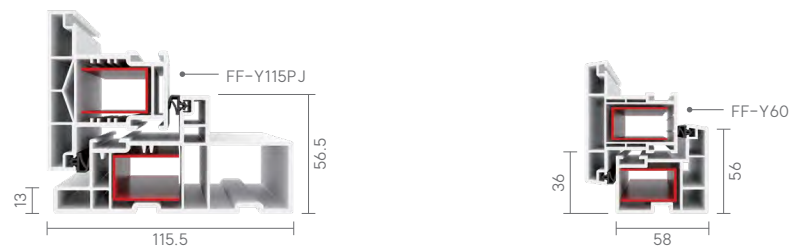

창틀	FM-Y115PJ	FM-Y60
호환 가능 창짝	FF-Y115PJ	FF-Y60
기밀/단열등급	1등급 / 3등급	-
유리 두께	24mm	16mm
유리 마감	실리콘	
내부 레일 색상	화이트	
프레임 색상	외부 : 화이트 및 ASA 블랙	외부 : 화이트
	내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트	
내부 조립구 가능 여부	O	X

※ FM-Y115PJ : 24T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



프로젝트창 핸들\_턴용 (화이트)

손쉬운 환기  
우천 시에 개폐하여도 비를 막아주고, 손쉬운 환기가 가능합니다.

감각적인 면 분할로 넓은 개방감의 시스템창

## 시스템 T/T & PS창

시스템 T/T & PS창은 유럽식 개폐방식으로 더 넓은 풍경을 조망할 수 있는 시스템창입니다. 고층용 건축물에 강한 우수한 단열과 방풍, 방음 성능으로 고품격 공간을 연출해 보세요.



FM-Y70

T/T 핸들 | 색상 영림 60 (PW1115)




T/T 핸들 | 색상 영림 60(PW1115)

시스템 T/T & PS창은 다양한 입면 분할로 공간에 따라 디자인을 연출할 수 있습니다.  
하나의 핸들로 2가지 개폐가 가능한 창으로 주택, 아파트, 빌라, 주상복합 등 고급 건물에 적용하여 공간에 고급스러움을 더해보세요.




Turn 턴 개폐 방식, T/T창  
창을 완전히 개방하는 방식으로 여닫을 수 있어 편리합니다.

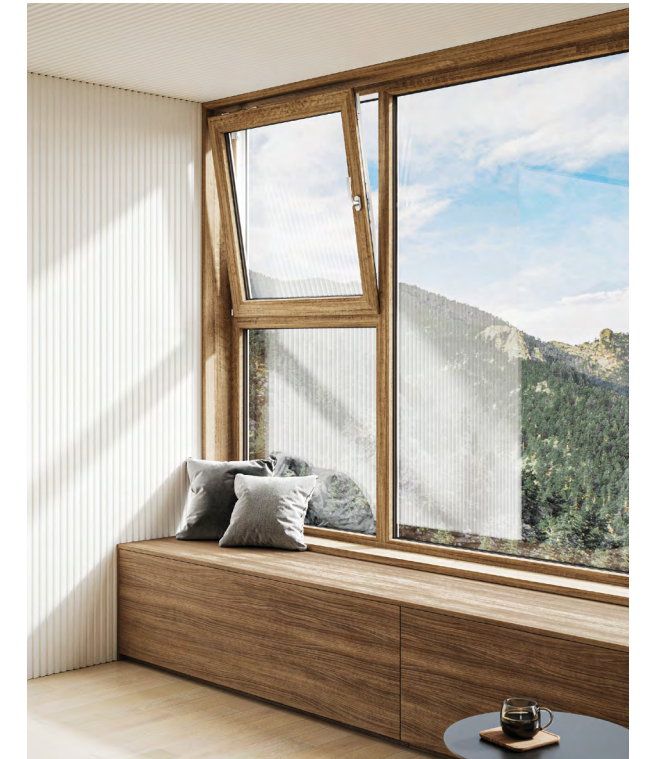

Tilt 틸트 개폐 방식, T/T창  
실내 방향으로 창의 상단부만 기울여 미세 환기가 가능합니다.


## 시스템 T/T & PS창

### SPECIFICATION



창틀	FM-Y70
기밀/단열등급	1등급 / 2등급
유리 두께	24, 39, 43mm
유리 마감	가스켓
내부 레일 색상	화이트
프레임 색상	외부 : 화이트 / 내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트
내부 조립구 가능 여부	○
공틀(AD-Y240) 가능 여부	○

※ 39T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

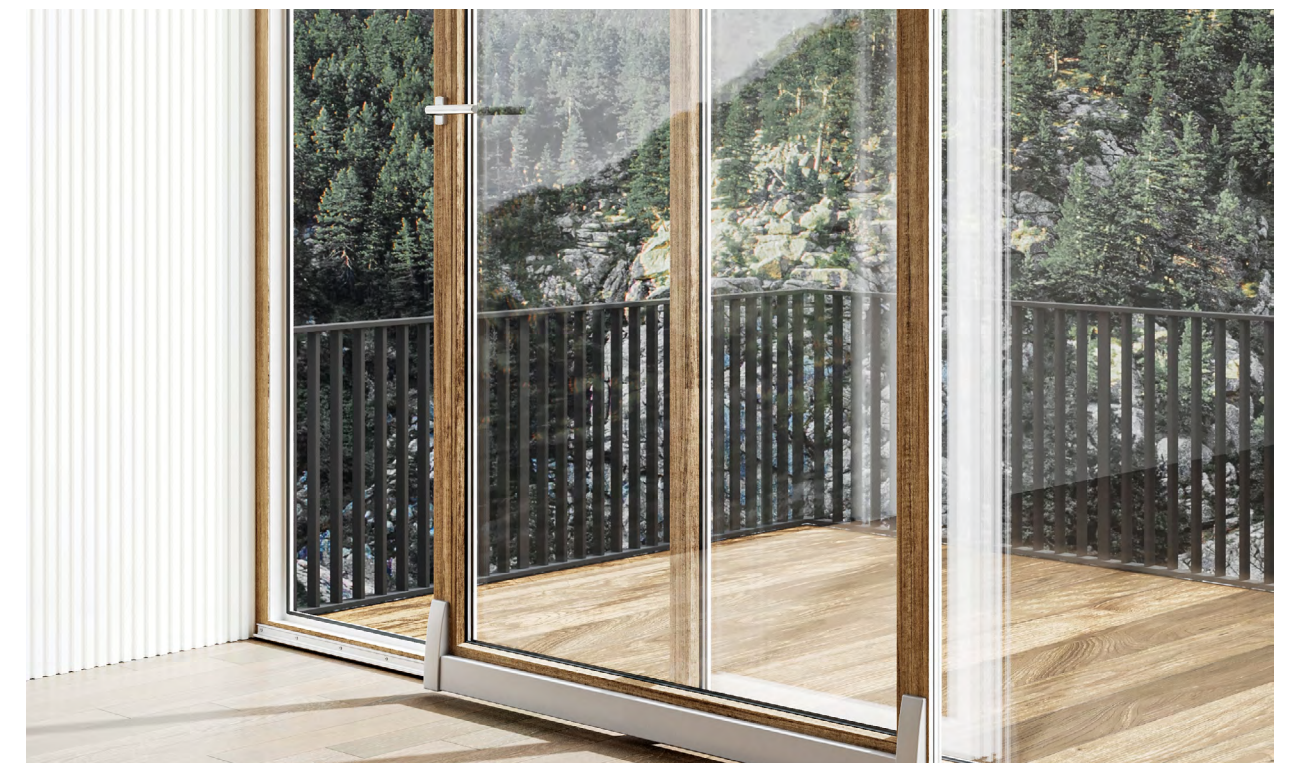

4면 미세 열림으로 환기가 가능한 Parallel Open, PS창  
전면 슬라이드 방식의 4면으로 안전한 환기와 밀착이 가능합니다.


실내 공간의 동선을 자연스럽게 이어주는 고단열 도어

# 시스템 터닝도어 & 시스템 패널도어 NEW

시스템 터닝도어 & 시스템 패널도어는 주방과 다용도실 사이, 거실 발코니와 침실 발코니 사이를 이어주는 기밀과 단열 성능을 높인 중문 역할의 도어입니다. 고단열 도어로 에너지를 절감하고, 안락한 공간을 연출해 보세요.



FM-Y140 / Y70

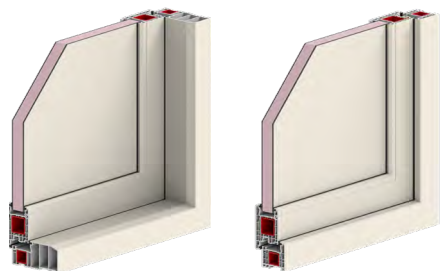

FM-Y140P / Y70P NEW



헤일로 핸들 (실버) | 색상 PS063




헤일로 핸들 (실버) | 색상 영림195(PS170)

시스템 터닝도어 & 시스템 패널도어는 뛰어난 밀폐력으로 단열, 기밀, 방음 성능이 우수합니다.  
다양한 디자인 유리와 커타입 옵션의 핸들 조화로 나만의 공간을 한층 더 특별하게 연출해 보세요.



국내 유일 상/하부 코너 드라이브

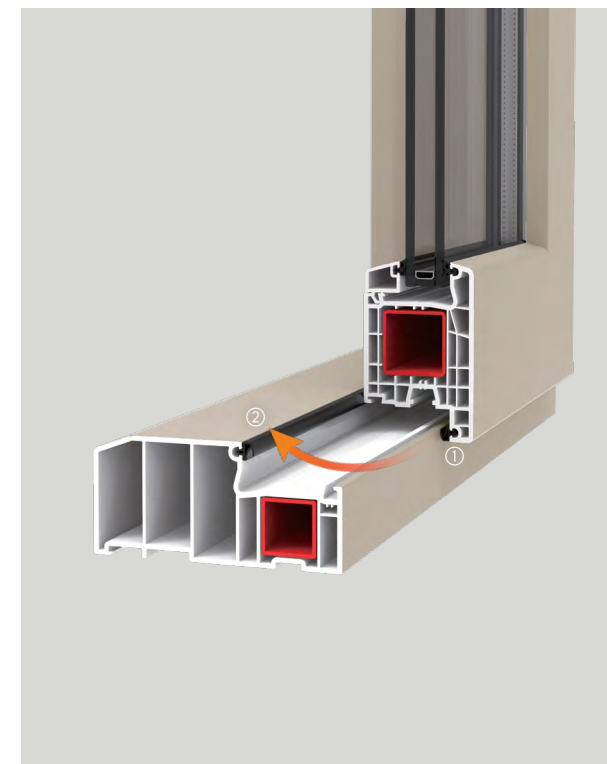


문짝 처짐을 방지하고, 기밀과 차음 성능을 높이는 코너 드라이브  
기본으로 적용되는 고사양의 코너 드라이브가 문짝의 상/하부를 잡아줍니다.

우수한 밀착력으로 틈새 차단  
이중 가스켓이 틈새로 들어오는 바람을 두 번 막아주어 기밀성이 우수합니다.

## 시스템 터닝도어 & 시스템 패널도어

### SPECIFICATION

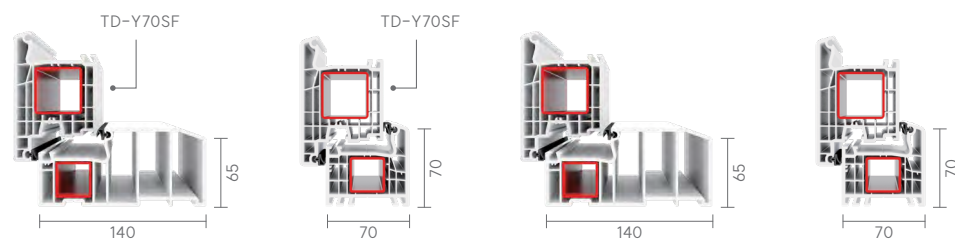

분류	시스템 터닝도어		시스템 패널도어 <span style="color: red;">(NEW)</span>	
	FM-Y140	FM-Y70	FM-Y140P	FM-Y70P
기밀/단열등급	1등급 / 2등급	1등급 / 2등급	-	-
유리 및 패널 두께	24, 39, 43mm		37mm	
유리 및 패널 마감	가스켓		가스켓	
내부 레일 색상	화이트		화이트	
프레임 색상	외/내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트		외/내부 : 영림 300여종 시트	
공틀(AD-Y240) 가능 여부	X	O	X	O

※ 39T 로이유리 + 아르곤 가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.



디자인 유리와 패널 도어로 완성하는 나만의 공간  
다양한 디자인 유리 및 영림 300종 시트를 적용할 수 있는 단열 차음 패널로 공간의 완성도를 높일 수 있습니다.

### 경첩



화이트 105x115mm 실버 105x115mm 블랙 105x115mm

### 핸들



헤일로 핸들 실버 TDH-04 핸들 실버 디지털 도어락 핸들 블랙


— 장시간 미사용 시 문짝 쉼 방지를 위해 밀착 기능을 이용하여 달아 놓으시길 바랍니다.

\* 시스템 터닝도어는 실내용으로 설계된 제품으로 실외 사용을 지양합니다.  
실외 사용 시에는 '기어01+리네아 핸들' 조합으로만 제작이 가능하오니, 자세한 사항은 문의 바랍니다.

작은 공간의 환기가 가능한 프로젝트 & 케이스먼트창

## 시스템 프로젝트 & 케이스먼트창

시스템 프로젝트 & 케이스먼트창은 주방과 같이 환기가 필요한 작은 공간에 최적화된 시스템창입니다. 공간의 특성에 따라 프로젝트창과 케이스먼트창을 적용하여 우수한 공간 활용성을 경험해 보세요.

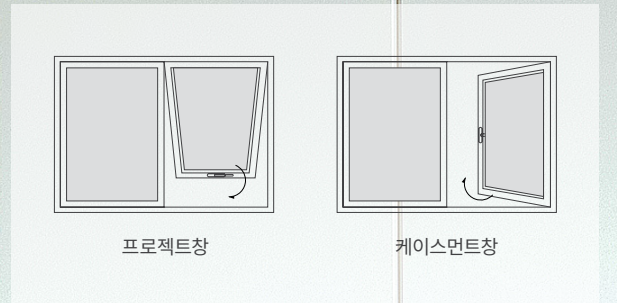

프로젝트창 FM-Y70



케이스먼트창 FM-Y70

PJ-Y03 핸들 (화이트) | 색상 영림 175(PX449)




PJ-Y03 핸들 (화이트) | 색상 영림 175(PX449)

시스템 프로젝트 & 케이스먼트창은 실내 공간 활용도를 높이고, 환기가 필요한 좁은 공간을 위한 바깥으로 여는 개폐 방식의 창입니다. 깔끔한 입면도로 공간의 한계를 넘어 넓은 개방감을 연출해 보세요.




사용자의 안전성과 편리한 사용성을 높인 케이스먼트창  
위급 상황 시 바깥으로 창을 열어 신속하고 안전한 대피가 가능합니다.

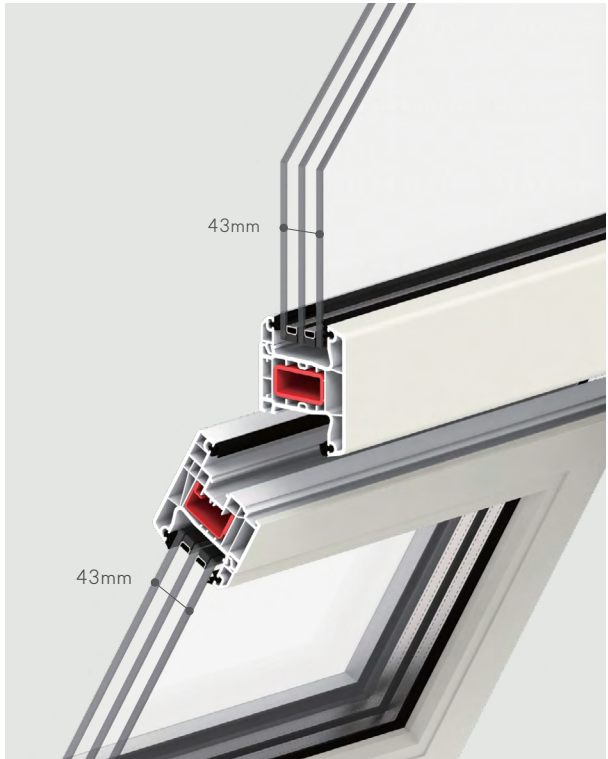

3중 유리로 뛰어난 단열성  
최대 43mm 로이 3중 유리 적용 시 단열성과 방음성이 매우 뛰어납니다.

## 시스템 프로젝트 & 케이스먼트창

### SPECIFICATION

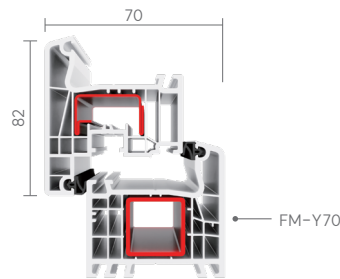

창틀	프로젝트창 FM-Y70	케이스먼트창 FM-Y70
호환 가능 창짝	PJ-Y70	
기밀 / 단열등급	1등급 / 2등급	
유리 두께	24, 39, 43mm	
유리 마감	가스켓	
내부 레일 색상	화이트	
프레임 색상	외부 : 화이트 / 내부 : 화이트 및 영림 300여종 시트	
내부 조립구 가능 여부	○	

※ 39T 로이유리 + 아르곤가스 기준이며, 유리 사양에 따라 에너지 소비 효율 등급은 달라질 수 있습니다.




롤 방충망 적용으로 좁은 공간의 조망권을 높인 프로젝트창  
환기 시에만 롤 방충망을 내려 환기를 하지 않을 때에는 깔끔한 뷰를 제공합니다.

## 창틀 (BF)

### 발코니 맥스


전용 자재 SF-Y140B / SF-Y140BG

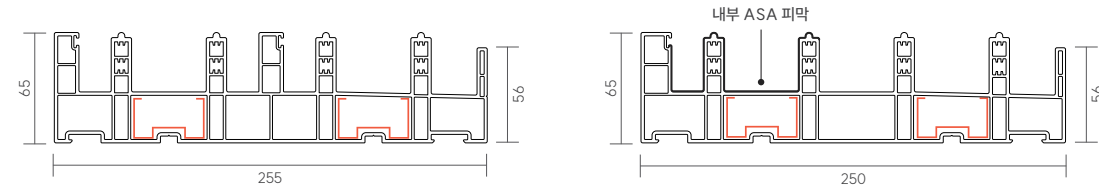

BF-Y255BE(ASA) | W42 x H24

BF-Y250B(ASA) | W42 x H24

\*내부 ASA 피막 없는 사양: BF-Y250BN

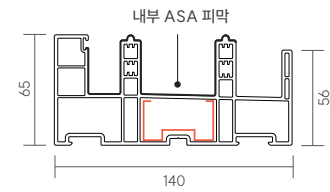


BF-Y140B(ASA) | W42 x H24

\*내부 ASA 피막 없는 사양: BF-Y140BN

### 발코니 베이직

추천 자재 SF-Y120B

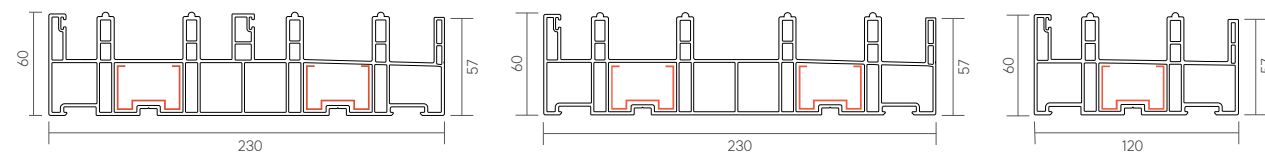


BF-Y230BE(ASA) | W37 x H26

BF-Y230B(ASA) | W37 x H26

BF-Y120B(ASA) | W37 x H26


### 일반창

추천 자재 SF-Y119W / 119WG

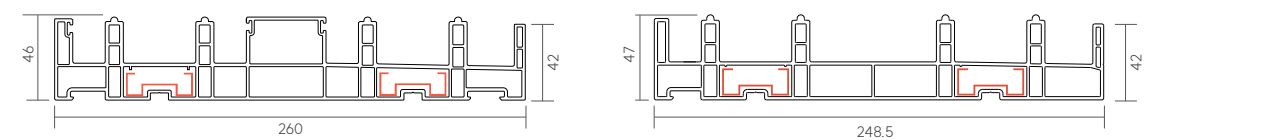

BF-Y260(ASA) | W37.5 x H13

BF-Y250(ASA) | W37.5 x H13




BF-Y230(ASA) | W38 x H15

BF-Y119(ASA) | W38 x H15

BF-Y119WA | W38 x H15

### 해안창

전용 자재 SF-Y131BH / SF-Y127W

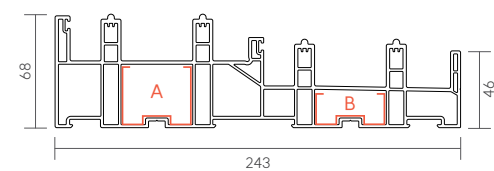


BF-Y243E(ASA) | A: W41.5 x H35, B: W41.5 x H19

### 입면분할창

전용 자재 SF-Y131B (입면분할 FS-Y131B / FF-Y131B / FM-Y131B)


\*입면분할창 제작 시 창틀은 내부 ASA 피막 사양이 없는 BF-Y248BNE / Y131BNE으로 제작됩니다.

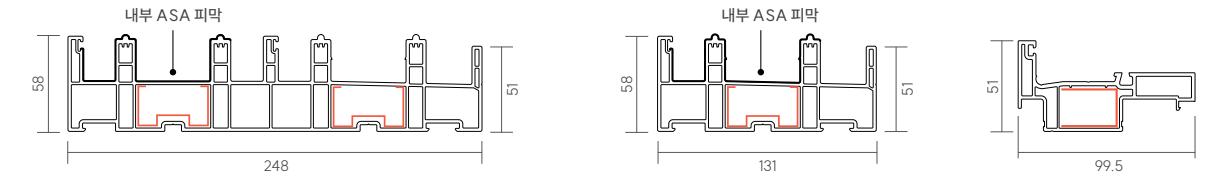

BF-Y248BNE(ASA) | W42 x H24

BF-Y131BNE(ASA) | W42 x H24


FM-Y131B(ASA)  
W32 x H22

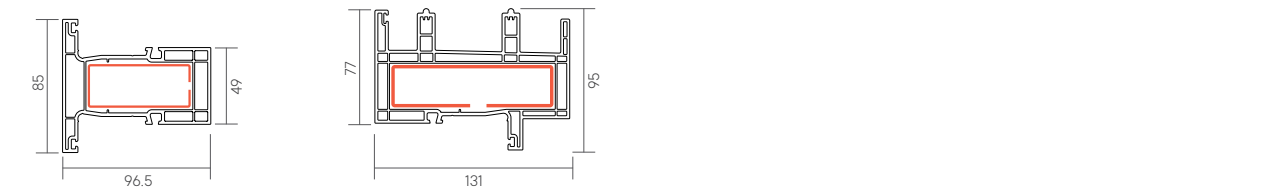


FF-Y131B(ASA)  
W68.5 x H28.5

FS-Y131B(ASA)  
W110 x H28.5

### 학교창

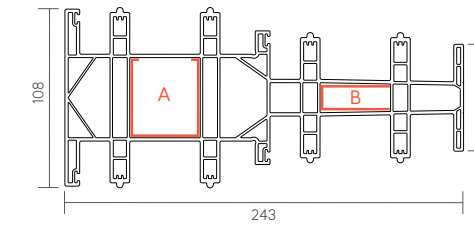


SS-Y243E(ASA) | A: W42 x H46.5, B: W41.5 x H15

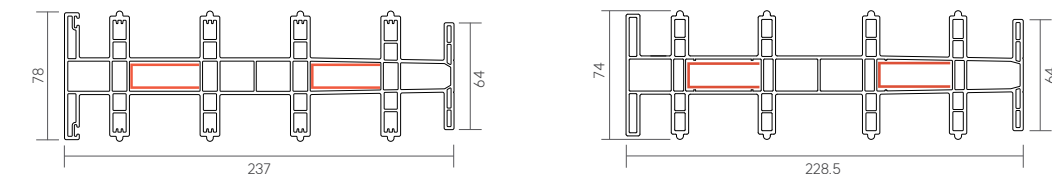

SS-Y237(ASA) | W41.5 x H15

SS-Y230(ASA) | W41.5 x H15

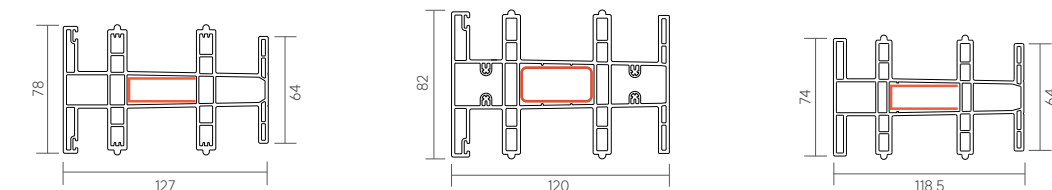


SS-Y127(ASA) | W41.5 x H15

SS-Y120B(ASA) | W40 x H20

SS-Y119(ASA) | W41.5 x H15

### 프로젝트창

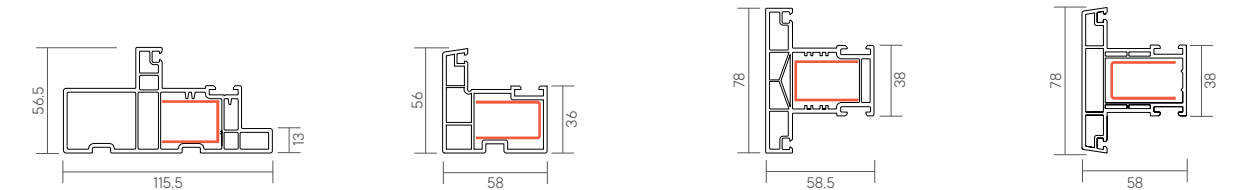


FM-Y115PJ(ASA) | W32 x H22

FM-Y60 | W36 x H21


FF-Y115PJ(ASA) | W32 x H22

FF-Y60 | W36 x H21


시스템창

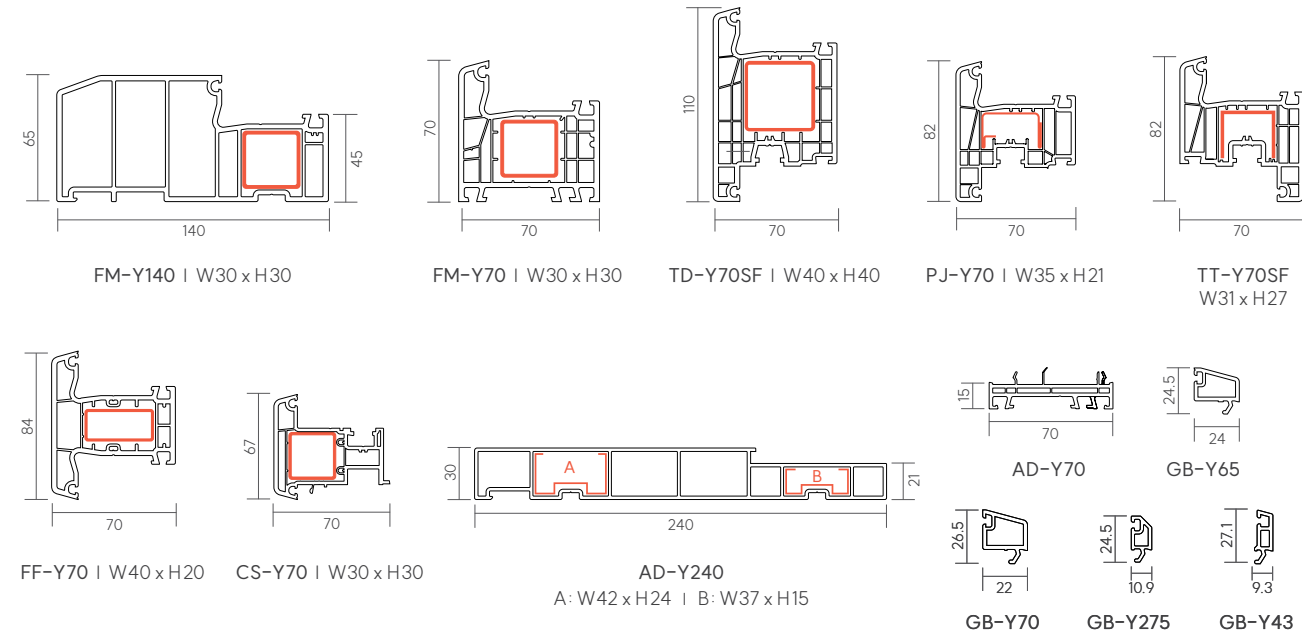


창짝 (SF)

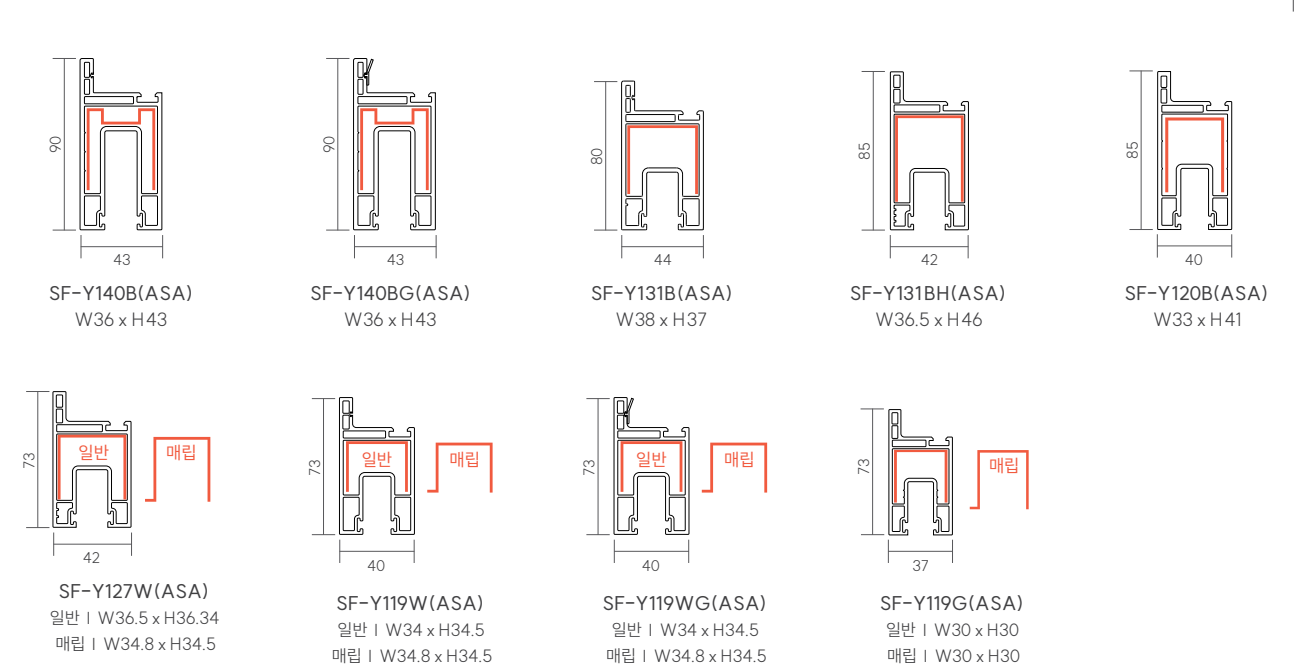


방풍틀 (MC)

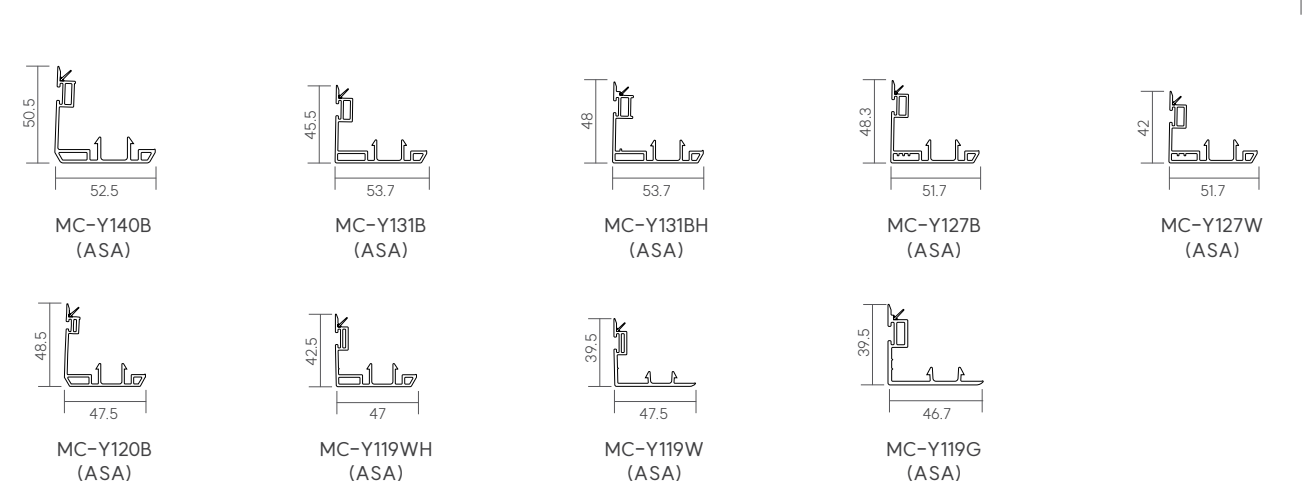


유리고정테 (GB)

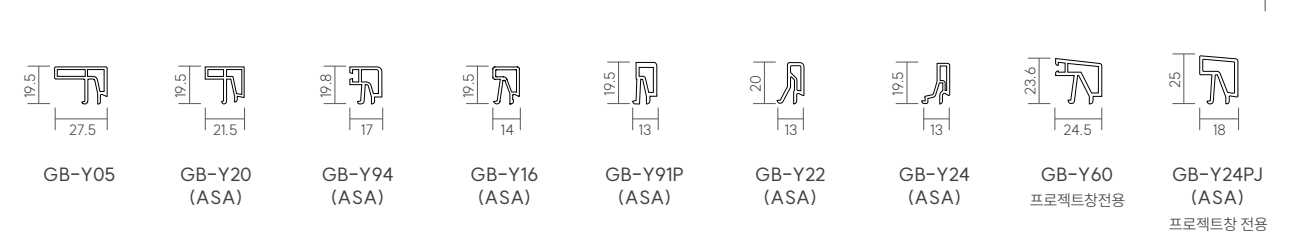


방풍살 (CI)

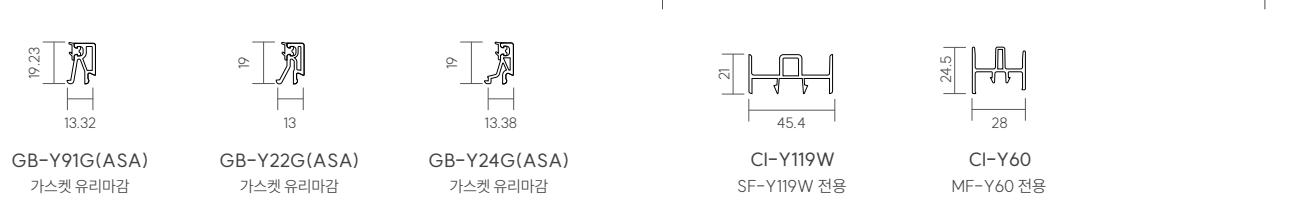


방충망틀 (MF)

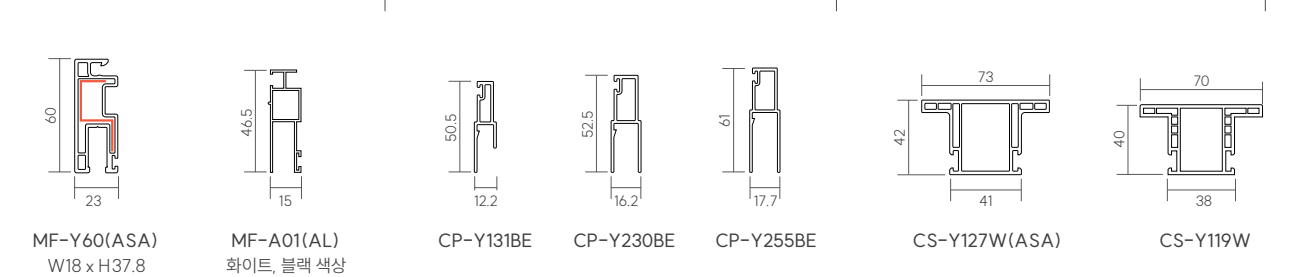

고정틀 (FM)

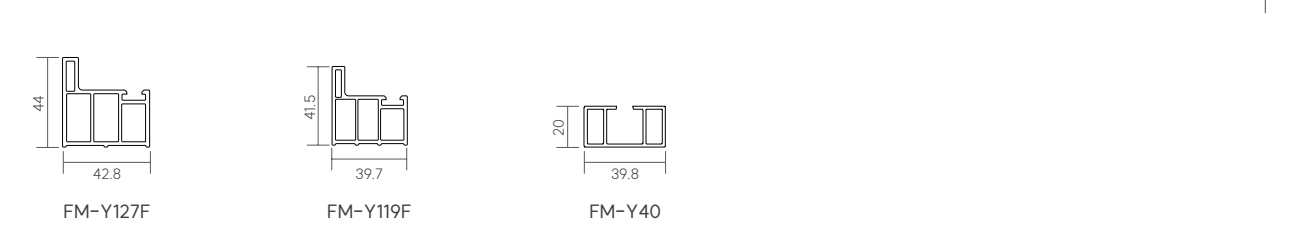


레일커버 (RC)

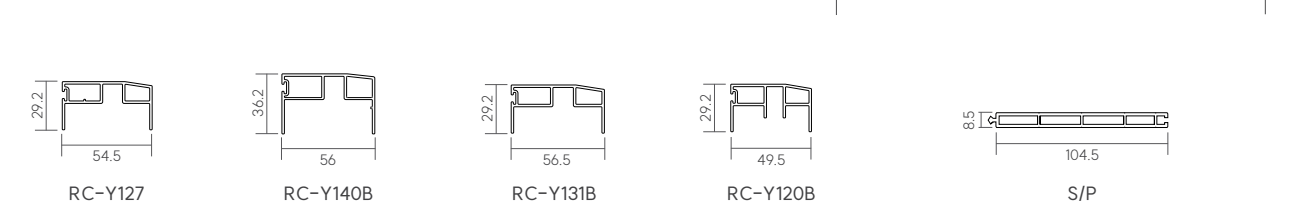

스펜달

통바

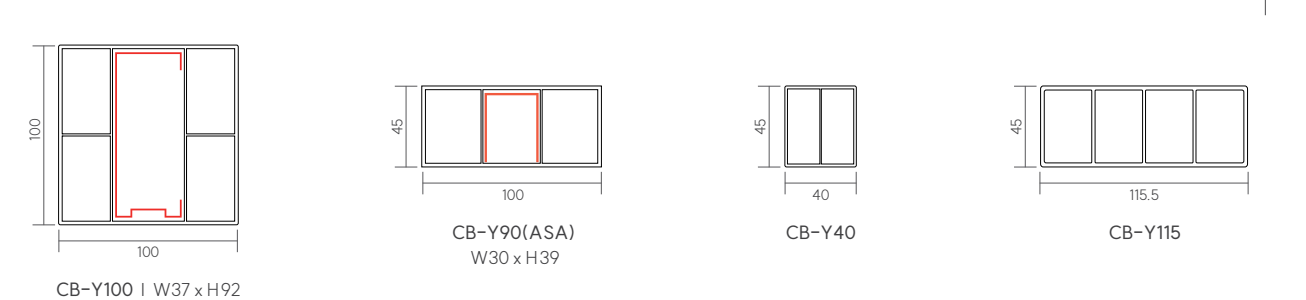

# Option

---

영림프라임창호의 핸들, 하드웨어, 베스트 컬러를 만나보세요. 세련되고 고급스러운 핸들부터, 창의 완성도를 높이는 하드웨어, 선택의 폭이 넓은 약 300여 종의 시트 컬러로 공간에 아름다움을 더하고, 생활에 편리함을 더해보세요. 작은 디테일한 변화로 공간의 조화로움을 경험해 보세요.

60	핸들
64	하드웨어
68	컬러



# Handle

핸들

씨엘로 핸들은 창틀과 어울리는 직선의 모던한 디자인에 곡선의 포인트 엣지가 특징인 핸들입니다. 고급 재질 및 마감으로 창에 고급스러움을 더해보세요.

(단위 mm)

## 씨엘로 세이프버튼 핸들



버튼을 눌러야만 창문이 잠기기 때문에 의도치 않은 잠김 사고를 예방할 수 있습니다.

대 W 32 H 266 | 소 W 32 H 215

## 씨엘로 잠금표시 핸들



창문을 직접 열어볼 필요 없이 멀리서도 잠금 여부를 눈으로 확인해 안심할 수 있습니다.

대 W 32 H 266 | 소 W 32 H 215

(단위 mm)

### 씨엘로 시리즈



#### 씨엘로 세이프버튼 핸들 실버

대 W32 H266  
소 W32 H215

#### 씨엘로 잠금표시 핸들 실버

대 W32 H266  
소 W32 H215

#### 씨엘로 레버 핸들 실버

대 W32 H266  
소 W32 H215

(단위 mm)

### 스퀘어 시리즈

MANDELLI 1953

\*시스템 전용



#### 스퀘어 자동그립 실버/화이트

W44 H136

\*해안창 외창 설치 가능



#### Aries (T/T) 니켈/그라파이트

W32 H162



#### Aries (PS) 니켈/그라파이트

W32 H270

### 플로우 시리즈



#### 플로우 세이프버튼 핸들 실버/화이트

대 W32 H270  
소 W32 H217

#### 플로우 잠금표시 핸들 실버/화이트

대 W32 H270  
소 W32 H217

\*라이트 오픈락에만 적용 가능

#### 플로우 레버 핸들 실버/화이트

대 W32 H270  
소 W32 H217

#### 플로우 자동그립 실버/화이트

W45 H146

### 시스템 터닝도어



#### 헤일로 핸들 실버

W35 H181

#### 디지털 도어락 핸들 블랙

W41 H344

#### 리네아 핸들 아노다이징

외부 W36.5 H245 (\*키타입만 운영)  
내부 W36.5 H245

\*시스템 터닝도어는 실내용으로 설계된 제품으로 실외 사용을 지양합니다.  
실외 사용 시에는 '기어 01 + 리네아 핸들' 조합으로만 제작이 가능하오니, 자세한 사항은 문의 바랍니다.

### 델핀 시리즈



#### 델핀 레버 핸들 새틴 블랙/골드/실버

대 W32 H270  
소 W32 H218

\*해안창 외창 설치 가능

#### 델핀 고정그립 새틴 블랙/골드/실버

W20 H178

#### 델핀 자동그립 새틴 블랙/골드/실버

W45 H135

#### 델핀 크리스েন্ট 실버

W31 H83

### 기타



#### 매립형 핸들 03 실버/화이트

W25 H97.9

#### 매립형 핸들 01 골드/실버/화이트

W34 H130

#### 크리센트 일반 실버

대 W23.67 H100.36  
소 W23.67 H71.71



# Hardware

## 하드웨어

다양한 하드웨어를 만나보세요. 작은 틈에서 새어 나오는 바람을 막아 더 따뜻하고, 창 손상을 방지하고, 안전을 지켜주는 기타 하드웨어로 공간을 더욱 풍요롭게 연출해 보세요.

### 윈드실더

작은 틈새로 새어 나오는 바람도 한 번 더 잡아주는 윈드실더

창짝이 맞물리는 부위에 설치하여 두 창짝 사이의 틈새를 한 번 더 조여줍니다. 틈새 바람을 잡아주어 따뜻한 내부 공간을 유지하는 데 도움을 주는 제품입니다.

\* 운영 색상 : 실버



### 방충망 이탈방지구

강풍이나 외부의 충격에서도 안전한 방충망 이탈방지구

방충망 상부에 적용하여, 레일과 방충망 사이의 간격을 좁혀줍니다. 강풍이나 외부의 충격에도 방충망이 이탈하거나 외부로 추락하는 사고를 방지해 줍니다.



### 히든 방충 배수캡

벌레 유입을 방지하는 깔끔한 디자인의 방충 배수캡

미니멀한 디자인의 히든 타입 방충 배수캡으로, 작은 벌레의 유입을 방지하고 원활한 배수를 도와주어 쾌적한 환경을 제공합니다.

\* 운영 색상 : 블랙 / 화이트



윈드실더 | 실버

## MC마감재

창짝 하부의 틈새 바람을 막아주는 MC마감재

슬림한 디자인으로 창을 완성하면서, 창짝과 레일 사이 빈틈을 막아 단열과 기밀 성능을 높입니다.

\* 운영 색상 : 블랙 / 화이트




MC마감재 03 화이트

## 레일 커버

깔끔한 마감을 도와주는 레일 커버

측면의 복잡한 레일을 가려주어 깔끔한 미관을 제공합니다. 창틀과 동일한 컬러의 시트를 사용하여 통일성 있는 깔끔한 마감이 가능합니다.

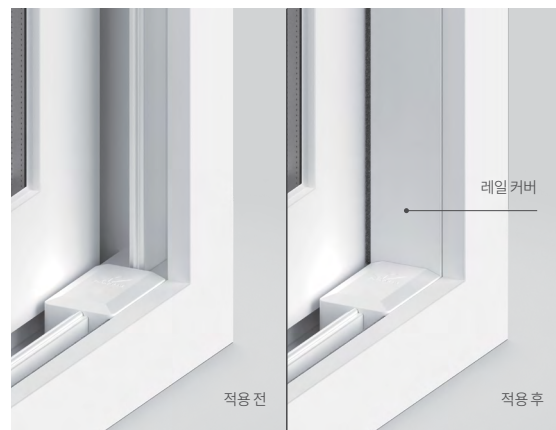

레일 커버

적용 전

적용 후

## 무피스 스토퍼

깔끔한 마감의 무피스 스토퍼

창틀 하부 모서리에 적용하여 창 개폐 시 창호의 핸들이 손상되는 것을 방지합니다. 또한, 피스를 사용하지 않는 타입으로 깔끔한 마감이 가능합니다.

\* 운영 색상 : 블랙 / 화이트




무피스 스토퍼

## 스펀지 풍지판

프레임 사이 작은 빈틈에는 스펀지 풍지판

창틀의 상/하부에 스펀지 풍지판을 끼워 사용합니다. 외부의 바람과 벌레 유입을 방지하여 줍니다.

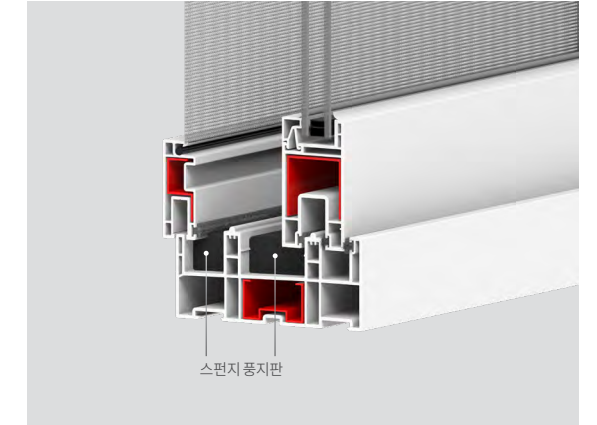


스펀지 풍지판

## 유해먼지 저감 필터 방충망 \* 옵션 사항

① 필터 플러스 | 필터망 + 일반망

맑은 날에는 필터망을 올려 시야를 확보하고, 먼지가 심한 날에는 필터망을 내려 먼지를 한 번 더 걸러줍니다.

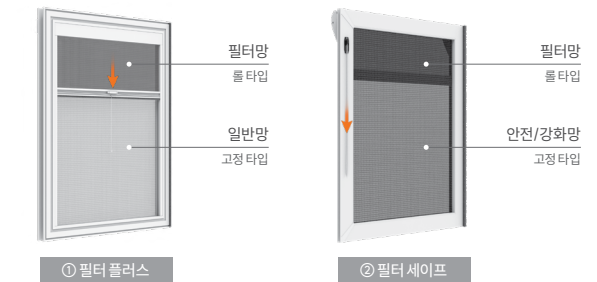

① 필터 플러스

② 필터 세이프

② 필터 세이프 | 필터망 + 안전/강화망

필터망과 안전/강화망을 결합하여 미세먼지를 걸러줄 뿐만 아니라 추락 방지 및 방범 기능을 높여줍니다.



③ 필터 베이직


③ 필터 베이직 | 필터망

먼지 저감과 환기를 동시에 할 수 있는 합리적인 제품입니다.

## 안전 / 강화 방충망 \* 옵션 사항

범죄와 추락 사고를 동시에 예방하는 기능성 방충망

스테인리스 코팅망으로 녹슬지 않아 반영구적으로 사용이 가능합니다. 또한, 크리센트를 적용하여 보안을 더욱 강화 하였습니다.

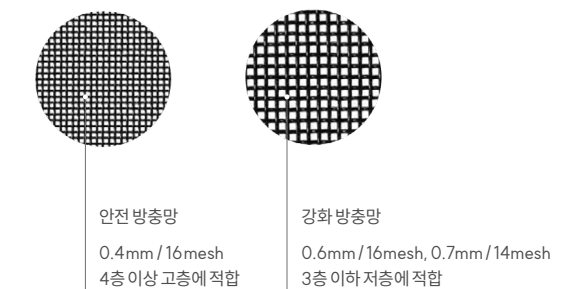

안전 방충망  
0.4mm / 16mesh  
4층 이상 고층에 적합

강화 방충망  
0.6mm / 16mesh, 0.7mm / 14mesh  
3층 이하 저층에 적합

\* 프레임 색상 : 블랙 / 화이트

# Color

## 컬러

질감이 느껴지는 우드 시트부터 트렌디한 감각의 발렌 시트로 내부를 한층 더 분위기 있게 연출할 수 있습니다. 또한, 고내후성 외부 ASA로 자외선과 습도 등의 옥외 환경에서도 변함없이 고급스러운 외관을 연출해 보세요.

### 내부(추천 컬러)

300종 이상의 다양한 영림 시트를 적용하여, 통일된 인테리어 마감이 가능합니다.

\*영림 전 색상 가능

#### 솔리드

PS010 영림116	PS130 영림169	PS120 영림168	PS035	PS027 영림160
----------------	----------------	----------------	-------	----------------

#### 소프트 매트

PSM190	PSM180	PSM191	PSM185
--------	--------	--------	--------

#### 발렌


PX449 영림175	PX449-2 영림177	PX449-1 영림176	PX449-3 영림178
----------------	------------------	------------------	------------------

#### 우드

PW801 영림50	PW959 영림163	PW905 영림53-1	PW937 영림135	PW814 영림40
PW961 영림173	영림102	PW961-1 영림174	PW1114 영림54	PS082
PS080 영림167	PW836-1	● 재고 운영 컬러로 빠른 납기가 가능합니다.		

### 외부 ASA

여름철 고온 및 스크래치에 강한 고내후성과 가공성으로 고급스러운 외관을 자랑하는 광택이 높은 소재입니다.



\* ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate

Black 블랙

# Aluminum

---

영림의 알루미늄 창호는 외부 환경에 의한 변형에 강하고, 쉽게 휘거나 뒤틀리지 않는 소재를 사용하여 오랜 시간 뛰어난 내구성을 자랑합니다. 뛰어난 내후성과 내풍압성은 어떠한 환경에서도 안전하고 쾌적한 실내 환경을 제공합니다. PVDF계 불소수지 도료로 굽힘에 강하고, 다양한 컬러로 트렌디한 연출이 가능한 알루미늄 창호로 감각적인 외관 및 실내 공간의 변화를 경험해 보세요.


72	시스템 틸트오펜창 AL-T/T 80
76	시스템 도어 AL-DR 75
80	시스템 리프트오펜슬라이드창 AL-L/S 158
84	케이스먼트창 AL-OW 70
88	프로젝트창 AL-OW 70
92	컬러

두 가지 개폐 방식으로 편의성을 높인 틸트앤턴창


## 시스템 틸트앤턴창

알루미늄 시스템 T/T창은 3중 기밀 가스켓으로 단열과 기밀 성능이 한층 강화한 틸트앤턴창입니다. 매립형 하드웨어 적용과 세련된 프레임 디자인으로 한층 고급스러운 공간을 연출해 보세요.

VENT

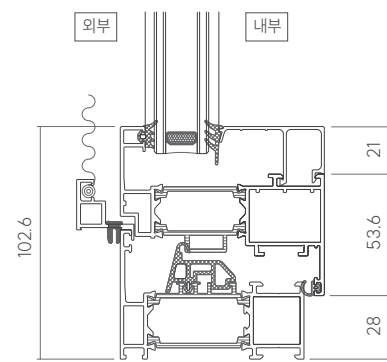

FIX

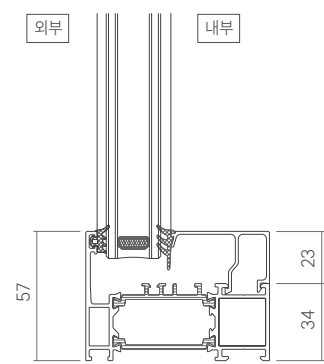

색상 F3115 Umber Gray



색상 F3115 Umber Gray

알루미늄 시스템 T/T창은 Tilt & Turn 기능으로 개폐 시 손쉬운 공기 순환이 가능합니다. 세련된 프레임 디자인으로 한층 더 고급스러운 외관을 연출해 보세요.



미세 환기가 가능한 Tilt 틸트 방식  
틸트 방식은 상부로 15도 정도 창을 안으로 기울여 미세 환기가 가능합니다.



창을 완전히 개방하는 Turn 방식  
턴 방식은 내부로 창을 완전히 개방하여 확실한 환기가 가능합니다.

## 시스템 틸트앤턴창

### SPECIFICATION

제품명	AL-T/T 80
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.293 43T 삼중유리 : 0.839
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	1,200 x 1,200 mm
최소 사이즈	460 x 550 mm



열전도와 바람을 효과적으로 차단하는 우수한 기밀과 단열 성능  
폴리아미드와 단열 PE폼, 3중 기밀 가스켓으로 기밀과 단열 성능이 뛰어납니다.


※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.

안전하고 편리한 여닫이 시스템 도어



# 시스템 도어

알루미늄 시스템 도어는 고급 주택 및 상업용 건물에 적합한 여닫이 도어입니다. 단열은 기본, 잠금 기능 핸들의 한층 강화된 방법 성능으로 안전하고, 편리한 공간을 경험해 보세요.

WITH SILL

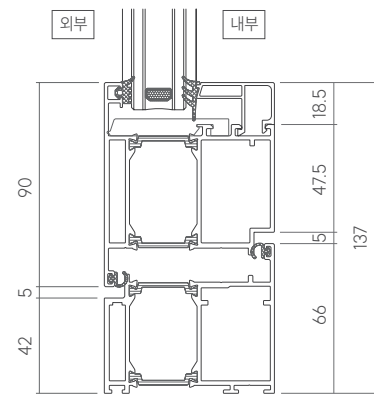

NO SILL

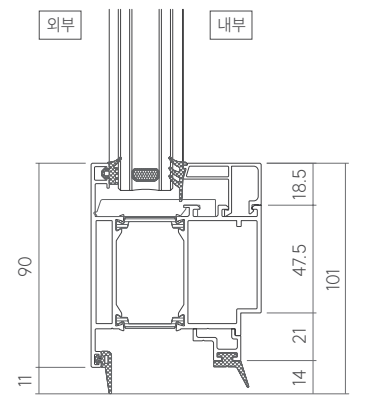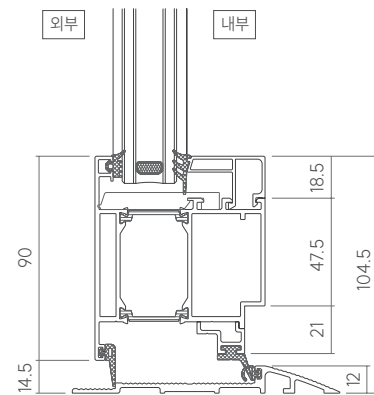

색상 F3133 Classic White




색상 F3133 Classic White

알루미늄 시스템 도어는 뛰어난 정밀도와 기밀 및 단열 성능이 돋보이는 유럽식 시스템 도어입니다. 다양한 옵션을 더해 세련되고 편리한 나만의 공간을 연출해 보세요.



뛰어난 단열성의 외장  
기밀과 차음 성능이 우수하여 외창에 사용하기 최적화된 창입니다.

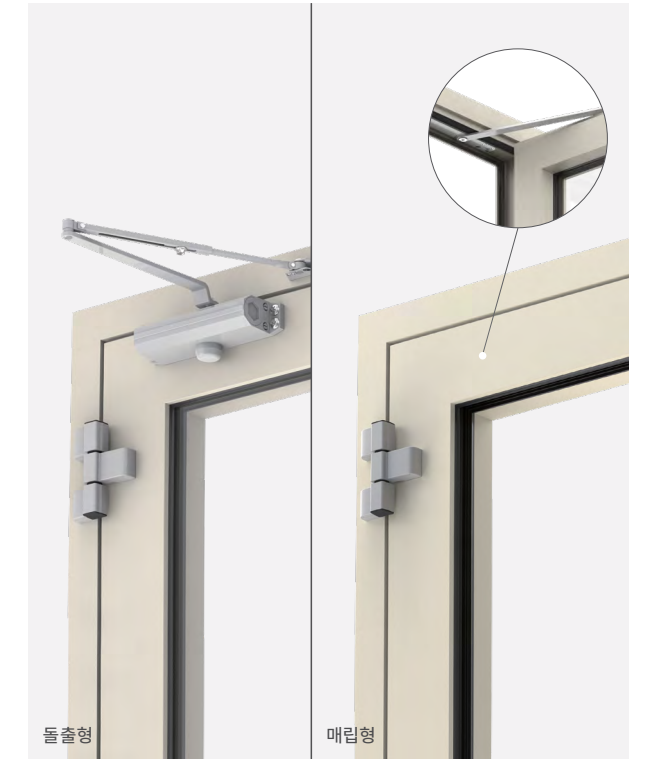

부드럽고 안전한 개폐  
도어클로저로 안전한 개폐가 가능하고, 돌출형과 매립형 중 선택이 가능합니다.

## 시스템 도어

### SPECIFICATION

제품명	AL-DR 75
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.36 43T 삼중유리 : 0.863
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	1,200 x 2,700 mm
최소 사이즈	500 x 700 mm



※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.



공간에 따라 선택하는 하부 구조  
발 걸림이 적은 노실과 강한 하부 밀폐력의 위드실 중 선택이 가능합니다.




누구나 쉽게 사용하는 편리한 잠금장치  
잠금 기능의 전용 핸들과 디지털 도어락 적용이 가능하여 편리하고 안전합니다.  
\* 3가지 옵션 (분리형 핸들, 일체형 핸들, 디지털 도어락) 중 선택이 가능합니다.

우수한 공간 활용의 리프트앤슬라이드창


# 시스템 리프트앤 슬라이드창

알루미늄 시스템 리프트앤슬라이드창은 단독 주택 1층 또는 발코니가 있는 리조트, 펜션의 거실에 사용하여 공간 활용에 좋은 창입니다. 다양한 컬러 조합으로 중후하고 고급스러운 공간을 연출해 보세요.

VENT

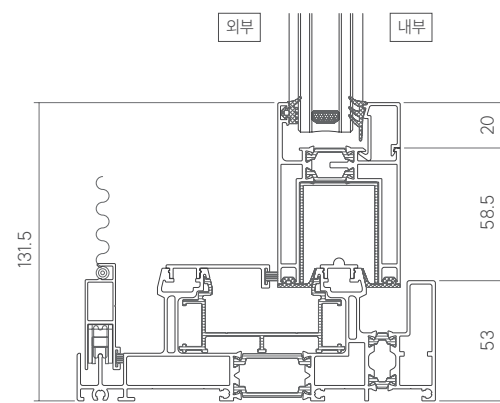


FIX

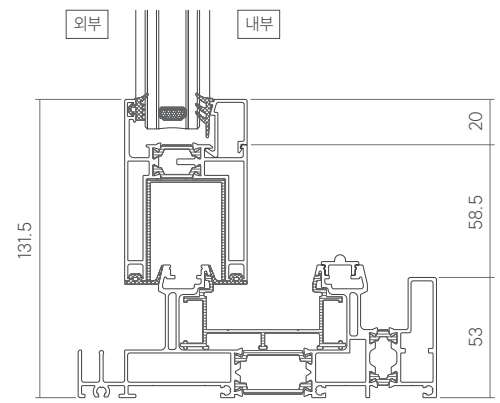

색상 F3197 Ash Gray



알루미늄 시스템 리프트앤슬라이드창은 리프트 기능의 특수 하드웨어 작동 방식으로 대형 창짝도 손쉽게 여닫을 수 있는 슬라이드창입니다. 내구성이 우수한 알루미늄 레일 구조로 고기능의 창을 경험해 보세요.

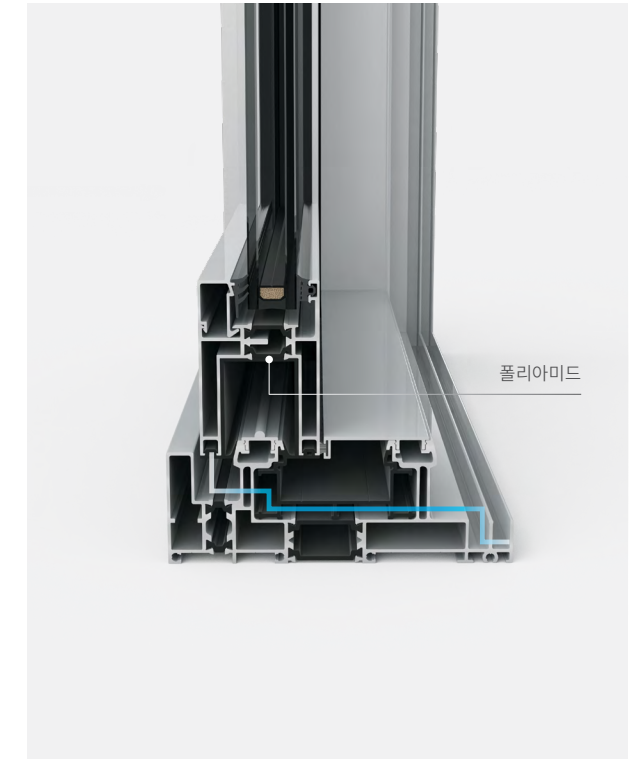

**부드럽고 가볍게 열리는 개폐감**  
최대 250kg까지 들어 올리는 강한 하중으로 가볍고 부드러운 개폐가 가능합니다.

**우수한 수밀과 단열 성능**  
계단식 구조가 빗물을 막아주고, 폴리아미드가 열전도를 차단해 줍니다.

## 시스템 리프트앤슬라이드창

### SPECIFICATION

제품명	AL-L/S 158
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.658 43T 삼중유리 : 1.192
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	1,500 x 2,800 mm
최소 사이즈	600 x 870 mm



※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.




**세련된 유럽산 하드웨어**  
고급스러운 유럽산 핸들을 적용하여 창의 세련된 마감을 연출합니다.

간단한 조작으로 창문을 밖으로 여닫는 케이스먼트창

# 케이스먼트창

알루미늄 케이스먼트창은 창문을 밖으로 여는 개폐 방식으로 좁은 공간에 개방감을 극대화하여 공간 활용도가 높은 여닫이 창입니다. 뛰어난 구조 성능과 단열 설계 기술로 더욱 쾌적한 환경을 연출해 보세요.

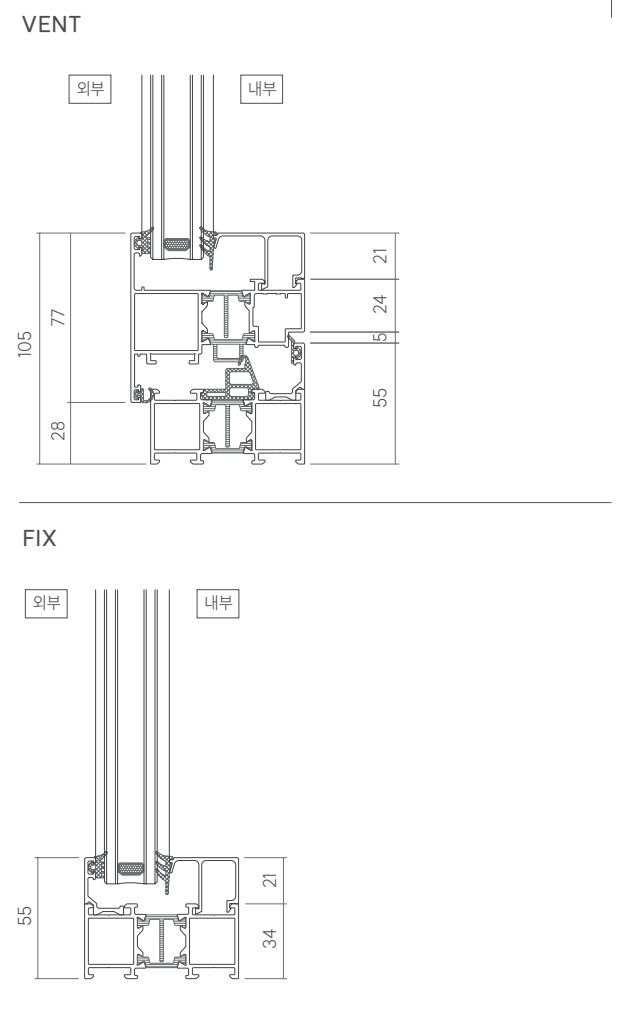

색상 F3129 Urban Black



색상 F3129 Urban Black

케이스먼트창은 고단열 창호 기술을 적용하여 한층 강화된 단열 성능을 제공하는 창입니다.  
알루미늄만의 고급스럽고 깔끔한 디자인으로 건축물의 외관을 연출해 보세요.



여러 공간에 적용 가능한 외부 열림창  
바깥으로 밀어 환기와 통풍에 유리하고, 위험 상황시, 대피창으로 이용 가능합니다.

우수한 기밀과 단열 성능  
3중 기밀 가스켓과 단열 PE폼, 폴리아미드가 틈새 바람과 열전도를 차단합니다.

## 케이스먼트창

### SPECIFICATION

제품명	AL-OW 70
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.393 42T 삼중유리 : 1.131
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	700 x 1,500 mm
최소 사이즈	400 x 400 mm



※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.




고급스러움을 더한 유럽산 하드웨어  
멀티 포인트 락 기능의 유럽산 핸들로 부드럽고 가볍게 열립니다.

좁은 공간의 효과적인 채광이 가능한 프로젝트창



# 프로젝트창

프로젝트창은 초슬림 디자인으로 채광 효과를 극대화하는 여닫이 창입니다. 계단실, 욕실과 같은 좁은 공간에 적용하여 알루미늄만의 모던함과 고급스러움으로 공간의 조화를 완성해 보세요.

## VENT

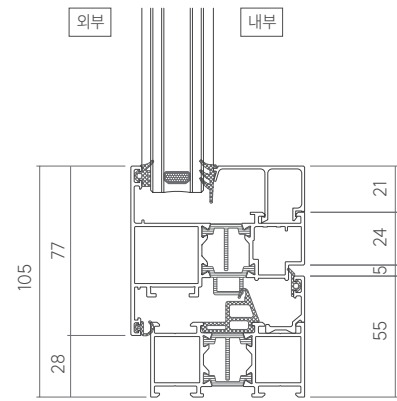

## FIX

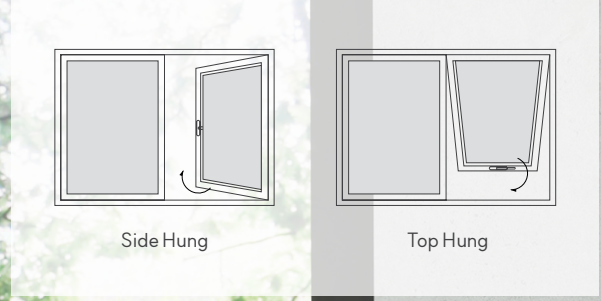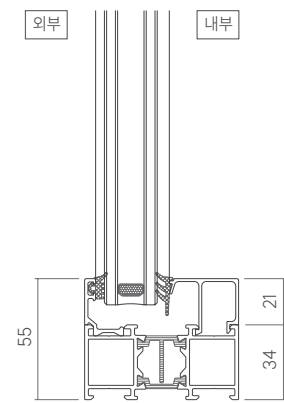

색상 F3115 Umber Gray



색상 F3115 Umber Gray

프로젝트창은 단열과 방범 성능이 강화된 시스템창입니다.  
 락 기능의 핸들을 적용하여 밀폐력과 방범 및 기밀 성능을 높이고, 얇아진 프레임으로 우수한 채광 효과를 경험해 보세요.



더 넓고 쾌적한 공간  
 창을 바깥으로 여닫아 비와 먼지로부터 실내를 보호합니다.

실내 온기를 보호하는 단열성  
 은 코팅을 더한 43mm 로이 삼중유리 적용 시 단열과 방음 성능이 뛰어납니다.


## 프로젝트창

### SPECIFICATION

제품명	AL-OW 70
유리별 단열성능	24T 복층유리 : 1.393 42T 삼중유리 : 1.131
기밀 성능	1등급
최대 사이즈	700 x 1,500 mm
최소 사이즈	400 x 400 mm



※ 유리 사양, 현장 여건 등에 따라 상이 할 수 있으니 사전에 담당자와 협의 바랍니다.

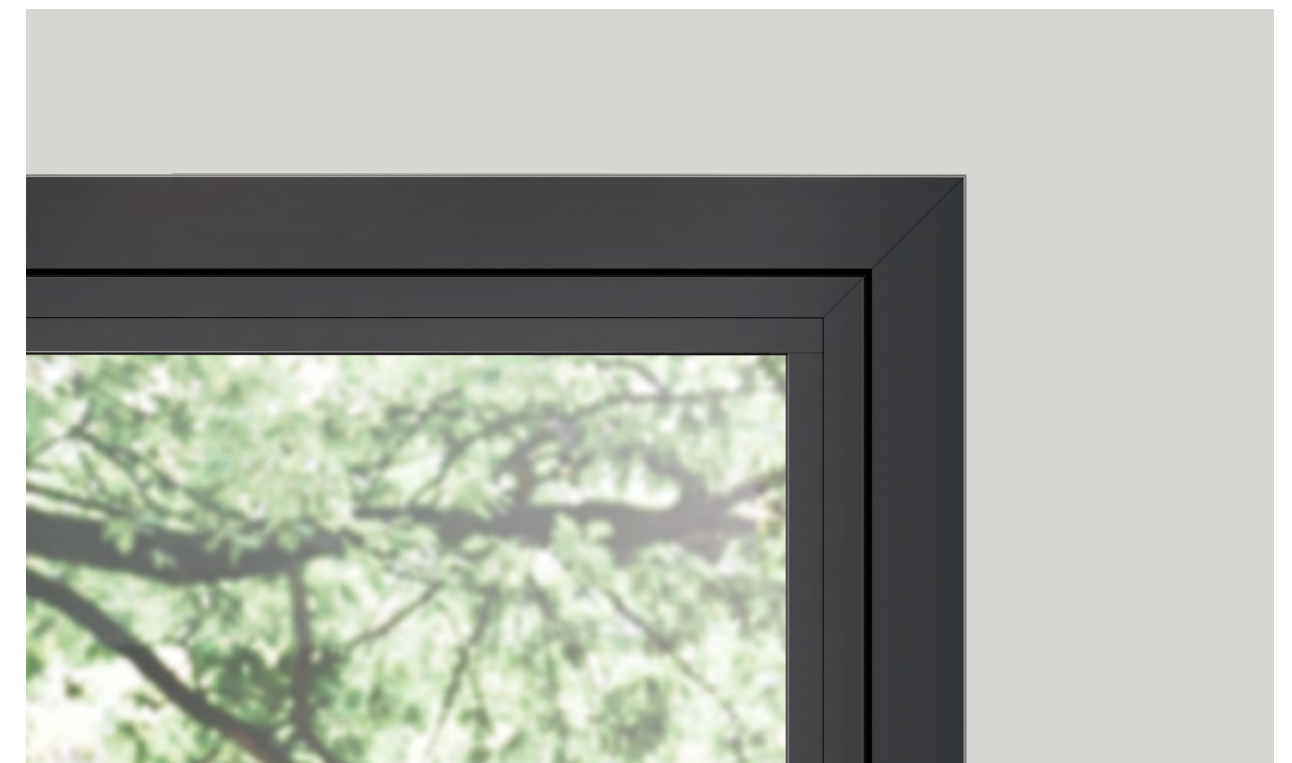


뛰어난 채광 효과  
 슬림한 입면 프레임으로 유리 면적이 넓어 채광 효과가 우수합니다.

# Color

## 컬러

영림의 알루미늄 시스템 창은 세련된 도장 마감으로 건물의 외관과 실내 인테리어에 품격을 더해줍니다. PVDF계 불소수지 도료를 사용하여 굽힘에 강하고, 색상 변화가 적어 오랜 시간 동안 손쉽게 유지 관리할 수 있습니다. 고급스러운 인테리어를 연출해 보세요.

### 메인 컬러 재고 운영 컬러로 빠른 납기가 가능합니다.

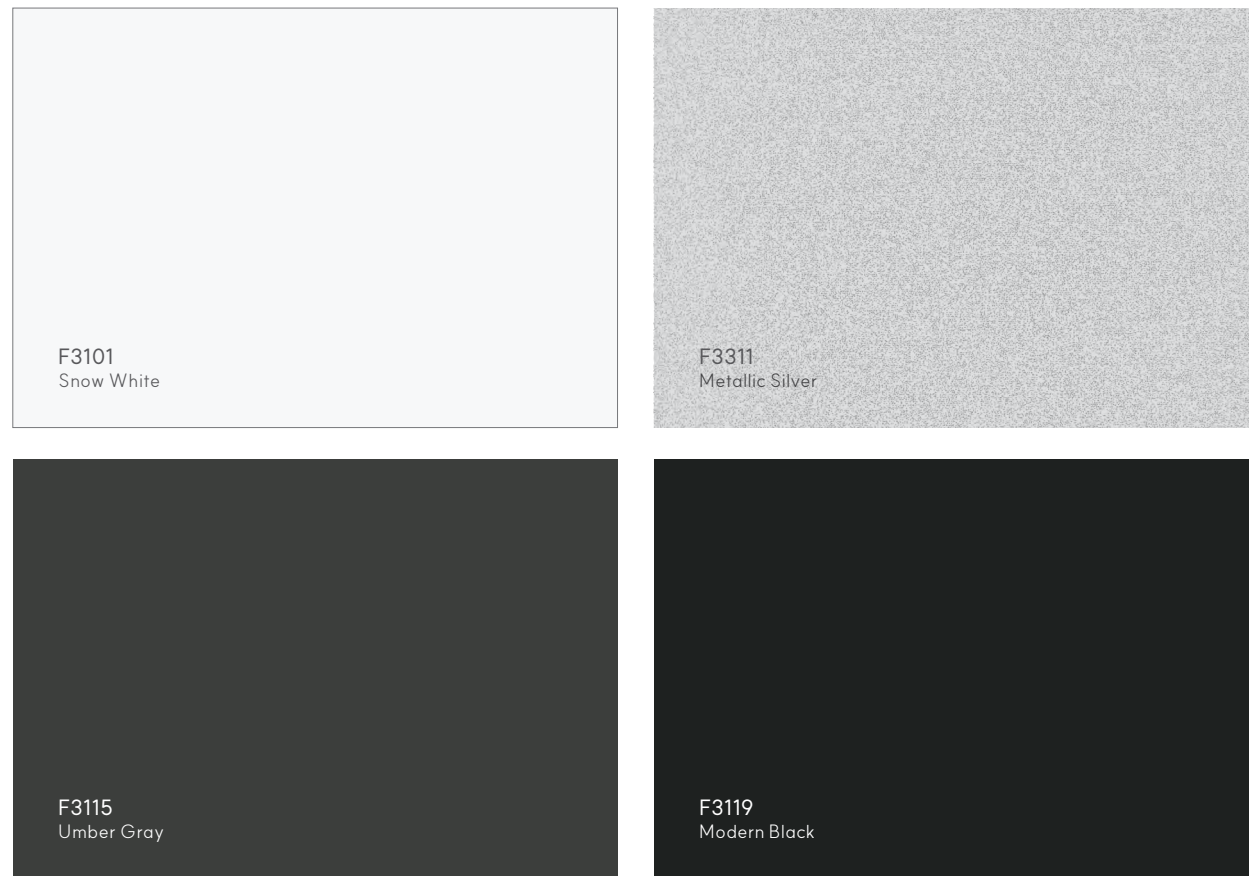

### 슬리드 컬러



### 메탈릭 컬러



# Specification

---

제품 세부 사양에서부터 창을 이해하는 데 도움을 주는 창호 가이드, 영림의 갤러리와 공장, 수상 내역을 확인해 보세요. 곳곳에서 영림만의 노하우와 차별된 강점을 확인하실 수 있습니다.

96	제품별 세부 사양
98	창호 가이드
100	인증 현황
102	정품 인증
104	토탈 인테리어
106	지원/협찬 & 연혁
108	갤러리/공장 & 수상 내역

# Detailed Specification

제품별 세부 사양


	소재	적용가능 유리 (mm)	에너지효율 등급 <small>*적용 기준</small>	열관류율 (W/m <sup>2</sup> K)	유리 마감	레일 내부 색상	프레임 색상 (외부)	프레임 색상 (내부)	측면 레일커버	차단블록(CP) 가능 여부
PVC	발코니 맥스	PVC	22~26	1등급 <small>* (내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.707	실리콘 / 가스켓	화이트, ASA 블랙	화이트, ASA 블랙	화이트, 영림 300여종 시트	○ ○
	발코니 베이직	PVC	16~24	1등급 <small>* (내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.612	실리콘	화이트	화이트, ASA 블랙	화이트, 영림 300여종 시트	○ ○
	일반창	PVC	16~24	1등급 <small>* (내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.761	실리콘 / 가스켓	화이트	화이트, ASA 블랙	화이트, 영림 300여종 시트	X X
	발코니 해안창	PVC	22~28	1등급 <small>* (내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.683	실리콘	화이트	화이트, ASA 블랙	화이트, 영림 300여종 시트	○ ○
	해안창	PVC	22~26	1등급 <small>* (내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.715	실리콘	화이트	화이트, ASA 블랙	화이트, 영림 300여종 시트	○ ○
	입면분할창	PVC	22~28	1등급 <small>* (내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.710	실리콘	화이트	화이트, ASA 블랙	화이트, 영림 300여종 시트	○ ○
	학교창	PVC	16~26	1등급 <small>* (내/외창) 24T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.740	실리콘	화이트	화이트, ASA 블랙	화이트, 영림 300여종 시트	○ ○
	프로젝트창	PVC	16, 24	3등급 <small>* 24T 로이유리 + 아르곤가스</small>	1.309	가스켓	화이트	화이트, ASA 블랙	화이트, 영림 300여종 시트	- -
	시스템 T/T창 & PS창	PVC	24, 39, 43	2등급 <small>* 39T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.910	가스켓	화이트	화이트	화이트, 영림 300여종 시트	- -
	시스템 터닝도어	PVC	24, 39, 43	2등급 <small>* 39T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.924	가스켓	화이트	화이트, 영림 300여종 시트	화이트, 영림 300여종 시트	- -
	시스템 프로젝트 & 케이스먼트창	PVC	24, 39, 43	2등급 <small>* 39T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.915 (케이스먼트창)	가스켓	화이트	화이트, 영림 300여종 시트	화이트, 영림 300여종 시트	- -
		소재	최대 적용가능 유리 (mm)	에너지효율 등급 <small>*적용 기준</small>	열관류율 (W/m <sup>2</sup> K)	불소 도장	가스켓	방충망		
ALUMINUM	AL-T/T 80	AL	43	1등급 <small>* 43T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.839	○	○	○		
	AL-DR 75	AL	43	1등급 <small>* 43T 로이유리 + 아르곤가스</small>	0.863	○	○	X		
	AL-L/S 158	AL	43	2등급 <small>* 43T 로이유리 + 아르곤가스</small>	1.192	○	○	○		
	AL-OW 70	AL	43	2등급 <small>* 42T 로이유리 + 아르곤가스</small>	1.131	○	○	X		

\* 유리 사양에 따라 에너지 효율 등급은 달라질 수 있습니다.

# Window Guide


창호 가이드

창은 공간과 생활 방식을 고려한 선택이 필요합니다. 개인적인 공간의 창은 조용하고 따뜻한지, 눈에 띄는 공간의 창은 디자인이 아름다운지, 공간의 용도와 분위기에 최적화된 창을 제안합니다.

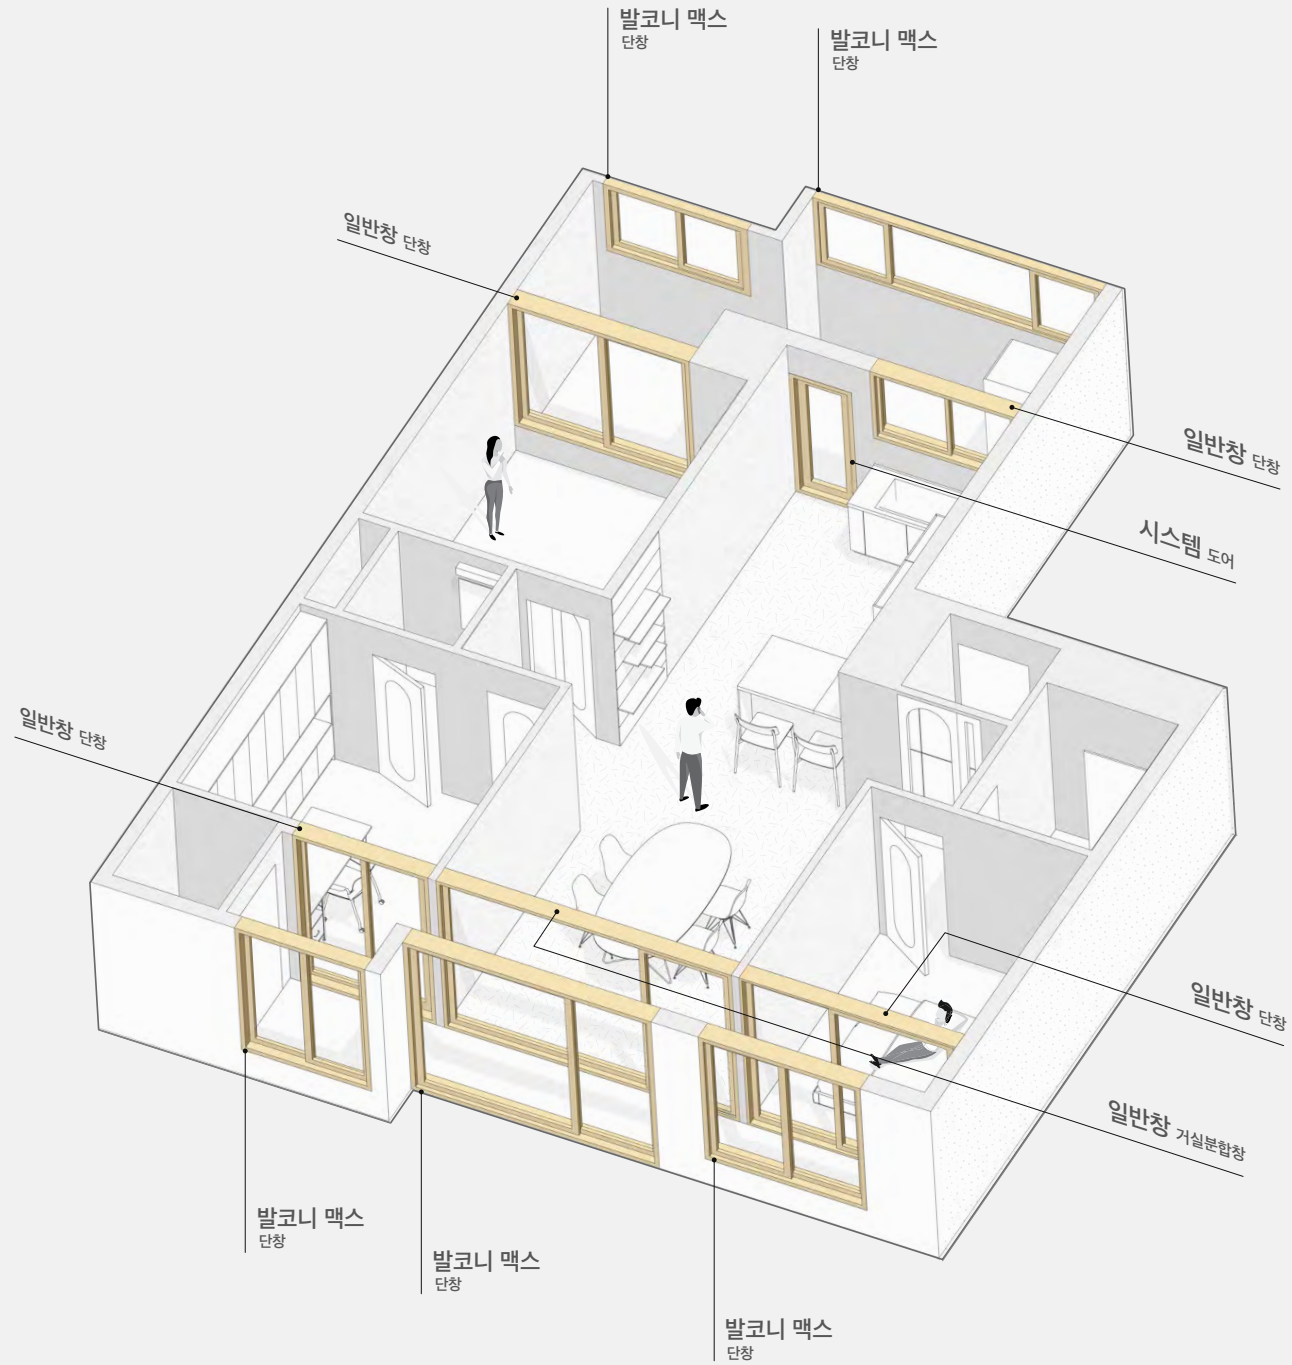


## 창호의 형태

창의 형태를 확인한 후 설치 위치와 용도에 따라 공간에 꼭 맞는 창호를 선택해 보세요.

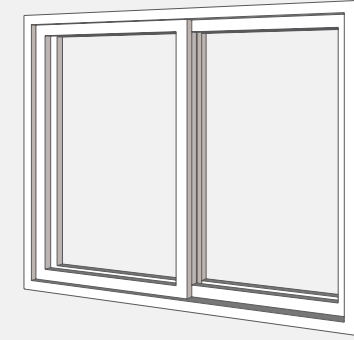


### 이중창

창문을 두 번 여는 페어창(Pair)입니다.  
\*단창 대비 높은 단열성을 가집니다.

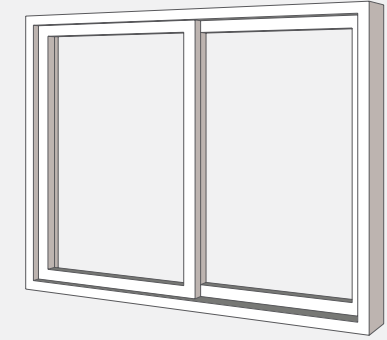


### 단창

창문을 한 번 여는 싱글창(Single)입니다.

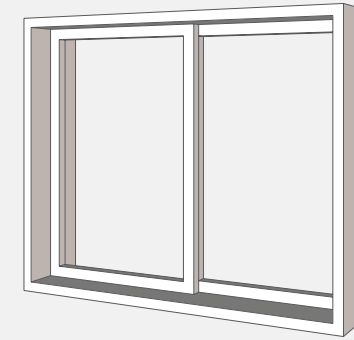


### 광폭단창

거실 벽 마감을 깔끔하게 하도록 틀을 넓게 제작한 창입니다.

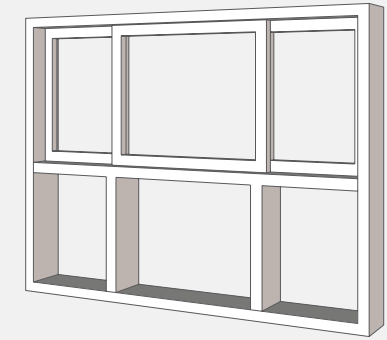

### 입면분할창 (이중창 / 단창)

창을 상/하로 나누어 하부를 난간 대신 사용하는 창입니다.



### 단열 도어


소음 차단과 단열성이 우수한 도어입니다.

# Certifications


## 인증 현황

### KS 제품인증서

기업의 경영 시스템 및 생산된 제품이 한국 산업 표준에 적합한 것임을 인증하는 제도입니다.

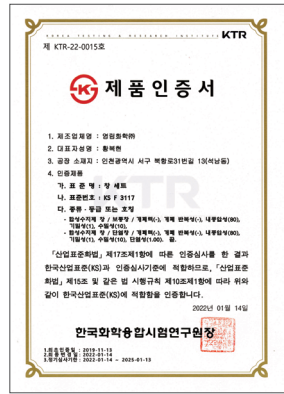

KSF3117

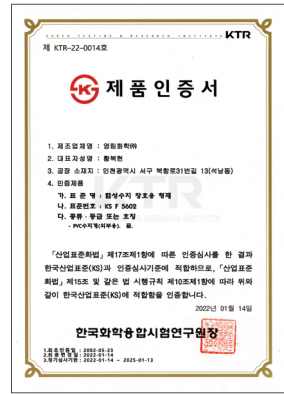

KSF5602

### 침입방지성능 시험 성적서

범죄를 예방하고 안전한 생활 환경을 조성하기 위하여 창호의 침입 방어 성능을 시험하는 제도입니다.




핸들 (KSF2637, KSF2638)



크리넷 (KSF2637, KSF2638)

### KOLAS 국제공인시험기관 인정서


KOLAS 국제공인시험기관으로 인정받아 국제 수준의 시험 능력이 있음을 인정하는 제도입니다.

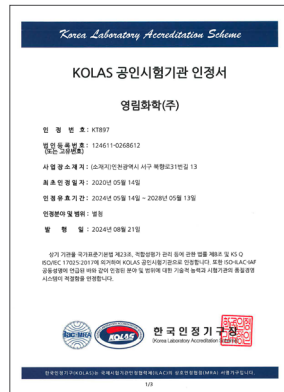


### 환경 표지 인증서 / 중금속 검출 시험성적서

기업과 소비자가 환경친화적인 제품을 생산, 소비할 수 있도록 유도하여 지속 가능한 생산과 소비 생활을 이루기 위한 자발적 인증 제도입니다.

\* 인증 사유: 에너지 절약, 유해 물질 감소 \* 제품마다 적용 여부가 다르므로 구입 시 인증 여부 확인 바랍니다.

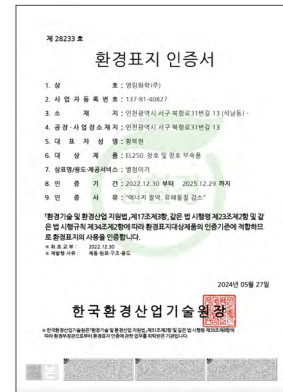

환경 표지 인증서

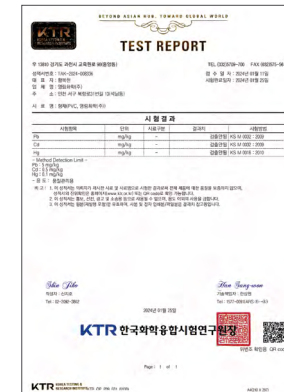

중금속 검출 시험성적서

## 창호성능시험실 & KOLAS



영림프라이밍창호는 창호성능시험실을 설립하여 창호의 5대 기능인 '단열, 기밀, 수밀, 내풍압, 결로 성능'을 시험할 수 있는 설비를 보유하고 있습니다. 영림프라이밍창호의 모든 제품은 엄격한 테스트를 통해 우수한 품질로 생산되고 있습니다.



영림프라이밍창호는 자체적으로 창호성능시험을 진행하고 성적서를 발급할 수 있는 국제공인시험기관을 운영하고 있습니다. \*KOLAS 인정 후 에너지소비 효율등급을 위한 시험 수준 향상과 급변하는 에너지 기준에 발 빠르게 대처할 수 있습니다.

\*KOLAS(KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME) 한국 인정 기관의 약자로 시험 기관의 장비, 시험 능력, 시설 환경 등을 종합적으로 평가하여 국제 수준의 시험 능력이 있음을 공식적으로 인증하는 기관이며, 창호의 에너지 소비효율등급은 KOLAS기관에서만 시험이 가능합니다.



단열/결로 KOLAS 시험장비

열전도로 인한 창 내부의 열 손실 정도를 시험하며, 내부와 외부의 온도차로 인해 발생하는 결로 현상을 확인하는 시험 기기



기밀/수밀/내풍압 KOLAS 시험장비

창틀과 창짝 틈새에서 새어나오는 공기량과 비, 외부 바람에 의해 빗물이 내부로 침투하는 정도와 풍압으로 인한 창호의 변형을 확인하는 시험 기기



개폐력/개폐반복 품질관리 시험장비

창 세트의 열고 닫히는 반복적 동작으로 개폐성과 내구성을 확인하는 시험 기기

## 에너지소비효율등급

에너지소비효율등급 제도는 창을 통해 밖으로 새어나가는 에너지를 방지하고자 2012년 7월 1일부터 시행한 제도입니다. 구매할 창호가 기존 모델 제품은 아닌지 걱정될 땐 에너지소비효율등급 라벨을 확인해 보세요.



- 성능 등급**  
낮은 숫자로 표기될수록 열 차단 성능 우수
- 단열 성능**  
창 표면을 통해 새어나가는 열의 양 표시
- 기밀 성능**  
창 틈을 통해 새어 들어오는 공기의 양 표시

### 에너지소비효율등급 부여 기준

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
열관류율	0.9이하	1.2이하	1.8이하	2.3이하	2.8이하
기밀성능	1급	1급	1~2급	-	-

### 대상 품목

창 세트(외기가 접하는 곳에 사용되며 프레임과 유리가 결합된 제품)


### 표시 항목

성능 등급, 열관류율, 제조 모델, 기밀성(등급, 통기량), 유리 사양

# Originality Mark

## 정품 인증

하나부터 열까지 엄격한 품질 관리와 정직한 소신 경영을 바탕으로 영림프라임창호의 제품에는 영림이 인증하는 정품 마크가 표기되어 있습니다. 원자재부터 서비스까지 전 공정에 담아낸 영림프라임창호의 진정성과 검증된 자부심을 제품 곳곳에서 확인해 보세요.

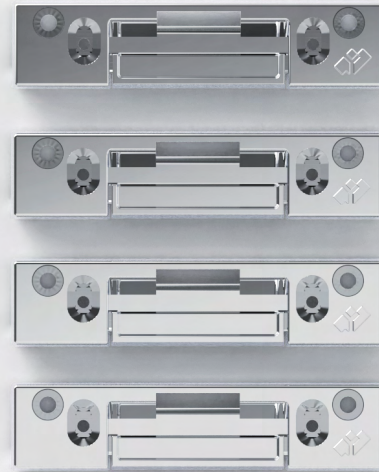

YOUNGLIM YOUNGLIM CHEMICAL (P/O) 101231230


**⚠ WARNING**

- 창짝 개폐 시 손이 끼지 않도록 주의하세요.
- 창막이나 방충망에 기대거나 중량물을 기대어 놓지 마세요.
- 특히, 유아와 어린이에 대해 각별한 주의 바랍니다.

**⚠ CAUTION**

- 핸들 및 크리센트는 완벽한 방법 기능을 하지 못하므로 방범 전용 장치를 설치하세요.
- 수동 잠금 핸들 사용 시 버튼을 누르고 창문을 닫으면 창이 잠기므로, 단순 입출입 시에는 버튼을 누르지 마세요.
- 본 라벨을 제거하지 마세요.

**영림프라임창호**

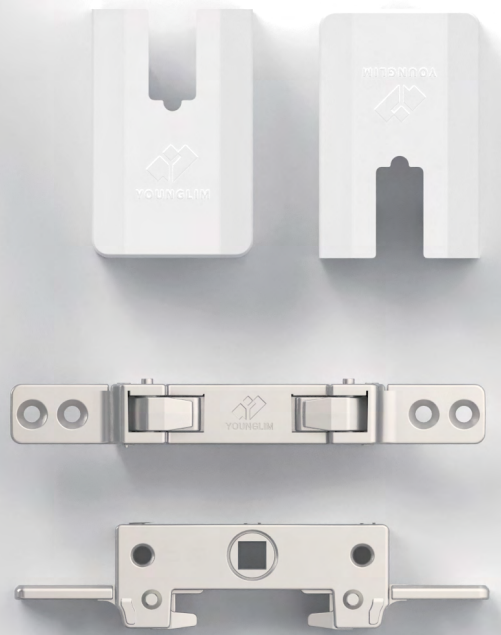

# TOTAL INTERIOR YOUNGLIM

## 토탈 인테리어 영림

영림은 인테리어 상담부터 시공까지, 라이프스타일에 알맞은 맞춤형 토탈 솔루션을 제공합니다. 영림의 특별한 노하우와 고객 만족 서비스를 직접 경험해 보세요.



### 1 영림프라임창호

고성능 단열과 깔끔한 외관을 갖춘 영림프라임창호는 쾌적하고 품격 있는 주거 환경을 만들어줍니다.

### 2 영림몰딩도어

디테일이 살아있는 몰딩과 다양한 도어 시스템을 갖춘 영림도어는 뛰어난 내구성과 세련된 디자인으로 차별화된 공간을 완성합니다.

### 3 영림마루엔

뛰어난 강도와 자연스러운 질감을 지닌 영림마루엔은 고급스러운 분위기를 완성하는 바닥재 솔루션을 제공합니다.

### 4 영림키친

영림키친은 스타일과 기능성을 두루 갖춘 섬세한 디자인으로 평범했던 공간에 새로운 가치를 부여합니다.

### 5 영림불박이장

감각적인 스타일과 뛰어난 수납 기능을 갖춘 영림불박이장은 공간 활용도를 높여주는 최적의 인테리어 가구입니다.

### 6 영림홈엔리빙

거실은 집의 첫인상이자 중심이기에 영림홈엔리빙은 최고급 소재만 엄선해 최상의 품질을 보장합니다.

### 7 영림인테리어필름

다양한 패턴과 탁월한 시공성을 지닌 영림인테리어필름은 손쉽게 고급감 넘치는 공간 연출을 실현합니다.

### 8 영림바스

아름답고 편안한 나만의 욕실 영림바스. 효율적인 수납 기능과 다양한 디자인의 욕실장부터 액세서리까지 영림바스가 함께합니다.

### 9 영림중문

단열과 보온, 소음 차단 효과는 물론 효율성을 높이는 인테리어 기능까지 갖춘 영림중문은 맞춤형 설계를 통해 효과적인 공간연출을 제공합니다.

### 10 영림타일

정교한 디자인과 탁월한 내구성을 자랑하는 영림타일은 세련미와 견고함을 동시에 갖춘 공간을 연출합니다.



QR코드를 통해 영림의 새로운 소식을 만나보세요. 당신의 라이프스타일에 딱 맞는 인테리어를 제안해 드립니다.

 영림프라임창호

 영림몰딩도어

 영림키친바스

 영림인테리어필름

 영림인테리어스

 영림홈엔리빙

## 드라마 제작 지원 및 제품 협찬

KBS2 주말드라마	화려한 날들	SBS 금토드라마	악귀	tvN 주말드라마	스물다섯 스물하나
KBS2 일일드라마	여왕의 집	SBS 월화드라마	VIP	tvN 주말드라마	사랑의불시착
KBS2 주말드라마	독수리 5형제를 부탁해!	SBS 금토드라마	배가본드	JTBC 토일드라마	협상의 기술
KBS2 주말드라마	다리미 패밀리	tvN 주말드라마	미지의 서울	JTBC 주말드라마	킹더랜드
KBS2 수목드라마	수상한 그녀	tvN 주말드라마	서초동	JTBC 주말드라마	기상청 사람들
KBS2 주말드라마	진짜가 나타났다!	tvN 주말드라마	사랑은 외나무 다리에서	JTBC 수목드라마	서른, 아홉
KBS2 주말드라마	오! 삼광빌라	tvN 주말드라마	감사합니다	JTBC 금토드라마	부부의 세계
KBS2 주말드라마	한 번 다녀왔습니다	tvN 월화드라마	선재업고 튀어	JTBC 금토드라마	SKY캐슬
SBS 금토드라마	우주메리미	tvN 주말드라마	눈물의 여왕	JTBC 금토드라마	내 아이는 강남 미인
SBS 금토드라마	나의 완벽한 비서	tvN 주말드라마	우리들의 블루스	MBC 주말드라마	웃소매 붉은 끝동
SBS 금토드라마	7인의 탈출				

## 드라마 제품 협찬



KBS2 독수리 5형제를 부탁해!



KBS2 여왕의 집 영림 월판넬 커버브릭(PS121)



KBS2 독수리 5형제를 부탁해! 핸들 dnd 쇼트 브론즈



SBS 나의 완벽한 비서 영림 중문 YT-80 안남(영림02)



tvN 선재업고 튀어 영림 스타일월 SWP-137 트러버틴 화이트

## 드라마 제작 지원 및 PPL



KBS2 다리미 패밀리 영림 홈엔리빙 강남



SBS 7인의 탈출 영림 홈엔리빙 강남



tvN 사랑의 불시착 영림 홈엔리빙 인천

## 영림 연혁

2025. 11	영림임업(주) '소방의 날' 소방청장 표창	09	영림화학(주) ISO 9001 인증 획득
10	영림산업(주) 영림화학(주) 제대군인 고용 우수기업 국가보훈부장관 인증	07	영림화학(주) 서울경제 '2017 중소기업경영대상' 선정
08	영림임업(주) 2025 올해의 브랜드대상 올해의 도어 4년 연속 대상 수상	06	영림임업(주) '제11회 국가지속가능경영대상' 환경부장관상 수상
05	영림산업(주) 2025 대한민국 혁신기업 (7관/인물) 브랜드대상 프리미엄키친 부문 대상 수상	03	영림임업(주) 한국경제 '2017 대한민국 명품브랜드 대상' 수상
03	영림화학(주) 2025 대한민국 명품브랜드대상 '인테리어/창호' 부문 대상 수상	01	영림임업(주) 매일경제 제2회 대한민국 최고의 경영대상 수상
02	영림임업(주) 2025 행복더함 사회공헌 우수기업 대상 '기업' 부문 종합 대상 수상		영림산업(주) 제 6공장 설립
2024. 03	영림화학(주) 2024 대한민국 명품브랜드대상 '인테리어/창호' 부문 대상 수상	2016. 12	영림임업(주) '제53회 무역의 날' 수출의 탑 1백만불탑 수상
02	영림임업(주) 2024 행복더함 사회공헌 캠페인 '일자리 창출' 부문 고용노동부장관상 수상	11	영림임업(주) 동아일보 '2016 한국의 최고경영인상' 수상
01	영림산업(주) 2024 고객감동경영대상 '제조/토탈인테리어' 부문 대상	10	영림임업(주) 한국일보 '2016 대한민국 창조경영대상' 수상
2023. 10	영림산업(주) 소비자의 선택 '토탈인테리어' 부문 수상	09	영림임업(주) 산림청 '2016 수출유망기업 목재제품 발굴대회' 금상 수상
09	영림임업(주) 2023 대한민국 문화경영대상 '도어' 부문 대상 수상	08	영림임업(주) 조선뉴스프레스 '2016 소비자중심 3.0 브랜드 대상' 수상
02	영림홈엔리빙 강남 오픈	07	영림임업(주) TV조선 2016 경영대상 '브랜드 대상' 수상
	영림화학(주) 2023 한국소비자평가 최고의 브랜드 '프리미엄 창호' 부문 대상 수상		영림임업(주) 서울경제 '2016 중소기업경영대상' 수상
01	영림임업(주) 2023 고객감동경영대상 '제조/토탈인테리어' 부문 대상 수상(3회차)	05	영림임업(주) 동아일보 '2016 소비자에게 신뢰받는 착한브랜드 대상' 수상
2022. 09	영림임업(주) 올해의 브랜드 대상 '도어' 부문 1위	01	영림임업(주) 중앙일보 '2016 소비자선정 최고의 브랜드 대상' 수상
08	영림화학(주) ISO 14001 인증 획득	2015. 11	영림임업(주) '2015 인천 무역의 날' 무역유공기업 표창
06	영림임업 / 산업(주) ISO 45001 인증 획득		영림임업(주) '제13회 한국채대상' 한국채학회장상 수상
05	영림임업(주) 2022 소비자추천 1위 브랜드 '토탈인테리어' 부문 수상		영림임업(주) '제17회 대한민국디자인대상' 산업통상자원부 장관상 수상
	영림화학(주) ISO 45001 인증 획득	10	영림산업(주) ISO 14001 인증 획득
04	영림산업(주) 제 10공장 설립	08	영림임업(주) ISO 14001 인증 획득
03	영림임업(주) '제 56회 납세자의 날' 모범납세자 국무총리 표창	06	영림임업(주) 인천지방중소벤처기업청 '2015 수출유망중소기업' 선정
02	영림임업(주) '2021 행복더함 사회공헌 캠페인' 부총리 겸 교육부 장관상	2014. 12	영림임업(주) '2014 인천우수기업인대회' 향토기업 선정
01	영림임업(주) 2022 한국경제 제 16회 고객감동경영대상 수상	05	영림산업(주) 제 3공장 설립
2021. 09	영림산업(주) 제 8공장 설립	01	영림임업(주) 중앙일보 '2014 소비자선정 최고의 브랜드 대상' 수상
05	영림임업(주) 2021 소비자추천 1위 브랜드 '토탈인테리어' 부문 수상	2013. 12	영림임업(주) 중국 법인 '류주영림목업유한공사' 설립
03	영림산업(주) 2021 '제 55회 납세자의 날' 모범납세자 기획재정부장관 표창	11	영림임업(주) '제11회 한국채대상' 최우수상 수상
02	영림임업(주) '2021 행복더함 사회공헌 캠페인' 부총리 겸 교육부 장관상 수상	05	영림임업(주) 중앙일보 '2013 고객사랑 브랜드 대상' 선정
2020. 11	영림임업(주) 2020 TV조선 경영대상 일자리 창출경영대상 기업부문 '장관상' 수상	2011. 03	제 45회 납세자의 날' 모범납세자 기획재정부장관 표창
06	영림화학(주) 제14회 국가지속가능경영대상 '환경부 장관상' 수상	2010. 09	영림산업(주) ISO 9001 인증 획득
05	영림화학(주) 제2회 친환경경영대상 '창호' 부문 수상 (조선일보)	07	영림화학(주) 안산공장 설립
	영림화학(주) KOLAS 공인시험기관 인정	04	영림산업(주) 제 2공장 설립
03	영림임업(주) '2020 행복더함 사회공헌 캠페인' 부총리 겸 기획재정부 장관상 수상	03	영림임업(주) 제 5공장 설립
2019. 11	영림임업(주) 조선일보 '2019 올해의 일자리 대상' 수상	2009. 10	영림화학(주) ISO 9001 인증 획득
	영림화학(주) KS F 3117 인증 획득	2008. 10	영림산업(주) 설립
06	영림산업(주) 제 7공장 설립	07	영림임업(주) KS F 3109 인증 획득
	영림산업(주) '제13회 국가지속가능경영대회' 고용노동부장관상 수상	2007. 05	디자인연구소 서울지점 설립
05	영림화학(주) 서구공장 설립	2006. 07	영림화학(주) 제 2공장 설립
02	영림임업(주) '2019 행복더함 사회공헌 캠페인' 교육기부공헌 대상 수상	2004. 12	영림화학(주) 전문건설업 등록
	영림임업(주) '제6차 중소기업을 빛낸 얼굴들 헌정식' 동반 헌정	09	영림임업(주) 제 3공장 설립
01	영림임업(주) IPS '2019 대한민국 브랜드명예의 전당' 선정	2003. 12	영림임업(주) 제 2공장 설립
	영림임업(주) 한국경제 '제13회 고객감동경영대상' 수상	2002. 05	영림화학(주) KS F 5602 인증 획득
2018. 12	영림산업(주) 인천광역시장 모범운영 중소기업 표창장 수상		영림화학(주) 제 1공장 설립
	영림임업(주) 한국납세자연합회 '제7회 납세자권익상' 수상	2001. 11	영림화학(주) 독립(법인 전환)
10	영림임업(주) '제4회 올해의 공감경영대상' 소비자공감 브랜드 대상 수상	2000. 10	영림임업(주) KS 표시 인증 획득
07	영림산업(주) '제12회 국가지속가능경영대회' 친환경제품상 대상 수상		영림임업(주) ISO 9001 인증 획득
03	영림 홈엔리빙 송파 오픈	1997. 06	영림임업(주) 제 1공장 준공
	영림 홈엔리빙 인천 오픈	1987. 12	영림임업(주) 본사공장 설립
2017. 12	영림임업(주) 여성가족부 '2017 가족친화인증' 우수기업 선정	11	영림임업(주) 화학사업부 설립
	영림임업(주) IPS '2017 대한민국 중소·중견기업 대상' 수상	01	영림임업(주) 법인 설립
	영림임업(주) 중앙일보 '2017 대한민국 중소기업인 대회' 은탑산업훈장 수상		
	영림임업(주) '제9회 중소중견기업혁신대상' 중소벤처기업부장관상 수상		
11	영림임업(주) '제24회 기업혁신대상' 산업통상자원부장관상 수상		

영림홈엔리빙 전시장



영림홈엔리빙 강남  
06232 서울 강남구 테헤란로 108 (역삼동) 영림빌딩  
대표전화 : 02-526-5500

영림홈엔리빙 인천  
21694 인천광역시 남동구 아암대로 1085 (고잔동)  
대표전화 : 032-822-5500

영림홈엔리빙 송파  
05837 서울특별시 송파구 송파대로 111 (문정동) 파크하비오 205동  
대표전화 : 02-412-8300

영림홈엔리빙 대전  
34091 대전광역시 유성구 노은동로 75번길 78 (노은동) 영림빌딩  
대표전화 : 042-633-5500

영림 공장



영림인업 제 1공장    영림인업 제 2공장    영림인업 안산공장    영림산업 제 1공장  
영림산업 제 6공장    영림산업 제 7공장    영림산업 제 8공장    영림산업 제 9공장  
영림산업 제 10공장    영림산업 제 11공장    영림산업 제 12공장    영림화학 제 1공장

# YOUNGLIM Prime Window

수상 내역




영림화학(주)

22769, 인천광역시 서구 북항로 31번길 13(석남동)

---

1551-4455 [www.yl.co.kr](http://www.yl.co.kr)

본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다. (2026년 4월 기준)